



- Interaktiver 22“ Hotel TV im 16:10 Breitbildformat.
- Stylishes schlankes Design in edlem hochglänzendem Schwarz
- Unsichtbare versteckte Lautsprecher
- Dezentere nahezu unsichtbare Uhr
- Schwenkbares Display
- Integrierter DVB-T und PAL / SECAM Kabeltuner mit Videotext und 99 Programmplätzen.
- Dreistufiger Standbybetrieb (Hoch/Mittel/Niedrig)
- Updatefähig über USB
- HDMI/TVLink-CEC auch zur Steuerung von AV Quellen wie IP Settopboxen
- Spannungsversorgung für zusätzliche Quellen 5V/12V 1A
- Einfache Installation über TV-Linkloader



Stylishes Design




Unsichtbare Uhr



Unsichtbare Lautsprecher



40° Schwenkbereich

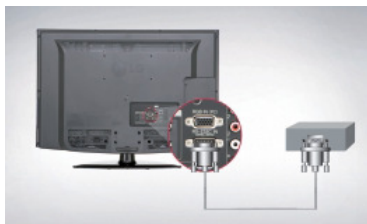

Spannungsversorgung für externe Geräte



TV Linkloader mit RS232C auf RJ12 Kabel und Netzteil



Hotelmodus mit attraktiven Features

Display	Bildschirmdiagonale	22" (558,8mm)
	Aktive Bildfläche	473,86 mm x 296,16 mm
	Weitwinkeltechnologie	TN (Twisted Nematic)
	Oberflächenvergütung	Hard Coating (3H) Anti-glare
	Farbdarstellung	16,7 Mio.
	Maximale Auflösung	1680 x 1050 @ 60 Hz digital
	Helligkeit	300 cd/m ² (typisch)
	Kontrast	Statisch: 800:1 Dynamisch: 3000:1
	Responsezeit	5 ms (ISO)
	Blickwinkel	160° horizontal, 160° vertikal
TV System	Digital	DVB-T
	Analog	PAL I/I, PAL/SECAM BG/DK, SECAM L/L', NTSC (nur AV)
Video	Rauschunterdrückung	3D Rauschunterdrückung
	Digitales Kammfilter	3D Kammfilter
	Farbkontrolle	3 Modi (Kalt / Medium / Warm)
	Black Stretcher	●
	Cinema 3:2 / 2:2 Pull Down Modus	●
	Booster An / Aus	Nur digital
	ARC Formatumschaltung	6 Modi (16:9 / Original / 4:3 / 14:9 / Zoom1 / Zoom2
	Justscan (1:1 Pixel) (HDMI:1080i/1080p)	●
Audio	Mono/Stereo/Dual	●/●/●
	Ausgangsleistung	2 x 3 W
	Clear Voice	●
	Surround System	Surround MAX
	On Screen Equalizer	7 Bänder
	AVL (Lautstärkebegrenzer)	●
	Schnittstellen	RF Ein
Full Scart		1 (TV / DTV)
Komponente		1 (480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i)
Lautsprecher Ausgang		1 (8 Ω / Mono 1 W)
HDMI/HDCP Eingang		2 (480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i)
RGB Eingang (15 Pin D-Sub)		1
PC Audio Ein		1
RS232C (9 Pin D-Sub)		1
RJ45 für RJP Interface		1
USB		1 (nur für Service)
Allgemeines	Spannungsbereich	100 – 240V / 50 – 60 Hz
	Leistungsaufnahme	55 W
	Hoch Mittel Niedrig	28 W 36 W 47 W
	Stand - by	1,5 W
	Zusätzl. Spannung (RS232C)	5 V / 1 A oder 12 V / 1 A
	Abmessungen (BxHxT)	522,2 mm x 431,5 mm x 189 mm
	Ohne Fuß (BxHxT)	522,2 mm x 384,2 mm x 69 mm
	Farbe	Schwarz hochglänzend
VESA	100 x 100 mm	

Mechanische Abmessungen

