

Especificações

Modelo			ATUW18GTLP1
Alimentação		V, Φ, Hz	220, 1, 60
Resfriamento	Mín - Máx	kW	1.80-5.60
		BTU/h	6.100-19.000
Aquecimento	Mín - Máx	kW	1.90-5.80
		BTU/h	6.500-19.800
Potência	Nominal	kW	1.52
Corrente	Nominal	A	6.90
Eficiência	EER	W/W	3.08
	COP	W/W	3.40
	SEER	Wh/Wh	5.77
Classificação Energética			A
Conexões da Tubulação	Líquido	mm (pol)	Φ 6.35 (1/4)
	Gás	mm (pol)	Φ 12.7 (1/2)
Ventilador	Fluxo de Ar	m³/min x N°	28 x 1
Nível de Ruído		dB(A)	49
Dimensões	(L x A x P)	mm	770 x 545 x 288
Peso		kg	32.7
Embalagem	(L x A x P)	mm	920 x 585 x 388
Peso com Embalagem		kg	34.9
Distância Máxima das Tubulações	IDU - ODU	m	30
Desnível Máximo	IDU - ODU	m	20
Material da Serpentina			Cobre
Código de Barras			7893299924941

Modelo			ATNW18GTLP1
Ventilador	Fluxo de Ar	m³/min	10.8-13.3
Nível de Ruído		dB(A)	45
Dimensões	(L x A x P)	mm	1.180 x 132 x 450
Peso		kg	14.5
Embalagem	(L x A x P)	mm	1.445 x 252 x 538
Peso com Embalagem		kg	17.5
Código de Barras			7893299927188

- Notas
- Gás refrigerante: R-410A
 - Faixa de temperatura externa para refrigeração: 0° C até 54° C
 - Alimentação: 220 V / 60 Hz / 1ø




Imagens Ilustrativas



AR-CONDICIONADO LG SPLIT
 LG CASSETE
 1 VIA

I N D I V I D U A L

- NOVA ETIQUETAGEM
- BLACK FIN
- CONEXÃO WI-FI

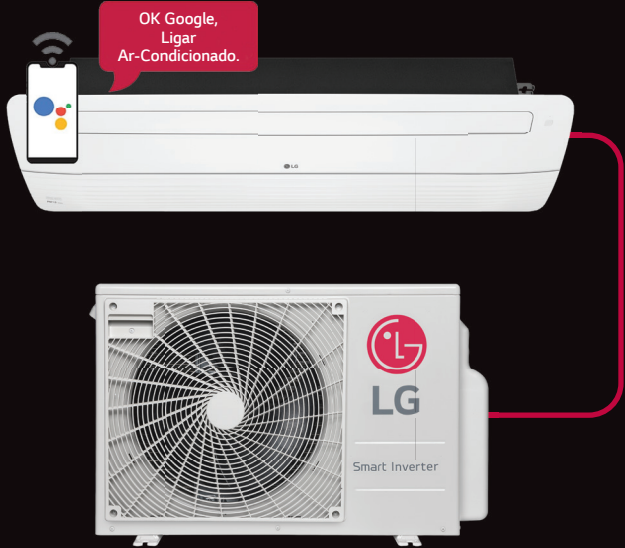

LG CASSETE 1 VIA

Design Compacto e Discreto

Apenas **13,2cm** de altura. Ele é ideal para climatizar a sua varanda.




Design Diferenciado

O ângulo de abertura das aletas fica entre 20° e 70° para oferecer uma área muito maior de alcance do ar.



Tecnologia Inverter


Fique ligado. Diferente dos modelos tradicionais, você vai economizar até 70% de energia*.

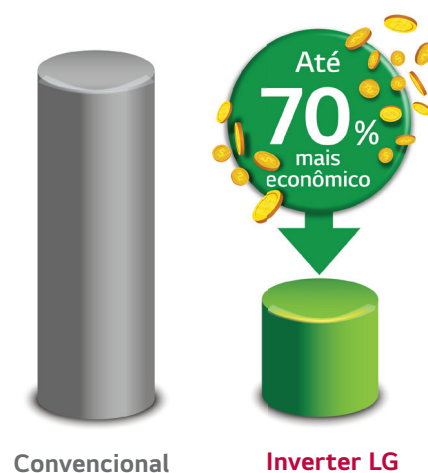

*Economia obtida em testes realizados pela LG Electronics na Coreia do Sul, comparando o modelo Inverter com um modelo não Inverter.


Nova Etiqueta de Índice Sazonal

Os modelos com tecnologia Inverter oferecem maior economia de energia e são A em classificações do INMETRO.

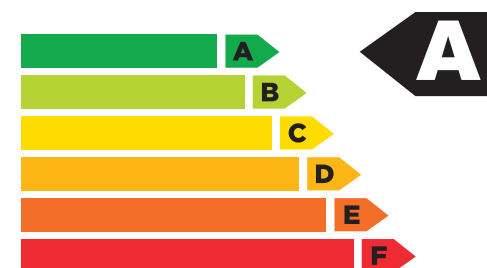

Aletas Black Fin Vida útil mais longa com custos de manutenção mais baixos

O revestimento preto com resina epóxi é aplicado para melhorar a proteção contra condições externas corrosivas, como contaminação salina e poluição do ar. Além disso, o filme hidrofílico não permite que a água se acumule no trocador de calor, minimizando a umidade e tornando-o mais resistente à corrosão.

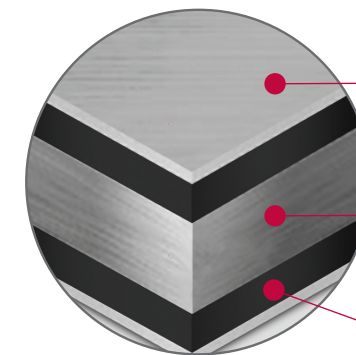

Filme Hidrofílico (Resistente à Umidade)
O revestimento hidrofílico minimiza a umidade na serpentina.

Resina Epóxi (Resistente à Corrosão)
O revestimento preto fornece proteção contra a corrosão.

Aleta de Alumínio

Black Fin



Resultado do Teste

(Menos de 0,05% de área danificada comparado ao inicial)

Pouco Tempo

10.000 horas

Convencional*

Black Fin

*Revestimento Convencional foi danificado em 50% quando comparado ao estágio inicial após 1.000 horas e após aplicação de sal.

• Black Fin
• Tubo de Cobre

Teste com Spray de Sal

Processo do Teste

Cobertura* (35°C, 24hr)



Processo Repetido

Teste de acordo com ISO 9227

*Concentração de sódio: NaCl solução aquosa (5%)

Conexões Wi-Fi e Comandos de Voz*

Aproveite para controlar seu ar-condicionado a qualquer hora, lugar e até por comandos de voz. Basta conectar pelo smartphone (Android ou iOS) e usar o aplicativo LG ThinQ.



*Módulo Wi-Fi: PWFMD200