

4K(UHD)モデル



### UH7 4K (UHD) サイネージ

86 75 65 55 50 43

輝度 : 700cd/m<sup>2</sup>  
 解像度 : 3840 × 2160(UHD)  
 ベゼル : 86": 15.9 mm (T/L/R) / 19.9 mm (B) 75": 13.9 mm (T/L/R) / 19.9 mm (B)  
 43": 8.9 mm (T/L/R) / 12.9 mm (B)  
 入力端子 : HDMI(3) / USB(2) / RS232C入力 / RS232C出力 / RJ45 / IR / Audio出力  
 連続駆動時間 : 16時間  
 外形寸法/重量 : 86": W1927.0 × H1104.0 × D59.9 (mm) / 45.2kg  
 75": W1678.0 × H964.0 × D59.9 (mm) / 31.4kg  
 65": W1454.0 × H838.0 × D57.7 (mm) / 21.5kg  
 55": W1235.0 × H715.0 × D57.5 (mm) / 14.0kg  
 50": W1121.0 × H651.0 × D57.1 (mm) / 11.7kg  
 43": W967.0 × H564.0 × D57.1 (mm) / 8.8kg  
 V E S A : 86": 600 × 400 75": 400 × 400  
 65" 55": 300 × 300 50" 43": 200 × 200  
 その他 : スピーカー内蔵、webOS対応、屋内専用、縦/横対応、30°傾斜設置対応

### UH5 4K (UHD) サイネージ

98 86 75 65 55 49 43

輝度 : 500cd/m<sup>2</sup>  
 解像度 : 3840 × 2160(UHD)  
 ベゼル : 98" 75": イーブン14.9 mm (T/L/R/B) 86": イーブン14.3 mm (T/L/R/B)  
 65" 55" 49" 43": 8.9 mm (T/L/R), 12.9 mm (B)  
 入力端子 : 98" 86" 75" 共通  
 HDMI(3) / DisplayPort入力 / DisplayPort出力 / DVI-D / USB / RS232C入力 / RS232C出力 / RJ45 / IR / Audio入力 / Audio出力  
 65" 55" 49" 43" 共通  
 HDMI(3) / DisplayPort入力 / USB / RS232C入力 / RS232C出力 / RJ45入力 / RJ45出力 / IR / Audio出力  
 連続駆動時間 : 24時間  
 外形寸法/重量 : 98": W2191.8 × H1246.8 × D83.8 (mm) / 81.1kg  
 86": W1926.2 × H1097.2 × D60.6 (mm) / 49.0kg  
 75": W1682.4 × H960.3 × D57.9 (mm) / 41.5kg  
 65": W1450.3 × H830.3 × D29.7 (mm) / 24.2kg  
 55": W1231.4 × H707.2 × D29.7 (mm) / 16.1kg  
 49": W1095.6 × H630.8 × D29.7 (mm) / 13.6kg  
 43": W963.0 × H556.2 × D29.7 (mm) / 11.1kg  
 V E S A : 98": 800 × 400 86" 75": 600 × 400  
 65" 55" 49": 300 × 300 43": 200 × 200  
 その他 : スピーカー内蔵、webOS対応、PBP/PIP、屋内専用、縦/横対応、30°傾斜設置対応

### UL3J 4K (UHD) サイネージ

86 75 65 55 50 43

輝度 : 86" 75": 330cd/m<sup>2</sup> 65" 55" 50": 400cd/m<sup>2</sup> 43": 350cd/m<sup>2</sup>  
 解像度 : 3840 × 2160(UHD)  
 ベゼル : 86": 15.9 mm (T/L/R), 19.9 mm (B) 75": 13.9 mm (T/L/R), 19.9 mm (B)  
 65" 55" 50" 43": 12.8 mm (T/L/R), 19.9 mm (B)  
 入力端子 : HDMI(3) / USB(2) / RS232C入力 / RS232C出力 / RJ45 / IR / Audio出力  
 連続駆動時間 : 16時間  
 外形寸法/重量 : 86": W1927.0 × H1104.0 × D59.9 (mm) / 45.2kg  
 75": W1678.0 × H964.0 × D59.9 (mm) / 31.4kg  
 65": W1454.0 × H838.0 × D57.7 (mm) / 21.5kg  
 55": W1235.0 × H715.0 × D57.5 (mm) / 14.0kg  
 50": W1121.0 × H651.0 × D57.1 (mm) / 11.7kg  
 43": W967.0 × H564.0 × D57.1 (mm) / 8.8kg  
 V E S A : 86": 600 × 400 75": 400 × 400 65" 55": 300 × 300 50" 43": 200 × 200  
 その他 : スピーカー内蔵、webOS対応、屋内専用、縦/横対応

※画像はイメージです。

### LGデジタルサイネージの特長

様々な用途に応える豊富なラインナップ  
 LGのサイネージは、曲面化ができて、より鮮やかな色彩再現を可能にする有機ELモデル、高精細な4K対応モデル、複数枚を使用してシームレスな表現を可能にするビデオウォール、屋外設置にも対応する高輝度モデル、複数のコンテンツを同時に映したり、サインボードにも最適なウルトラストレッチなど、さまざまなモデルをご用意。制作者が思い描く理想の表現を可能にします。

#### webOS

LGサイネージの多くのモデルで採用しているwebOSは、シンプルな操作感で、さまざまなパリエーションのコンテンツを直感的な操作で、手軽かつ的確な運用を可能にします。

#### 高性能SoCを搭載

webOS対応モデルはすべて高性能なSoCを搭載。1GHz以上のCPU、大容量のメモリ、内蔵ストレージを実装しています。\*モデルによって異なります。

#### 簡単にスケジュール管理

リモコンひとつで、複数のコンテンツをスケジューリングすることで、簡単に思い通りの演出ができます。

#### ミラーリング

スクリーンシェア(モバイル端末やPC)とワイヤレス接続が可能。接続機器の映像をケーブルなしで、直接画面に出力することができます。また、ワイヤレスアクセスポイントとしても使用が可能です。

#### IPS/パネル

LGのIPS/パネルは広視野角であらゆる角度から見ても色変化がおきにくく、高いコントラスト比を実現。特に暗色の描写に強く、シャドウ部分や夜のシーンなどの細やかな色の違いを鮮明に描き出します。また、透過率の高いIPS/パネルは、消費電力を抑えつつ鮮やかな映像が表示します。

#### 業務用に最適な広視野角IPS/パネル

IPS/パネルは上下左右178°の広視野角が特長です。斜めから見ても色の変化が少なく、業務用に最適な抜群の視認性を提供します。

#### グループマネージャ

1台のマスターモニターと、PCやモバイル端末をネットワークに接続し、操作することで、複数のスレーブモニターにコンテンツを同時配信。同一のコンテンツを複数台で表示することができます。

### 安心延長保証のご案内

延長保証とは、メーカー保証が終了した後の一定期間、通常のメーカー保証を有償にて継続するサービスです。

#### 対象機種

- 4K (UHD) モデル
  - OLED(有機EL) モデル
  - ビデオウォールモデル
  - 高輝度モデル
  - スタンダードモデル
  - One Quickモデル
- \* OLED(有機EL)サイネージの延長保証サービスに関しては、個別にて承ります。

#### 延長保証内容について

- 標準無償保証と同等の内容を保証します。
- 通常使用により自然故障をした場合、修理にかかる送料や部品代はかかりません。
  - 保証期間中は修理回数に制限はございませんので、何度でもご利用いただけます。

下記につきましては、保証期間内であっても有償となります。(一部抜粋)  
 (詳細は、メーカー保証書「無償修理規定」をご覧ください)

- ・使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- ・消耗品類についての修理
- ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷

#### 保証期間

1年・2年からお希望の保証年数を選択いただけます。

	1年	2年	3年	4年	5年
通常保証	メーカー無償保証				
1年延長保証	メーカー無償保証期間を4年間に延長 (引き取り修理)				
2年延長保証	メーカー無償保証期間を5年間に延長 (引き取り修理)				

延長保証は、製品ご購入日から始まるメーカー保証期間(3年間)終了後から開始されます。

**Red Heart**

このようなことはありませんか?— 長年ご使用のサイネージの点検をぜひ!—

- 電源スイッチ入力での故障や音が出ない。● 上下、また左右の映像が欠けて映る。● 映像が時々、消えることがある。
- 画面が時々、ぼやける。● 画面が時々、暗くなる。● 画面が時々、白くなる。

使用を中止し、故障防止のため、差し込みプラグをコンセントから抜いて、必ずデジタルサイネージ窓口に点検・修理をお願いします。

サイネージお取り扱いについてのお問い合わせ

- 搬送によるダメージ、セッティングが完了していない。● サイネージを分解したり、セッティングの内部に手を入れたりしないでください。
- セットを扱うときや長時間使わないときは、電源プラグを抜いてください。● 万一故障の際は、電源プラグを抜いてからご連絡ください。

その他使用上のご注意

- サイネージを見るにはAC電源への接続等が必要です。● 電池は使用できません。● 屋外での使用の場合は、日差しの加減で見えにくい場合があります。
- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつづられており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。

▲安全に関するご注意

- ご使用の際は「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。● 消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

保証書に関するお問い合わせ

- 商品には保証書を添付しています。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存してください。なお、店名、ご購入日との記載のないものは無効となります。
- 製造番号は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているか、お確かめください。

**RoHS 適合** **使う人だけでなく、地球環境にも配慮**

欧州連合(EU)が実施している有害物質規制「RoHS指令」に対応。日本工業規格が規定する「J-Moss」にも対応しており、環境省が定める「グリーン購入法」の判断基準を満たしております。

**3年安心保証** お買い上げから3年間は、当社の「無料修理規定」に基づき、無料で修理を行います(液晶パネル、バックライトを含む)。

**LG** **LG Electronics Japan 株式会社**

〒104-8301 東京都中央区京橋 2-1-3 京橋トラストタワー 15階  
 https://www.lg.com/jp

**ご購入・ご購入前のお問い合わせ**

デジタルサイネージ製品ご購入に関するご相談は下記よりお問い合わせください。  
 LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社 デジタルサイネージ窓口  
 Mail:jpn-signage@lge.com  
 ※Eメールにてご連絡ください。1~2営業日以内に返信致します。

**FSC® 認証紙を使用しています。**  
 このラベルは、適切に管理されたFSC® 認証林、再生資源およびその他の管理された供給源からの原材料で作られています。FSC® ラベルが付いている紙を選ぶことは、森を大切にすることにつながります。

**ミックス 責任ある消費資源を調達する**  
 FSC® C000000

2024.02

有機EL(OLED)モデル



### EJ5K 有機 EL ウォールペーパー サイネージ

55

輝度 : 400cd/m<sup>2</sup>  
 解像度 : 1920 × 1080(FHD)  
 ベゼル<sup>1)</sup> : 5.3 mm (T/L/R), 11.0 mm (B)  
 入力端子 : HDMI / DisplayPort入力 / DisplayPort出力 / USB(2) / RS232C入力 / RS232C出力 / RJ45入力 / RJ45出力 / IR / Audio出力  
 連続駆動時間 : 18時間  
 外形寸法/重量 : W1220.3 × H696.8 × D4.9 (mm) / 6.5kg  
 Signage Box : W782.8 × H238.4 × D34.7 (mm) / 3.4kg  
 V E S A : なし  
 その他 : webOS対応、屋内専用、縦/横対応

### EF5K-P/L 有機 EL オープンフレーム サイネージ

55



輝度 : 400cd/m<sup>2</sup>  
 解像度 : 1920 × 1080(FHD)  
 ベゼル<sup>1)</sup> : EF5K-P : 5.0 mm (T/B), 7.8 mm (L), 13.2 mm (R)  
 EF5K-L : 5.0 mm (T), 10.6 mm (B), 7.6 mm (L/R)  
 入力端子 : HDMI / DisplayPort入力 / DisplayPort出力 / USB(2) / RS232C入力 / RS232C出力 / RJ45入力 / RJ45出力 / IR / Audio出力  
 連続駆動時間 : 18時間  
 外形寸法/重量 : EF5K-P : W701.4 × H1219.7 × D38.0 (mm) / 7.8kg<sup>2)</sup>  
 EF5K-L : W1224.9 × H696.2 × D38.0 (mm) / 6.6kg<sup>2)</sup>  
 Signage Box : W413.0 × H353.0 × D57.3 (mm) / 3.5kg<sup>2)</sup>  
 V E S A : なし  
 EF5K-L : なし  
 その他 : webOS対応、屋内専用、曲率最大1000R対応

### EW5G-V 透過有機 EL サイネージ

55



輝度 : 400cd/m<sup>2</sup>  
 解像度 : 1920 × 1080(FHD)  
 ベゼル<sup>1)</sup> : 7.9 mm (T/L/R), 121.7 mm (B)  
 入力端子 : HDMI / DisplayPort入力 / DisplayPort出力 / USB(2) / RS232C入力 / RS232C出力 / RJ45入力 / RJ45出力 / IR / Audio出力  
 連続駆動時間 : 18時間  
 外形寸法/重量 : W1225.5 × H810.1 × D4.9 (mm) / 11.6kg  
 Signage Box : W782.8 × H238.4 × D34.7 (mm) / 3.4kg  
 V E S A : なし  
 その他 : webOS対応、屋内専用、縦/横対応、透過ベゼル、別売専用スタンド

### EW5TK-A 透過有機 EL サイネージ

55



輝度 : 400cd/m<sup>2</sup>  
 解像度 : 1920 × 1080(FHD)  
 ベゼル<sup>1)</sup> : 7.9 mm (T/L/R), 144.5 mm (B)  
 入力端子 : HDMI / DisplayPort入力 / DisplayPort出力 / USB / RS232C入力 / RS232C出力 / RJ45入力 / RJ45出力 / IR / Audio出力  
 連続駆動時間 : 18時間  
 外形寸法/重量 : W1225.5 × H832.9 × D7.4 (mm) / 12.9kg  
 Signage Box : W782.8 × H238.4 × D34.7 (mm) / 3.4kg  
 V E S A : なし  
 その他 : タッチ機能、webOS対応、屋内専用、縦/横対応、透過ベゼル、別売専用スタンド

※画像はイメージです。

\*1 オンベゼル(フレーム部+非表示領域) \*2 金具含む





屋内/屋外対応  
高輝度サイネージ



NEW オープンフレーム  
サイネージ



ビデオウォール



ビデオウォール  
One Quick




**XS4** 屋内用 高輝度サイネージ 75 55 49

輝 度 : 4000cd/m<sup>2</sup>  
解 像 度 : 75": 3840 × 2160(UHD)  
55": 3840 × 2160(FHD)  
ベ ゼ ル : 75": 13.8 mm (T/L/R/B)  
55": 12.0 mm (T/B), 9.9 mm (L/R)  
49": 9.0 mm (T/B), 6.5 mm (L/R)  
出 入 力 端 子 : 75": HDMI(2) / DisplayPort入力 / DisplayPort出力 / RS-232C入力 / RS-232C出力 / USB / RJ45 / IR / スピーカー出力  
55": HDMI(2) / DisplayPort入力 / DisplayPort出力 / DVI-D / RS-232C入力 / RS-232C出力 / USB / RJ45 / IR / スピーカー出力  
連 続 駆 動 時 間 : 24時間  
外 形 寸 法 / 重 量 : 75": W1679.2 × H957.6 × D104.0 (mm) / 39.6kg  
55": W1235.5 × H709.4 × D85.4 (mm) / 26.0kg  
49": W1092.7 × H626.4 × D83.5 (mm) / 20.8kg  
V E S A : 75" 55" 49": 600 × 400  
そ の 他 : webOS対応、横/縦対応、背面モニター設置可能(75"のみ)



**XE4F** 屋外対応 高輝度サイネージ 55 49

輝 度 : 4000cd/m<sup>2</sup>  
解 像 度 : 1920 × 1080(FHD)  
ベ ゼ ル : 38.4 mm (T/B), 26.0 mm (L/R)  
出 入 力 端 子 : HDMI(2) / DisplayPort / DVI-D / USB(2) / RS-232C入力 / RS-232C出力 / RJ45 / スピーカー出力  
連 続 駆 動 時 間 : 24時間  
外 形 寸 法 / 重 量 : 55": W1292.5 × H737.4 × D88.0 (mm) / 40.0kg  
49": W1153.0 × H656.2 × D88.0 (mm) / 32.0kg  
V E S A : 55" 49": なし  
そ の 他 : IP56、屋外仕様、webOS対応、横/縦対応



**XE3C** 屋外対応 高輝度サイネージ 75

輝 度 : 3000cd/m<sup>2</sup>  
解 像 度 : 3840 × 2160(UHD)  
ベ ゼ ル : 110.0 mm (T), 73.3 mm (L/R), 230.0 mm (B)  
出 入 力 端 子 : HDMI / DisplayPort / DVI-D / USB / RS232C入力 / RS232C出力 / RJ45 / スピーカー出力  
連 続 駆 動 時 間 : 24時間  
外 形 寸 法 / 重 量 : W1075.6 × H1991.6 × D218.9 (mm) / 180.0kg  
V E S A : なし  
そ の 他 : IP56、屋外仕様、webOS対応、縦/横対応

**XE3FS** 屋外対応 高輝度サイネージ 86

輝 度 : 3000cd/m<sup>2</sup>  
解 像 度 : 3840 × 2160(UHD)  
ベ ゼ ル : 101.0 mm (T/B), 135.0 mm (L/R)  
出 入 力 端 子 : HDMI / DisplayPort / DVI-D / USB / RS232C入力 / RS232C出力 / RJ45 / スピーカー出力  
連 続 駆 動 時 間 : 24時間  
外 形 寸 法 / 重 量 : W1338.0 × H2100.0 × D187.0 (mm) / 276.0kg  
V E S A : なし  
そ の 他 : IP56、屋外仕様、webOS対応、縦/横対応



**XE1J** 屋外対応 高輝度サイネージ 22

輝 度 : 1500cd/m<sup>2</sup>  
解 像 度 : 1920 × 1080(FHD)  
ベ ゼ ル : 24.2 mm (U/B), 38.7 mm (L/R)  
出 入 力 端 子 : HDMI / USB / RS-232C入力 / RS-232C出力 / RJ45 / スピーカー出力  
連 続 駆 動 時 間 : 24時間  
外 形 寸 法 / 重 量 : W557.3 × H319.8 × D65.0 (mm) / 8.3kg  
V E S A : 100 × 100  
そ の 他 : IP56、屋外仕様、webOS対応、横/縦対応



**XF3** 屋外対応 高輝度サイネージ 86 75 55 49

輝 度 : 86": 3300cd/m<sup>2</sup> 75" 55" 49": 3000cd/m<sup>2</sup>  
解 像 度 : 3840 × 2160(UHD)  
ベ ゼ ル : 86": 51.95 mm (T/B), 66.4 (L/R) 75": イーブン11.8 mm (T/L/R/B)  
55": 12.0 mm (T/B), 9.9 mm (L/R) 49": 9.0 mm (T/B), 6.5 mm (L/R)  
出 入 力 端 子 : HDMI / DisplayPort / DVI-D / USB / RS232C入力 / RS232C出力 / RJ45 / スピーカー出力  
連 続 駆 動 時 間 : 24時間  
外 形 寸 法 / 重 量 : 86": W1202.8 × H2003.0 × D163.88 (mm) / 140kg  
75": W1675.2 × H935.6 × D128.9 (mm) / 37.5kg  
55": W1235.5 × H709.4 × D106.8 (mm) / 26.5kg  
49": W1092.7 × H626.4 × D105.0 (mm) / 21.5kg  
V E S A : 600 × 400  
そ の 他 : 屋外仕様、webOS対応、縦/横対応

**XF1** 屋外対応 タッチ高輝度サイネージ 22

輝 度 : 1300cd/m<sup>2</sup>  
解 像 度 : 1920 × 1080(FHD)  
ベ ゼ ル : 25.5 mm (T/B), 30.5 mm (L/R)  
出 入 力 端 子 : HDMI / USB / RS232C入力 / RS232C出力 / RJ45 / スピーカー出力  
連 続 駆 動 時 間 : 24時間  
外 形 寸 法 / 重 量 : W541.7 × H322.8 × D60.0 (mm) / 8.1kg  
V E S A : 100 × 100  
そ の 他 : IP66、屋外仕様、webOS対応、縦/横対応



**BH5F** ウルトラストレッチ サイネージ 86

輝 度 : 500cd/m<sup>2</sup>  
解 像 度 : 3840 × 600  
ベ ゼ ル : 5.9 mm (T/B), 4.4 mm (L/R)  
出 入 力 端 子 : HDMI(3) / DisplayPort入力 / DisplayPort出力 / DVI-D / USB(2) / RS232C入力 / RS232C出力 / RJ45入力 / RJ45出力 / IR / Audio入力 / Audio出力  
連 続 駆 動 時 間 : 24時間  
外 形 寸 法 / 重 量 : W2158.3 × H348.5 × D81.7 (mm) / 20.5kg  
V E S A : 600 × 200  
そ の 他 : webOS対応、IP5X、4PBP、縦/横対応

**BH7N** ウルトラストレッチ サイネージ 37

輝 度 : 700cd/m<sup>2</sup>  
解 像 度 : 1920 × 540(FHD)  
ベ ゼ ル : 15.6 mm (T/B), 9.3 mm (L/R)  
出 入 力 端 子 : HDMI(2) / DisplayPort入力 / USB / RS232C入力 / RS232C出力 / RJ45入力 / IR / Audio出力  
連 続 駆 動 時 間 : 24時間  
外 形 寸 法 / 重 量 : W922.3 × H288.3 × D43.5 (mm) / 7.0kg  
V E S A : 400 × 200  
そ の 他 : webOS 対応、IP5X、4PBP、縦/横対応



**VSH7** マルチ対応 サイネージ 55

輝 度 : 700cd/m<sup>2</sup>  
解 像 度 : 1920 × 1080(FHD)  
ベ ゼ ル : イーブン0.44 mm (T/L/R/B)  
出 入 力 端 子 : HDMI(2) / DisplayPort入力 / DisplayPort出力 / DVI-D / USB / RS-232C入力 / RS-232C出力 / RJ45入力 / RJ45出力 / IR / Audio入力 / Audio出力  
連 続 駆 動 時 間 : 24時間  
外 形 寸 法 / 重 量 : W1210.51 × H681.22 × D86.5 (mm) / 16.8kg  
V E S A : 600 × 400  
そ の 他 : webOS対応、屋内専用、縦/横対応、スマートキャリブレーション機能

**VH7** マルチ対応 サイネージ 55

輝 度 : 700cd/m<sup>2</sup>  
解 像 度 : 1920 × 1080(FHD)  
ベ ゼ ル : 1.3 mm (T/L), 0.44 mm (B/R)  
出 入 力 端 子 : HDMI(2) / DisplayPort入力 / DisplayPort出力 / DVI-D / USB / RS-232C入力 / RS-232C出力 / RJ45入力 / RJ45出力 / IR / Audio入力 / Audio出力  
連 続 駆 動 時 間 : 24時間  
外 形 寸 法 / 重 量 : W1212.2 × H683.0 × D86.9 (mm) / 18.8kg  
V E S A : 600 × 400  
そ の 他 : webOS対応、屋内専用、縦/横対応

**VL5** マルチ対応 サイネージ 55 49

輝 度 : 500cd/m<sup>2</sup>  
解 像 度 : 1920 × 1080(FHD)  
ベ ゼ ル : 2.25 mm (T/L), 1.25 mm (R/B)  
出 入 力 端 子 : HDMI(2) / DisplayPort入力 / DisplayPort出力 / DVI-D / USB / RS-232C入力 / RS-232C出力 / RJ45 / IR / Audio入力 / Audio出力  
連 続 駆 動 時 間 : 24時間  
外 形 寸 法 / 重 量 : 55": W1213.4 × H684.2 × D93.1 (mm) / 20.3kg  
49": W1077.7 × H607.8 × D89.7 (mm) / 16.9kg  
V E S A : 600 × 400  
そ の 他 : 屋内専用、縦/横対応




**CT5WJ** One Quick タッチ式サイネージ (テレビ監視機器を念む小・中会議室向けソリューション) 55

輝 度 : 450cd/m<sup>2</sup>  
解 像 度 : 3840 × 2160(UHD)  
ベ ゼ ル : 57.2 mm (T), 26.2 mm (L/R), 28.9 mm (B)  
出 入 力 端 子 : HDMI(2) / DisplayPort / USB(3) / RJ45  
連 続 駆 動 時 間 : 8時間  
外 形 寸 法 / 重 量 : W1265.0 × H815.0 × D290.0 (mm) / 26.6kg \*スタンド込  
V E S A : 300 × 300  
そ の 他 : Windows 10 IOT Enterprise内蔵、In cellタッチ、4Kカメラ付き  
CPU AMD Ryzen Embedded V1605B RAM 8GB  
GPU AMD Radeon Vega、WiFi 802.11ac 2x2、Bluetooth v5.0  
別売専用スタンド有

**HT3WJ** One Quick タッチ式サイネージ (テレビ監視機器を念む小・中会議室向けソリューション) 43

輝 度 : 350cd/m<sup>2</sup>  
解 像 度 : 3840 × 2160(UHD)  
ベ ゼ ル : 13.9 mm (T/L/R), 16.5 mm (B)  
出 入 力 端 子 : HDMI(2) / DisplayPort / USB(3) / RJ45  
連 続 駆 動 時 間 : 8時間  
外 形 寸 法 / 重 量 : W973.2 × H605.8 × D49.4 (mm) / 12.5kg \*スタンド重量別途  
V E S A : 200 × 200  
そ の 他 : Windows 10 IOT Enterprise内蔵、In cellタッチ、FHDカメラ付き  
CPU AMD Ryzen R1505G RAM 8GB  
GPU AMD Radeon Vega、WiFi 802.11ac 2x2、Bluetooth v5.0  
別売専用スタンド有

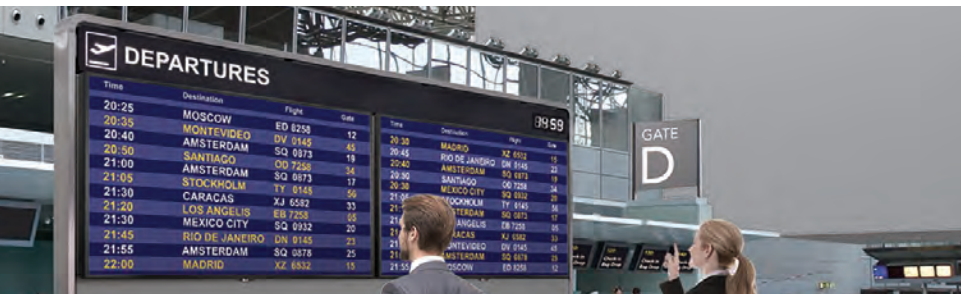

**SMSJ** スタンダード (FHD) サイネージ 32

輝 度 : 400cd/m<sup>2</sup>  
解 像 度 : 1920 × 1080(FHD)  
ベ ゼ ル : 13.0 mm (T/L/R), 18.0 mm (B)  
出 入 力 端 子 : HDMI(3) / USB / RS-232C入力 / RS-232C出力 / RJ45 / IR / Audio入力 / Audio出力  
連 続 駆 動 時 間 : 24時間  
外 形 寸 法 / 重 量 : W729.4 × H428.9 × D55.5 (mm) / 5.7kg  
V E S A : 200 × 200  
そ の 他 : スピーカー内蔵、webOS対応、屋内専用、縦/横対応