

2023 LG Digital Signage Product Guide



OLED(有機EL)モデル



透過有機 EL サイネージ

EW5G-A

55

輝度：400cd/m²
解像度：1920 × 1080(FHD)
ベゼル*1：7.9mm(T/L/R)、121.7mm(B)
出入口端子：HDMI / DisplayPort入力 / DisplayPort出力 / USB(2) / RS232C入力 / RS232C出力 / RJ45入力 / RJ45出力 / IR / Audio出力
連続駆動時間：18時間
外形寸法/重量：W1225.5 × H810.1 × D4.9 (mm) / 11.6kg
Signage Box：W782.8 × H238.4 × D34.7 (mm) / 3.4kg
V E S A：なし
その他：webOS対応、屋内専用、縦/横対応、透過ベゼル



有機 EL ウォールペーパー サイネージ

EJ5

55

輝度：400cd/m²
解像度：1920 × 1080(FHD)
ベゼル*1：5.3mm(T/L/R)、11.0mm(B)
出入口端子：HDMI / DisplayPort入力 / DisplayPort出力 / USB(2) / RS232C入力 / RS232C出力 / RJ45入力 / RJ45出力 / IR / Audio出力
連続駆動時間：18時間
外形寸法/重量：W1220.3 × H696.8 × D4.9 (mm) / 6.5kg
Signage Box：W782.8 × H238.4 × D34.7 (mm) / 3.4kg
V E S A：なし
その他：webOS対応、屋内専用、縦/横対応



有機 EL オープンフレーム サイネージ


EF5G-P(縦) / L(横)

55

輝度：400cd/m²
解像度：1920 × 1080(FHD)
ベゼル*1：EF5G-P：5.0mm(T/B)、7.8mm(L)、13.2mm(R)
EF5G-L：5.0mm(T)、10.6mm(B)、7.6(L/R)
出入口端子：HDMI / DisplayPort入力 / DisplayPort出力 / USB(2) / RS232C入力 / RS232C出力 / RJ45入力 / RJ45出力 / IR / Audio出力
連続駆動時間：18時間
外形寸法/重量：EF5G-P：W701.4 × H1219.7 × D38.0 (mm) / 7.8kg*2
EF5G-L：W1224.9 × H696.2 × D38.0 (mm) / 6.6kg*2
Signage Box：W413.0 × H353.0 × D57.3 (mm) / 3.5kg*2
V E S A：EF5G-P：なし
EF5G-L：なし
その他：webOS対応、屋内専用、曲率最大1000R対応

*1 オンベゼル(フレーム部+非表示領域) *2 金具含む

4K(UHD)モデル

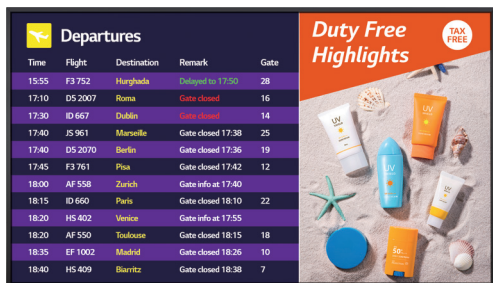

4K(UHD)サイネージ

UH7

65 55 49 43

輝度 : 700cd/m²
 解像度 : 3840 × 2160(UHD)
 ベゼル : 65" : 9.9mm(T/L/R) / 14.4mm(B)
 43" : 8.4mm(T/L/R) / 14.4mm(B)
 入力端子 : HDMI(3) / DisplayPort入力 / DisplayPort出力 / DVI-D / USB / RS232C入力 / RS232C出力 / RJ45 / IR / Audio入力 / Audio出力
 連続駆動時間 : 24時間
 外形寸法/重量 : 65" : W1453.3 × H844.0 × D39.9 (mm) / 28.2kg
 55" : W1234.4 × H720.9 × D39.9 (mm) / 19.0kg
 49" : W1098.6 × H644.5 × D39.9 (mm) / 15.4kg
 43" : W962.5 × H568.0 × D39.9 (mm) / 11.2kg
 V E S A : 65" 55" 49" : 300 × 300
 43" : 200 × 200
 その他 : スピーカー内蔵、webOS対応、PBP/PIP、屋内専用、縦/横対応、30°傾斜設置対応

4K(UHD)サイネージ

UH5

98 86 75 65 55 49 43

輝度 : 500cd/m²
 解像度 : 3840 × 2160(UHD)
 ベゼル : 98" : イーヴン14.9mm(T/L/R/B)
 86" : イーヴン14.3mm(T/L/R/B)
 65" 55" 49" : 9.9 (T/L/R)、14.4 mm (B)
 43" : 8.4 mm (T/L/R)、14.4 mm (B)
 入力端子 : 全インチ共通
 HDMI(3) / DisplayPort入力 / DisplayPort出力 / DVI-D / USB*3 / RS232C入力 / RS232C出力 / RJ45 / IR / Audio入力 / Audio出力
 連続駆動時間 : 24時間
 外形寸法/重量 : 98" : W2191.8 × H1246.8 × D83.8 (mm) / 81.1kg
 86" : W1926.2 × H1097.2 × D60.6 (mm) / 49.0kg
 75" : W1682.4 × H960.3 × D57.9 (mm) / 41.5kg
 65" : W1453.3 × H844.0 × D39.9 (mm) / 28.2kg
 55" : W1234.4 × H720.9 × D39.9 (mm) / 19.0kg
 49" : W1098.6 × H644.5 × D39.9 (mm) / 15.4kg
 43" : W962.5 × H568.0 × D39.9 (mm) / 11.2kg
 V E S A : 98" : 800 × 400
 86" 75" : 600 × 400
 65" 55" 49" : 300 × 300
 43" : 200 × 200
 その他 : スピーカー内蔵、webOS対応、PBP/PIP、屋内専用、縦/横対応、30°傾斜設置対応(65"、55"、49"、43")

* 3 98"/86"/75" USB×2、65"/55"/49"/43" USB×1

4K(UHD)サイネージ


UL3J

65 55 50 43

輝度 : 65" 55" 50" : 400cd/m²
 43" : 350cd/m²
 解像度 : 3840 × 2160(UHD)
 ベゼル : 12.8 mm (T/L/R)、19.9 mm (B)
 入力端子 : HDMI(3) / USB(2) / RS-232C入力 / RS-232C出力 / RJ45 / IR / Audio出力
 連続駆動時間 : 16時間
 外形寸法/重量 : 65" : W1454.0 × H838.0 × D57.7 (mm) / 21.5kg
 55" : W1235.0 × H715.0 × D57.5 (mm) / 14.0kg
 50" : W1121.0 × H651.0 × D57.1 (mm) / 11.7kg
 43" : W967.0 × H564.0 × D57.1 (mm) / 8.8kg
 V E S A : 65" 55" : 300 × 300
 50" 43" : 200 × 200
 その他 : スピーカー内蔵、webOS対応、屋内専用、縦/横対応(*温度35度基準)

※画像はイメージです。

屋内 / 屋外対応
高輝度サイネージ

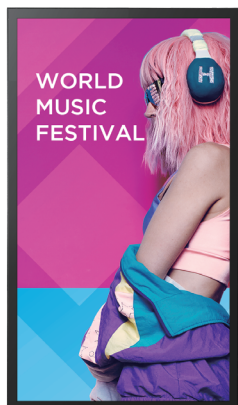

屋外対応 高輝度サイネージ XE4F

55 49

輝度：4000cd/m²
 解像度：1920 × 1080(FHD)
 ベゼル：38.4 mm (T/B)、26.0 mm (L/R)
 出入力端子：HDMI(2) / DisplayPort / DVI-D / USB(2) / RS-232C入力 / RS-232C出力 / RJ45 / スピーカー出力
 連続駆動時間：24時間
 外形寸法/重量：55"：W1292.5 × H737.4 × D88.0 (mm) / 40.0kg
 49"：W1153.0 × H656.2 × D88.0 (mm) / 32.0kg
 VESA：55" 49"：なし
 その他：IP56・屋外仕様、webOS対応、横/縦対応

屋外対応 高輝度サイネージ XE1J

22

輝度：1500cd/m²
 解像度：1920 × 1080(FHD)
 ベゼル：24.2 mm (U/B)、38.7 mm (L/R)
 出入力端子：HDMI / USB / RS-232C入力 / RS-232C出力 / RJ45 / スピーカー出力
 連続駆動時間：24時間
 外形寸法/重量：W557.3 × H319.8 × D65.0 (mm) / 8.3kg
 VESA：100 × 100
 その他：IP56・屋外仕様、webOS対応、横/縦対応

屋内用 高輝度サイネージ XS4

75 55 49

輝度：4000cd/m²
 解像度：75"：3840 × 2160(UHD)
 55" 49"：1920 × 1080 (FHD)
 ベゼル：75"：13.8 mm (T/L/R/B)
 55"：12.0 mm (T/B)、9.9 mm (L/R)
 49"：9.0 mm (T/B)、6.5 mm (L/R)
 出入力端子：75"：HDMI(2) / DisplayPort入力 / DisplayPort出力 / RS-232C入力 / RS-232C出力 / USB / RJ45 / IR
 スピーカー出力
 55" 49"：HDMI(2) / DisplayPort入力 / DisplayPort出力 / DVI-D / RS-232C入力 / RS-232C出力 / USB / RJ45 / IR / スピーカー出力
 連続駆動時間：24時間
 外形寸法/重量：75"：W1679.2 × H957.6 × D104.0 (mm) / 39.6kg
 55"：W1235.5 × H709.4 × D85.4 (mm) / 26.0kg
 49"：W1092.7 × H626.4 × D83.5 (mm) / 20.8kg
 VESA：75" 55" 49"：600 × 400
 その他：webOS対応、横/縦対応、背面モニター設置可能*75"のみ

ビデオウォール



マルチ対応 サイネージ VSH7

55

輝度：700cd/m²
解像度：1920 × 1080(FHD)
ベゼル：0.44 mm (T/L/R/B)
入出力端子：HDMI(2) / DisplayPort入力 / DisplayPort出力 / DVI-D / USB / RS-232C入力 / RS-232C出力 / RJ45入力 / RJ45出力 / IR / Audio入力 / Audio出力
連続駆動時間：24時間
外形寸法/重量：W1210.51 × H681.22 × D86.5 (mm) / 16.8kg
VESA：600 × 400
その他：webOS対応、屋内専用、縦/横対応、スマートキャリブレーション機能



マルチ対応 サイネージ VH7

55

輝度：700cd/m²
解像度：1920 × 1080(FHD)
ベゼル：1.3mm(T/L), 0.44mm(B/R)
入出力端子：HDMI(2) / DisplayPort入力 / DisplayPort出力 / DVI-D / USB / RS-232C入力 / RS-232C出力 / RJ45入力 / RJ45出力 / IR / Audio入力 / Audio出力
連続駆動時間：24時間
外形寸法/重量：W1212.2 × H683.0 × D86.9 (mm) / 18.8kg
VESA：600 × 400
その他：webOS対応、屋内専用、縦/横対応



マルチ対応 サイネージ VL7

55

輝度：700cd/m²
解像度：1920 × 1080(FHD)
ベゼル：2.25 mm (T/L), 1.25 mm (R/B)
入出力端子：HDMI(2) / DisplayPort入力 / DisplayPort出力 / DVI-D / USB / RS-232C入力 / RS-232C出力 / RJ45 / IR / Audio入力 / Audio出力
連続駆動時間：24時間
外形寸法/重量：W1213.4 × H684.2 × D93.1 (mm) / 20.3kg
VESA：600 × 400
その他：屋内専用、縦/横対応



マルチ対応 サイネージ VL5

55

輝度：500cd/m²
解像度：1920 × 1080(FHD)
ベゼル：2.25 mm (T/L), 1.25 mm (R/B)
入出力端子：HDMI(2) / DisplayPort入力 / DisplayPort出力 / DVI-D / USB / RS-232C入力 / RS-232C出力 / RJ45 / IR / Audio入力 / Audio出力
連続駆動時間：24時間
外形寸法/重量：W1213.4 × H684.2 × D93.1 (mm) / 20.3kg
VESA：600 × 400
その他：屋内専用、縦/横対応


ビデオウォール One Quick



マルチ対応 サイネージ VL5PJ/VL5G

49

輝度：500cd/m²
解像度：1920 × 1080()
ベゼル：2.25 mm (T/L)、1.25 mm (R/B)
出入口端子：HDMI(2) / DisplayPort入力 / DisplayPort出力 / DVI-D / USB / RS-232C入力 / RS-232C出力 / RJ45 / IR / Audio入力 / Audio出力
連続駆動時間：24時間
外形寸法/重量：VL5PJ：W1077.6 × H607.8 × D89.7 (mm) / 17.8kg
VL5G：W1077.6 × H607.8 × D89.7 (mm) / 16.9kg
V E S A：600 × 400
その他：webOS対応*、PBP/PIP、屋内専用、縦/横対応
*VL5GはwebOSなし

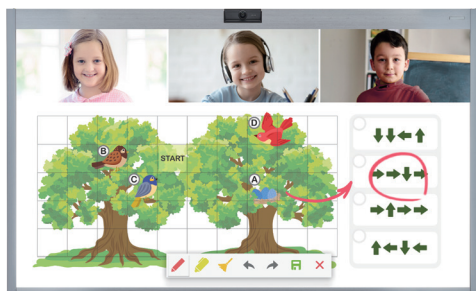

One Quick タッチ式サイネージ CT5WJ

55

輝度：450cd/m²
解像度：3840 × 2160(UHD)
ベゼル：57.2mm (T)、26.2mm (L/R)、28.9mm (B)
出入口端子：HDMI(2) / DisplayPort / USB(3) / RJ45
連続駆動時間：8時間
外形寸法/重量：W1265.0 × H815.0 × D290.0 (mm) / 26.6kg *スタンド込
V E S A：300 × 300
その他：Windows 10 IOT Enterprise内蔵、In cellタッチ、4kカメラ付き、別売専用スタンド有



One Quick タッチ式サイネージ HT3WJ

43

輝度：350cd/m²
解像度：3840 × 2160(UHD)
ベゼル：13.9mm (T/L/R)、16.5mm (B)
出入口端子：HDMI(2) / DisplayPort / USB(3) / RJ45
連続駆動時間：8時間
外形寸法/重量：W973.2 × H605.8 × D49.4 (mm) / 12.5kg *スタンド重量別途
V E S A：200 × 200
その他：Windows 10 IOT Enterprise内蔵、In cellタッチ、FHDカメラ付き、別売専用スタンド有

ウルトラストレッチ



ウルトラストレッチ サイネージ BH5FM

86

輝度：500cd/m²
解像度：3840 × 600
ベゼル：5.9 mm (T/B)、4.4 mm (L/R)
出入口端子：HDMI(3) / DisplayPort入力 / DisplayPort出力 / DVI-D / USB(2) / RS232C入力 / RS232C出力 / RJ45入力 / RJ45出力 / IR / Audio入力 / Audio出力

連続駆動時間：24時間

外形寸法/重量：W2158.3 × H348.5 × D81.7(mm) / 20.5kg

V E S A：600×200

その他：webOS対応、IP5X、4PBP、縦/横対応



スタンダード



スタンダード(FHD) サイネージ SM5J

32

輝度：400cd/m²
解像度：1920 × 1080(FHD)
ベゼル：13.0 mm (T/L/R)、18.0 mm (B)
出入口端子：HDMI(3) / USB / RS-232C入力 / RS-232C出力 / RJ45 / IR / Audio入力 / Audio出力

連続駆動時間：24時間

外形寸法/重量：W729.4 × H428.9 × D55.5 (mm) / 5.7kg

V E S A：200 × 200

その他：スピーカー内蔵、webOS対応、屋内専用、縦/横対応



LGデジタルサイネージの特長

様々な用途に応える豊富なラインナップ

LGのサイネージは、曲面化ができ、より鮮やかな色彩再現を可能にする有機ELモデル、高精細な4K対応モデル、複数枚を使用してもシームレスな表現を可能にするビデオウォール、屋外設置にも対応する高輝度モデル、複数のコンテンツを同時に映したり、サインボードにも最適なウルトラストレッチなど、さまざまなモデルをご用意。制作者が思い描く理想の表現を可能にします。

webOS

LGサイネージの多くのモデルで採用しているwebOSは、シンプルな操作感で、さまざまなバリエーションのコンテンツを直感的な操作で、手軽かつ的確な運用を可能にします。

高性能SoCを搭載

webOS対応モデルはすべて高性能なSoCを搭載。1GHz以上のCPU※、大容量のメモリー、内蔵ストレージを実装しています。※モデルによって異なります。

簡単にスケジュール管理

リモコンひとつで、複数のコンテンツをスケジュールリングすることで、簡単に思い通りの演出ができます。

安心延長保証のご案内

延長保証とは、メーカー保証が終了した後の一定期間、通常のメーカー保証を有償にて継続するサービスです。

対象機種

- 4K (UHD) モデル
- OLED (有機EL) モデル
- ビデオウォールモデル
- 高輝度モデル
- スタンダードモデル
- One Quickモデル

※ OLED (有機EL) サイネージの延長保証サービスに限りましては、個別にて承ります。

延長保証内容について

標準無償保証と同等の内容を保証します。

- 通常使用により自然故障をした場合、修理にかかる配送料や部品代はかかりません。
- 保証期間中は修理回数に制限はございませんので、何でもご利用いただけます。

下記につきましては、保証期間内であっても有償となります。(一部抜粋)
(詳細は、メーカー保証書「無償修理規定」をご覧ください)

- ・使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- ・消耗品類についての修理
- ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷

保証期間

1年・2年からご希望の保証年数を選択いただけます。

| | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|--------|---------------------------|----|----|----|----|
| 通常保証 | メーカー無償保証 | | | | |
| 1年延長保証 | メーカー無償保証期間を4年間に延長(引き取り修理) | | | | |
| 2年延長保証 | メーカー無償保証期間を5年間に延長(引き取り修理) | | | | |

延長保証は、製品ご購入日から始まるメーカー保証期間(3年間)終了後から開始されます。

要チェック



このようなことはありませんか?—長年ご使用のサイネージの点検をぜひ!—

- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。●上下、または左右の映像が欠けて映る。●映像が時々、消えることがある。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。●内部に水や異物が入った。

使用を中止し、故障防止のため、差し込みプラグをコンセントから抜いて、必ずデジタルサイネージ窓口に点検・修理をお願いいたします。

サイネージお取り扱いについて

- 風通しをよくするために、セットは壁から少し離して置いてください。● サイネージを分解したり、セットの内部に手を入れたりしないでください。
- セットを拭くときや長時間使わないときは、電源プラグを抜いてください。● 万一故障の際には、電源プラグを抜いてから販売元にご連絡ください。

その他使用上のご注意

- サイネージを見るにはAC電源への接続等が必要です。● 電池は使用できません。● 屋外での使用の場合は、日差しの加減で見えにくい場合があります。
- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。

安全に関するご注意

- ご使用の際は「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。● 消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

保証書に関するお願い

- 商品には保証書を添付しています。ご購入の際には、必ず保証書をお受け取りの上、保存してください。なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。
- 製造番号は、安全確保上重要なものです。ご購入の際には、商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているか、お確かめください。



使うだけでなく、地球環境にも配慮

欧州連合(EU)が実施している有害物質規制「RoHS指令」に対応。日本工業規格が規定する「J-Moss」にも対応しており、環境省が定める「グリーン購入法」の判断基準も満たしております。

ミラーリング

スクリーンシェア(モバイル端末やPC)とワイヤレス接続が可能。接続機器の映像をケーブルなしで、直接画面に出力することができます。また、ワイヤレスアクセスポイントとしても使用が可能です。

IPSパネル

LGのIPSパネルは広視野角であらゆる角度から見ても色変化がおきにくく、高いコントラスト比を実現。特に暗色の描写に強く、シャドウ部分や夜のシーンなどの細やかな色の違いを鮮明に描き出します。また、透過率の高いIPSパネルは、消費電力を抑えつつ鮮やかな映像で表示します。

業務用に最適な広視野角IPSパネル

IPSパネルは上下左右178°の広視野角が特長です。斜めから見ても色の変化が少なく、業務用に最適な抜群の視認性を提供します。

グループマネージャー

1台のマスターモニターと、PCやモバイル端末をネットワークに接続し、操作することで、複数のスレーブモニターにコンテンツを同時配信。同一のコンテンツを複数台で表示することができます。



お買い上げから3年間は、当社の「無料修理規定」に基づき、無料にて修理を行います(液晶パネル、バックライトを含む)。



LG Electronics Japan 株式会社

〒104-8301 東京都中央区京橋 2-1-3 京橋トラストタワー 15階
https://www.lg.com/jp

ご購入前のお問い合わせ

デジタルサイネージ製品ご購入に関するご相談は下記よりお問い合わせください。

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社 デジタルサイネージ窓口

Mail: jpn-signage@lge.com

※Eメールにてご連絡ください。1~2営業日以内に返信致します。