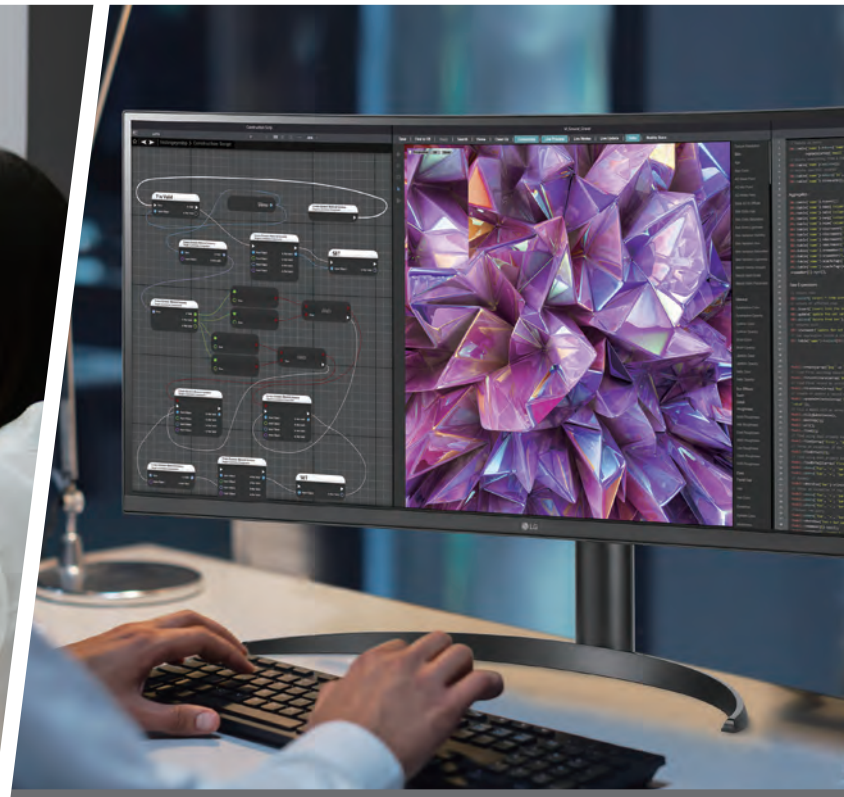
LG
Life's Good

2022.12

LG Monitor 総合カタログ



LG UHD Monitor 4K



LG UltraWide™ Monitor

かなえたい、すべてを



LG Monitor Ergo



LG UltraGear™

モニター製品の詳細はこちら▶

※シーン写真・画像はイメージです。

LG Monitorは、
さまざまな用途を快適に
あなたのライフスタイルにあった1台がきっと見つかる

画面を見ることが増えた現代社会。モニターはパソコン周辺機器の中でも視覚に関わる非常に重要なデバイスです。
長時間の作業や映画鑑賞、ゲームプレイなど、モニターの使い方は多種多様。
LGは常に最先端の技術を提供し、あなたのやりたいをもっと最適に叶えます。



Pick Up Model

LGが提案するさまざまなコンセプト製品

LGが提案する新しいコンセプトのモデルや、最先端のテクノロジーを
採用したモデルなどをピックアップしてご紹介します。
あなたがいままで気づかなかった、もっと便利で快適なモニターの
活用法に出会えるかもしれません。

P02~



4K Monitor

高精細映像技術ならLG

高精細な4K映像の魅力を余すことなく再現するため、
さまざまな映像デバイスを扱うLGが培った技術を。
映像だけでなく、ゲーミング機能、仕事を快適にする機能など、
マルチに活躍します。

P07~



UltraWide™Monitor

画面効率を極める

一般的な縦横比16:9モニターの133%横長な画面が、仕事や
クリエイティブ、映像観賞、ゲームなどさまざまな場面で活躍。
今までにない快適な空間を提供します。

P13~



Ergo Monitor

快適な姿勢で、配置を自由に

画面を見ることが増えた現代社会だからこそ、人間工学に
基づくアーム式スタンドや接続性に優れたUSB Type-Cなど、
様々な環境における正しい姿勢や、快適な使用感、優れた
接続性を提案します。

P19~



WQHD / FULL HD Monitor

使いやすさを追求した豊富な機能

発色が鮮やかで自然な色合いを提供するIPS方式の液晶パネルに、
さまざまな用途を想定して、快適にお使いただけるよう、
長年にわたり築き上げてきた技術を凝縮したLGモニター。

P25~



UltraGear™Gaming Monitor

美しさと速さの両立

あらゆるジャンルのゲームの世界観を美しく、そしてくっきりと再現する
応答速度がGTGで1ms対応のIPSパネルを中心としたラインナップの
ゲーミングモニター。あたかもゲームの世界を旅しているような
リアリティあふれる映像体験を提供します。

P29~

生産性を高める新しい縦横比のモニター





NEW
28MQ780-B

LG DualUp Monitor


WQHDを2枚、縦に並べたのと同等の解像度2560×2880で、
情報量の多い画面も一目で確認でき
作業の効率性を追求した縦長のモニター

詳細な仕様はP19をご覧ください。

作業効率を追求した新しいモニター

縦横比16:18 2560×2880

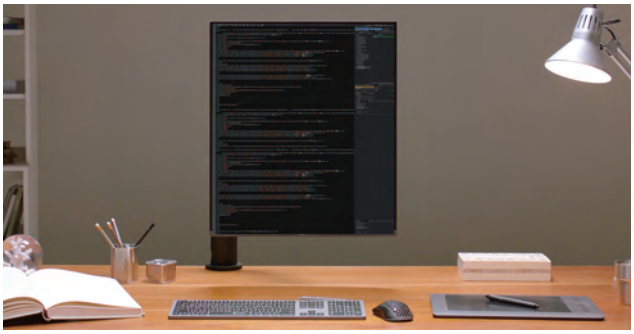
WQHDを縦に2台並べたのと同等の解像度(2560×2880)で、画面比率16:18の縦に長い新しいスタイルのモニターです。Webブラウザや情報量が多いソースコードなども一目で確認できるので、スクロールの手間を省き、効率的な作業が可能です。



デスク周りがすっきり

チルト/スイベル/高さ調整/ピボット

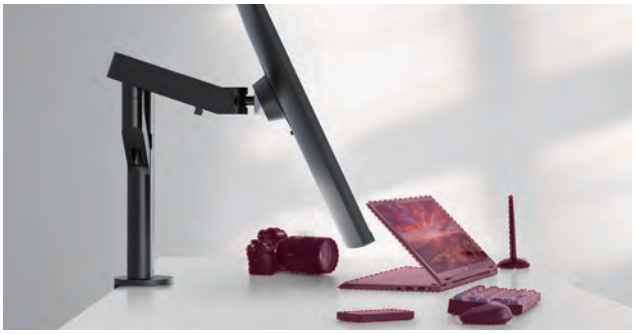左335°/右335°のスイベル(横角度調整)、前:-25°～後:25°のチルト角(縦角度調整)、130mmの高さ調整、ピボットに対応。姿勢や環境に合わせて、ベストなポジションに画面を配置できます。また、ケーブル類はすべてスタンドに格納が可能です。



色合いを保ちながらブルーライトを低減

Live Color Low Blue Light

従来ピクチャーモードで設定していた「ブルーライト低減モード」は、紙に近い色温度で表示させることでブルーライトを抑えた表示にするため、本来の色合いとは異なる表示になっていました。Live Color Low Blue Lightは、通常の表示で、正確な色を極限まで維持しながらブルーライトを抑えます。



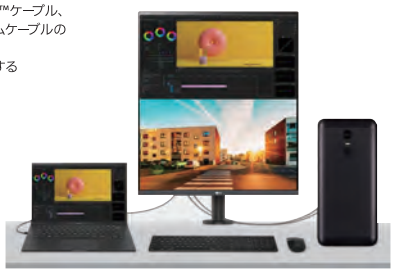
Live Color Low Blue Light オン　ブルーライト低減モード オン　ブルーライト低減モード オフ

柔軟なワークステーション

PBP/KVM切換機能

KVM(キーボード/ビデオ/マウス)切換機能によって、モニターのUSBダウンストリーム端子にキーボードやマウス、USBストレージなどを接続すれば、2台のPC(例えばPBP*で表示させた2台など)を操作できます。

* パッケージに付属しているUSB Type-C™ケーブル、HDMIケーブル、USB2.0アップストリームケーブルの使用をお勧めします。
**DisplayPortケーブル、デバイスと接続するUSBケーブルは別売です。



※シーン写真・画像はイメージです。

Pick Up model

柔軟で革新的なデュアルモニター





NEW
27QP88D-BS※

LG QHD Monitor Ergo Dual

LGが提案する新しいモニターのかたち
27インチの2画面を自由自在に配置できる
WQHDデュアルモニター

詳細な仕様はP19をご覧ください。

かつてない作業性を提供

27” WQHD（2560×1440）| Dual Ergo Stand

解像度WQHD（2560×1440）の27インチモニターを2台繋げた広域な表示領域と自在な画面配置により、高い生産性と理想的な姿勢での作業環境を提供。高解像度の計5120×1440になる横2面表示の「サイドバイサイド」や、計2560×2880になる縦2面表示をはじめ、「ピボット」、「センターポートレイト」、「スタック」など、さまざまなスタンドモードに切り替えることができ、仕事内容やスタイルに合わせて自在にレイアウトが可能です。また、画面同士の継ぎ目を最小限にとどめる3辺フレームレスデザインによって、2台を並列させたときの違和感も最小限に抑えます。



画面配置例



正しい姿勢を長時間保つ画面配置


チルト/スイベル/高さ調整/ピボット

150mmの高さ調整、前-30˚～後35˚のチルト、左右335˚のスイベル、左右90˚回転のピボット機能に対応。使用環境に合わせて快適で見やすい画面の配置が可能です。


チルト角度
-30˚ /35˚

スイベル角度
-335˚ /335˚


高さ調整
150mm


ピボット
90˚/90˚


前後調整
210mm

抜群の接続性

USBType-C™/DisplayPort™

映像入力、データ転送、接続機器の充電*（最大65W）が同時にできるUSB Type-C™に対応。PCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。USB Type-C™（Alt Mode）または、DisplayPort™入力にPCを接続して、DisplayPort™出力からもう一台のモニターに接続することで2画面表示が可能になります。（デイジーチェーン）



*この機能は、対応した機器との接続が必要です。

※シーン写真・画像はイメージです。

※27QP88D-BSは2023年発売予定

LGの映像技術を凝縮したゲーミングモニター





NEW
48GQ900-B

LG UltraGear™

有機ELだからこそのGTG 0.1msの応答速度と、
漆黒表現によるリアリティあふれるゲーム体験を
提供するゲーミングモニター

詳細な仕様はP29をご覧ください。

ゲーム体験は新次元へ

有機ELパネル / 応答速度0.1ms(GTG) / コントラスト比1,500,000:1

限りなく完全に近い黒が再現できる有機ELパネルだからこその1,500,000:1ものコントラスト比によって、いまだかつてないリアリティと鮮烈な映像表示が可能に。ピクセル単位の自発光ならではの、液晶では真似のできないGTGで0.1ms(標準値)の応答速度によって、モーションブラーを感じさせないクッキリした表示を実現。まるでその場にいるような臨場感あふれるゲーム体験を提供します。



4K解像度で高リフレッシュレートに対応

HDMI 2.1 / DisplayPort Ver1.4

3840×2160の高解像度で最大120Hz(オーバークロック138Hz*)可変リフレッシュレートに対応するHDMI2.1対応。コンソールゲーム機でも高解像度かつ高リフレッシュレートの表示を実現します。また、フルHDの4倍もの高精細な映像が、さらに1秒間120フレームのスムーズな動きに。美しい映像と、実際の目で見ているようななめらかな動きが、ゲーム世界をあたかも現実世界のように表現します。

*オーバークロックは動作保証対象外です。



映り込みが少なく見やすい

アンチグレアパネル

パネルの表面処理は、光の反射を抑え、映り込みが少ないアンチグレアを採用。自分の姿や環境光などの映り込みを抑えて画面を見やすく表示します。



各種設定を素早く操作

専用リモコン付属

置いたまま使用できるよう設計された専用リモコンを付属。電源のオン・オフ、ゲームモードの切り替え、音量調整などをゲームに集中したまま、片手で簡単に操作することができます。



※シーン写真・画像はイメージです。

広大な作業領域とより忠実な色再現を提供する
LG UltraWide™ Monitorの最高峰モデル



NEW

40WP95C-W

詳細な仕様はP13をご覧ください。

LG UltraWide™ Monitor
Curved

4Kモニターより133%横長な5120×2160の圧倒的な情報表示領域と、Nano IPSによるDCI-P3 98%(標準値)カバーの高い色再現性、色合いを保ちながらブルーライトを抑えるLG独自のLive Color Low Blue Light機能、高速なデータ転送が可能なThunderbolt™ 4端子の実装など、作業の快適性を追求したモニターです。

高い接続性

Thunderbolt™ 4 /マルチポート

映像入力、データ転送、接続機器の充電*(最大96W)が同時にできるThunderbolt™4(USB4 Gen3x2)に対応。最大40Gbpsのデータ転送や5120×2160@72Hzまでの映像データ、最大96Wの電源供給に対応します。手軽にPCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。



生産性を高めるワークステーション

5K デイジーチェーン

Thunderbolt™入力やDisplayPort™に接続したデバイスをデイジーチェーンで2画面に表示させることができ、さらに広域な表示を可能にします。



仕事をもっとスマートに。効率性を追求した
LG UltraWide™ワークステーションモデル



NEW

34WQ75C-B

詳細な仕様はP13をご覧ください。

LG UltraWide™ Monitor
Curved

2台のPCを1つの入力デバイスで。映像を切り換えるだけで、USBデバイスやネットワークも同時に切り換えることができるプロフェッショナルに向けて開発されたモニターです。縦横比21:9の高解像度な横長画面が提供する快適な作業性に加え、外出時から戻った際はケーブル1本差すだけで、すばやく仕事に復帰でき、デスク周りのごちゃごちゃした配線もすっきりです。

仕事をもっとスリムに

マルチ端子

有線LANコネクタ(RJ45)を実装。ノートPCとUSB Type-C™ケーブルを1本差すだけで、従来の映像+音声データ(DP Alt Mode)、PCの充電(USB PD)、データ転送に加え、有線による安定したネットワーク通信も使用できます。また、KVMスイッチを内蔵。PC1台をUSB Type-C™に接続し、もう一台のPCを映像入力端子(HDMI™、DisplayPort™)とUSBアップストリーム端子(USB2.0)に接続すれば、モニターのダウンストリーム端子に接続したUSBデバイス(キーボードやマウス、USBストレージなど)やネットワーク通信、音声(内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続したオーディオ機器)、そして画面(PBPにも対応)を2台のPCで共有できます。



※図の接続は一例です。

※1 本製品はUSB Type-Cケーブル、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、電源コードが付属しています。それ以外の接続時は別途ケーブルをお求めください。
※2 KVMでUSB Type-C接続側が無効のときもUSB PDは機能します。

新時代の働く環境を考えたモニター



NEW

27BQ70QC-S

詳細な仕様はP25をご覧ください。

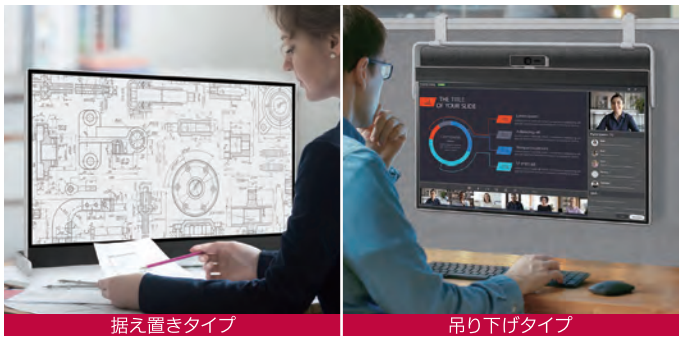
LG Libero Monitor

個人用デスクを廃止する会社も出てきたりと、必ずしもひとつの場所での仕事をする必要のない時代になりつつあります。そんな時代の変化に対し、LGは据え置きと吊り下げの2種類の設置ができるモニターを提案します。ワークスペース環境に合わせて、従来通りデスクへの設置はもちろん、パーティションに掛けることができるので、設置の自由度を高めます。

設置の自由度を高める2Wayのスタンド

据え置き/吊り下げの設置

オフィスのデスクだけではなく、複数の場所で作業をする機会が増えた今、場所を選ばない据え置きと吊り下げの2種類の設置で自由度を高めます。



据え置きタイプ　吊り下げタイプ

脱着可能なフルHD Webカメラ

フルHD Webカメラ

着脱可能なフルHD対応のWebカメラとマイクを搭載。カメラやマイクのないPCでも、デバイスの心配なくWeb会議の参加が可能です。



Web Camera



限りない漆黒とリアリティを再現した
映画や映像制作の専門家におすすめのモニター



Pick Up model

32EP950-B / 27EP950-B

LG UltraFine Display OLED Pro

限りなく完全に近い黒を表現できる有機ELだからこそできる色彩の再現性によって、映像業界の標準色域「DCI-P3」、Adobe Systemが策定した印刷業界で幅広く用いられている「Adobe RGB」をそれぞれ99%カバー。意図を込めて思い描く映像表現、感動した風景の写真をより思いのまま忠実に再現します。

32EP950-B

VGP 2022 パーソナルビジュアル大賞

VGP 2022 金賞 有機ELモニター

VGP 2022 SUMMER 金賞 有機ELモニター

新時代の有機ELパネル採用

OLED Pro

暗部0.0005cd /m²以下、最大500cd/m²の高輝度によって、100万:1の高コントラスト比を実現し、映像の細部の明暗まで正確に表現します。



有機EL　液晶（部分制御）

真の黒に限りなく近い表現

VESA DisplayHDR TRUE BLACK 400

真の黒に限りなく近い表現ができるモニターとしての証であり、コントラスト比は「DisplayHDR 1000」の最大50倍もの要件となる「VESA DisplayHDR TRUE BLACK 400」の認証を取得。



VESA DisplayHDR TRUE BLACK 400　SDR

※シーン写真・画像はイメージです。

LG UHD Monitor 4K

映像技術のLGが贈る高精細モニター

LGの映像技術が凝縮された4Kモニター。広大な作業スペース、高精細で美しい映像表現はもちろん、ゲーミングやビジネスにも配慮した機能を多数搭載し、あらゆる場面で活躍します。

6年連続 No.1 4Kモニター国内シェア
2016年～2021年 BCNランキングデータ
4Kモニター国内マーケットシェア 6年連続1位 ※

5年連続 No.1 4Kモニター世界シェア
2017年～2021年 IDCトレンドデータ
4Kモニター世界マーケットシェア 5年連続1位 ※

映像再現のためにつぎ込まれたノウハウ

白黒からカラーへ。そして、アナログ放送がデジタル化し、ハイビジョン、フルハイビジョン、4Kへと、よりリアルで美しく表現するため、近年映像は劇的に進化しました。美しく映像を表現したい映像作家の想いに応えるため、高精細な映像に相応しい美しさと、作家が表現したかった映像表現を緻密かつ繊細に再現するため、さまざまな映像デバイスを手掛けるLGのノウハウがつぎ込まれています。

life style VGP 2023
金賞
【ライフスタイル分科会】
PCモニター部門
（7万円以上20万未満）
27UQ850-W

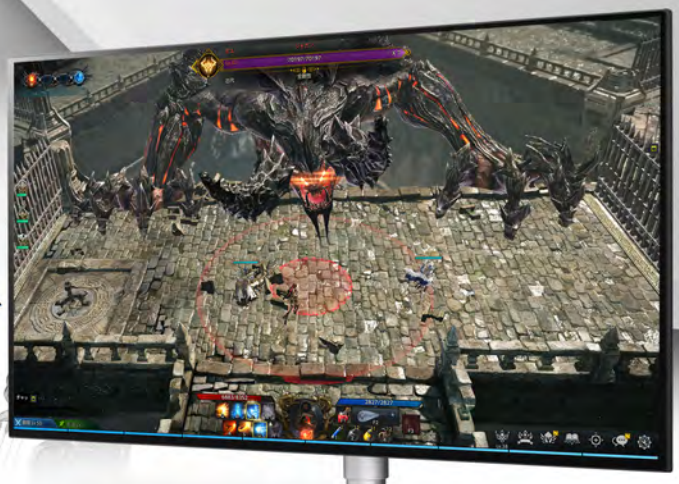




画像、映像編集の作業性を追求

色再現性が高く、3840×2160の高解像度なLG 4Kモニターなら、映像や画像の編集においても、原寸または縮小率を抑えてコンテンツ全体を表示できるので、色味やエフェクト処理などの調整を全体像を見ながら調整できます。より広域な色空間をカバーするモデルなら、より再現したい色合いに整えることができます。





© Smilegate RPG, Inc. All rights reserved. © GameOn Co., Ltd. All Rights Reserved.

MMORPG『ロストアーク』推奨 4K シリーズモニター
32UN650-W

4K対応のゲームをより忠実で美しく

パソコンやコンソールゲームでも4Kに対応するタイトルが増えてきました。ゲームクリエイターは、より高精細になることで、現実とは異なるCGならではの世界観を、より美しく創造、再現できるようになりました。美しい色再現性のIPSを中心としたラインナップを揃えるLGの4Kモニターなら、クリエイターが意図する表現をより忠実かつ、美しく再現します。

※「BCNランキング」をもとに自社調べ。最大解像度（3840×2160）にて算出
※「IDCトレンドデータ」をもとに自社調べ。最大解像度（3840×2160）にて算出

純度の高いナチュラルな色再現

深い黒を再現する

Nano IPS Black 4K

32UQ850-W　27UQ850-W

色の純度を高めるNano IPSに黒を強化した「Nano IPS Black」を採用。黒の表現力を高め、コントラスト比が2000:1に向上。より暗部階調の再現性が高まることで、4Kの画像をさらに自然に表示します。



画像の美しさそのままに


広色域に対応

DCI-P3 99% / AdobeRGB 99%　32EP950-B　27EP950-B
DCI-P3 98%　32UQ850-W　27UQ850-W
DCI-P3 95%　32UN650-W　27BP85UN-W　27UP650-W
DCI-P3 90%　32UQ750-W　32UP550N-W　32UN550-WAJP
sRGB 99%　27UL850-W
sRGB 98%　27UP550N-W　27UL550-W

LG UHD Monitor 4Kモニターは、ほぼすべてのモデルでsRGBまたはDCI-P3の色域に対して、高いカバー率を実現。さまざまな用途で正確な色合いを再現します。

※モデルごとの対応色域、カバー率については、P7～P8のスペック一覧表の【色域】項をご参照下さい。





広視野角で圧倒的な解像感で質感あふれる映像を表現

IPS 4K パネル

43UN700-BAJP　32UN650-W　27UL850-W　27BP85UN
27UP650-W　27UP550N-W　27UL550-W

IPS 4K

あらゆる角度から見ても色合いの変化が少なく自然で鮮やかな発色を実現します。
フルHDの4倍の高精細な解像度が、リアルで美しい映像表示を実現します。



リアリティあふれる映像再現

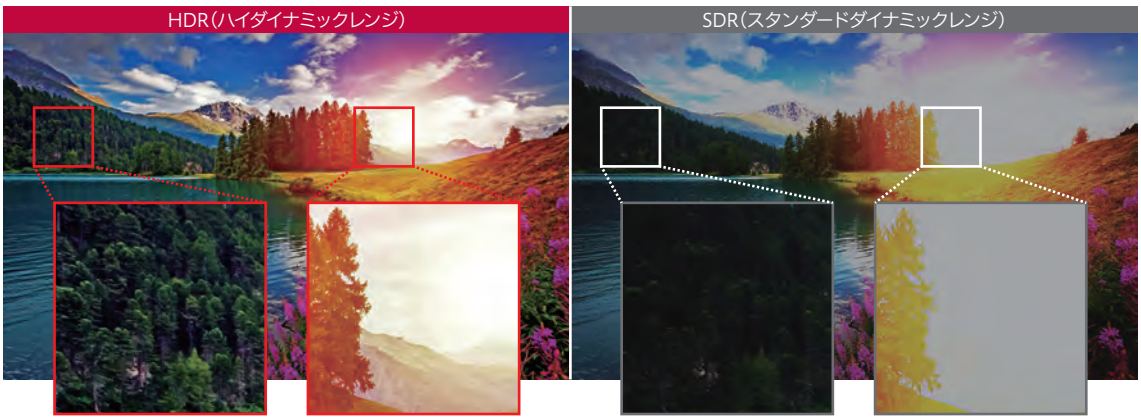
VESA DisplayHDR™ TRUE BLACK400　32EP950-B　27EP950-B
VESA DisplayHDR™ 400　32UQ850-W　27UQ850-W　27BP85UN-W
27UL850-W　27UP650-W
HDR　ALL MODEL

すべてのモデルがHDR(ハイダイナミックレンジ)再生*1に対応。より明るい輝度を求められるVESAが策定したモニター用のHDR規格「DisplayHDR™」に対応したモデルなら、さらに映像を鮮やかに再現します。「VESA DisplayHDR™ 400」は、ピーク輝度400cd/m²以上、高コントラスト(ローカルディミング)、10bitカラー(10.7億色表示)の対応など、より高い基準のスペックを必要とします。

標準画質の映像をHDR映像のクオリティで再現

従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像を独自のアルゴリズムでHDR画質に変換。豊かなコントラストと色彩で映画やゲームをリアリティある映像で楽しめます。

VESA CERTIFIED DisplayHDR™
HDR



*1 映像コンテンツがHDRに対応している必要があります。

表記説明：対応機種 / 未対応機種

※シーン写真・画像はイメージです。

4K画像の美しさを引き出す

迫力のある高精細映像を演出

LG UHD Monitor 4K

ALL MODEL

映像技術のLGが贈る「LG UHD Monitor 4K」は、フルHDの4倍となる解像度3840×2160のパネルを搭載。画面上に圧倒的な情報量を表示させることができ、映像視聴やゲームを高精細で美しい映像で楽しめます。



忠実な色再現を可能なカラーマネジメント*2

ハードウェアキャリブレーション

32EP950-B　27EP950-B
32UQ850-W　27UQ850-W　27BP85UN-W　27UL850-W

モニターの正確なカラーマネジメントを継続的に行えるようハードウェアキャリブレーションに対応。キャリブレーションした結果は、2つまで保存が可能。お好みで調整した色合いを2種類選択、比較することができます。



Hardware Calibration Ready

低解像度映像も高精細に

SUPER Resolution+

32EP950-B、27EP950-B を除く

超解像技術によって、低解像度の映像やぼやけた映像を高精細にアップコンバートしてよりシャープに表示することができます。

Super+ Resolution



充実したゲーミング機能で快適プレイ

より鮮明で滑らかな画質

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ Premium テクノロジー　32UQ750-W
AMD FreeSync™ テクノロジー　32EP950-B、27EP950-B、43UN700-Bを除く

グラフィックカードから出力される映像とモニターの表示タイミングが合わないと、映像がずれたように表示される「ティアリング」や、映像がカクつく「スタッタリング」が発生します。AMD FreeSync™テクノロジーは対応のAPU/GPUとモニターを組み合わせることで、タイミングを同期させ、よりスムーズで滑らかな表示を実現します。

AMD FreeSync

FreeSync　検索

対応するAPU/GPUに関する情報はAMD社のホームページをご覧ください。



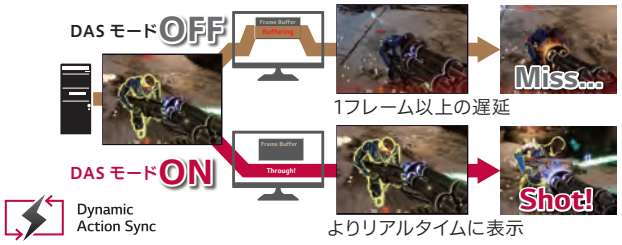
The Tower of AION® is a trademark of NCSOFT Corporation. Copyright © 2009 NCSOFT Corporation.

映像信号をすばやく画面に

Dynamic Action Sync

ALL MODEL

モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、一度フレームバッファに格納し、映像処理を行ったあと画面に表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。「DASモード」は、フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。　（DASモードは自動設定）



暗いシーンでの視認性を強化

Black Stabilizer

32EP950-B、27EP950-B を除く

Black Stabilizer

映像の暗い部分を認識し、暗い部分を明るく表示する「ブラックスタビライザー」機能を搭載。暗い場所のディテールを明るく表示することで、暗闇に隠れたターゲットをいち早く発見することを可能にします。



*2 市販のキャリブレーションセンサーが必要です。

さまざまな用途に応える充実の機能

ケーブル1本だから複雑な配線不要、映像出力から電源供給まで可能にする*3

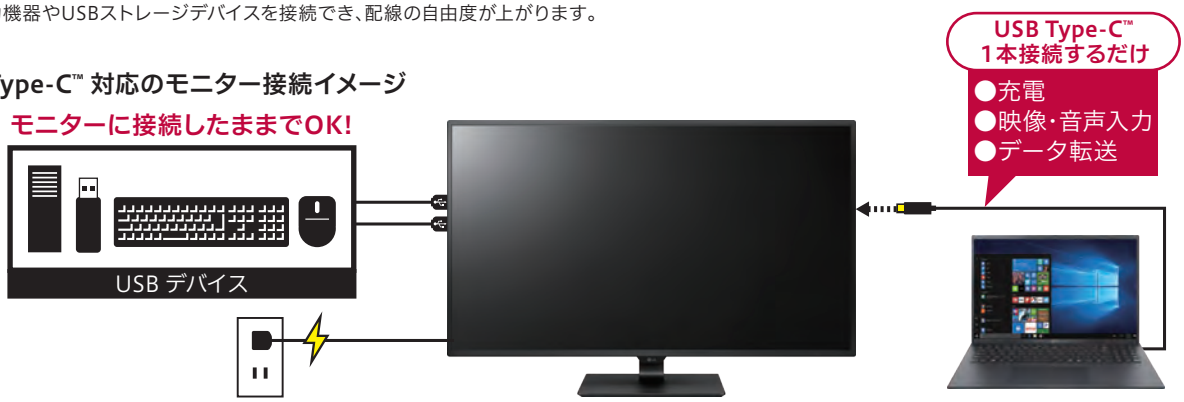
USB Type-C™

USB Type-C™ 32EP950-B 27EP950-B 32UQ850-W 27UQ850-W 43UN700-BAJP 32UQ750-W 32UP550N-W 27BP85UN-W 27UL850-W 27UP550N-W

映像入力、データ転送、接続機器の充電が同時にできるUSB Type-C™なら、PCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。また、USBハブとしてダウンストリーム端子(USB3.0)を搭載しており、USB入力機器やUSBストレージデバイスを接続でき、配線の自由度が上がります。

4K USB Type-C™

USB Type-C™ 対応のモニター接続イメージ



画面のちらつきを制御

フリッカーセーフ

32EP950-B、27EP950-B を除く

従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた、目や身体の疲労につながるとされている「フリッカー(ちらつき)」を調光方式を変更することで抑えます。

Flicker Safe


フリッカーセーフ


従来モデル


ブルーライトを抑制して目の負担を軽減


ブルーライト低減モード

32EP950-B、27EP950-B を除く

紙に近い色温度で表示することで、眼精疲労や生活リズムに影響を及ぼすとされているブルーライトを抑えます。

ブルーライト低減モード


低減モード


低減モードオフ

最適な画面表示を可能にする

OnScreen Control

ALL MODEL

LGモニター専用ソフトウェア「OnScreen Control」によって、操作や表示をさらに快適に。通常、モニターのボタンで設定する明るさやコントラストなど、基本的な設定を画面上で調整できます。また、画面分割、ソフトウェアごとのピクチャーモードの設定など画面を有効に活用できる機能を搭載しています。

https://www.lg.com/jp/monitor/OSC

OnScreen Control

OnScreen Controlの設定

My Display Presetsでソフトごとにピクチャーモードを設定します。









Excel
ブルーライト低減モード OFF

ウィンドウ選択時に、お好みまたは最適な色合いを即時に表示









*3 USB PD(Power Delivery)に対応した機器との接続が必要です。

表記説明： 対応機種 / 未対応機種

※シーン写真・画像はイメージです。

モデル	OLED Pro Monitor		NEW	NEW		
	32EP950-B 31.5inch	27EP950-B 26.9inch	32UQ850-W 31.5inch	27UQ850-W 27inch	43UN700-BAJP 42.5inch	32UN650-W 31.5inch
正面 ／ 側面						
外形寸法(mm)						
製品型番	32EP950-B	27EP950-B	32UQ850-W	27UQ850-W	43UN700-BAJP	32UN650-W
JANコード	49-89027-019454	49-89027-019461	49-89027-023598	49-89027-022256	49-89027-022751	49-89027-017603
液晶パネル　パネル種類	有機EL	有機EL	IPS (Nano IPS Black)	IPS (Nano IPS Black)	IPS	IPS
サイズ(縦横比)	31.5インチ (16:9)	26.9インチ (16:9)	31.5インチ (16:9)	27インチ (16:9)	42.5インチ (16:9)	31.5インチ(16:9)
有効表示領域(幅×高さ)	698×393	597×336	697×392	597×336	941×529	697×392
最大表示解像度	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160
画素ピッチ	0.1818×0.1818	0.1554×0.1554	0.18159×0.18159	0.1554×0.1554	0.2451×0.2451	0.18159×0.18159
表示色	約10.7億色	約10.7億色	約10.7億色	約10.7億色	約10.7億色	約10.7億色
視野角(水平/垂直)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)
標準輝度(ピーク時)	250cd/㎡(500cd/㎡)	250cd/㎡(500cd/㎡)	400cd/㎡	400cd/㎡	400cd/㎡	350cd/㎡
コントラスト比	1,000,000:1	1,000,000:1	2,000:1	2,000:1	1,000:1	1,000:1
色域	AdobeRGB 99%、DCI-P3 99%	AdobeRGB 99%、DCI-P3 99%	DCI-P3 98%	DCI-P3 98%	NTSC 72%	DCI-P3 95%
応答速度(GTG)*4	1ms(GTG)	1ms(GTG)	5ms	5ms	8ms	5ms
表面処理	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア
出入力端子数 (最大解像度など)　アナログ入力	—	—	—	—	—	—
HDMI™入力	×1(3840×2160@60Hz)	×1(3840×2160@60Hz)	×2(3840×2160@60Hz)	×2(3840×2160@60Hz)	×4(3840×2160@60Hz×2/3840×2160@30Hz×2)	×2(3840×2160@60Hz)
DisplayPort™入力	×2(3840×2160@60Hz)	×2(3840×2160@60Hz)	×1(3840×2160@60Hz)	×1(3840×2160@60Hz)	×1(3840×2160@60Hz)	×1(3840×2160@60Hz)
DVI-D入力	—	—	—	—	—	—
USB Type-C™*5 *6	×1(3840×2160@60Hz/PD90W)	×1(3840×2160@60Hz/PD90W)	×1(3840×2160@60Hz/PD90W)	×1(3840×2160@60Hz/PD90W)	×1(3840×2160@60Hz/PD60W)	—
USB Type-C™出力	—	—	—	—	—	—
USB アップストリーム	USB 3.0×1	USB 3.0×1	USB 2.0×1	USB 2.0×1	—	—
USB ダウンストリーム	USB 3.0×3	USB 3.0×3	USB3.0×2	USB3.0×2	USB 3.0×2	—
ヘッドホン出力*7	×1	×1	×1	×1	×1	×1
その他端子	—	—	—	—	RS-232C×1	—
垂直走査周波数　アナログ	—	—	—	—	—	—
HDMI™	60Hz	60Hz	50-60Hz	50-60Hz	56-61Hz	56-61Hz
DisplayPort™	60Hz	60Hz	50-60Hz	50-60Hz	56-61Hz	56-61Hz
DVI-D	—	—	—	—	—	—
USB Type-C™	60Hz	60Hz	50-60Hz	50-60Hz	56-61Hz	—
HDR　HDR10	○	○	—	—	○	○
VESA DisplayHDR™	DisplayHDR™ 400 TRUE BLACK	DisplayHDR™ 400 TRUE BLACK	DisplayHDR™ 400	DisplayHDR™ 400	—	—
機能　HDCP	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.3	HDCP 2.3	HDCP 2.2(HDMI×2×2のみHDCP1.4)	HDCP 2.2
フリッカーセーフ	—	—	○	○	○	○
ブルーライト低減モード	—	—	—	—	○	○
Live Color Low Blue Right	—	—	—	—	—	—
Smart Energy Saving	—	—	○	○	○	○
Super Resolution+	—	—	○	○	○	○
ハードウェアキャリブレーション	○	○	○	○	—	—
PIP/PBP*8	—	—	—	—	PIP/2PBP/4PBP	—
KVMスイッチ	—	—	○	○	—	—
VESA DSC	—	—	—	—	—	—
AMD FreeSync™テクノロジー	—	—	○	○	—	○
NVIDIA G-Sync Compatible	—	—	—	—	—	—
Dynamic Action Syncモード	○	○	○	○	○	○
ブラックスタビライザー	—	—	○	○	○	○
1ms Motion Blur Reduction	—	—	—	—	—	—
OnScreen Control	○	○	○	○	○	○
スピーカー	—	—	5W+5W(MaxxAudio®)	5W+5W(MaxxAudio®)	10W+10W(Rich Bass)	5W+5W(MaxxAudio®)
外形寸法　スタンドあり/(幅×高さ×奥行(mm)	727×507 ～ 617×239	624×477 ～ 587×239	715×488 ～ 598×239	614×460 ～ 570×239	967×648×275	714×486 ～ 596×227
スタンドなし/(幅×高さ×奥行(mm)	727×436×35	624×373×35	715×420×45	614×364×44	967×575×71	714×420×46
重量(スタンドあり/なし)	5.5kg / 3.8kg	4.8kg / 3.1kg	6.9kg / 5kg	5.65kg / 3.85kg	17.5kg / 13.8kg	8.2kg / 6.5kg
筐体仕様　チルト角度	前:-5°～後:20°	前:-5°～後:20°	前:-5°～後:20°	前:-5°～後:20°	前:-5°～後:10°	前:-5°～後:15°
スイベル角度	—	—	—	—	—	—
高さ調整(mm)	110mm	110mm	110mm	110mm	—	110mm
ピボット	右90°	右90°	右90°	右90°	—	—
マウント規格	100×100	100×100	100×100	100×100	200×200	100×100
消費電力　電源入力	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz
消費電力(標準値)*9	72W(最大210W)	63W(最大183W)	55W(最大162W)	44W(最大157W)	95W(最大200W)	45W(最大65W)
待機時/省エネ時	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下
適合規格	J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE
主な付属品	電源コード(1.5m)、AC-DCアダプター、電源延長ケーブル、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、USB Type-C-A 変換コネクタ、クイックセットアップガイド、保証書	電源コード(1.5m)、AC-DCアダプター、電源延長ケーブル、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、USB Type-C-A 変換コネクタ、クイックセットアップガイド、保証書	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書	電源コード(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、リモコン、電池(単四形×2)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー、取付け用ネジ(×4)	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー
製品保証	1年間(有機ELパネルを含む)	1年間(有機ELパネルを含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)

※本仕様は予告なく変更される場合があります。 *4 カッコのない数値は、応答速度設定を「Faster」にした場合のGTG(Gray to Gray)の数値です。数値にカッコがついているものは、カッコ内の基準になります。*5 Display Alternate Mode
*6 PDはUSB Power Deliveryの合計最大出力です。 *7 端子数のみの場合は3極、マイク機能付きは4極の3.5φステレオミニプラグです。 *8 PIP:ピクチャーインピクチャー (Picture in Picutre)、PBP:ピクチャーバイピクチャー (Picture by Picture)
*9 消費電力は、LG Electronicsの試験基準(最大解像度で白を画面全体に出力した状態、出荷時の状態)によって測定されています。USB Type-C™を搭載したモデルの最大値はUSB PD(Power Delivery)の最大値を含んだ数値です。


NEW			NEW				
32UQ750-W 31.5inch	32UP550N-W 31.5inch	32UN550-WAJP 31.5inch	27BP85UN-W 27inch	27UL850-W 27inch	27UP650-W 27inch	27UP550N-W 27inch	27UL550-W 27inch
							
							
32UQ750-W	32UP550N-W	32UN550-WAJP	27BP85UN-W	27UL850-W	27UP650-W	27UP550N-W	27UL550-W
49-89027-021921	49-89027-022850	49-89027-020511	49-89027-023604	49-89027-014183	49-89027-019591	49-89027-022836	49-89027-014244
VA	VA	VA	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS
31.5インチ (16:9)	31.5インチ(16:9)	31.5インチ (16:9)	27インチ (16:9)	27インチ (16:9)	27インチ (16:9)	27インチ (16:9)	27インチ (16:9)
697×392	697×392	697×392	597×336	597×336	597×336	597×336	597×336
3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160
0.18159×0.18159	0.18159×0.18159	0.18159×0.18159	0.1554×0.1554	0.1554×0.1554	0.1554×0.1554	0.1554×0.1554	0.1554×0.1554
約10.7億色	約10.7億色	約10.7億色	約10.7億色	約10.7億色	約10.7億色	約10.7億色	約10.7億色
178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)
400cd/㎡	350cd/㎡	350cd/㎡	400cd/㎡	350cd/㎡(400cd/㎡)	400cd/㎡	300cd/㎡	300cd/㎡
2,500:1	3,000:1	3,000:1	1,200:1	1,000:1	1,200:1	1,000:1	1,000:1
DCI-P3 90%	DCI-P3 90%	DCI-P3 90%	DCI-P3 95%	sRGB 99%	DCI-P3 95%	sRGB 98%	sRGB 98%
4ms	4ms	4ms	5ms	5ms	5ms	5ms	5ms
アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア
—	—	—	—	—	—	—	—
×2(3840×2160@144Hz)	×2(3840×2160@60Hz)	×2(3840×2160@60Hz)	×2(3840×2160@60Hz)	×2(3840×2160@60Hz)	×2(3840×2160@60Hz)	×2(3840×2160@60Hz)	×2(3840×2160@60Hz)
×1(3840×2160@144Hz)	×1(3840×2160@60Hz)	×1(3840×2160@60Hz)	×1(3840×2160@60Hz)	×1(3840×2160@60Hz)	×1(3840×2160@60Hz)	×1(3840×2160@60Hz)	×1(3840×2160@60Hz)
—	—	—	—	—	—	—	—
×1(3840×2160@60Hz/PD65W)	×1(3840×2160@60Hz/PD90W)	—	×1(3840×2160@60Hz/PD90W)	×1(3840×2160@60Hz/PD60W)	—	×1(3840×2160@60Hz/PD90W)	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
USB3.0×2	USB 3.0×2	—	USB3.0×2	USB 3.0×2	—	USB 3.0×2	—
×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
48-144Hz	56-61Hz	56-61Hz	40-60Hz	56-61Hz	40-60Hz	56-61Hz	56-61Hz
48-144Hz	56-61Hz	56-61Hz	40-60Hz	56-61Hz	40-60Hz	56-61Hz	56-61Hz
—	—	—	—	—	—	—	—
48-60Hz	56-61Hz	—	40-60Hz	56-61Hz	—	56-61Hz	—
○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	DisplayHDR™ 400	DisplayHDR™ 400	DisplayHDR™ 400	—	—
HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	○	○	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
AMD FreeSync™ Premium テクノロジー	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○
5W+5W(MaxxAudio®)	5W+5W(MaxxAudio®)	5W+5W(MaxxAudio®)	5W+5W(MaxxAudio®)	5W+5W(MaxxAudio®)	—	—	—
714×488 ～ 598×239	714×486 ～ 596×239	714×486 ～ 596×227	614×459 ～ 569×239	613×450 ～ 560×234	614×459 ～ 569×239	623×464 ～ 574×239	623×462 ～ 572×230
714×420×46	714×420×46	714×420×46	614×364×45	613×364×45	614×364×45	623×371×46	623×371×46
8.7kg / 6.8kg	8.4kg / 6.7kg	8.4kg / 6.7kg	5.9kg / 4.1kg	6.1kg / 4.8kg	5.6kg / 3.8kg	6.3kg / 4.4kg	6kg / 4.4kg
前:-5°～後:20°	前:-5°～後:20°	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:20°	前:-5°～後:20°	前:-5°～後:20°	前:-5°～後:20°	前:-5°～後:15°
—	—	—	—	—	—	—	—
110mm	110mm	110mm	110mm	110mm	110mm	110mm	110mm
右90°	右90°	—	右90°	右90°	右90°	右90°	右90°
100×100	100×100	100×100	100×100	100×100	100×100	100×100	100×100
100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz
85W(最大180W)	55W(最大187W)	45W(最大55W)	44W(最大185W)	40W(最大130W)	40W(最大44W)	44W(最大165W)	36W(最大41W)
0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下
J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、VCCI クラスB、EnergyStar® Qualified、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE、EPEAT	J-Moss、VCCI クラスB、EnergyStar® Qualified、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE、EPEAT	J-Moss、グリーン購入法、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、VCCI クラスB、EnergyStar® Qualified、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE、EPEAT	J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE
電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー
3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)

※シーン写真・画像はイメージです。

LG UltraWide™ Monitor

画面が広がる 世界が広がる
横長ワイド画面がさまざまな分野で活躍

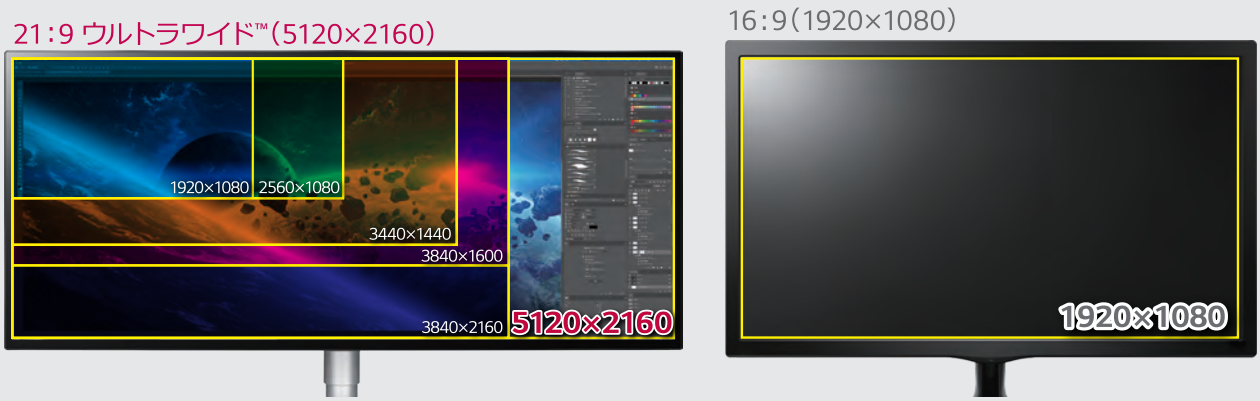一般的な縦横比16:9モニターの133%横長な画面が、効率的な仕事やクリエイティブ、
没入感あふれる映像体験、より楽しいゲームプレイなど、さまざまな場面で活躍。
今までにない快適な空間を提供します。



LG UltraWide™ Monitorはフルhdや4Kなどの一般的な縦横比16:9の133%長い縦横比21:9の横長なモニターです。画面を横長にすることで、通常のモニターにはない効率的な作業性と、映像への高い没入感を演出します。また、まるで画面だけがそこにあるような極細フレームが、映像をより一層引き立てます。

あらゆるシーンが快適になる

映画　包み込まれる映像で更なる感動を

近年の映画は2.35:1の「シネマスコープサイズ」の映像が多く製作されています。この縦横比とほぼ同比率である21:9のウルトラワイド™で、迫力ある映像を全画面で表示することができます。また、出来るだけ横長映像の邪魔にならないようデザインされた「フレームレスデザイン」により、映像視聴に集中できるよう配慮しています。

21:9 ウルトラワイド™



16:9 Full HD

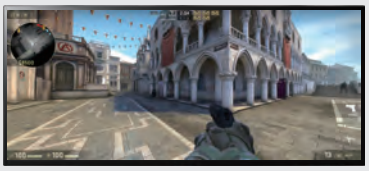


ゲーム　横長の画面がゲームを優位に導く

16:9 のモニターより約133% 横長の画面が、これまで見えなかった領域まで表示。いままで捉えられなかった敵をいち早く発見できます。また、映像と同様、実際の視界にさらに近づく横長の画面表示がゲーム世界への圧倒的な没入感と臨場感を生み出します。　※解像度、視野の対応状況はゲームタイトルによります。

Counter-Strike: Global Offensive
© 2017 Valve Corporation.All rights reserved

21:9 ウルトラワイド™




16:9 Full HD




グラフィック　カーブ画面の利点を活かした視点移動の快適なワークライフを

ウルトラワイドが提供する広域な表示は、情報量が多い画像や映像、音声などの編集作業などにも最適です。複数ソフトウェアの平行使用や、複数枚の画像を合成、編集することが多い画像編集は、横長画面に画像を左右に並べて比較するなど、ウィンドウを切り替えることなく効率的に作業ができます。また、映像や音声編集なども、情報量をより多く表示できることでタイムリーな作業を実現します。

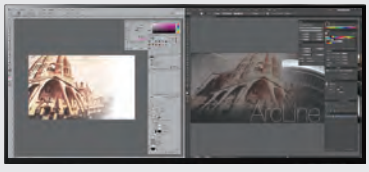21:9 ウルトラワイド™(3440×1440)



16:9 WQHD(2560×1440)



ビジネス　無駄なアクションを減らし仕事効率をアップする21:9曲面型の画面

21:9 横長画面と対応ソフトウェアのScreen Split 機能を活用して複数のソフトウェアを左右に整列。データを参照しながらの資料作り、数字を確認しながらのデータ入力、双方間でのコピペなどを、思考を停止させずにスムーズに行えます。また、エクセルなど広い作業領域が必要な場面でも横長画面が作業効率を高めるなど、オフィスワークにおいてさまざまな場面で活躍します。

21:9 ウルトラワイド™(3440×1440)



16:9 WQHD(2560×1440)



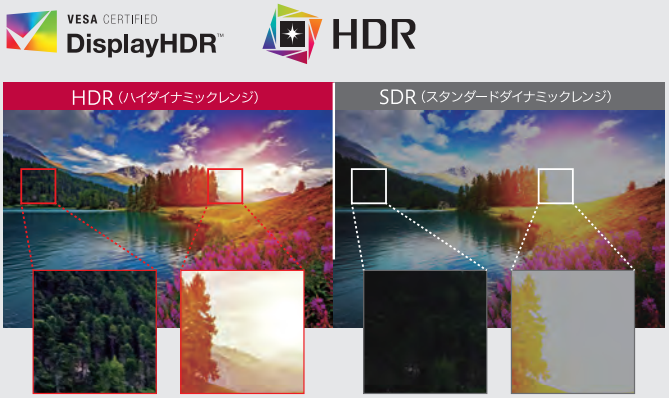
リアリティあふれる映像再現

VESA DisplayHDR™ 400 34WQ650-W 34WN650-W HDR ALL MODEL

すべてのモデルがHDR(ハイダイナミックレンジ)再生に対応。より明るい輝度を求められるVESAが策定したモニター用のHDR規格「DisplayHDR™」に対応したモデルなら、さらに映像を鮮やかに再現します。「VESA DisplayHDR™ 400」は、ピーク輝度400cd/㎡以上、高コントラスト(ローカルディミング)、10bitカラー(10.7億色表示)の対応など、より高い基準のスペックを必要とします。

標準画質の映像をHDR映像のクオリティで再現

従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像を独自のアルゴリズムでHDR画質に変換。豊かなコントラストと色彩で映画やゲームをリアリティある映像で楽しめます。



美しい映像へのこだわり

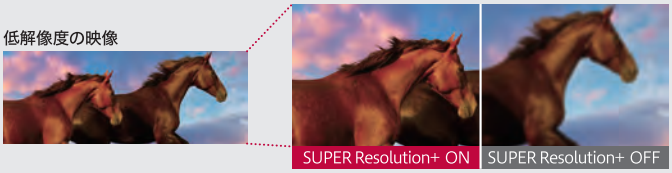
低解像度映像も高精細に映し出す

SUPER Resolution+

34WP65C-Bを除く

超解像技術によって、低解像度の映像やぼやけた映像を高精細にアップコンバートして、よりシャープに表示することができます。

Super+ Resolution




画像の美しさそのままに

広色域に対応

DCI-P3 98% 40WP95C-W DCI-P3 95% 38WP85C-W 34WP85CN-B
sRGB 95% 34WP550-B sRGB 99% 前述すべての機種を除く

LG UltraWide™モニターは、すべてのモデルでsRGBまたはDCI-P3の色域に対して、高いカバー率を実現。さまざまな用途で正確な色合いを再現します。

※モデルごとの対応色域、カバー率については、P12〜P14のスペック一覧表の【色域】項をご参照下さい。



快適さを演出するための様々な工夫を凝縮

フレームレスデザイン

CINEMA SCREEN

ALL MODEL

没入感を追求した狭額ベゼル。まるで映画館のスクリーンのように、広々と大きく、フレームをほとんど感じさせない理想的な視聴環境を体感できます。



快適なポジションを可能にする

高さ調整/チルト/スイベル

スタンドの高さ調整、画面の前後角度(チルト角)調整に対応。使用環境に応じて最適な状態で使用できます。

高さ調整 34WQ60C-B、29WQ600-W、29WN600-W、29WP500-Bを除く
チルト角度 ALL MODEL
スイベル角度 49WL95C-WE 40WP95C-W

∗6 USB Power Delivery対応機器との接続が必要です。
∗7 USB Type-C™搭載モデルはUSB3.1 Gen 1対応になります。データと映像を同時に行う場合は、データ転送は480Mbpsです。

Windows PCにも、MacBookにも

USB Type-C™

Thunderbolt™4 40WP95C-W
USB Type-C™ 49WL95C-WE 38WP85C-W 34WP85CN-B 35WN75CN-B 34WQ75C-B 34WQ650-W※ 29WQ600-W※ 29WQ600-W※

※映像、音声データ転送のみ

USB Type-C™は、従来のUSB端子の役割であるデータの転送に加え、映像、音声データの転送(DisplayPort Alternate Mode)、接続機器の充電(USB Power Delivery∗6)がケーブル1本で同時にできます。USB Type-C™は最大5Gbps∗7の高速転送に対応。高解像度かつ高いリフレッシュレートの映像データ転送と、高速な映像データ転送を同時に行えます。

USB Type-C™

個体差の少ない色合い

工場出荷時にキャリブレーション

34WP550-B、29WP500-Bを除く

工場出荷時に全台数キャリブレーションを実施。製品個々の差がなく、安定した色合いでお客様の元へお届けします。

表記説明：対応機種 / 未対応機種

※シーン写真・画像はイメージです。

画面を有効活用

Screen Split機能

ALL MODEL

OnScreen Control内のScreen Splitで画面上のウィンドウをさまざまなレイアウトに羅列することができます。データ分析や複数のソフトウェアを使用する作業など、スピーディーかつ効率的に行うことが可能です。

Screen Split



目の負担を軽減する

フリッカーセーフ/ブルーライト低減

Flicker Safe ALL MODEL

従来のモデルで、画面の明るさを調整すると発生したフリッカー(ちらつき)を抑えて、目や脳への負担を軽減します。



ブルーライト低減モード ALL MODEL

眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目にやさしい紙に近い色温度で表示します。



4K映像コンテンツ視聴に対応

HDCP2.2

ALL MODEL

著作権保護性能を高めた規格、HDCP2.2に対応。ブルーレイディスクプレーヤーやコンソールゲーム機などからの4Kコンテンツ再生にも対応しています。

4K HDCP 2.2

迫力のパワフルスピーカー搭載

Rich Bass / Maxx Audio®

Rich Bass	49WL95C-WE	40WP95C-W	38WP85C-W
MaxxAudio®	34WP85CN-B	35WN75CN-B	34WQ75C-B
	34WN750-B	34WP65C-B	34WQ650-W
	34WN650-W	29WQ600-W	29WN600-W

低音域を深く豊かに再現するRich Bass、2011年にTechnical GRAMMY AWARDを受賞したPC向けサウンドツール、Waves Audio社「MaxxAudio®」などPCや映像機器と接続するだけで、迫力ある鮮明なステレオ音声をお楽しみいただけます。

ウルトラワイド™画面が演出する広い視野と臨場感



16:9のワイド画面より約133%横に長いウルトラワイド™画面と、29インチ以上の大型画面によって、まるでその場にいるような深い没入感を演出します。また、21:9の画面が16:9では再現できない領域まで表示*8。画面の端に隠れたターゲットをいち早く発見することで、ゲームの展開を優位に進めることができます。



FPS

まるでその場居るような臨場感を演出。16:9では見えない領域まで表示することでいち早くターゲットを発見できます。

Counter-Strike: Global Offensive
© 2017 Valve Corporation. All rights reserved

RTS / MOBA

広い視界によって、いち早くライバルを発見できます。一瞬の判断を要求されるゲームを優位に導きます。

Dota 2
© 2017 Valve Corporation. All rights reserved

RPG/MMO

美しい世界をまるで映画を見ているような没入感あふれる映像で再現。各種パネルを表示しても、ゲームの画面を広く表示させます。

The Tower of AION
© 2009 NCSOFT Corporation.

充実したゲーミング機能で快適プレイ

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync

49WL95C-WE、34WQ75C-B、34WQ60C-Bを除く

AMD FreeSync™ Premium テクノロジー 34WP65C-B

グラフィックカードから出力される映像とモニターの表示タイミングが合わないと、映像がずれたように表示される「ティアリング」や、映像がカクつく「スタッタリング」が発生します。AMD FreeSync™テクノロジーは対応のAPU/GPUとモニターを組み合わせることで、タイミングを同期させ、よりスムーズで滑らかな表示を実現します。



FreeSync 検索

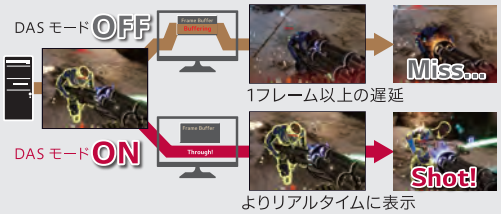
対応するAPU/GPUに関する情報はAMD社のホームページをご覧ください。

DASモード

Dynamic Action Sync

ALL MODEL

モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、一度フレームバッファに格納し、映像処理を行ったあと画面に表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。「DASモード」は、フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。 (DASモードは自動設定)




Black Stabilizer

Black Stabilizer





49WL95C-WEを除く

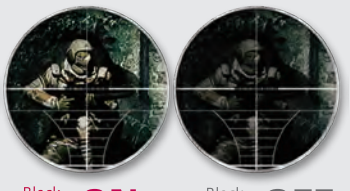映像の暗い部分を認識し、暗い部分を明るく表示する「ブラックスタビライザー」機能を搭載。暗い場所のディテールを明るく表示することで、暗闇に隠れたターゲットをいち早く発見することを可能にします。








*8 ゲームタイトルがUltraWide™での表示に対応している必要があります。







表記説明： 対応機種 / 未対応機種

モデル		49WL95C-WE 49inch	NEW 40WP95C-W 39.7inch	38WP85C-W 37.5inch	34WP85CN-B 34inch
正面 ／ 側面					
外形寸法(mm)					
製品型番		49WL95C-WE	40WP95C-W	38WP85C-W	34WP85CN-B
JANコード		49-89027-018655	49-89027-019416	49-89027-020092	49-89027-022867
液晶パネル	パネル種類	IPS	IPS (Nano IPS)	IPS	IPS
	サイズ(縦横比)	49インチ (32:9)	39.7インチ (21:9)	37.5インチ (21:9)	34インチ (21:9)
	有効表示領域(幅×高さ)	1198×337	929×392	880×367	800×335
	最大表示解像度	5120×1440	5120×2160	3840×1600	3440×1440
	画素ピッチ	0.234×0.234	0.1815×0.1815	0.2291×0.2291	0.2325×0.2325
	表示色	約10.7億色	約10.7億色	約10.7億色	約10.7億色
	視野角(水平/垂直)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)
	標準輝度(ピーク時)	350cd/㎡	300cd/㎡	300cd/㎡	300cd/㎡
	コントラスト比	1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1
	色域	sRGB 99%	DCI-P3 98%	DCI-P3 95%	DCI-P3 95%
	応答速度(GTG)*4	5ms	5ms	5ms	5ms
	表面処理	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア
出入力端子数 (最大解像度など)	アナログ入力	—	—	—	—
	HDMI™入力	×2(3840×2160@60Hz)	×2(3440×1440@72Hz)	×2(3840×1600@60Hz)	×2(3440×1440@60Hz)
	DisplayPort™入力	×1(5120×1440@60Hz)	×1(5120×2160@72Hz)	×1(3840×1600@60Hz)	×1(3440×1440@60Hz)
	DVI-D入力	—	—	—	—
	USB Type-C™*5 *6	×1(5120×1440@60Hz/PD85W)	Thunderbolt™4×1(5120×2160@72Hz/PD96W)	×1(3840×1600@60Hz/PD90W)	×1(3440×1440@60Hz/PD90W)
	USB Type-C™出力	—	Thunderbolt™ 4×1	—	—
	USB アップストリーム	—	—	—	—
	USB ダウンストリーム	USB 3.0×4	USB 3.0×2	USB 3.0×2	USB 3.0×2
	ヘッドホン出力*7	×1	×1	×1	×1
	その他端子	—	—	—	—
垂直走査周波数	アナログ	—	—	—	—
	HDMI™	48-61Hz	48-72Hz	59-60Hz	59-61Hz
	DisplayPort™	48-61Hz	48-72Hz	59-60Hz	59-60Hz
	DVI-D	—	—	—	—
	USB Type-C™	48-61Hz	48-72Hz	59-60Hz	59-60Hz
HDR	HDR10	○	○	○	○
	VESA DisplayHDR™	—	○	—	—
機能	HDCP	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2
	フリッカーセーフ	○	○	○	○
	ブルーライト低減モード	○	—	○	○
	Live Color Low Blue Right	—	○	—	—
	Smart Energy Saving	○	○	○	○
	Super Resolution+	○	○	○	○
	ハードウェアキャリブレーション	—	○	—	—
	PIP/PBP*8	2PBP/3PBP	2PBP	2PBP	2PBP
	KVMスイッチ	—	—	—	—
	VESA DSC	—	—	—	—
	AMD FreeSync™テクノロジー	—	○	○	○
	NVIDIA G-Sync Compatible	—	—	—	—
	Dynamic Action Syncモード	○	○	○	○
	ブラックスタビライザー	—	○	○	○
	1ms Motion Blur Reduction	—	—	—	—
	OnScreen Control	○	○	○	○
スピーカー		10W+10W(Rich Bass)	10W+10W(Rich Bass)	10W+10W(Rich Bass)	7W+7W(MaxxAudio®)
外形寸法	スタンドあり/幅×高さ×奥行(mm)	1215×434 ～ 544×307	947×505 ～ 615×283	895×487 ～ 587×260	814×461 ～ 571×260
	スタンドなし/幅×高さ×奥行(mm)	1215×366×114	947×419×115	895×393×97	814×359×90
重量(スタンドあり/なし)		15.2kg / 12.6kg	12.3kg / 10.2kg	8.3kg / 6.4kg	8.2kg / 6.3kg
筐体仕様	チルト角度	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:20°	前:-5°～後:20°	前:-5°～後:20°
	スイベル角度	左15°/右15°	左15°/右15°	—	—
	高さ調整(mm)	110mm	110mm	100mm	110mm
	ピボット	—	—	—	—
	マウント規格	100×100	100×100	100×100	100×100
消費電力	電源入力	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz
	消費電力(標準値)*9	80W(最大200W)	80W(最大88W)	48W(最大160W)	42W(最大160W)
	待機時/省エネ時	1W以下 / 0.3W以下	1.2W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下
適合規格		J-Moss、VCCI クラスB、EnergyStar® Qualified、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE
主な付属品		電源コード(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-C-A 変換ケーブル、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー	電源コード(1.55m)、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、Thunderboltケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書
製品保証		3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)

※シーン写真・画像はイメージです。 ※本仕様は予告なく変更される場合があります。 *4 カッコのない数値は、応答速度設定を「Faster」にした場合のGTG(Gray to Gray)の数値です。数値にカッコがついているものは、カッコ内の基準になります。
*5 Display Alternate Mode *6 PDはUSB Power Deliveryの合計最大出力です。 *7 端子数のみの場合は3極、マイク機能付きは4極の3.5φステレオミニプラグです。 *8 PIP:ピクチャーインピクチャー (Picture in Picutre)、PBP:ピクチャーバイピクチャー (Picture by Picture) *9 消費電力は、LG Electronicsの試験基準(最大解像度で白を画面全体に出力した状態、出荷時の状態)によって測定されています。USB Type-C™を搭載したモデルの最大値はUSB PD(Power Delivery)の最大値を含んだ数値です。

モデル		35WN75CN-B 35inch	NEW 34WQ75C-B 34inch	34WN750-B 34inch	34WP65C-B 34inch	NEW 34WQ60C-B 34inch
正面 ／ 側面						
外形寸法(mm)						
製品型番		35WN75CN-B	34WQ75C-B	34WN750-B	34WP65C-B	34WQ60C-B
JANコード		49-89027-022881	49-89027-021365	49-89027-017122	49-89027-018587	49-89027-022225
液晶パネル	パネル種類	VA	IPS	IPS	VA	IPS
	サイズ(縦横比)	35インチ (21:9)	34インチ (21:9)	34インチ (21:9)	34インチ (21:9)	34インチ (21:9)
	有効表示領域(幅×高さ)	819×346	800×335	800×335	797×334	800×335
	最大表示解像度	3440×1440	3440×1440	3440×1440	3440×1440	3440×1440
	画素ピッチ	0.238×0.240	0.2325×0.2325	0.2325×0.2325	0.23175×0.23175	0.2325×0.2325
	表示色	約1,677万色	約10.7億色	約1,677万色	約10.7億色	約10.7億色
	視野角(水平/垂直)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)
	標準輝度(ピーク時)	300cd/㎡	300cd/㎡	300cd/㎡	300cd/㎡	300cd/㎡
	コントラスト比	2,500:1	1,000:1	1,000:1	3,000:1	1,000:1
	色域	sRGB 99%	sRGB 99%	sRGB 99%	sRGB 99%	sRGB 99%
	応答速度(GTG)*4	5ms	5ms	5ms	5ms	5ms
	表面処理	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア
出入力端子数 (最大解像度など)	アナログ入力	—	—	—	—	—
	HDMI™入力	×2(3440×1440@85Hz)	×2(3440×1440@60Hz)	×2(3440×1440@75Hz)	×2(3440×1440@100Hz(8bit))	×2(3440×1440@60Hz)
	DisplayPort™入力	×1(3440×1440@100Hz)	×1(3440×1440@60Hz)	×1(3440×1440@75Hz)	×1(3440×1440@160Hz)	×1(3440×1440@60Hz)
	DVI-D入力	—	—	—	—	—
	USB Type-C™*5 *6	×1(3440×1440@100Hz/PD90W)	×1(3440×1440@60Hz/PD90W)	—	—	—
	USB Type-C™出力	—	—	—	—	—
	USB アップストリーム	—	USB2.0×1	USB 3.0×1	—	—
	USB ダウンストリーム	USB 3.0×2	USB2.0×2、USB3.0×2	USB 3.0×2	—	—
	ヘッドホン出力*7	×1	×1	×1	×1	×1
	その他端子	—	LAN端子(RJ45)×1	—	—	—
垂直走査周波数	アナログ	—	—	—	—	—
	HDMI™	48-85Hz	59-60Hz	48-75Hz	48-85Hz	59-60Hz
	DisplayPort™	48-100Hz	59-60Hz	48-75Hz	48-160Hz	59-60Hz
	DVI-D	—	—	—	—	—
	USB Type-C™	48-100Hz	59-60Hz	—	—	—
HDR	HDR10	○	○	○	○	○
	VESA DisplayHDR™	—	—	—	—	—
機能	HDCP	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2
	フリッカーセーフ	○	○	○	○	○
	ブルーライト低減モード	○	○	○	○	○
	Live Color Low Blue Right	—	—	—	—	—
	Smart Energy Saving	○	○	○	○	○
	Super Resolution+	○	○	○	—	○
	ハードウェアキャリブレーション	—	—	—	—	—
	PIP/PBP*8	—	2PBP	—	—	2PBP
	KVMスイッチ	—	○	—	—	—
	VESA DSC	—	—	—	—	—
	AMD FreeSync™テクノロジー	○	—	○	AMD FreeSync™ Premium テクノロジー	—
	NVIDIA G-Sync Compatible	—	—	—	—	—
	Dynamic Action Syncモード	○	○	○	○	○
	ブラックスタビライザー	○	○	○	○	○
	1ms Motion Blur Reduction	—	—	—	○	—
	OnScreen Control	○	○	○	○	○
スピーカー		7W+7W(MaxxAudio®)	7W+7W(MaxxAudio®)	7W+7W(MaxxAudio®)	7W+7W(MaxxAudio®)	—
外形寸法	スタンドあり/(幅×高さ×奥行(mm)	832×463～573×251	817×460～570×260	817×456～566×227	809×458～568×260	817×485×223
	スタンドなし/(幅×高さ×奥行(mm)	832×373×94	817×364×84	817×365×46	809×359×92	817×364×84
重量(スタンドあり/なし)		8.3kg / 6.6kg	8.6kg / 6.7kg	8.6kg / 6.9kg	7.7kg / 5.8kg	6.9kg / 5.9kg
筐体仕様	チルト角度	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:20°	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:20°	前:-5°～後:20°
	スイベル角度	—	—	—	—	—
	高さ調整(mm)	110mm	110mm	110mm	110mm	—
	ピボット	—	—	—	—	—
	マウント規格	100×100	100×100	100×100	100×100	100×100
消費電力	電源入力	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz
	消費電力(標準値)*9	45W(最大170W)	60W(最大150W)	45W(最大67W)	42W(最大45W)	42W
	待機時/省エネ時	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.4W以下 / 0.3W以下
適合規格		J-Moss、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE
主な付属品		電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書	電源コード(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書	電源コード(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書
製品保証		3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)

※本仕様は予告なく変更される場合があります。 *4 カッコのない数値は、応答速度設定を「Faster」にした場合のGTG(Gray to Gray)の数値です。数値にカッコがついているものは、カッコ内の基準になります。*5 Display Alternate Mode
*6 PDはUSB Power Deliveryの合計最大出力です。 *7 端子数のみの場合は3極、マイク機能付きは4極の3.5φステレオミニプラグです。 *8 PIP:ピクチャーインピクチャー (Picture in Picutre)、PBP:ピクチャーバイピクチャー (Picture by Picture)
*9 消費電力は、LG Electronicsの試験基準(最大解像度で白を画面全体に出力した状態、出荷時の状態)によって測定されています。USB Type-C™を搭載したモデルの最大値はUSB PD(Power Delivery)の最大値を含んだ数値です。

NEW 34WQ650-W 34inch	34WN650-W 34inch	34WP550-B 34inch	NEW 29WQ600-W 29inch	29WN600-W 29inch	29WP500-B 29inch
					
					
34WQ650-W	34WN650-W	34WP550-B	29WQ600-W	29WN600-W	29WP500-B
49-89027-021358	49-89027-017139	49-89027-019812	49-89027-021341	49-89027-017153	49-89027-019560
IPS	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS
34インチ (21:9)	34インチ (21:9)	34インチ (21:9)	29インチ (21:9)	29インチ (21:9)	29インチ (21:9)
799×335	799×335	799×335	672×284	672×284	672×284
2560×1080	2560×1080	2560×1080	2560×1080	2560×1080	2560×1080
0.312×0.310	0.312×0.310	0.312×0.310	0.2626×0.2628	0.2626×0.2628	0.2626×0.2628
約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色
178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)
400cd/㎡	400cd/㎡	250cd/㎡	250cd/㎡(280cd/㎡)	250cd/㎡(280cd/㎡)	250cd/㎡(280cd/㎡)
1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1
sRGB 99%	sRGB 99%	sRGB 95%	sRGB 99%	sRGB 99%	sRGB 99%
5ms	5ms	5ms	5ms	5ms	5ms
アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア
—	—	—	—	—	—
×1(2560×1080@100Hz)	×2(2560×1080@75Hz)	×2(2560×1080@75Hz)	×1(2560×1080@100Hz)	×2(2560×1080@75Hz)	×2(2560×1080@75Hz)
×1(2560×1080@100Hz)	×1(2560×1080@75Hz)	—	×1(2560×1080@100Hz)	×1(2560×1080@75Hz)	—
—	—	—	—	—	—
×1(2560×1080@100Hz)	—	—	×1(2560×1080@100Hz)	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
×1	×1	×1	×1	×1	×1
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
56-100Hz	56-75Hz	56-75Hz	56-100Hz	56-75Hz	56-75Hz
56-100Hz	56-75Hz	—	56-100Hz	56-75Hz	—
—	—	—	—	—	—
56-100Hz	—	—	56-100Hz	—	—
○	○	○	○	○	○
DisplayHDR™ 400	DisplayHDR™ 400	—	—	—	—
HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○
7W+7W(MaxxAudio®)	7W+7W(MaxxAudio®)	—	7W+7W(MaxxAudio®)	7W+7W(MaxxAudio®)	—
817×458 ～ 568×260	817×456 ～ 566×227	817×458 ～ 568×260	689×407×224	688×407×209	689×405×224
817×365×46	817×365×46	817×365×65	689×313×79	688×313×77	689×313×77
7.9kg / 6kg	7.7kg / 6kg	6.8kg / 4.94kg	4.5kg / 4kg	4.7kg / 4.2kg	4.5kg / 4kg
前:-5°～後:15°	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:20°	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:15°
—	—	—	—	—	—
110mm	110mm	110mm	—	—	—
—	—	—	—	—	—
100×100	100×100	100×100	100×100	100×100	100×100
100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz
35W(最大39W)	33W(最大42W)	35W(最大39W)	22W(最大28W)	25.5W(最大28W)	22W(最大25W)
0.3W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.3W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下
J-Moss、グリーン購入法、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、VCCI クラスB、EnergyStar® Qualified、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、VCCI クラスB、EnergyStar® Qualified 、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE
電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ(×2)	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書
3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)

※シーン写真・画像はイメージです。

快適な姿勢で作業を。画面の位置を自在に調整できるエルゴノミクススタンド採用。

スイベル、チルト、高さ調整、ピボットに対応しているフレキシブルなアームスタンドで、
姿勢や環境に合わせて、人それぞれにベストなポジションに画面を配置できます。
ケーブル類はすべてスタンドに格納が可能。ゴチャゴチャした配線になることなく
すっきりしたデスク周りにできます。

LG DualUp Monitor

NEW
28MQ780-B

lifestyle VGP 2022 SUMMER
企画賞

lifestyle VGP 2022 SUMMER
受賞

PCモニター
（7万円以上20万円未満）





LG QHD Monitor Ergo Dual

NEW
27QP88D-BS※

スタイルに合わせた作業効率の追求

仕事の環境や業務内容に合わせた最適なモニター選びで、生産性の高いワークスタイルを実現してみませんか。



エルゴモニターで快適に

ビジネス　正しい姿勢で効率的に仕事してますか?



解像度の低いモニターで仕事していませんか?頻繁なウィンドウの切り替えやスクロールなどのアクションは作業効率の低下と思考の停止につながります。解像度の高いモニターで十分な表示領域を確保し、長時間になりがちなデスクワークをフレキシブルな画面配置ができるモニターを使って正しい姿勢で。

開発者　仕事のスタイルに合ったモニターを



仕事の内容、やり方は人それぞれ。だからLGはさまざまな画面のモニターを用意しました。複数のウィンドウをご自身がもっともやりやすい配置に。自分の仕事スタイルに合ったモニターで能率をアップさせて、思うままのアイデアをかたちにしていただきたい。それがLGが目指す「働き方改革」です。

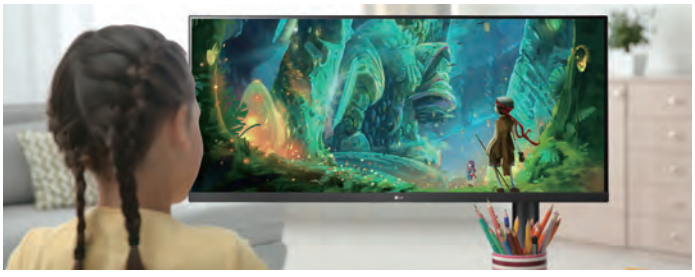
クリエイター　あなたのアイデアをかたちに

クリエイティブな作業は長時間になりがち。不自然な姿勢での長時間作業を繰り返していると、気付かないうちに体の歪みに発展しかねません。画面配置はご自身が正しい姿勢で作業できる配置に。LGのエルゴモニターのほとんどが色再現度の高いIPSパネルを採用。あなたが表現したい色彩を、より忠実な色と理想の配置ができる画面です。



エンターテインメント　時間を忘れる楽しい趣味も

時間の長い映画なら2時間以上。VODやDVDで連続ドラマを見れば数時間。ゲームに熱中していたらいつの間にか日が暮れていた…時間の経過を忘れる楽しい趣味はリラックスできて、ストレスのない姿勢で。快適な環境で、映像用やゲーム用の機能も数多く搭載した高画質モニターで存分に楽しい時間を過ごしてください。



※27QP88D-BSは2023年発売予定　※シーン写真・画像はイメージです。

Q 長時間のデスクワーク疲れませんか？

目・肩・腰の痛みに悩んでいませんか？

A 痛み原因の一つは姿勢にあります。姿勢をただす環境を作る事で改善出来ます。



調整の幅が広いモニター
正しい姿勢で見やすい配置に
することで疲労を軽減



調整の自由度が低いモニター
使用環境によっては理想的な配置にできず、
正しい姿勢にならない場合も




ノートパソコンだけで作業
目線が低くなり、首を下に向けたり、
猫背になることで、肩こりや腰痛の原因に


正しい姿勢を保つには画面をベストな位置に

エルゴノミックスタンド


従来のスタンドではなく、チルト角度、高さ調整、スイベル角度、ピボット、前後調整に対応したアームスタンドを採用。姿勢や環境に合わせて、
人それぞれにベストなポジションに画面を配置できます。ケーブル類もすべてスタンドに格納できるので、デスク環境がさらに快適になります。




チルト角度



高さ調整



スイベル角度



ピボット



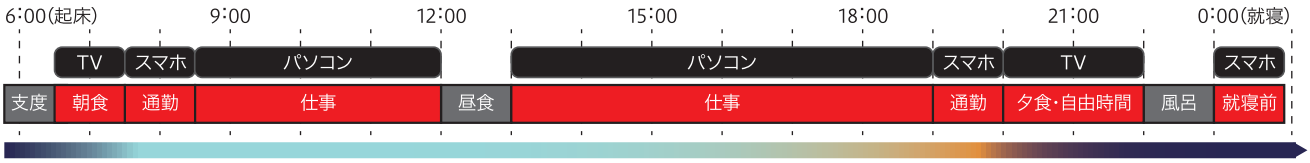
前後調整

Q 普段気付かないうちに目を酷使していませんか？

1日何時間「画面」を見つめていますか？

A 仕事でモニターを見る以外にも、「画面」を見ることに多くの時間を費やす現代社会だからこそ、
できるだけ目への負担を軽減することをお勧めします。

例：デスクワーカーの1日



1日18時間中　画面を見ている時間 ■ 約15時間　/　画面を見ていない時間 □ 約3時間

ちらつきを抑えて目の負担を軽減する

フリッカーセーフ

従来品で、画面の明るさを調整すると発生したフリッカー
（ちらつき）を抑えて、目や脳への負担を軽減します。



Flicker Safe



フリッカーセーフ



従来モデル


ブルーライトを抑制して目の負担を軽減

ブルーライト低減モード


紙に近い色温度で表示することで、眼精疲労や生活リズムに
影響を及ぼすとされているブルーライトを抑えます。



ブルーライト
低減モード



低減モード




低減モードオフ

Q デスク周りがケーブルでごちゃごちゃしていませんか？


パソコンにケーブルを何本挿していますか？

A USB Type-C™さえあれば配線もスッキリ。ケーブル1本繋ぐだけです。

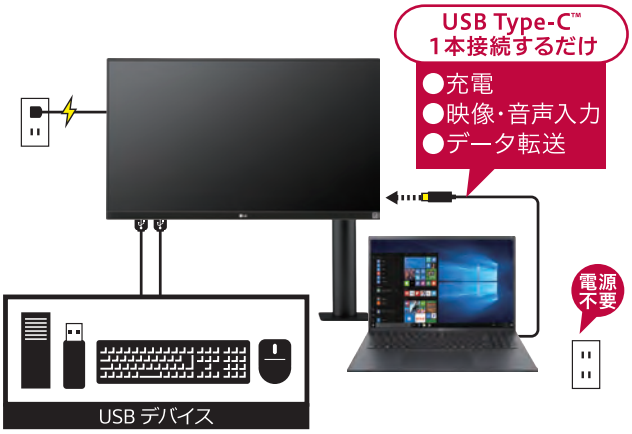USB Type-C™ 対応のモニター接続イメージ



USB Type-C™ 未対応のモニター接続イメージ

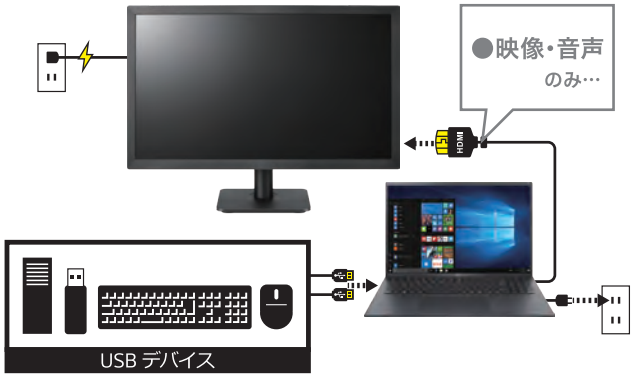

例えば外出先から仕事に戻ったとき、コンセントにアダプターを挿して、モニターに映像ケーブル、USBデバイスを接続するなど、パソコンに何本もケーブルを接続していませんか？充電（パワーデリバリー）*10、映像・音声信号、データ転送がケーブル1本でできるUSB Type-C™なら、接続も簡単なうえ、デスク上の配線も少なくすっきりとします。

Q 低解像度のモニターで常にウィンドウを切り替えて作業していませんか？

小さな画面で効率的に作業できていますか？

A ケーブル1本の接続で自在な画面配置ができるモニターがあります。

仕事を快適にするフレキシブルスタンド

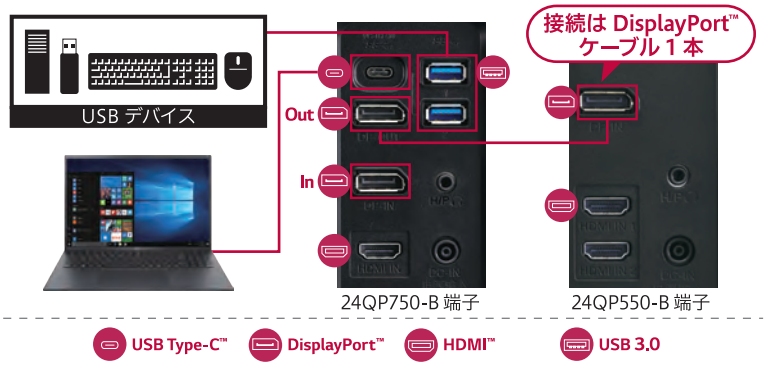
状況に応じた自在な画面レイアウト

DisplayPort™デイジーチェーン

24QP750-BはDisplayPort™出力を搭載しており、ケーブル1本繋ぐ*11だけで、2画面（5120×1440）の横長な画面表示ができます。左右のピボットに対応しているので、2台のモニターを縦表示させると解像度2880×2560にすることができ、画面の用途に応じて自在にレイアウトできます。



例えば、24QP750-Bと24QP550-Bを接続する場合









Point






- ●3辺フレームレスデザインのモニターを2台並べれば継ぎ目の少ない設置が可能。
- ●左右両方に90°回転できるピボットで縦表示も継ぎ目が少ない設置が可能。
- ●USB Type-C™搭載のモニターを使えばパソコンと1本で接続が可能。

*10 接続するデバイスがUSB PD（パワーデリバリー）に対応している必要があります。
*11 DisplayPort™出力による2画面出力の場合、USB Type-C™またはDisplayPort™での接続が必要です。また、DisplayPort™でPCと接続した場合は、データ転送、充電はできません。

※シーン写真・画像はイメージです。

モデル		NEW 27QP88D-BS 27inch	NEW 28MQ780-B 27.6inch	34WP88CN-B 34inch	34WN780-B 34inch
正面／側面					
外形寸法(mm)					
製品型番		27QP88D-BS	28MQ780-B	34WP88CN-B	34WN780-B
JANコード		49-89027-022362	49-89027-021426	49-89027-022874	49-89027-018136
液晶パネル	パネル種類	IPS	IPS (Nano IPS)	IPS	IPS
	サイズ(縦横比)	27インチ (16:9)	27.6インチ (16:18)	34インチ (21:9)	34インチ (21:9)
	有効表示領域(幅×高さ)	597×336	466×524	800×335	800×335
	最大表示解像度	2560×1440	2560×2880	3440×1440	3440×1440
	画素ピッチ	0.2331×0.2331	0.18195×0.18195	0.2325×0.2325	0.2325×0.2325
	表示色	約1,677万色	約10.7億色	約10.7億色	約1,677万色
	視野角(水平/垂直)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)
	標準輝度(ピーク時)	350cd/㎡	300cd/㎡	300cd/㎡	300cd/㎡
	コントラスト比	1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1
	色域	sRGB 99%	DCI-P3 98%	DCI-P3 95%	sRGB 99%
	応答速度(GTG)*4	5ms	5ms	5ms	5ms
	表面処理	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア
出入力端子数 (最大解像度など)	アナログ入力	—	—	—	—
	HDMI™入力	×1(2560×1440@75Hz)	×2(2560×2880@60Hz)	×2(3440×1440@60Hz)	×2(3440×1440@75Hz)
	DisplayPort™入力	×1(2560×1440@75Hz)	×1(2560×2880@60Hz)	×1(3440×1440@60Hz)	×1(3440×1440@75Hz)
	DVI-D入力	—	—	—	—
	USB Type-C™*5 *6	×1(2560×1440@75Hz/PD65W)	×1(2560×2880@60Hz/PD90W)	×1(3440×1440@60Hz/PD90W)	—
	USB Type-C™出力	—	—	—	—
	USB アップストリーム	—	USB 2.0×1	—	USB 3.0×1
	USB ダウンストリーム	USB 3.0×2	USB 3.0×2	USB 3.0×2	USB 3.0×2
	ヘッドホン出力*7	×1	×1	×1	×1
	その他端子	DisplayPort出力×1	—	—	—
垂直走査周波数	アナログ	—	—	—	—
	HDMI™	48-75Hz	60Hz	59-61Hz	48-75Hz
	DisplayPort™	48-75Hz	60Hz	59-60Hz	48-75Hz
	DVI-D	—	—	—	—
	USB Type-C™	48-75Hz	60Hz	59-60Hz	—
HDR	HDR10	○	○	○	○
	VESA DisplayHDR™	—	—	—	—
機能	HDCP	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2
	フリッカーセーフ	○	○	○	○
	ブルーライト低減モード	○	○	○	○
	Live Color Low Blue Right	—	○	—	—
	Smart Energy Saving	○	—	○	○
	Super Resolution+	○	○	○	○
	ハードウェアキャリブレーション	—	—	—	—
	PIP/PBP*8	—	2PBP	2PBP	—
	KVMスイッチ	—	○	—	—
	VESA DSC	—	—	—	—
	AMD FreeSync™テクノロジー	○	—	○	○
	NVIDIA G-Sync Compatible	—	—	—	—
	Dynamic Action Syncモード	○	○	○	○
	ブラックスタビライザー	○	○	○	○
	1ms Motion Blur Reduction	—	—	—	—
	OnScreen Control	○	○	○	○
スピーカー		—	7W+7W(MaxxAudio®)	7W+7W(MaxxAudio®)	7W+7W(MaxxAudio®)
外形寸法	スタンドあり/(幅×高さ×奥行(mm)	1227×613～723×590	482×713～843×111	814×485～615×448	817×482～612×406
	スタンドなし/(幅×高さ×奥行(mm)	614×364×45	482×550×45	814×359×90	817×365×46
重量(スタンドあり/なし)		17kg / 9.5kg	9kg / 4.3kg	10.2kg / 6.3kg	10.8kg / 6.9kg
筐体仕様	チルト角度	前:-25°～後:25°	前:-25°～後:25°	前:-25°～後:25°	前:-25°～後:25°
	スイベル角度	左モニター:左90°/右10°、右モニター:左10°/右90°、アーム:左右335°	左335°/右335°	左280°/右280°	左280°/右280°
	高さ調整(mm)	110mm	130mm	130mm	130mm
	ピボット	左モニター:右90°、右モニター:左90°、デュアルバー:右90°	左90°	-	-
	マウント規格	100×100	100×100	100×100	100×100
消費電力	電源入力	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz
	消費電力(標準値)*9	38W(最大140W)	40W(最大190W)	42W(最大160W)	45W(最大67W)
	待機時/省エネ時	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下
適合規格		J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、VCCI クラスB、EnergyStar® Qualified、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE
主な付属品		電源コード(×2(1.5m))、AC-DC アダプター (×2)、電源延長ケーブル(×2(1.4m))、HDMIケーブル(×2(2m))、DisplayPortケーブル(×2(2m/1.5m))、USB Type-Cケーブル(1.8m)、クイックセットアップガイド、保証書	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、電源延長ケーブル(1.4m)、HDMIケーブル(2.0m)、USB Type-Cケーブル(2.0m)、クイックセットアップガイド、本体ケーブルカバー、トップカバー	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、電源延長ケーブル(1.2m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、クイックセットアップガイド、保証書	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、電源延長ケーブル(1.2m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー、LGカバーシート
製品保証		3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)

※本仕様は予告なく変更される場合があります。 *4 カッコのない数値は、応答速度設定を「Faster」にした場合のGTG(Gray to Gray)の数値です。数値にカッコがついているものは、カッコ内の基準になります。*5 Display Alternate Mode
*6 PDはUSB Power Deliveryの合計最大出力です。 *7 端子数のみの場合は3極、マイク機能付きは4極の3.5φステレオミニプラグです。 *8 PIP:ピクチャーインピクチャー (Picture in Picutre)、PBP:ピクチャーバイピクチャー (Picture by Picture)
*9 消費電力は、LG Electronicsの試験基準(最大解像度で白を画面全体に出力した状態、出荷時の状態)によって測定されています。USB Type-C™を搭載したモデルの最大値はUSB PD(Power Delivery)の最大値を含んだ数値です。

32UN880-B 31.5inch	27UN880-B 27inch	24QP750-B 23.8inch	24QP550-B 23.8inch	24BL650C-BAJP 23.8inch
				
				
32UN880-B	27UN880-B	24QP750-B	24QP550-B	24BL650C-BAJP
49-89027-017160	49-89027-018129	49-89027-018624	49-89027-020207	49-89027-020504
IPS	IPS	IPS	IPS	IPS
31.5インチ (16:9)	27インチ (16:9)	23.8インチ (16:9)	23.8インチ (16:9)	23.8インチ (16:9)
697×392	597×336	527×296	527×296	527×296
3840×2160	3840×2160	2560×1440	2560×1440	1920×1080
0.18159×0.18159	0.1554×0.1554	0.2058×0.2058	0.2058×0.2058	0.2745×0.2745
約10.7億色	約10.7億色	約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色
178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)
350cd/㎡	350cd/㎡(400cd/㎡)	300cd/㎡	300cd/㎡	250cd/㎡
1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1
DCI-P3 95%	sRGB 99%	sRGB 99%	sRGB 99%	NTSC 72%
5ms	5ms	5ms	5ms	5ms
アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア
—	—	—	—	—
×2(3840×2160@60Hz)	×2(3840×2160@60Hz)	×1(2560×1440@75Hz)	×2(2560×1440@75Hz)	×1(1920×1080@75Hz)
×1(3840×2160@60Hz)	×1(3840×2160@60Hz)	×1(2560×1440@75Hz)	×1(2560×1440@75Hz)	×1(1920×1080@75Hz)
—	—	—	—	—
×1(3840×2160@60Hz/PD60W)	×1(3840×2160@60Hz/PD60W)	×1(2560×1440@75Hz/PD65W)	—	×1(1920×1080@75Hz/PD45W)
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
USB 3.0×2	USB 3.0×2	USB 3.0×2	—	USB 3.0×2
×1	×1	×1	×1	×1
—	—	DisplayPort出力×1	—	—
—	—	—	—	—
56-61Hz	56-61Hz	48-75Hz	48-75Hz	50-75Hz
56-61Hz	56-61Hz	48-75Hz	48-75Hz	48-75Hz
—	—	—	—	—
56-61Hz	56-61Hz	48-75Hz	—	—
○	○	○	○	—
—	DisplayHDR™ 400	—	—	—
HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 1.4
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
—	—	—	—	—
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
○	○	○	○	—
—	—	—	—	—
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
—	—	—	—	—
○	○	○	○	○
5W+5W(MaxxAudio®)	5W+5W(MaxxAudio®)	—	—	1.2W+1.2W
714×511 ～ 641×407	613×596 ～ 726×400	540×376 ～ 506×240	540×376 ～ 506×240	539×376 ～ 506×240
714×420×46	613×364×45	540×321×42	540×321×42	539×322×59
10.3kg / 6.5kg	7.8kg / 4kg	5.5kg / 3.4kg	5.5kg / 3.4kg	3.1kg / 2.8kg
前:-25°～後:25°	前:-25°～後:25°	前:-5°～後:35°	前:-5°～後:35°	前:-5°～後:35°
左280°/右280°	左280°/右280°	355°	355°	左178°/右178°
130mm	130mm	130mm	130mm	130mm
左90°	左90°	左90°/右90°	左90°/右90°	左90°/右90°
100×100	100×100	100×100	100×100	100×100
100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz
55W(最大160W)	40W(最大130W)	24W(最大140W)	19W(最大22W)	17.4W(最大82W)
0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下
J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、VCCI クラスB、EnergyStar® Qualified、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、VCCI クラスB、EnergyStar® Qualified 、UL(cUL)、FCC-B、CE、EPEAT BRONZE
電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、電源延長ケーブル(1.2m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、クイックセットアップガイド、保証書、LGカバーシート	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、電源延長ケーブル(1.2m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー、LGカバーシート	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー
3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)

※シーン写真・画像はイメージです。



LG Monitor
WQHD / Full HD

これまでのモニターの常識が変わる LGのベーシックモデル

発色が鮮やかで自然な色合いを提供するIPS方式の液晶パネルに、さまざまな用途を想定して、
快適にお使いいただけるよう長年にわたり築き上げてきた技術を凝縮したLGモニター。

LG Monitor 共通機能

広視野角で質感あふれる映像を表現

IPSパネル

22MP410-Bを除く

あらゆる角度から見ても色合いの変化が少なく自然で鮮やかな発色を実現します。



目にやさしい

フリッカーセーフ+ブルーライト低減モード

眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目にやさしい色温度で表示。画面の明るさ調整で発生したフリッカー(ちらつき)を抑え、目や脳への負担軽減いたします。

Flicker Safe

ブルーライト低減モード

環境にやさしい

スマートエナジーセービング

消費電力を低減するためにバックライトの明るさを抑える分、入力信号を増幅し、さらに液晶パネルの開口率をあげる技術によって、輝度の低下を従来よりも低減します。

Smart Energy Saving

より多くの人がもっと快適に

色覚調整モード

一部の色の配色を調整して、色の区別がつきにくい方でも、快適にご覧いただけます。



低解像度映像も高精細に

SUPER Resolution+

超解像技術によって、低解像度の映像やぼやけた映像を高精細にアップコンバートしてよりシャープに表示することができます。



ゲーミング機能

FreeSync / DAS / Blackstabilizer

充実したゲーミング機能で有利になる機能を搭載。
快適プレイを楽しめます。

AMD FreeSync　Dynamic Action Sync　Black Stabilizer

画面の有効活用

OnScreen Control

モニターのボタンで操作を画面上で明るさやコントラストなど基本的な設定をすることができます。また、ソフトウェアごとに、お好みの色合いやピクチャーモードを、あらかじめ設定しておくことができます。設定したソフトウェアを起動またはウィンドウ選択すると、自動的に適用されます。

LG gram +view

持ち運べるセカンドスクリーン16インチ高解像度2560×1600モバイルモニター

NEW
16MQ70



life style VGP 2022 SUMMER
受賞
PCモニター
（7万円未満）

New CONCEPT model

モデル名	16MQ70
JANコード	49-89027-022393
外形寸法/幅×奥行×高さ(mm)	360.0×245.5×8.3
重量	約670g
サイズ	16インチ
アスペクト比	16:10
液晶方式	IPS
表面処理	アンチグレア
解像度	2560×1600 (WQXGA)
表示色	約1677万色 (8bit)
視野角(水平/垂直)	170°/ 170°(CR≧10)
輝度(標準値)	350cd/㎡
コントラスト比(標準値)	1,200:1
応答速度	30ms (GTG)
色域	DCI-P3 99%
USB Type-C	×2
DisplayPort Alternate Mode	○
ブルーライト低減モード	○ (OnScreen Control設定)
OnScreen Control	○
消費電力(標準時)	8W
USB Type-Cケーブル	○
安全/不要輻射	J-Moss

ノートPCとケーブル1本接続するだけ

USB Type-C端子は左右に1ポートずつ配置。使用する環境に合わせてノートPCとUSB Type-Cケーブル1本接続するだけですぐに快適な作業環境を構築できます。



持ち運び楽々





カバースタンド装着時でも990g(本体670g)の軽量かつ薄型設計だから持ち運びも楽々。LG gram+viewと16インチLG gramを合わせても2.2kg以下の軽量なので、いつでも手軽に理想的な作業環境を構築できます。









WQHD / FULL HD Monitor

表記説明：対応機種 / 未対応機種

※シーン写真・画像はイメージです。

モデル		NEW 27BQ70QC-S 27inch	32QN600-B 31.5inch	27QN600-BAJP 27inch	32MP60G-B 31.5inch
正面 ／ 側面					
外形寸法(mm)					
製品型番		27BQ70QC-S	32QN600-B	27QN600-BAJP	32MP60G-B
JANコード		49-89027-021402	49-89027-017429	49-89027-020528	49-89027-018761
液晶パネル	パネル種類	IPS	IPS	IPS	IPS
	サイズ(縦横比)	27インチ (16:9)	31.5インチ (16:9)	27インチ (16:9)	31.5インチ (16:9)
	有効表示領域(幅×高さ)	597×336	698×393	597×336	697×392
	最大表示解像度	2560×1440	2560×1440	2560×1440	1920×1080
	画素ピッチ	0.2331×0.2331	0.2727×0.2727	0.2331×0.2331	0.363×0.363
	表示色	約1,677万色	約10.7億色	約1,677万色	約1,677万色
	視野角(水平/垂直)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)
	標準輝度(ピーク時)	350cd/㎡	350cd/㎡	350cd/㎡	250cd/㎡
	コントラスト比	1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,200:1
	色域	sRGB 99%	sRGB 99%	sRGB 99%	NTSC 72%
	応答速度(GTG)*4	5ms	5ms	5ms	5ms
	表面処理	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	ハーフグレア
出入力端子数 (最大解像度など)	アナログ入力	—	—	—	×1(1920×1080@60Hz)
	HDMI™入力	×1(2560×1440@75Hz)	×2(2560×1440@75Hz)	×2(2560×1440@75Hz)	×1(1920×1080@75Hz)
	DisplayPort™入力	—	×1(2560×1440@75Hz)	×1(2560×1440@75Hz)	×1(1920×1080@75Hz)
	DVI-D入力	—	—	—	—
	USB Type-C™*5 *6	×1(2560×1440@75Hz/PD65W)	—	—	—
	USB Type-C™出力	—	—	—	—
	USB アップストリーム	—	—	—	—
	USB ダウンストリーム	—	—	—	—
	ヘッドホン出力*7	×1	×1	×1	×1
	その他端子	—	—	—	—
垂直走査周波数	アナログ	—	—	—	56-75Hz
	HDMI™	48-75Hz	48-75Hz	48-75Hz	56-75Hz
	DisplayPort™	—	48-75Hz	48-75Hz	56-75Hz
	DVI-D	—	—	—	—
	USB Type-C™	48-75Hz	—	—	—
HDR	HDR10	○	○	○	—
	VESA DisplayHDR™	—	—	—	—
機能	HDCP	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 1.4
	フリッカーセーフ	○	○	○	○
	ブルーライト低減モード	○	○	○	○
	Live Color Low Blue Right	—	—	—	—
	Smart Energy Saving	○	○	○	○
	Super Resolution+	○	○	○	○
	ハードウェアキャリブレーション	—	—	—	—
	PIP/PBP*8	—	—	—	—
	KVMスイッチ	—	—	—	—
	VESA DSC	—	—	—	—
	AMD FreeSync™テクノロジー	○	○	○	○
	NVIDIA G-Sync Compatible	—	—	—	—
	Dynamic Action Syncモード	○	○	○	○
	ブラックスタビライザー	○	○	○	○
	1ms Motion Blur Reduction	—	—	—	75Hz
	OnScreen Control	○	○	○	○
スピーカー		2W+2W(MaxxAudio®)	—	—	—
外形寸法	スタンドあり/幅×高さ×奥行(mm)	632×392×160	714×512×209	614×484×209	729×513×225
	スタンドなし/幅×高さ×奥行(mm)	—	714×420×46	614×364×45	729×430×45
重量(スタンドあり/なし)		6kg / -kg	7.2kg / 6.3kg	5.72kg / 4.75kg	6.9kg / 6.2kg
筐体仕様	チルト角度	前:-5°～後:10°	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:15°
	スイベル角度	—	—	—	—
	高さ調整(mm)	—	—	—	—
	ピボット	—	—	—	—
	マウント規格	—	100×100	100×100	100×100
消費電力	電源入力	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz
	消費電力(標準値)*9	38W(最大40W)	36W(最大45W)	38W(最大40W)	25W(最大27W)
	待機時/省エネ時	0.3W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.3W以下 / 0.3W以下
適合規格		J-Moss、VCCI クラスB、 EnergyStar® Qualified、 UL(cUL)、FCC-B、CE、EPEAT	J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、 TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、 TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、 VCCI クラスB、UL(cUL)、 TUV-TYPE、FCC-B、CE
主な付属品		電源コード(1.8m)、AC-DC アダプター、 USB Type-Cケーブル(1.5m)、保証書	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.5m)、 DisplayPortケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、保証書	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.5m)、 DisplayPortケーブル(1.5m)、保証書	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、保証書、 取付け用ネジ(×2)
製品保証		3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)

※本仕様は予告なく変更される場合があります。 *4 カッコのない数値は、応答速度設定を「Faster」にした場合のGTG(Gray to Gray)の数値です。数値にカッコがついているものは、カッコ内の基準になります。*5 Display Alternate Mode
*6 PDはUSB Power Deliveryの合計最大出力です。 *7 端子数のみの場合は3極、マイク機能付きは4極の3.5φステレオミニプラグです。 *8 PIP:ピクチャーインピクチャー (Picture in Picutre)、PBP:ピクチャーバイピクチャー (Picture by Picture)
*9 消費電力は、LG Electronicsの試験基準(最大解像度で白を画面全体に出力した状態、出荷時の状態)によって測定されています。USB Type-C™を搭載したモデルの最大値はUSB PD(Power Delivery)の最大値を含んだ数値です。

NEW 27BP450Y-B 27inch	27MP400-B 27inch	NEW 24BP450Y-B 23.8inch	24MP400-B 23.8inch	22MN430M-BAJP 21.5inch	NEW 22MP410-B 21.45inch
					
					
27BP450Y-B	27MP400-B	24BP450Y-B	24MP400-B	22MN430M-BAJP	22MP410-B
49-89027-021945	49-89027-019607	49-89027-021952	49-89027-019577	49-89027-020610	49-89027-021068
IPS	IPS	IPS	IPS	IPS	VA
27インチ (16:9)	27インチ (16:9)	23.8インチ (16:9)	23.8インチ (16:9)	21.5インチ (16:9)	21.45インチ (16:9)
598×336	598×336	527×296	527×297	476×268	479×260
1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
0.3114×0.3114	0.3114×0.3114	0.2745×0.2745	0.2745×0.2746	0.2480×0.2480	0.2493×0.241
約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色
178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)
250cd/㎡	250cd/㎡	250cd/㎡	250cd/㎡	250cd/㎡	250cd/㎡
1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1	3,000:1
NTSC 72%	NTSC 72%	NTSC 72%	NTSC 72%	NTSC 72%	NTSC 72%
5ms	5ms	5ms	5ms	5ms	5ms
アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア
×1(1920×1080@60Hz)	×1(1920×1080@60Hz)	×1(1920×1080@60Hz)	×1(1920×1080@60Hz)	×1(1920×1080@60Hz)	×1(1920×1080@60Hz)
×1(1920×1080@75Hz)	×1(1920×1080@75Hz)	×1(1920×1080@75Hz)	×1(1920×1080@75Hz)	×2(1920×1080@75Hz)	×1(1920×1080@75Hz)
×1(1920×1080@75Hz)	—	×1(1920×1080@75Hz)	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
×1	—	×1	—	×1	—
—	—	—	—	—	—
56-75Hz	56-75Hz	56-75Hz	56-75Hz	56-75Hz	56-75Hz
56-75Hz	56-75Hz	56-75Hz	56-75Hz	50-75Hz	56-75Hz
75Hz	—	75Hz	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
HDCP 1.4	HDCP 1.4	HDCP 1.4	HDCP 1.4	HDCP 1.4	HDCP 1.4
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—
612×396 ～ 526×250	612×455×190	540×376 ～ 506×250	540×414×190	510×396×182	512×384×190
612×363×56	612×363×56	540×321×56	540×321×56	510×306×39	512×295×40
5.1kg / 3.1kg	3.4kg / 3.1kg	4.3kg / 2.3kg	2.6kg / 2.3kg	2.8kg / 2.5kg	2.6kg / 2.2kg
前:-5°～後:35°	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:35°	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:20°	前:-5°～後:15°
355°	—	355°	—	—	—
130mm	—	130mm	—	—	—
右90°	—	右90°	—	—	—
75×75	75×75	75×75	75×75	75×75	75×75
100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz
22W(最大26W)	22W(最大26W)	19W(最大22W)	19W(最大22W)	19.7W(最大29W)	22W
0.3W以下 / 0.3W以下	0.3W以下 / 0.3W以下	0.3W以下 / 0.3W以下	0.3W以下 / 0.3W以下	0.3W以下 / 0.3W以下	0.3W以下 / 0.3W以下
J-Moss、グリーン購入法、EnergyStar® Qualified、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE、EPEAT	J-Moss、グリーン購入法、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、EnergyStar® Qualified、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE、EPEAT	J-Moss、グリーン購入法、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE
電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.8m)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー、取付け用ネジ(×4)	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ(×2)	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.8m)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー、取付け用ネジ(×4)	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ(×2)	電源コード(1.0m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ(×2)	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ(×2)
3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)

※シーン写真・画像はイメージです。

UltraGear™

32GQ950-B



美しさ×速さ

美しさと速さを両立するIPS1ms

写真家やグラフィックデザイナーなど、多くの画像や映像の
正確な色表示が必要な専門家が使用するとされるIPSパネルは、
広視野角かつ発色が鮮やかで自然な色再現が特長。
そのIPSパネルの応答速度が1msに対応。

life style VGP 2022 SUMMER
企画賞
【ライフスタイル分科会】

life style VGP 2022 SUMMER
金賞
【ライフスタイル分科会】
ゲーミングモニター
（10万円以上）

32GQ950-B

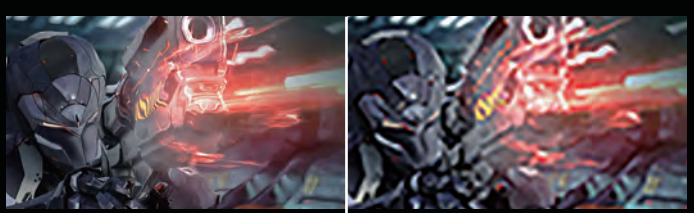
実際の視界に近づく高精細&高速表示

3840×2160@144Hz*12

32GQ950-B　27GP95R-B

3840×2160の4K解像度で144Hzに対応*12。フルHDの4倍もの高精細な映像が、さらに1秒間144フレームのスムーズな動きに。まるでその場にいるような美しい映像と、実際の目で見ているような滑らかな動きが、ゲーム世界をあたかも現実世界のように表現します。

4K 3840×2160 144Hz



4K（3840×2160）　FHD（1920×1080）

HDMI端子入力で4K@120Hz*13対応

HDMI2.1/DisplayPort Ver1.4

48GQ900-B　32GQ950-B　27GP95R-B

3840×2160の高解像度で最大120Hz*13、可変リフレッシュレートに対応するHDMI2.1対応。コンソールゲーム機でも高解像度かつ高リフレッシュレートの表示を実現します。また、DisplayPort Version 1.4に対応しており、DisplayPort接続なら4K解像度で最大144Hzで表示できます。



UltraGear™ Gaming Monitor

*12 3840×2160@144Hz 10ビットカラーの動作条件：NVIDIA® GeForce® RTX 16/20シリーズ、AMD Radeon® RX5500 XTまたはそれ以上のGPUを搭載し、DSCのサポートおよびDisplayPort Version 1.4に対応したグラフィックカード
*13 32GQ950-B、27GP95R-Bは144Hz、48GQ900-Bはオーバークロック138Hzに対応（オーバークロッククロックは保証対象外です。）

ゲーム世界の映像を美しく

IPSでGTG応答速度1ms対応

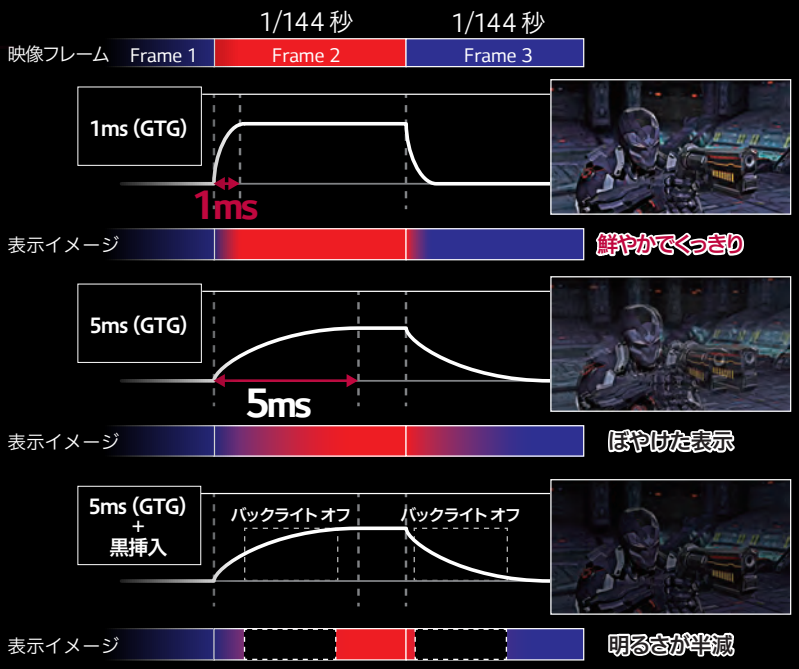
IPS 1ms(GTG*14)

32GQ950-B 27GP95R-B 34GN850-B 32GQ850-B 32GP83B-B
32GP750-B 27GP83B-B 27GP750-B 27GN650-B 27GN65R-B
24GN650-BAJP

多くの専門家が好んで使用するとされる、発色が鮮やかで自然な色彩表現が特長のIPSパネル。そのIPSパネルがGTGで1msに対応！美しい映像美と高速表示が両立。FPSやスポーツ、シューティングなど動きの速いゲームでも残像感の少ないくっきりした映像を鮮やかな画質で楽しめます。

IPS 1ms GTG





純度の高いナチュラルな色再現

Nano IPSテクノロジー

32GQ950-B 27GP95R-B 34GN850-B 32GQ850-B 32GP83B-B
27GP83B-B

パネルのバックライトにナノメートルサイズの微細な粒子を使用し、より純度の高いナチュラルな色再現が可能になりました。

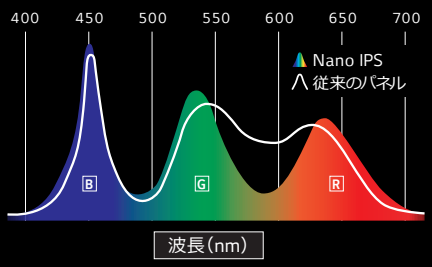


Nano IPS

ナノメートルサイズの粒子+LEDバックライト

色彩表現


不要な黄色やオレンジなどの過剰な光波長を吸収して、より純度の高い赤と緑のを再現するナノメートルサイズの粒子を適用しました。



DCI-P3 98%

一般的に多く使用される色空間「sRGB」よりも広色域なデジタルシネマ規格「DCI-P3」を98%をカバー。より忠実で細やかな色合いの表示を可能にします。





ATW偏光板 32GQ950-B 32GQ850-B

IPSパネルにATW(Advanced True Wide)偏光板を採用することで、斜めから見てもさらに高い色再現性を実現しました。近距離で見る大画面でも画面全体を鮮やかで美しい画質で楽しめます。

映像表現をもっと深く

HDR*15

VESA DisplayHDR™ 1000	32GQ950-B
VESA DisplayHDR™ 600	27GP95R-B 32GQ850-B
VESA DisplayHDR™ 400	34GN850-B 32GP750-B
HDR	27GQ50F-B / 24GQ50F-B除く

VESA CERTIFIED DisplayHDR™

ブルーレイやVODサービスなどの映像や、PCゲームやコンソールゲームなど、増えつつあるHDRに対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像では色の識別が困難であったキメの細やかな表現をしっかりと描写することができます。



*14 Gray to Gray:中間色から別の中間色に切り替わるまでの時間
*15 HDR表示に対応したゲームが必要です。

表記説明：対応機種 / 未対応機種

※シーン写真・画像はイメージです。

勝敗を左右する速さとスムーズな映像表示

毎秒144Hzフレーム表示に対応

DSC（Display Stream Compression）

48GQ900-B　32GQ950-B　27GP95R-B　32GQ850-B

最新のディスプレイストリーム圧縮技術であるDSCをサポート。DisplayPortケーブル1本で映像データの圧縮による情報量の減衰を抑えつつ、高精細（4K解像度）かつ高速描画（リフレッシュレート144Hz）でありながら、色味（10ビットカラー）を限りなく忠実に再現します。



より鮮明で滑らかな画質（AMD）

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ Premium Proテクノロジー　32GQ950-B　27GP95R-B　32GQ850-B

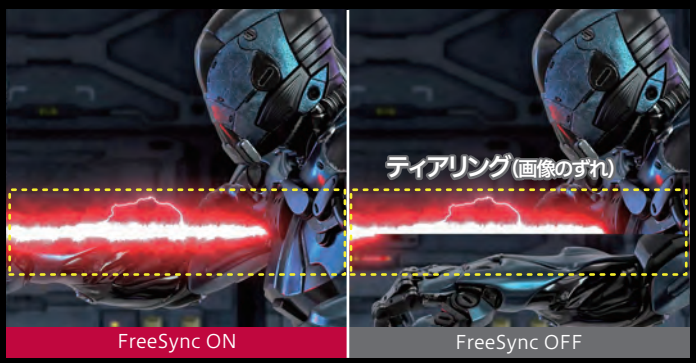
AMD FreeSync™ Premium テクノロジー　上記を除く全モデル

AMD社のAPUやGPUと組み合わせることで、ゲームで発生するティアリング（画面のずれ）やスタッタリング（カクつき）を抑えます。ゲームの映像をなめらかでシームレスに表示します。

AMD FreeSync Premium Pro　AMD FreeSync Premium

FreeSync　検索

対応するAPU/GPUに関する情報はAMD社のホームページをご覧ください。



より鮮明で滑らかな画質（NVIDIA）

NVIDIA G-SYNC™ Compatible対応

NVIDIA G-SYNC Compatible

48GQ900-B　32GQ950-B　27GP95R-B　34GN850-B　32GQ850-B
32GP83B-B　32GP750-B　27GP83B-B　27GP750-B　27GN650-B　27GN65R-B

NVIDIA G-SYNC™ Compatible認証済み。NVIDIA® GeForce®シリーズ*16と接続してもティアリングやスタッタリングを抑えることができます。

映像信号をすばやく画面に

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync

ALL MODEL

本来映像を画面に出力する際に一度格納される「フレームバッファ」を通さず映像をダイレクトに出力することで、遅延を最小限に抑えます。

暗いシーンでの視認性を強化

Black Stabilizer

Black Stabilizer

ALL MODEL

映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。ゲームにおいて、暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。

ゲームプレイを強力にバックアップ

プレイヤーに快適なポジショニングを

高さ調整/チルト/ピボット

画面の高さ調整、チルト角度、ピボットの調整が可能。プレイヤーに最適なポジショニングを実現します。



高さ調整：110mm　32GQ950-B　27GP95R-B　34GN850-B　32GQ850-B　32GP83B-B　32GP750-B　27GP83B-B　27GP750-B　27GN650-B　27GN65R-B　24GN650-BAJP　32GN650-B

チルト角度：-5°/15°　ALL MODEL

ピボット：90°　32GQ950-B　27GP95R-B　32GQ850-B　32GP83B-B　32GP750-B　27GP83B-B　27GP750-B　27GN650-B　27GN65R-B　24GN650-BAJP　32GN650-B

ちらつきを抑えて目の負担を軽減

フリッカーセーフ*17

ALL MODEL

従来品で、画面の明るさを調整すると発生したフリッカー（ちらつき）を抑えて、目や脳への負担を軽減します。



ブルーライトを抑制して目の負担を軽減

ブルーライト低減モード

ALL MODEL

眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目にやさしい紙に近い色温度で表示します。



UltraGear™ Gaming Monitor

＊16 NVIDIA® GeForce® GTX10シリーズ、RTXシリーズとの接続が必要です。　＊17 1ms Motion Blur Reductionは機能の特性上フリッカーセーフは適用外になります。



LG UltraGear™
Gaming Speaker



全身で感じるゲームサウンド

NEW
GP9

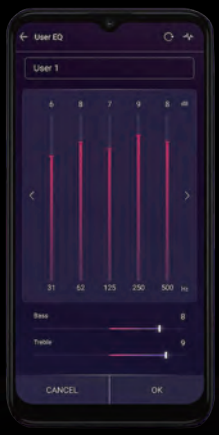
NEW
GP3

ゲームジャンルに合うサウンドを提供
3Dゲーミングサウンド

LG独自に開発した3Dゲーミングサウンドは、ゲームジャンルに応じてゲーム音質を調整。HRTF（頭部伝達関数）に基づいたアルゴリズムによって、その場にいるような立体的な音響効果を実現します。

自分好みの音質に
LG XBOOM

専用アプリのイコライザーで、ゲームジャンルに合わせたプリセットをお好みの音質にカスタマイズ可能です。さらにカスタマイズされた設定は共有が可能。ワンランク上のゲーム体験を提供します。



XBOOM

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

※LGスピーカー機器専用アプリ「LG XBOOM」をダウンロードしてお使いください。※専用アプリを利用するには、アプリの権限設定でアクセスを許可する必要があります。

敵の位置を正確に把握
FPSモード

FPSモードを使用すると、バーチャルサラウンドサウンドによって、BGMや効果音を立体的に再現します。その立体的なサウンドによって、敵がどの方向から近づいてきて攻撃してくるかをより正確に把握でき、あなたのゲームプレイを助けます。

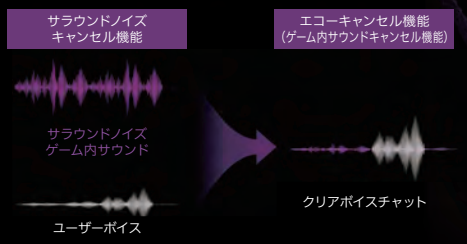
ゲームの中にいるような没入感
RTSモード

RTSモードでは、RTSはもちろんレーシング、RPG、スポーツなど各種ゲームジャンルで、よりリアルな感覚を体験できます。バーチャルサラウンドサウンドによって、まるでゲームの世界に降り立ったような臨場感をお楽しみください。

ワンランク上のゲーム環境へ

自分の声をクリアに
ノイズキャンセリング

LGが新たに開発したクリアボイスチャットにより、ゲーム音とプレイヤーの声を判別し、プレイヤーの声をよりクリアに伝えます。さらにノイズキャンセリング機能により、ハウリングを防ぐこともでき、チームメートはあなたの声をはっきりと聞くことができます。



ヘッドセットで立体的な音響体験
DTS Headphone:X®

DTS Headphone:X® でお使いのヘッドセットをグレードアップ。臨場感あふれるバーチャルサラウンドを体験しましょう。ヘッドセットを接続したままでも、ボタンを押すだけで、音の出力を簡単に切り替えることができます。

どこでも高音質でプレイ
最大6時間の内臓バッテリー

ゲーム以外の用途でも、場所を問わずにハイクオリティなサウンドを楽しめます。








USB Type-C　Headset　Bluetooth

シリーズ名		LG UltraGear Gaming Speaker	LG UltraGear Gaming Speaker
製品型番		GP9	GP3
JANCODE		49-89027-020283	49-89027-022508
スピーカーユニット	実用最大出力	20W(10W+10W)	10W(5W+5W)
	構成	ステレオスピーカー	ステレオスピーカー
	インピーダンス	4Ω	4Ω
出力入力端子	ヘッドホン出力(3.5φ 4極)	1	1
	AUX In (3.5φ)	—	—
	AUX Out(3.5φ)	1	—
	USB Type-C™	1	1
	光デジタル入力(S/PDIF)	1	—
Bluetooth		○(Bluetooth 5.0)	○(Bluetooth 5.0)
	コーデック	SBC、AAC、Dolby Audio	SBC
機能	ハイレゾオーディオ	○	—
	DTS Headphone:X®	○	○
	アンビエントライト	○	○
	マルチポイント	2台	2台
	Bluetoothアプリ(Android/iOS/PC)	○	○
	ボイスコマンド(Google assistant/Siri)	○	○
	マイクミュート機能	○	○
	クリアボイスチャットマイク	○	○
筐体仕様	幅×高さ×奥行 (mm)	376×83×108	330×85×93
	重量	1.5kg	1.02kg
	防水防塵性能	—	—
電源	電源入力	100-240V、50/60Hz	100-240V、50/60Hz
	消費電力(標準値)	15W	7.5W
	待機消費電力	0.5W以下	0.5W以下
	電源供給	ACアダプター	USB Type-C™
	容量	7.2V 2600mAh	7.2V 2600mAh
	バッテリータイプ	リチウムイオン	リチウムイオン
	駆動時間	最大5時間	最大6時間
	充電時間	最大3.5時間	最大3.5時間
付属品		簡易マニュアル、保証書、ACアダプター、USB Type-Cケーブル、フェライトコア	簡易マニュアル、保証書、USB Type-Cケーブル
製品保証		1年間	1年間










※本製品のパフォーマンスは、使用環境により異なる場合があります。

表記説明：対応機種 / 未対応機種

※シーン写真・画像はイメージです。

モデル	NEW 48GQ900-B 47.5inch	NEW 32GQ950-B 31.5inch	NEW 27GP95R-B 27inch	34GN850-B 34inch	NEW 32GQ850-B 31.5inch	32GP83B-B 31.5inch	NEW 32GP750-B 31.5inch
正面 ／ 側面							
外形寸法(mm)							
製品型番	48GQ900-B	32GQ950-B	27GP95R-B	34GN850-B	32GQ850-B	32GP83B-B	32GP750-B
JANコード	49-89027-021419	49-89027-021389	49-89027-022805	49-89027-017184	49-89027-021396	49-89027-020368	49-89027-022263
液晶パネル　パネル種類	OLED	IPS (Nano IPS)	IPS (Nano IPS)	IPS (Nano IPS)	IPS (Nano IPS)	IPS (Nano IPS)	IPS
サイズ(縦横比)	47.5インチ (16:9)	31.5インチ (16:9)	27インチ (16:9)	34インチ (21:9)	31.5インチ (16:9)	31.5インチ (16:9)	31.5インチ (16:9)
有効表示領域(幅×高さ)	1052 × 592	697 × 392	597 × 336	800 × 335	697 × 392	697 × 392	697 × 392
最大表示解像度	3840 × 2160	3840 × 2160	3840 × 2160	3440 × 1440	2560 × 1440	2560 × 1440	2560 × 1440
画素ピッチ	0.274 × 0.274	0.18159 × 0.18159	0.1554 × 0.1554	0.2325 × 0.2325	0.2724 × 0.2724	0.2724 × 0.2724	0.2724 × 0.2724
表示色	約10.7億色	約10.7億色	約10.7億色	約10.7億色	約10.7億色	約10.7億色	約10.7億色
視野角(水平/垂直)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)
標準輝度(ピーク時)	330cd/㎡(480cd/㎡)	450cd/㎡(1000cd/㎡)	400cd/㎡(600cd/㎡)	400cd/㎡	450cd/㎡(600cd/㎡)	350cd/㎡	400cd/㎡
コントラスト比	1,500,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1
色域	DCI-P3 99%	DCI-P3 98%	DCI-P3 98%	DCI-P3 98%	DCI-P3 98%	DCI-P3 98%	sRGB 99%
応答速度(GTG)*4	0.1ms(GTG)	1ms	1ms	1ms	1ms	1ms	1ms
表面処理	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア
出入力端子数　アナログ入力	—	—	—	—	—	—	—
(最大解像度など)　HDMI™入力	×3(3840×2160@120Hz(DSCOn))	×2(3840×2160@120Hz)	×2(3840×2160@120Hz)	×2(3440×1440@85Hz)	×2(2560×1440@240Hz)	×2(2560×1440@144Hz)	×2(2560×1440@144Hz)
DisplayPort™入力	×1(3840×2160@120Hz(DSCOn))	×1(3840×2160@144Hz(DSCOn))	×1(3840×2160@144Hz(DSCOn))	×1(3440×1440@144Hz)	×1(2560×1440@240Hz)	×1(2560×1440@165Hz)	×1(2560×1440@165Hz)
DVI-D入力	—	—	—	—	—	—	—
USB Type-C™*5 *6	—	—	—	—	—	—	—
USB Type-C™出力	—	—	—	—	—	—	—
USB アップストリーム	USB 3.0×1	USB 3.0×1	USB 3.0×1	USB 3.0×1	USB 3.0×1	—	—
USB ダウンストリーム	USB 3.0×2	USB 3.0×2	USB 3.0×2	USB 3.0×2	USB 3.0×2	—	—
ヘッドホン出力*7	×1(ヘッドホン+マイク)	×1(ヘッドホン+マイク)	×1	×1	×1(ヘッドホン+マイク)	×1	×1
その他端子	光デジタル出力(S/PDIF)×1	—	—	—	—	—	—
垂直走査周波数　アナログ	—	—	—	—	—	—	—
HDMI™	40-120Hz	48-144Hz	48-144Hz	60-85Hz	48-240Hz	60-144Hz	48-144Hz
DisplayPort™	40-120Hz	48-144Hz	48-144Hz	60-144Hz	48-240Hz	60-165Hz	48-165Hz
DVI-D	—	—	—	—	—	—	—
USB Type-C™	—	—	—	—	—	—	—
HDR　HDR10	○	○	○	○	○	○	○
VESA DisplayHDR™	—	DisplayHDR™ 1000	DisplayHDR™ 600	DisplayHDR™ 400	DisplayHDR™ 600	—	DisplayHDR™ 400
機能　HDCP	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2
フリッカーセーフ	—	○	○	○	○	○	○
ブルーライト低減モード	○	○	○	○	○	○	○
Live Color Low Blue Right	—	—	—	—	—	—	○
Smart Energy Saving	○	○	○	○	○	○	○
Super Resolution+	—	—	—	—	—	—	—
ハードウェアキャリブレーション	○	○	○	—	○	—	—
PIP/PBP*8	—	—	—	—	—	—	—
KVMスイッチ	—	—	—	—	—	—	—
VESA DSC	○	○	○	—	○	—	—
AMD FreeSync™テクノロジー	AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー	AMD FreeSync™ Premium Proテクノロジー	AMD FreeSync™ Premium Proテクノロジー	AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー	AMD FreeSync™ Premium Proテクノロジー	AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー	AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー
NVIDIA G-Sync Compatible	○	○	○	○	○	○	○
Dynamic Action Syncモード	○	○	○	○	○	○	○
ブラックスタビライザー	○	○	○	○	○	○	○
1ms Motion Blur Reduction	—	—	—	—	—	—	120/144/165Hz
OnScreen Control	○	○	○	○	○	○	○
スピーカー	20W+20W	—	—	—	—	—	—
外形寸法　スタンドあり/(幅×高さ×奥行(mm))	1071 × 660 × 185	719 × 491 ～ 601 × 278	609 × 465 ～ 575 × 291	819 × 464 ～ 574 × 312	714 × 504 ～ 614 × 278	715 × 490 ～ 600 × 292	715 × 490 ～ 600 × 292
スタンドなし/(幅×高さ×奥行(mm))	1071 × 624 × 47	719 × 421 × 60	609 × 353 × 54	819 × 362 × 104	714 × 428 × 54	715 × 428 × 51	715 × 428 × 51
重量(スタンドあり/なし)	16.8kg / 15.5kg	11.6kg / 9.3kg	7.4kg / 5.3kg	7.6kg / 5.5kg	8.2kg / 5.9kg	7.2kg / 4.8kg	7.3kg / 5.2kg
筐体仕様　チルト角度	—	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:15°
スイベル角度	—	—	—	—	—	—	—
高さ調整(mm)	—	110mm	110mm	110mm	110mm	110mm	110mm
ピボット	—	右90°	右90°	—	右90°	右90°	右90°
マウント規格	300×200	100×100	100×100	100×100	100×100	100×100	100×100
消費電力　電源入力	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz
消費電力(標準値)*9	175W(最大253W)	85W(最大200W)	65W(最大95W)	72W(最大80W)	55W(最大110W)	44W(最大48W)	50W(最大55W)
待機時/省エネ時	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下
適合規格	J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、FCC-B	J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE
主な付属品	電源コード HDMIケーブル(1.8m)、 DisplayPortケーブル(1.8m)、 リモコン、電池(単4形×2)、 クイックセットアップガイド、 取付け用ネジ(×7(M4×20))、 保護シート(背面カバー)、ケーブルカバー	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.8m)、 DisplayPortケーブル(1.8m)、 クイックセットアップガイド、 保証書、ケーブルホルダー、 マウスホルダー	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.5m)、 DisplayPortケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.5m)、 DisplayPortケーブル(1.5m)、 USBケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.8m)、 DisplayPortケーブル(1.8m)、 クイックセットアップガイド、 保証書、ケーブルホルダー、 マウスホルダー	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.5m)、 DisplayPortケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.5m)、 DisplayPortケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書
製品保証	1年間(有機ELパネルを含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)

※本仕様は予告なく変更される場合があります。 *4 カッコのない数値は、応答速度設定を「Faster」にした場合のGTG(Gray to Gray)の数値です。数値にカッコがついているものは、カッコ内の基準になります。*5 Display Alternate Mode
*6 PDはUSB Power Deliveryの合計最大出力です。 *7 端子数のみの場合は3極、マイク機能付きは4極の3.5φステレオミニプラグです。 *8 PIP:ピクチャーインピクチャー (Picture in Picutre)、PBP:ピクチャーバイピクチャー (Picture by Picture)
*9 消費電力は、LG Electronicsの試験基準(最大解像度で白を画面全体に出力した状態、出荷時の状態)によって測定されています。USB Type-C™を搭載したモデルの最大値はUSB PD(Power Delivery)の最大値を含んだ数値です。

27GP83B-B 27inch	27GP750-B 27inch	27GN650-B 27inch	NEW 27GN65R-B 27inch	24GN650-BAJP 23.8inch	NEW 32GN650-B 31.5inch	32GN600-BAJP 31.5inch	27GQ50F-B 27inch	24GQ50F-B 23.8inch
								
								
27GP83B-B	27GP750-B	27GN650-B	27GN65R-B	24GN650-BAJP	32GN650-B	32GN600-BAJP	27GQ50F-B	24GQ50F-B
49-89027-020351	49-89027-020535	49-89027-018006	49-89027-023536	49-89027-020481	49-89027-023512	49-89027-020498	49-89027-021969	49-89027-021327
IPS (Nano IPS)	IPS	IPS	IPS	IPS	VA	VA	VA	VA
27インチ (16:9)	27インチ (16:9)	27インチ (16:9)	27インチ (16:9)	23.8インチ (16:9)	31.5インチ (16:9)	31.5インチ (16:9)	27インチ (16:9)	23.8インチ (16:9)
597×336	597×336	597×336	597×336	527×296	697×392	697×392	597×336	526×296
2560×1440	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	2560×1440	2560×1440	1920×1080	1920×1080
0.2331×0.2331	0.3108×0.3108	0.3108×0.3108	0.3108×0.3108	0.2745×0.2745	0.2724×0.2724	0.2724×0.2724	0.3108×0.3108	0.2739×0.2739
約10.7億色	約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色
178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)
400cd/㎡	400cd/㎡	350cd/㎡	300cd/㎡	300cd/㎡	350cd/㎡	350cd/㎡	250cd/㎡	250cd/㎡
1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1	3,000:1	3,000:1	3,000:1	3,000:1
DCI-P3 98%	sRGB 99%	sRGB 99%	sRGB 99%	sRGB 99%	sRGB 95%	sRGB 95%	NTSC 72%	NTSC 72%
1ms	1ms	1ms	1ms	1ms	5ms	5ms	5ms	5ms
アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア
—	—	—	—	—	—	—	—	—
×2(2560×1440@144Hz)	×2(1920×1080@240Hz)	×2(1920×1080@144Hz)	×1(1920×1080@144Hz)	×2(1920×1080@144Hz)	×2(2560×1440@144Hz)	×2(2560×1440@144Hz)	×2(1920×1080@144Hz)	×2(1920×1080@144Hz)
×1(2560×1440@165Hz)	×1(1920×1080@240Hz)	×1(1920×1080@144Hz)	×1(1920×1080@144Hz)	×1(1920×1080@144Hz)	×1(2560×1440@165Hz)	×1(2560×1440@165Hz)	×1(1920×1080@165Hz)	×1(1920×1080@165Hz)
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
60-144Hz	48-240Hz	48-144Hz	48-144Hz	48-144Hz	48-144Hz	48-144Hz	56-144Hz	56-144Hz
60-165Hz	48-240Hz	48-144Hz	48-144Hz	48-144Hz	48-165Hz	48-165Hz	56-165Hz	56-165Hz
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 1.4	HDCP 1.4
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー	AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー	AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー	AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー	AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー	AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー	AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー	AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー	AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー
○	○	○	○	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	120/144Hz	120/144Hz	120/144Hz	120/144/165Hz	120/144/165Hz	120/144/165Hz	120/144/165Hz
○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—	—	—
614×466 ～ 576×291	614×466 ～ 576×291	614×466 ～ 576×291	614×466 ～ 576×291	541×441 ～ 551×291	715×490 ～ 600×292	715×515×225	614×456×202	540×414×196
614×365×52	614×365×52	614×365×52	614×365×52	541×324×43	715×428×51	715×428×78	614×364×39	540×322×39
6.3kg / 4.2kg	6kg / 3.9kg	7.2kg / 5.1kg	7.2kg / 5.1kg	5.6kg / 3.4kg	7.2kg / 5.1kg	5.9kg / 5.2kg	3.87kg / 3.25kg	3.57kg / 2.97kg
前:-5°～後:15°	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:15°
—	—	—	—	—	—	—	—	—
110mm	110mm	110mm	110mm	110mm	110mm	—	—	—
右90°	右90°	右90°	右90°	右90°	右90°	—	—	—
100×100	100×100	100×100	100×100	100×100	100×100	100×100	100×100	75×75
100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz
44W(最大48W)	45W(最大48W)	43W(最大48W)	32W(最大34W)	32W(最大34W)	60W(最大63W)	60W(最大63W)	32W(最大35W)	24W(最大27W)
0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下
J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、FCC-B	J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、FCC-B、CE、EPEAT	J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、CE	J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、CE	J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、CE	J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE
電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、DisplayPortケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、DisplayPortケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、マウスホルダー	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、DisplayPortケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、DisplayPortケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、DisplayPortケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、DisplayPortケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ(×2)	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、DisplayPortケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書
3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)

※シーン写真・画像はイメージです。

サステナビリティ・マネジメント

AIのある生活	健康的な生活	グリーンビジネス
脱炭素	製品責任	循環型経済
持続可能なサプライチェーン	働きがいのある職場	社会貢献

私達LGは、お客様に新たな価値と
持続可能な幸せを提供することで、
日々の生活を豊かにすることを目指します。

LGのサステナビリティ・マネジメント
https://www.lg.com/jp/eco/eco-management

PCリサイクルマークのお申込み

LG Electronics Japan(株) では、PCリサイクルマークが表示されていない弊社製品をご購入の個人のお客様に、
PCリサイクルマークを無償にてご提供しております。QRコードリンク先よりお申込みください。

※PCリサイクルの対象となる製品は、平成15年10月1日以降にご購入頂いたLG商品のみとなります。

一般社団法人パソコン3R推進協会内のPCリサイクルマーク申込みはこちら
https://www.lg.com/jp/eco/recycle

愛情点検	このようなことはありませんか？―長年ご使用のモニターの点検をぜひ！― ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。●上下、または左右の映像が欠けて映る。●映像が時々、消えることがある。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。●内部に水や異物が入った。	使用を中止し、故障防止のため、差し込みプラグをコンセントから抜いて、必ずカスタマーセンターに点検・修理を依頼してください。 なお点検・修理に関する費用は、ご購入された販売店にご相談ください。
液晶モニターお取り扱いについてのお願い	● 風通しをよくするために、セットは壁から少し離して置いてください。● モニターを分解したり、セットの内部に手を入れたりしないでください。 ● セットを拭くときや長時間使わないときは、電源プラグを抜いてください。● 万一故障の際には、電源プラグを抜いてからご購入された販売店にご連絡ください。	
その他使用上のご注意	● モニターを見るにはAC電源への接続等が必要です。● 電池は使用できません。● 屋外での使用の場合は、日差しの加減で見えにくい場合があります。 ● 液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。	
⚠ 安全に関するご注意	● ご使用の際は「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。● 消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。 ● 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。	
保証書に関するお願い	● 商品には保証書を添付しています。ご購入の際には、必ず保証書をお受け取りの上、保管してください。なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。 ● 製造番号は、安全確保上重要なものです。ご購入の際には、商品本体に製造番号が表示されているか、お確かめください。	
補修用性能部品保有期間	● 当社は、モニターの補修用性能部品を、製造打ち切り後5年程度保有しています。なお、故障の状況やその他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますので、ご了承ください。	

RoHS指令対応

使う人だけでなく、地球環境にも配慮
欧州連合(EU)が実施している有害物質規制「RoHS指令」に対応。日本工業規格が規定する「J-Moss」にも対応しており、環境省が定める「グリーン購入法」の判断基準も満たしております。

3年安心保証 液晶パネル、バックライト


お買い上げから3年間は、当社の「無料修理規定」に基づき、
無料にて修理を行います(液晶パネル、バックライトを含む)。
※但し、有機ELモニターは1年間です。

カスタマーサービス



いつも※つながる。
お客様のために、できることの全てを。

※年末年始および当社指定日を除く。



- ● 修理は47都道府県全国約70拠点のネットワーク
- ● ご相談の電話やメールは国内自社の日本語スタッフ
- ● Webで製品情報・Q&Aをご提供
- ● お問い合わせ・修理のご依頼はWebでも受付
- ● 9時から18時まで受付
- ● 営業時間外のご登録にも最短で翌日ご対応
- ● 修理後は、お客様満足度アンケートを実施
- ● お客様のために、更なる満足向上へ

お客様サポート情報はこちら

※出張修理の対象ではない製品もあります。詳細は商品に添付されている保証書または取扱説明書をご覧ください。 ご不明な点は、当社カスタマーセンターまでお問い合わせください。
※離島・遠隔地は出張修理の対象外となる場合があります。

製品ならびに修理に関するお問い合わせは、下記にご連絡ください。

LINE
9:00 ～ 18:00
(年末年始・当社指定日を除く)

メール 担当者から営業時間内に順次ご返信いたします。
※お問い合わせ内容によっては、お時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。



東京都23区のお客様であれば、保証期間内出張費は無料です。
※デュアルモニターは一律対象となります。
※業務用サイネージ、ならびに、医用モニター製品は対象外です。

固定電話(通話料無料)
0120-407-722
携帯電話・PHS(通話料お客様負担)
050-3188-3900
受付時間：9:00～18:00 (年末年始・当社指定日を除く)
※ 延長保証にご加入いただいている場合は、ご購入された販売店へご連絡ください。

LG Electronics Japan 株式会社
〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
https://www.lg.com/jp

このカタログの記載内容は2022年12月現在のものです。

※製品の規格及び外観は改良のため予告なく変更される場合があります。※印刷物ですので製品の色は実際の色と異なる場合があります。※記載されている会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。
※配送・設置・調整に要する料金については、ご購入された販売店にご相談ください。※画像はイメージです。実際のものとは異なる場合があります。

商標について ●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●AMD、AMD Arrowロゴ、Radeon、FreeSyncまたはそれらのコンビネーションはAdvanced Micro Devices, Inc.の商標です。●NVIDIA、GeForce、Quadroは米国とその他の国における NVIDIA Corporation の商標または登録商標です。●USB-IF SuperSpeed USB TridentロゴはUSB Implementers Forum, Inc.の登録商標です。●DisplayPort、DisplayPort ロゴ 及びDual-Mode DisplayPort ロゴは、Video Electronics Standards Associationの商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface およびHDMIロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。
●その他商標、登録商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。