2023.10

LG Monitor 総合カタログ

LG UHD Monitor 4K

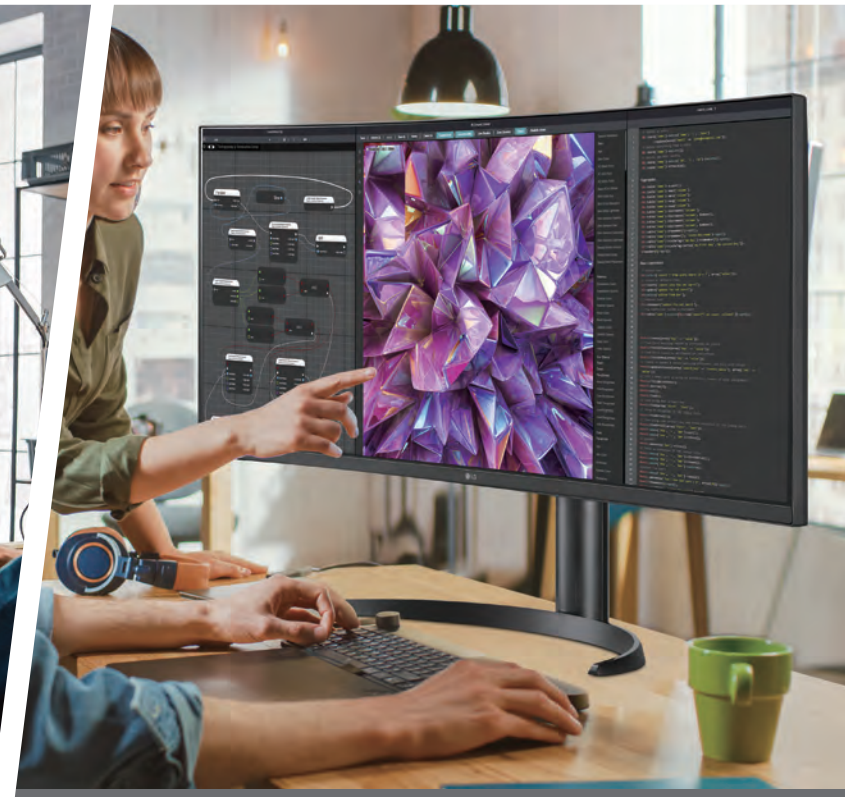

LG UltraWide™ Monitor

あなたが欲しい1台が、きっとみつかる

LG SMART Monitor

LG UltraGear™

モニター製品の詳細はこちら▶

※シーン写真・画像はイメージです。

LG Monitorは、
さまざまな用途を快適に
あなたのライフスタイルにあった1台がきっと見つかる

画面を見ることが増えた現代社会。モニターはパソコン周辺機器の中でも視覚に関わる非常に重要なデバイスです。
長時間の作業や映画鑑賞、ゲームプレイなど、モニターの使い方は多種多様。
LGは常に最先端の技術を提供し、あなたのやりたいをもっと最適に叶えます。

4K Monitor

高精細映像技術ならLG

高精細な4K映像の魅力を余すことなく再現するため、
さまざまな映像デバイスを扱うLGが培った技術を。
映像だけでなく、ゲーミング機能、仕事を快適にする機能など、
マルチに活躍します。

P03~

UltraWide™Monitor

画面効率を極める

一般的な縦横比16:9モニターの33%横長な画面が、仕事や
クリエイティブ、映像観賞、ゲームなどさまざまな場面で活躍。
今までにない快適な空間を提供します。

P09~

SMART Monitor

仕事も遊びも、この1台。

仕事を快適にするモニターとしての機能はそのままに、
世界中の600以上のコンテンツが手軽に楽しめる
webOSを搭載した新しいコンセプトのモニターです。

P15~

Ergo Monitor

快適な姿勢で、配置を自由に

画面を見ることが増えた現代社会だからこそ、人間工学に
基づくアーム式スタンドや接続性に優れたUSB Type-Cなど、
様々な環境における快適な使用感、
優れた接続性を提案します。

P17~

WQHD / FULL HD Monitor

使いやすさを追求した豊富な機能

発色が鮮やかで自然な色合いを提供するIPS方式の液晶パネルに、
さまざまな用途を想定して、快適にお使いいただけるよう、
長年にわたり築き上げてきた技術を凝縮したモニターです。

P21~

UltraGear™Gaming Monitor

美しさと速さの両立

あらゆるジャンルのゲームの世界観を美しく、そしてくっきりと再現する
応答速度がGTGで1ms対応のIPSパネルを中心としたラインナップの
ゲーミングモニター。あたかもゲームの世界を旅しているような
リアリティあふれる映像体験を提供します。

P23~

LG UltraGear™ OLED

有機ELがゲーム世界を変える

究極の美しさ×速さ

有機ELだからこそ可能な、液晶では真似できないリアルな色彩表現と応答速度で、比類なきゲーム体験*1を提供します。

黒が黒であること、それは正義

150万:1のコントラスト比

有機ELパネルが本当の黒と150万:1のコントラスト比を実現。暗黒などのシーンも繊細に美しく表現します。10年間にわたり、テレビ製品にて有機ELの画質を追求してきたLGの美しい映像技術力をぜひゲーム世界でもご堪能ください。

驚異のスピード

240Hz、0.03ms(GTG)*1

240Hzの高リフレッシュレートに対応している上、応答速度0.03ms(GTG)という圧倒的な速さを実現。モーションブラー(ぼやけ、ブレ)を感じさせないのはもちろん、なめらかな動きでゲーム世界をあたかも現実世界のように表現します。

くっきりと残像感なく

バックライトがなく、ひとつひとつの素子がピクセル単位で自発光する有機ELだからこそ可能な0.03ms(GTG)の圧倒的な応答速度で、高速な動きもクリアな映像でお楽しみいただけます。

速い動きも滑らかに

通常のモニター(60Hz)の4倍となる毎秒240コマ(240Hz)の表示に対応。高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、なめらかな映像表示が高い視認性を実現します。

LG SMART Monitor

仕事も遊びも、この1台。モニターとテレビ*2のメリットを一つに

NETFLIX hulu amazon prime video DAZN YouTube JOYSOUND.TV U-NEXT tv weverse Disney+ Paravi TVer



従来は用途に合わせて使い分け

「LG SMART Monitor」なら一つでできる！

今までは、仕事用のディスプレイは「モニター」、エンターテインメント用のディスプレイは「テレビ」といった使い分けが一般的でした。しかし、LG SMART Monitorは、モニターとテレビ*2のメリットを一つにまとめ、「仕事も遊びも、この1台」を実現。パソコンにつなげなくてもNetFlixやYouTubeなどの動画視聴、Bluetooth機能を使った音楽鑑賞、webブラウジングまでこなせる、みなさんのワーク・ライフスタイルに寄り添った新しいジャンルのモニターです。

※ご利用には各VODサービスの別途契約(有料)が必要な場合があります。
※webOSの更新が必要です。

テレビ市場にはない*3サイズと画質

仕事と遊びの両立にぴったり、31.5インチ4K

フルHDの4倍の解像度となる3840×2160がエクセル作業や資料作成、ビデオ会議など、快適なマルチタスク環境を提供するのはもちろん、32型テレビ市場にはない*3「31.5インチ × 4K解像度」で、理想の映像体験をご堪能いただけます。また、4Kテレビの最小サイズ40インチ*3よりコンパクトなので、場所を選ばず美しい映像を楽しむことができます。

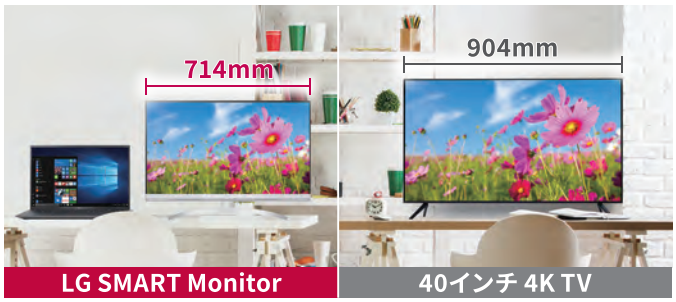

*1　45GR95QE-B、27GR95QE-Bが該当します。48GQ900-Bは、0.1ms(GTG)120Hzまでの対応になります。　*2　TVチューナーは搭載しておりません。　*3　2023年9月時点、自社調べ。

※シーン写真・画像はイメージです。

LG UHD Monitor 4K

映像技術のLGが贈る高精細モニター

LGの映像技術が凝縮された4Kモニター。広大な作業スペース、高精細で美しい映像表現はもちろん、ゲーミングやビジネスにも配慮した機能を多数搭載し、あらゆる場面で活躍します。

6年連続 No.1 4Kモニター国内シェア
2016年～2021年 BCNランキングデータ
4Kモニター国内マーケットシェア
6年連続1位 ※

5年連続 No.1 4Kモニター世界シェア
2017年～2021年 IDCトレンドデータ
4Kモニター世界マーケットシェア
5年連続1位 ※

映像再現のためにつぎ込まれたノウハウ

白黒からカラーへ。そして、アナログ放送がデジタル化し、ハイビジョン、フルハイビジョン、4Kへと、よりリアルで美しく表現するため、近年映像は劇的に進化しました。美しく映像を表現したい映像作家の想いに応えるため、高精細な映像に相応しい美しさと、作家が表現したかった映像表現を緻密かつ繊細に再現するため、さまざまな映像デバイスを手掛けるLGのノウハウがつぎ込まれています。

VGP 2023 lifestyle 金賞
【ライフスタイル分科会】
PCモニター部門
（7万円以上20万未満）
27UQ850-W

画像、映像編集の作業性を追求

色再現性が高く、3840×2160の高解像度なLG 4Kモニターなら、映像や画像の編集においても、原寸または縮小率を抑えてコンテンツ全体を表示できるので、色味やエフェクト処理などの調整を全体像を見ながら調整できます。より広域な色空間をカバーするモデルなら、より再現したい色合いに整えることができます。

© Smilegate RPG, Inc. All rights reserved.　© GameOn Co., Ltd. All Rights Reserved.

MMORPG『ロストアーク』推奨 4K シリーズモニター
32UN650-W

4K対応のゲームをより忠実で美しく

パソコンやコンソールゲームでも4Kに対応するタイトルが増えてきました。ゲームクリエイターは、より高精細になることで、現実とは異なるCGならではの世界観を、より美しく創造、再現できるようになりました。美しい色再現性のIPSを中心としたラインナップを揃えるLGの4Kモニターなら、クリエイターが意図する表現をより忠実かつ、美しく再現します。

※「BCNランキング」をもとに自社調べ。最大解像度（3840×2160）にて算出
※「IDCトレンドデータ」をもとに自社調べ。最大解像度（3840×2160）にて算出

純度の高いナチュラルな色再現

深い黒を再現する

Nano IPS Black 4K

32UQ850-W　27UQ850-W

色の純度を高めるNano IPSに黒を強化した「Nano IPS Black」を採用。黒の表現力を高め、コントラスト比が2000：1に向上。より暗部階調の再現性が高まることで、4Kの画像をさらに自然に表示します。

画像の美しさそのままに

広色域に対応

DCI-P3 98%	32UQ850-W　27UQ850-W
DCI-P3 95%	32UN650-W　27BP85UN-W　27UP650-W
DCI-P3 90%	32UQ750-W　32UP550N-W　32UN550-WAJP
sRGB 98%	27UL550-W

LG UHD Monitor 4Kモニターは、ほぼすべてのモデルでsRGBまたはDCI-P3の色域に対して、高いカバー率を実現。さまざまな用途で正確な色合いを再現します。

※モデルごとの対応色域、カバー率については、P7～P8のスペック一覧表の【色域】項をご参照下さい。



広視野角かつ圧倒的な解像感で美しい映像を表現

IPS 4K パネル

43UN700-BAJP　32UN650-W　27BP85UN　27UP650-W　27UL550-W

あらゆる角度から見ても色合いの変化が少なく自然で鮮やかな発色を実現します。フルHDの4倍の高精細な解像度が、リアルで美しい映像表示を実現します。

IPS 4K

リアリティあふれる映像再現

VESA DisplayHDR™ 400　32UQ850-W　27UQ850-W　27BP85UN-W　27UP650-W

HDR　ALL MODEL

すべてのモデルがHDR（ハイダイナミックレンジ）再生*4に対応。より明るい輝度を求められるVESAが策定したモニター用のHDR規格「DisplayHDR™」に対応したモデルなら、さらに映像を鮮やかに再現します。「VESA DisplayHDR™ 400」は、ピーク輝度400cd/m²以上、高コントラスト（ローカルディミング）、10bitカラー（10.7億色表示）の対応など、より高い基準のスペックを必要とします。

標準画質の映像をHDR映像のクオリティで再現

従来のSDR（スタンダードダイナミックレンジ）映像を独自のアルゴリズムでHDR画質に変換。豊かなコントラストと色彩で映画やゲームをリアリティある映像で楽しめます。

VESA CERTIFIED DisplayHDR™

HDR

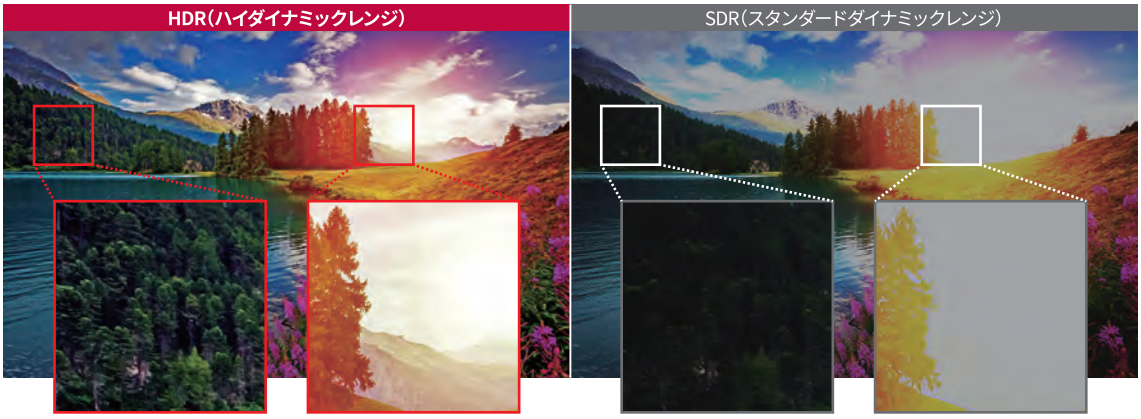

*4　映像コンテンツがHDRに対応している必要があります。

表記説明：対応機種 / 未対応機種

※シーン写真・画像はイメージです。

4K画像の美しさを引き出す

迫力のある高精細映像を演出

LG UHD Monitor 4K

ALL MODEL

映像技術のLGが贈る「LG UHD Monitor 4K」は、フルHDの4倍となる解像度3840×2160のパネルを搭載。画面上に圧倒的な情報量を表示させることができ、映像視聴やゲームを高精細で美しい映像で楽しめます。

忠実な色再現を可能なカラーマネジメント*5

ハードウェアキャリブレーション

32UQ850-W　27UQ850-W　27BP85UN-W

モニターの正確なカラーマネジメントを継続的に行えるようハードウェアキャリブレーションに対応しています。キャリブレーションした結果は、2つまで保存が可能。お好みで調整した色合いを2種類選択、比較することができます。

Hardware Calibration Ready

低解像度映像も高精細に

SUPER Resolution+

ALL MODEL

超解像技術によって、低解像度の映像やぼやけた映像を高精細にアップコンバートしてよりシャープに表示することができます。

Super+ Resolution

充実したゲーミング機能で快適プレイ

より鮮明で滑らかな画質

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ Premium テクノロジー　32UQ750-W
AMD FreeSync™ テクノロジー　43UN700-Bを除く

グラフィックカードから出力される映像とモニターの表示タイミングが合わないと、映像がずれたように表示される「ティアリング」や、映像がカクつく「スタッタリング」が発生します。AMD FreeSync™テクノロジーは対応のAPU/GPUとモニターを組み合わせることで、タイミングを同期させ、よりスムーズで滑らかな表示を実現します。

AMD FreeSync

FreeSync　検索

対応するAPU/GPUに関する情報はAMD社のホームページをご覧ください。

The Tower of AION® is a trademark of NCSOFT Corporation. Copyright © 2009 NCSOFT Corporation.

映像信号をすばやく画面に

Dynamic Action Sync

ALL MODEL

モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、一度フレームバッファに格納し、映像処理を行ったあと画面に表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。「DASモード」は、フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。（DASモードは自動設定）

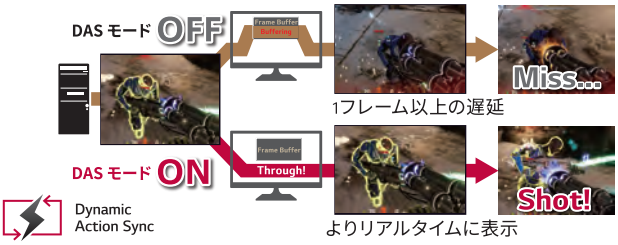

暗いシーンでの視認性を強化

Black Stabilizer

ALL MODEL

映像の暗い部分を認識し、暗い部分を明るく表示する「ブラックスタビライザー」機能を搭載。
暗い場所のディテールを明るく表示することで、暗闇に隠れたターゲットをいち早く発見することを可能にします。

Black Stabilizer

*5　市販のキャリブレーションセンサーが必要です。

さまざまな用途に応える充実の機能

ケーブル1本だから複雑な配線不要、映像出力から電源供給まで可能にする*6

USB Type-C™

USB Type-C™ 32UQ850-W 27UQ850-W 43UN700-BAJP 32UQ750-W 32UP550N-W 27BP85UN-W

映像入力、データ転送、接続機器の充電*6が同時にできるUSB Type-C™なら、PCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。また、USBハブとしてダウンストリーム端子(USB3.0)を搭載しており、USB入力機器やUSBストレージデバイスを接続でき、配線の自由度が上がります。

4K USB Type-C™

USB Type-C™ 対応のモニター接続イメージ

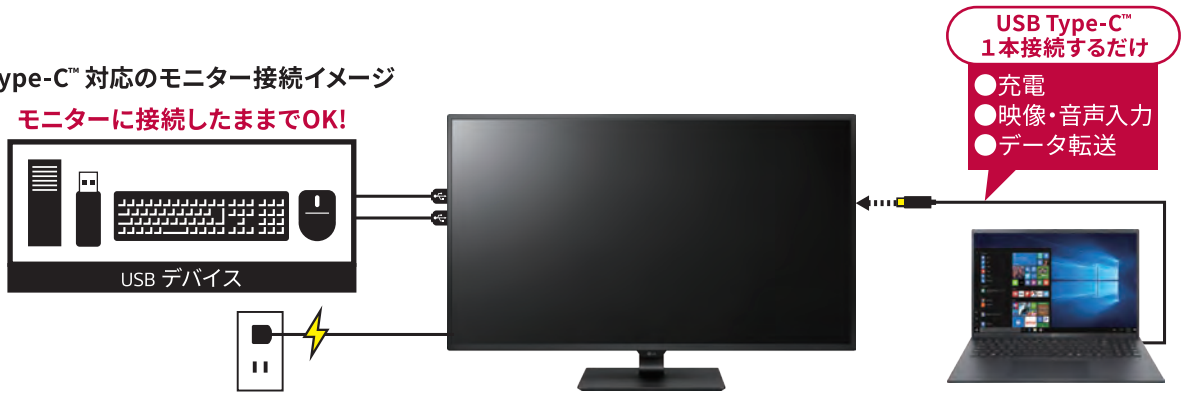

画面のちらつきを制御

フリッカーセーフ

ALL MODEL

従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた、目や身体の疲労につながるとされているフリッカー(ちらつき)を調光方式を変更することで抑えます。

Flicker Safe

フリッカーセーフ

従来モデル

ブルーライトを抑制して目の負担を軽減

ブルーライト低減モード

32UQ850-W/27UQ850-W を除く

紙に近い色温度で表示することで、眼精疲労や生活リズムに影響を及ぼすとされているブルーライトを抑えます。

ブルーライト低減モード



低減モード



低減モードオフ

最適な画面表示を可能にする

OnScreen Control

ALL MODEL

LGモニター専用ソフトウェア「OnScreen Control」によって、操作や表示をさらに快適に。通常、モニターのボタンで設定する明るさやコントラストなど、基本的な設定を画面上で調整できます。また、画面分割、ソフトウェアごとのピクチャーモードの設定など画面を有効に活用できる機能を搭載しています。

OnScreen Control

OnScreen Controlの設定

My Display Presetsでソフトごとにピクチャーモードを設定します。

ウィンドウ選択時に、お好みまたは最適な色合いを即時に表示

*6 USB PD(Power Delivery)に対応した機器との接続が必要です。

表記説明：対応機種 / 未対応機種

※シーン写真・画像はイメージです。

モデル		32UQ850-W 31.5inch	27UQ850-W 27inch	43UN700-BAJP 42.5inch	32UN650-W 31.5inch
正面 ／ 側面					
外形寸法(mm)					
製品型番		32UQ850-W	27UQ850-W	43UN700-BAJP	32UN650-W
JANコード		49-89027-023598	49-89027-022256	49-89027-022751	49-89027-017603
液晶パネル	パネル種類	IPS (Nano IPS Black)	IPS (Nano IPS Black)	IPS	IPS
	サイズ(縦横比)	31.5インチ(16:9)	27インチ(16:9)	42.5インチ(16:9)	31.5インチ(16:9)
	有効表示領域(幅×高さ(mm))	697×392	597×336	941×529	697×392
	最大表示解像度	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160
	画素ピッチ(mm)	0.18159×0.18159	0.1554×0.1554	0.2451×0.2451	0.18159×0.18159
	表示色	約10.7億色	約10.7億色	約10.7億色	約10.7億色
	視野角(水平/垂直)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)
	標準輝度(ピーク時)	400cd/㎡	400cd/㎡	400cd/㎡	350cd/㎡
	コントラスト比	2,000:1	2,000:1	1,000:1	1,000:1
	色域	DCI-P3 98%	DCI-P3 98%	NTSC 72%	DCI-P3 95%
	応答速度*7	5ms	5ms	8ms	5ms
	表面処理	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア
出入力端子数(最大解像度など)	アナログ入力	—	—	—	—
	HDMI™入力	×2(3840×2160@60Hz)	×2(3840×2160@60Hz)	×4(3840×2160@60Hz×2/3840×2160@30Hz×2)	×2(3840×2160@60Hz)
	DisplayPort™入力	×1(3840×2160@60Hz)	×1(3840×2160@60Hz)	×1(3840×2160@60Hz)	×1(3840×2160@60Hz)
	USB Type-C™ *8 *9	×1(3840×2160@60Hz/PD90W)	×1(3840×2160@60Hz/PD90W)	×1(3840×2160@60Hz/PD60W)	—
	USB アップストリーム	USB 2.0×1	USB 2.0×1	—	—
	USB ダウンストリーム	USB3.0×2	USB3.0×2	USB3.0×2	—
	ヘッドホン出力*10	×1	×1	×1	×1
	その他端子	—	—	RS-232C×1	—
垂直走査周波数	アナログ	—	—	—	—
	HDMI™	50-60Hz	50-60Hz	56-61Hz	56-61Hz
	DisplayPort™	50-60Hz	50-60Hz	56-61Hz	56-61Hz
	USB Type-C™	50-60Hz	50-60Hz	56-61Hz	—
HDR	HDR10	—	—	○	○
	VESA DisplayHDR™	VESA DisplayHDR™ 400	VESA DisplayHDR™ 400	—	—
機能	HDCP	HDCP2.3	HDCP2.3	HDCP2.2(HDMI×2 1.4)	HDCP2.2
	フリッカーセーフ	○	○	○	○
	ブルーライト低減モード	—	—	○	○
	Smart Energy Saving	○	○	○	○
	Super Resolution+	○	○	○	○
	ハードウェアキャリブレーション	—	—	—	—
	PIP/PBP*11	—	—	PIP/2PBP/4PBP	—
	AMD FreeSync™テクノロジー	○	○	—	○
	NVIDIA G-Sync Compatible	—	—	—	—
	Dynamic Action Syncモード	○	○	○	○
	ブラックスタビライザー	○	○	○	○
	1ms Motion Blur Reduction	—	—	—	—
	OnScreen Control	○	○	○	○
	その他機能	KVMスイッチ	KVMスイッチ	—	—
スピーカー		5W+5W(MaxxAudio®)	5W+5W(MaxxAudio®)	10W+10W(Rich Bass)	5W+5W(MaxxAudio®)
外形寸法	スタンドあり/幅×高さ×奥行(mm)	715×488 ～ 598×239	614×460 ～ 570×239	967×648×275	714×486 ～ 596×227
	スタンドなし/幅×高さ×奥行(mm)	715×420×45	614×364×44	967×575×71	714×420×46
重量(スタンドあり/なし)		6.9kg / 5kg	5.65kg / 3.85kg	17.5kg / 13.8kg	8.2kg / 6.5kg
筐体仕様	チルト角度	前:-5°～後:20°	前:-5°～後:20°	前:-5°～後:10°	前:-5°～後:15°
	スイベル角度	—	—	—	—
	高さ調整(mm)	110mm	110mm	—	110mm
	ピボット	右90°	右90°	—	—
	マウント規格	100×100	100×100	200×200	100×100
消費電力	電源入力	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz
	消費電力(標準値)*12	55W(最大162W)	44W(最大157W)	95W(最大200W)	45W(最大65W)
	待機時/省エネ時	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下
適合規格		J-Moss、グリーン購入法、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE
主な付属品		電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書	電源コード(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、リモコン、電池(単四形×2)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー、取付け用ネジ(×4)	電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー
製品保証		3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)

※本仕様は予告なく変更される場合があります。 *7 カッコのない数値は、応答速度設定を「Faster」にした場合のGTG(Gray to Gray)の数値です。数値にカッコがついているものは、カッコ内の基準になります。
*8 Display Alternate Mode *9 PDはUSB Power Deliveryの合計最大出力です。 *10 端子数のみの場合は3極、マイク機能付きは4極の3.5φステレオミニプラグです。 *11 PIP:ピクチャーインピクチャー(Picture in Picutre)、PBP:ピクチャーバイピクチャー(Picture by Picture)
*12 消費電力は、LG Electronicsの試験基準(最大解像度で白を画面全体に出力した状態、出荷時の状態)によって測定されています。USB Type-C™を搭載したモデルの最大値はUSB PD(Power Delivery)の最大値を含んだ数値です。

32UQ750-W 31.5inch	32UP550N-W 31.5inch	32UN550-WAJP 31.5inch	27BP85UN-W 27inch	27UP650-W 27inch	27UL550-W 27inch
					
32UQ750-W	32UP550N-W	32UN550-WAJP	27BP85UN-W	27UP650-W	27UL550-W
49-89027-021921	49-89027-022850	49-89027-020511	49-89027-023604	49-89027-019591	49-89027-014244
VA	VA	VA	IPS	IPS	IPS
31.5インチ(16:9)	31.5インチ(16:9)	31.5インチ(16:9)	27インチ(16:9)	27インチ(16:9)	27インチ(16:9)
697×392	697×392	697×392	597×336	597×336	597×336
3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160
0.18159×0.18159	0.18159×0.18159	0.18159×0.18159	0.1554×0.1554	0.1554×0.1554	0.1554×0.1554
約10.7億色	約10.7億色	約10.7億色	約10.7億色	約10.7億色	約10.7億色
178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)
400cd/㎡	350cd/㎡	350cd/㎡	400cd/㎡	400cd/㎡	300cd/㎡
2,500:1	3,000:1	3,000:1	1,200:1	1,200:1	1,000:1
DCI-P3 90%	DCI-P3 90%	DCI-P3 90%	DCI-P3 95%	DCI-P3 95%	sRGB 98%
4ms	4ms	4ms	5ms	5ms	5ms
アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア
—	—	—	—	—	—
×2(3840×2160@144Hz)	×2(3840×2160@60Hz)	×2(3840×2160@60Hz)	×2(3840×2160@60Hz)	×2(3840×2160@60Hz)	×2(3840×2160@60Hz)
×1(3840×2160@144Hz)	×1(3840×2160@60Hz)	×1(3840×2160@60Hz)	×1(3840×2160@60Hz)	×1(3840×2160@60Hz)	×1(3840×2160@60Hz)
×1(3840×2160@60Hz/PD65W)	×1(3840×2160@60Hz/PD90W)	—	×1(3840×2160@60Hz/PD90W)	—	—
—	—	—	—	—	—
USB3.0×2	USB3.0×2	—	USB3.0×2	—	—
×1	×1	×1	×1	×1	×1
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
48-144Hz	56-61Hz	56-61Hz	40-60Hz	40-60Hz	56-61Hz
48-144Hz	56-61Hz	56-61Hz	40-60Hz	40-60Hz	56-61Hz
48-60Hz	56-61Hz	—	40-60Hz	—	—
○	○	○	○	○	○
—	—	—	VESA DisplayHDR™ 400	VESA DisplayHDR™ 400	—
HDCP2.2	HDCP2.2	HDCP2.2	HDCP2.2	HDCP2.2	HDCP2.2
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
AMD FreeSync™ Premium テクノロジー	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—
5W+5W(MaxxAudio®)	5W+5W(MaxxAudio®)	5W+5W(MaxxAudio®)	5W+5W(MaxxAudio®)	—	—
714×488 ～ 598×239	714×486 ～ 596×239	714×486 ～ 596×227	614×459 ～ 569×239	614×459 ～ 569×239	623×462 ～ 572×230
714×420×46	714×420×46	714×420×46	614×364×45	614×364×45	623×371×46
8.7kg / 6.8kg	8.4kg / 6.7kg	8.4kg / 6.7kg	5.9kg / 4.1kg	5.6kg / 3.8kg	6kg / 4.4kg
前:-5°～後:20°	前:-5°～後:20°	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:20°	前:-5°～後:20°	前:-5°～後:15°
—	—	—	—	—	—
110mm	110mm	110mm	110mm	110mm	110mm
右90°	右90°	—	右90°	右90°	右90°
100×100	100×100	100×100	100×100	100×100	100×100
100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz
85W(最大180W)	55W(最大187W)	45W(最大55W)	44W(最大185W)	40W(最大44W)	36W(最大41W)
0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下
J-Moss、 VCCI クラスB、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、 VCCI クラスB、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、 VCCI クラスB、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、 VCCI クラスB、 EnergyStar® Qualified、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE、EPEAT	J-Moss、グリーン購入法、 VCCI クラスB、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE	J-Moss、 VCCI クラスB、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE
電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.5m)、 DisplayPortケーブル(1.5m)、 USB Type-Cケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.5m)、 DisplayPortケーブル(1.5m)、 USB Type-Cケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.5m)、 DisplayPortケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書、 ケーブルホルダー	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.5m)、 DisplayPortケーブル(1.5m)、 USB Type-Cケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.5m)、 DisplayPortケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書、 ケーブルホルダー	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.5m)、 DisplayPortケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書、 ケーブルホルダー
3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)

※シーン写真・画像はイメージです。

LG UltraWide™ Monitor

画面が広がる 世界が広がる
横長ワイド画面がさまざまな分野で活躍

一般的な縦横比16:9モニターの33%横長な画面が、効率的な仕事やクリエイティブ、
没入感あふれる映像体験、より楽しいゲームプレイなど、さまざまな場面で活躍。
今までにない快適な空間を提供します。

40WP95C-W

LG UltraWide™ MonitorはフルHDや4Kなどの一般的な縦横比16:9の33%長い縦横比21:9の横長なモニターです。画面を横長にすることで、通常のモニターにはない効率的な作業性と、映像への高い没入感を演出します。また、まるで画面だけがそこにあるような極細フレームが、映像をより一層引き立てます。

あらゆるシーンが快適になる

映画　包み込まれる映像で更なる感動を

近年の映画は2.35:1の「シネマスコープサイズ」の映像が多く製作されています。この縦横比とほぼ同比率である21:9のウルトラワイド™で、迫力ある映像を全画面で表示することができます。また、出来るだけ横長映像の邪魔にならないようデザインされた「フレームレスデザイン」により、映像視聴に集中できるよう配慮しています。

21:9 ウルトラワイド™

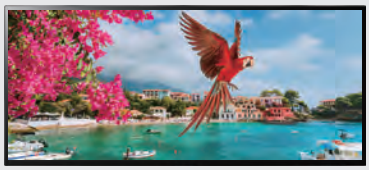

16:9 Full HD

ゲーム　横長の画面がゲームを優位に導く

16:9 のモニターより約33% 横長の画面が、これまで見えなかった領域まで表示。いままで捉えられなかった敵をいち早く発見できます。また、映像と同様、実際の視界にさらに近づく横長の画面表示がゲーム世界への圧倒的な没入感と臨場感を生み出します。　※解像度、視野の対応状況はゲームタイトルによります。

Counter-Strike: Global Offensive
© 2017 Valve Corporation.All rights reserved

21:9 ウルトラワイド™

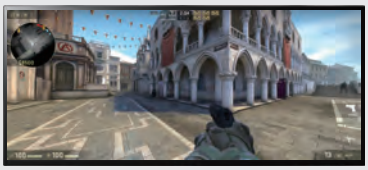

16:9 Full HD

グラフィック　カーブ画面の利点を活かした視点移動の快適なワークライフを

ウルトラワイドが提供する広域な表示は、情報量が多い画像や映像、音声などの編集作業などにも最適です。複数ソフトウェアの平行使用や、複数枚の画像を合成、編集することが多い画像編集は、横長画面に画像を左右に並べて比較するなど、ウィンドウを切り替えることなく効率的に作業ができます。また、映像や音声編集なども、情報量をより多く表示できることでタイムリーな作業を実現します。

21:9 ウルトラワイド™(3440×1440)

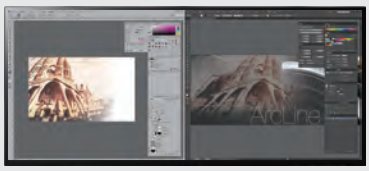

16:9 WQHD(2560×1440)



ビジネス　無駄なアクションを減らし仕事効率をアップする21:9曲面型の画面

21:9横長画面と対応ソフトウェアのScreen Split機能を活用して複数のソフトウェアを左右に羅列したり、データを参照しながらの資料作り、数字を確認しながらのデータ入力、双方間でのコピペなどを、思考を停止させずにスムーズに行えます。また、エクセルなど広い作業領域が必要な場面でも横長画面が作業効率を高めるなど、オフィスワークにおいてさまざまな場面で活躍します。

21:9 ウルトラワイド™(3440×1440)

16:9 WQHD(2560×1440)

リアリティあふれる映像再現

VESA DisplayHDR™ 400 49WQ95C-W 34WN650-W HDR ALL MODEL

すべてのモデルがHDR（ハイダイナミックレンジ）再生に対応。より明るい輝度を求められるVESAが策定したモニター用のHDR規格「DisplayHDR™」に対応したモデルなら、さらに映像を鮮やかに再現します。「VESA DisplayHDR™ 400」は、ピーク輝度400cd/m²以上、高コントラスト（ローカルディミング）、10bitカラー（10.7億色表示）の対応など、より高い基準のスペックを必要とします。

標準画質の映像をHDR映像のクオリティで再現

従来のSDR（スタンダードダイナミックレンジ）映像を独自のアルゴリズムでHDR画質に変換。豊かなコントラストと色彩で映画やゲームをリアリティある映像で楽しめます。

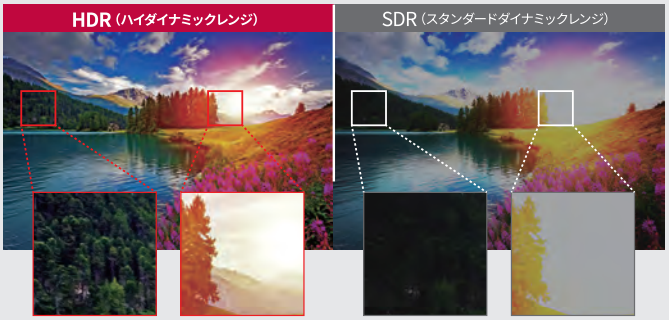

美しい映像へのこだわり

低解像度映像も高精細に映し出す

SUPER Resolution+

34WP65C-Bを除く

超解像技術によって、低解像度の映像やぼやけた映像を高精細にアップコンバートして、よりシャープに表示することができます。

Super+ Resolution

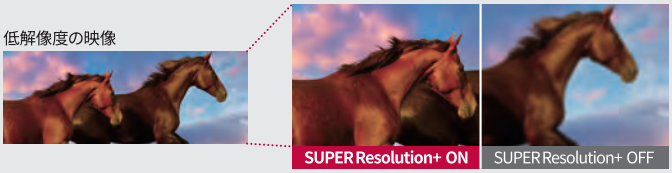

画像の美しさそのままに

広色域に対応

DCI-P3 98% 49WQ95C-W 40WP95C-W DCI-P3 95% 38WP85C-W
sRGB 95% 34WP550-B sRGB 99% 前述の機種を除くすべて

LG UltraWide™モニターは、すべてのモデルでsRGBまたはDCI-P3の色域に対して、高いカバー率を実現。さまざまな用途で正確な色合いを再現します。



※モデルごとの対応色域、カバー率については、P12〜P14のスペック一覧表の【色域】項をご参照下さい。

快適さを演出するための様々な工夫を凝縮

フレームレスデザイン

CINEMA SCREEN

ALL MODEL

没入感を追求した狭額ベゼル。まるで映画館のスクリーンのように、広々と大きく、フレームをほとんど感じさせない理想的な視聴環境を体感できます。

快適なポジションを可能にする

高さ調整 / チルト / スイベル

スタンドの高さ調整、画面の前後角度（チルト角）調整に対応。
使用環境に応じて最適な状態で使用できます。

高さ調整 34WR50QC-B、29WQ600-W、29WP500-Bを除く

チルト角度 ALL MODEL

スイベル角度 49WQ95C-W 40WP95C-W

Windows PCにも、MacBookにも

USB Type-C™

Thunderbolt™4 40WP95C-W
USB Type-C™ 49WL95C-WE 40WP95C-W 34WP85CN-B 35WN75CN-B 34WQ75C-B 34WQ650-W※ 29WQ600-W※

※映像、音声データ転送のみ

USB Type-C™は、従来のUSB端子の役割であるデータの転送に加え、映像、音声データの転送（DisplayPort Alternate Mode）、接続機器の充電（USB Power Delivery*13）がケーブル1本で同時にできます。USB Type-C™は最大5Gbps*14の高速転送に対応。高解像度かつ高いリフレッシュレートの映像データ転送と、高速な映像データ転送を同時に行えます。

USB Type-C™

個体差の少ない色合い

工場出荷時にキャリブレーション

34WP550-B、29WP500-Bを除く

工場出荷時に全台数キャリブレーションを実施。製品個々の差がなく、安定した色合いでお客様の元へお届けします。

*13 USB Power Delivery対応機器との接続が必要です。
*14 USB Type-C™搭載モデルはUSB3.1 Gen 1対応になります。 データと映像を同時に行う場合は、データ転送は480Mbpsです。

表記説明：対応機種 / 未対応機種

※シーン写真・画像はイメージです。

画面を有効活用
Screen Split機能

Screen Split　ALL MODEL

OnScreen Control内のScreen Splitで画面上のウィンドウをさまざまなレイアウトに羅列することができます。データ分析や複数のソフトウェアを使用する作業など、スピーディーかつ効率的に行うことが可能です。

目の負担を軽減する
フリッカーセーフ/ブルーライト低減

Flicker Safe　ALL MODEL

従来のモデルで、画面の明るさを調整すると発生したフリッカー(ちらつき)を抑えて、目や脳への負担を軽減します。

ブルーライト低減モード　ALL MODEL

眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目にやさしい紙に近い色温度で表示します。

4K映像コンテンツ視聴に対応
HDCP2.2

HDCP 2.2　ALL MODEL

著作権保護性能を高めた規格、HDCP2.2に対応。ブルーレイディスクプレーヤーやコンソールゲーム機などからの4Kコンテンツ再生にも対応しています。

迫力のパワフルスピーカー搭載
Rich Bass / Maxx Audio®

Rich Bass　49WQ95C-W　40WP95C-W
MaxxAudio®　34WP85CN-B　35WN75CN-B　34WQ75C-B　34WN750-B　34WP65C-B　34WQ650-W　29WQ600-W

低音域を深く豊かに再現するRich Bass、2011年にTechnical GRAMMY AWARDを受賞したPC向けサウンドツール、Waves Audio社「MaxxAudio®」などPCや映像機器と接続するだけで、迫力ある鮮明なステレオ音声をお楽しみいただけます。

ウルトラワイド™画面が演出する広い視野と臨場感

16:9のワイド画面より約33%横に長いウルトラワイド™画面と、29インチ以上の大型画面によって、まるでその場にいるような深い没入感を演出します。また、21:9の画面が16:9では再現できない領域まで表示*15。画面の端に隠れたターゲットをいち早く発見することで、ゲームの展開を優位に進めることができます。

FPS
まるでその場居るような臨場感を演出。16:9では見えない領域まで表示することでいち早くターゲットを発見できます。

Counter-Strike:Global Offensive
© 2017 Valve Corporation.All rights reserved

RTS / MOBA
広い視界によって、いち早くライバルを発見できます。一瞬の判断を要求されるゲームを優位に導きます。

Dota 2
© 2017 Valve Corporation.All rights reserved

RPG/MMO
美しい世界をまるで映画を見ているような没入感あふれる映像で再現。各種パネルを表示しても、ゲームの画面を広く表示させます。

The Tower of AION
© 2009 NCSOFT Corporation.

充実したゲーミング機能で快適プレイ

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync

AMD FreeSync™ Premium Proテクノロジー　49WQ95C-W
AMD FreeSync™ Premium テクノロジー　34WP65C-B
34WQ75C-B、34WQ60C-Bを除く

グラフィックカードから出力される映像とモニターの表示タイミングが合わないと、映像がずれたように表示される「ティアリング」や、映像がカクつく「スタッタリング」が発生します。AMD FreeSync™テクノロジーは対応のAPU/GPUとモニターを組み合わせることで、タイミングを同期させ、よりスムーズで滑らかな表示を実現します。

FreeSync　検索　対応するAPU/GPUに関する情報はAMD社のホームページをご覧ください。

DASモード

Dynamic Action Sync

ALL MODEL

モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、一度フレームバッファに格納し、映像処理を行ったあと画面に表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。「DASモード」は、フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。(DASモードは自動設定)

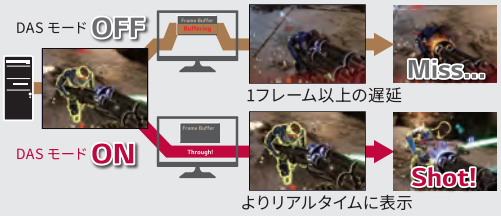

Black Stabilizer

Black Stabilizer

ALL MODEL

映像の暗い部分を認識し、暗い部分を明るく表示する「ブラックスタビライザー」機能を搭載。暗い場所のディテールを明るく表示することで、暗闇に隠れたターゲットをいち早く発見することを可能にします。

*15　ゲームタイトルがUltraWide™での表示に対応している必要があります。

表記説明：■ 対応機種 / ■ 未対応機種

モデル		49WQ95C-W 49inch	40WP95C-W 39.7inch	34WP85CN-B 34inch	35WN75CN-B 35inch
正面 ／ 側面					
外形寸法(mm)					
製品型番		49WQ95C-W	40WP95C-W	34WP85CN-B	35WN75CN-B
JANコード		49-89027-021907	49-89027-019416	49-89027-022867	49-89027-022881
液晶パネル	パネル種類	IPS	IPS (Nano IPS)	IPS	VA
	サイズ(縦横比)	49インチ(32:9)	39.7インチ(21:9)	34インチ (21:9)	35インチ(21:9)
	有効表示領域(幅×高さ(mm))	1198 × 337	929 × 392	800 × 335	819 × 346
	最大表示解像度	5120 × 1440	5120 × 2160	3440 × 1440	3440 × 1440
	画素ピッチ(mm)	0.234 × 0.234	0.1815 × 0.1815	0.2325 × 0.2325	0.238 × 0.240
	表示色	約1,677万色	約10.7億色	約10.7億色	約1,677 万色
	視野角(水平/垂直)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)
	標準輝度(ピーク時)	400cd/㎡	300cd/㎡	300cd/㎡	300cd/㎡
	コントラスト比	1,000:1	1,000:1	1,000:1	2,500:1
	色域	DCI-P3 98%	DCI-P3 98%	DCI-P3 95%	sRGB 99%
	応答速度*7	5ms	5ms	5ms	5ms
	表面処理	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア
出入力端子数 (最大解像度など)	アナログ入力	—	—	—	—
	HDMI™入力	×2(5120×1440@144Hz)	×2(3440×1440@72Hz)	×2(3440×1440@60Hz)	×2(3440×1440@85Hz)
	DisplayPort™入力	×1(5120×1440@144Hz)	×1(5120×2160@72Hz)	×1(3440×1440@60Hz)	×1(3440×1440@100Hz)
	USB Type-C™ *8 *9	×1(5120×1440@144Hz/PD90W)	×1(5120×2160@72Hz/PD96W)	×1(3440×1440@60Hz/PD90W)	×1(3440×1440@100Hz/PD90W)
	USB アップストリーム	USB 2.0 ×1	—	—	—
	USB ダウンストリーム	USB3.0 ×2	USB3.0 ×2	USB3.0 ×2	USB3.0 ×2
	ヘッドホン出力*10	×1	×1	×1	×1
	その他端子	—	Thunderbolt™ 4出力 × 1	—	—
垂直走査周波数	アナログ	—	—	—	—
	HDMI™	48-144Hz	48-72Hz	59-61Hz	48-85Hz
	DisplayPort™	48-144Hz	48-72Hz	59-60Hz	48-100Hz
	USB Type-C™	48-144Hz	48-72Hz	59-60Hz	48-100Hz
HDR	HDR10	○	○	○	○
	VESA DisplayHDR™	VESA DisplayHDR™ 400	—	—	—
機能	HDCP	HDCP2.2	HDCP2.2	HDCP2.2	HDCP2.2
	フリッカーセーフ	○	○	○	○
	ブルーライト低減モード	○	○	○	○
	Smart Energy Saving	○	○	○	○
	Super Resolution+	○	○	○	○
	ハードウェアキャリブレーション	—	—	—	—
	PIP/PBP*11	PIP/2PBP	2PBP	2PBP	—
	AMD FreeSync™テクノロジー	AMD FreeSync™ Premium Pro テクノロジー	○	○	○
	NVIDIA G-Sync Compatible	○	—	—	—
	Dynamic Action Syncモード	○	○	○	○
	ブラックスタビライザー	○	○	○	○
	1ms Motion Blur Reduction	—	—	—	—
	OnScreen Control	○	○	○	○
	その他機能	Live Color Low Blue Light、KVMスイッチ	Live Color Low Blue Light	—	—
スピーカー		10W+10W(Rich Bass)	10W+10W(Rich Bass)	7W+7W(MaxxAudio®)	7W+7W(MaxxAudio®)
外形寸法	スタンドあり/(幅×高さ×奥行(mm)	1215 × 476 ～ 586 × 281	947 × 505 ～ 615 × 283	814 × 461 ～ 571 × 260	832 × 463 ～ 573 × 251
	スタンドなし/(幅×高さ×奥行(mm)	1215 × 366 × 114	947 × 419 × 115	814 × 359 × 90	832 × 373 × 94
重量(スタンドあり/なし)		14.7kg / 12.6kg	12.3kg / 10.2kg	8.2kg / 6.3kg	8.3kg / 6.6kg
筐体仕様	チルト角度	前:-5°～後:20°	前:-5°～後:20°	前:-5°～後:20°	前:-5°～後:15°
	スイベル角度	左15°/右15°	左15°/右15°	—	—
	高さ調整(mm)	110mm	110mm	110mm	110mm
	ピボット	—	—	—	—
	マウント規格	100 × 100	100 × 100	100 × 100	100 × 100
消費電力	電源入力	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz
	消費電力(標準値)*12	103W(最大200W)	80W(最大88W)	42W(最大160W)	45W(最大170W)
	待機時/省エネ時	0.4W以下 / 0.3W以下	1.2W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下
適合規格		J-Moss、 VCCI クラスB、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE	J-Moss、 VCCI クラスB、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、 VCCI クラスB、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE	J-Moss、 VCCI クラスB、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE
主な付属品		電源コード(1.5m)、 HDMIケーブル(1.5m)、 DisplayPortケーブル(1.5m)、 USB Type-Cケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書、ケーブルホルダー	電源コード(1.55m)、 HDMIケーブル(1.5m)、 DisplayPortケーブル(1.5m)、 Thunderboltケーブル(1.5m)、 USB Type-Cケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.5m)、 DisplayPortケーブル(1.5m)、 USB Type-Cケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.5m)、 DisplayPortケーブル(1.5m)、 USB Type-Cケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書
製品保証		3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)

※シーン写真・画像はイメージです。 ※本仕様は予告なく変更される場合があります。 *7 カッコのない数値は、応答速度設定を「Faster」にした場合のGTG(Gray to Gray)の数値です。数値にカッコがついているものは、カッコ内の基準になります。
*8 Display Alternate Mode *9 PDはUSB Power Deliveryの合計最大出力です。 *10 端子数のみの場合は3極、マイク機能付きは4極の3.5φステレオミニプラグです。 *11 PIP:ピクチャーインピクチャー(Picture in Picutre)、PBP:ピクチャーバイピクチャー(Picture by Picture)
*12 消費電力は、LG Electronicsの試験基準(最大解像度で白を画面全体に出力した状態、出荷時の状態)によって測定されています。USB Type-C™を搭載したモデルの最大値はUSB PD(Power Delivery)の最大値を含んだ数値です。

モデル		34WQ75C-B 34inch	34WN750-B 34inch	34WP65C-B 34inch
正 面 ／ 側 面				
外形寸法(mm)				
製品型番		34WQ75C-B	34WN750-B	34WP65C-B
JANコード		49-89027-021365	49-89027-017122	49-89027-018587
液晶パネル	パネル種類	IPS	IPS	VA
	サイズ(縦横比)	34インチ(21:9)	34インチ(21:9)	34インチ(21:9)
	有効表示領域(幅×高さ(mm))	800 × 335	800×335	797×334
	最大表示解像度	3440 × 1440	3440×1440	3440×1440
	画素ピッチ(mm)	0.2325 × 0.2325	0.2325×0.2325	0.23175×0.23175
	表示色	約10.7億色	約1,677万色	約10.7億色
	視野角(水平/垂直)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)
	標準輝度(ピーク時)	300cd/㎡	300cd/㎡	300cd/㎡
	コントラスト比	1,000:1	1,000:1	3,000:1
	色域	sRGB 99%	sRGB 99%	sRGB 99%
	応答速度*7	5ms	5ms	5ms
	表面処理	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア
出入力端子数(最大解像度など)	アナログ入力	—	—	—
	HDMI™入力	×2(3440×1440@60Hz)	×2(3440×1440@75Hz)	×2(3440×1440@100Hz(8bit))
	DisplayPort™入力	×1(3440×1440@60Hz)	×1(3440×1440@75Hz)	×1(3440×1440@160Hz)
	USB Type-C™ *8 *9	×1(3440×1440@60Hz/PD90W)	—	—
	USB アップストリーム	USB2.0 ×1	USB 3.0×1	—
	USB ダウンストリーム	USB2.0 × 2、USB3.0 ×2	USB3.0×2	—
	ヘッドホン出力*10	×1	×1	×1
	その他端子	LAN端子(RJ45) ×1	—	—
垂直走査周波数	アナログ	—	—	—
	HDMI™	59-60Hz	48-75Hz	48-85Hz
	DisplayPort™	59-60Hz	48-75Hz	48-160Hz
	USB Type-C™	59-60Hz	—	—
HDR	HDR10	○	○	○
	VESA DisplayHDR™	—	—	—
機能	HDCP	HDCP2.2	HDCP2.2	HDCP2.2
	フリッカーセーフ	○	○	○
	ブルーライト低減モード	○	○	○
	Smart Energy Saving	○	○	○
	Super Resolution+	○	○	—
	ハードウェアキャリブレーション	—	—	—
	PIP/PBP*11	2PBP	—	—
	AMD FreeSync™テクノロジー	—	○	AMD FreeSync™ Premium テクノロジー
	NVIDIA G-Sync Compatible	—	—	—
	Dynamic Action Syncモード	○	○	○
	ブラックスタビライザー	○	○	○
	1ms Motion Blur Reduction	—	—	○
	OnScreen Control	○	○	○
	その他機能	KVMスイッチ	—	—
スピーカー		7W+7W(MaxxAudio®)	7W+7W(MaxxAudio®)	7W+7W(MaxxAudio®)
外形寸法	スタンドあり/幅×高さ×奥行(mm)	817 × 460 ～ 570 × 260	817×456 ～ 566×227	809×458 ～ 568×260
	スタンドなし/幅×高さ×奥行(mm)	817 × 364 × 84	817×365×46	809×359×92
重量(スタンドあり/なし)		8.6kg / 6.7kg	8.6kg / 6.9kg	7.7kg / 5.8kg
筐体仕様	チルト角度	前:-5°～後:20°	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:20°
	スイベル角度	—	—	—
	高さ調整(mm)	110mm	110mm	110mm
	ピボット	—	—	—
	マウント規格	100 × 100	100×100	100×100
消費電力	電源入力	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz
	消費電力(標準値)*12	60W(最大150W)	45W(最大67W)	42W(最大45W)
	待機時/省エネ時	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下
適合規格		J-Moss、 VCCI クラスB、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE	J-Moss、 VCCI クラスB、UL(cUL)、 TUV-TYPE、 FCC-B、CE	J-Moss、 VCCI クラスB、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE
主な付属品		電源コード(1.5m)、 HDMIケーブル(1.5m)、 DisplayPortケーブル(1.5m)、 USB Type-Cケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書、 ケーブルホルダー	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.5m)、 DisplayPortケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書
製品保証		3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)

※本仕様は予告なく変更される場合があります。 *7 カッコのない数値は、応答速度設定を「Faster」にした場合のGTG(Gray to Gray)の数値です。数値にカッコがついているものは、カッコ内の基準になります。
*8 Display Alternate Mode *9 PDはUSB Power Deliveryの合計最大出力です。 *10 端子数のみの場合は3極、マイク機能付きは4極の3.5φステレオミニプラグです。 *11 PIP:ピクチャーインピクチャー(Picture in Picutre)、PBP:ピクチャーバイピクチャー(Picture by Picture)
*12 消費電力は、LG Electronicsの試験基準(最大解像度で白を画面全体に出力した状態、出荷時の状態)によって測定されています。USB Type-C™を搭載したモデルの最大値はUSB PD(Power Delivery)の最大値を含んだ数値です。

34WR50QC-B 34inch	34WQ650-W 34inch	34WP550-B 34inch	29WQ600-W 29inch	29WP500-B 29inch
				
34WQ60C-B	34WQ650-W	34WP550-B	29WQ600-W	29WP500-B
49-89027-022225	49-89027-021358	49-89027-019812	49-89027-021341	49-89027-019560
IPS	IPS	IPS	IPS	IPS
34インチ(21:9)	34インチ(21:9)	34インチ(21:9)	29インチ(21:9)	29インチ(21:9)
800×335	799×335	799×335	672×284	672×284
3440×1440	2560×1080	2560×1080	2560×1080	2560×1080
0.2325×0.2325	0.312×0.310	0.312×0.310	0.2626×0.2628	0.2626×0.2628
約10.7億色	約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色
178°/178°(CR≧10)	178°/178°(CR≧10)	178°/178°(CR≧10)	178°/178°(CR≧10)	178°/178°(CR≧10)
300cd/㎡	400cd/㎡	250cd/㎡	250cd/㎡(280cd/㎡)	250cd/㎡(280cd/㎡)
1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1
sRGB 99%	sRGB 99%	sRGB 95%	sRGB 99%	sRGB 99%
5ms	5ms	5ms	5ms	5ms
アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア
—	—	—	—	—
×2(3440×1440@60Hz)	×1(2560×1080@100Hz)	×2(2560×1080@75Hz)	×1(2560×1080@100Hz)	×2(2560×1080@75Hz)
×1(3440×1440@60Hz)	×1(2560×1080@100Hz)	—	×1(2560×1080@100Hz)	—
—	×1(2560×1080@100Hz)	—	×1(2560×1080@100Hz)	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
×1	×1	×1	×1	×1
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
59-60Hz	56-100Hz	56-75Hz	56-100Hz	56-75Hz
59-60Hz	56-100Hz	—	56-100Hz	—
—	56-100Hz	—	56-100Hz	—
○	○	○	○	○
—	VESA DisplayHDR™ 400	—	—	—
HDCP2.2	HDCP2.2	HDCP2.2	HDCP2.2	HDCP2.2
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
—	—	—	—	—
2PBP	—	—	—	—
—	○	○	○	○
—	—	—	—	—
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
—	—	—	—	—
○	○	○	○	○
—	—	—	—	—
—	7W+7W(MaxxAudio®)	—	7W+7W(MaxxAudio®)	—
809×483×223	817×458 ～ 568×260	817×458 ～ 568×260	689×407×224	689×405×224
809×359×92	817×365×46	817×365×65	689×313×45	689×313×77
5.9kg / 4.9kg	7.9kg / 6kg	6.8kg / 4.94kg	4.5kg / 4kg	4.5kg / 4kg
前:-5°～後:15°	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:20°	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:15°
—	—	—	—	—
—	110mm	110mm	—	—
—	—	—	—	—
100×100	100×100	100×100	100×100	100×100
100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz
42W(最大48W)	35W(最大39W)	35W(最大39W)	22W(最大28W)	22W(最大25W)
0.5W以下 / 0.3W以下	0.3W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.3W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下
J-Moss、 VCCI クラスB、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、 VCCI クラスB、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、 VCCI クラスB、 EnergyStar® Qualified、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、 VCCI クラスB、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、 VCCI クラスB、 EnergyStar® Qualified、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE
電源コード(1.5m)、 HDMIケーブル(1.5m)、 DisplayPortケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書、 ケーブルホルダー	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書
3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)

※シーン写真・画像はイメージです。

LG SMART Monitor

仕事も遊びも、この1台。
モニターとテレビ*2のメリットを一つに

LG SMART Monitorは、大画面4Kの高画質ディスプレイに、
世界中のコンテンツが手軽に楽しめる、webOSを搭載。
毎日の日常に寄り添う、新しいコンセプトのパーソナルデバイスです。

Work

忠実な色再現でクリエイティブ作業にもおすすめ
DCI-P3 90%、HDR10対応

LG SMART Monitorは、映像編集の標準規格、デジタルシネマ規格のDCI-P3を90%カバーする広い色域とHDR10に対応しています。コンテンツ制作者の意図通りの忠実で細やかな色合いの表示が可能なので、クリエイティブ作業にもおすすめの1台です。

ケーブル1本で仕事スタート&外部機器をつなげてカスタマイズ
USB Type-C™、eARC対応HDMI、有線LANなど

ケーブル1本でディスプレイ接続、給電*（最大65W）、そしてデータ転送まで可能なUSB Type-C端子を搭載。お手持ちのノートパソコンも簡単にセットアップでき、きれいなデスク周りを実現します。また、2つ搭載しているHDMI端子のうちのひとつは、eARCに対応。レコーダーにプレーヤー、ゲーム機、パソコン、サウンドバー、セットトップボックス、テレビチューナーなど、幅広い外部機器と接続でき、用途に合わせてカスタマイズが可能です。（HDMI-CEC対応）

*PD（Power Delivery）に対応した機器との接続が必要です。
※USB Type-Cケーブルは別売りです。

映り込みが少なく長時間作業にも優しい
アンチグレア

数多くのテレビと違い、LG SMART Monitorの画面は「アンチグレア」を採用。反射や映り込みが少なく、画面を見る時間が長くなる場合でも、目への負担が軽減されます。さらに、長時間の作業時やおやすみ前にうれしい「ブルーライトの低減」機能も搭載。画面表示を目に優しい色合いに変更してブルーライトを軽減します。

Play

NETFLIX　hulu　amazon prime video
U-NEXT　YouTube　tv
weverse　Disney+　Paravi
DAZN　JOYSOUND.TV　TVer*
etc...

世界中の600以上のコンテンツがここに
webOS 22

LGのテレビでも使われている独自OSのwebOS 22を搭載。パソコンに接続しなくてもコンテンツにダイレクトにアクセスでき、大好きなドラマや気になるアニメの一気見も快適になります。国内外の600以上の豊富なアプリを提供しているので、はじめからインストールされている物のほか、好みに合わせてコンテンツストアからダウンロードしてお使いいただくことも可能です。

※ご利用には各VODサービスの別途契約（有料）が必要な場合があります。
※webOSの更新が必要です。

臨場感あふれるサウンド&映像体験
α5 Gen5 AI processor 4K

5W+5Wのステレオスピーカーを搭載している上、AI対応映像エンジンが、映像のシーンに合わせてサウンドをバーチャル5.1chオーディオに変換し、臨場感あふれるサウンドをお届けします。なお、解像度が低い映像も高精細にアップスケーリングする機能や、映像制作者の意図をありのままに再現する「FILMMAKER MODE™」など、コンテンツに合わせてさまざまな映像表現を楽しむことができます。

スマホの画面をさくっと共有
AirPlay 2、Miracast™、Bluetooth®対応

お手元のデバイスから画面をワイヤレス共有して、何気なく撮った写真や動画などの日常の記録も、LG SMART Monitorの大画面でお楽しみください。他にもBluetoothに対応したキーボード、マウス、スピーカーなどの周辺機器をワイヤレスで接続したり、スマホに入っているお好みの音楽をワイヤレスでLG SMART Monitorのスピーカーから流すことも可能です。

Works with Apple AirPlay　Miracast™

※AirPlayの仕様上、コンテンツによっては4K画質で再生されないことがあります。

*2　TVチューナーは搭載しておりません。

Design



チルト角度前 -25°/後:25°　高さ調整 130mm　前後調整 180mm　スイベル角度 左280°/右280°　ピボット 左90°

姿勢と環境に合わせて快適な画面配置

エルゴノミックスタンド、32SQ780S-Wのみ

高さ調整、チルト、ピボット、スイベルに対応し、画面の配置も自由自在。仕事が終わった後はくるっと回して、ソファやベッドの上でゆっくりとリラックスタイムを楽しむなど、あなたのワーク・ライフスタイルに合わせた活用が可能です。またケーブル類は全部スタンドに格納できるので、デスク回りもきれいになります。

※32SQ730S-Wは高さ調整110mm、チルト-5 ～ 20°に対応しています。



工具いらずで簡単に設置

ワンクリックマウント

背面にスタンドやアームをガチっとはめるだけで設置でき、工具がいらず簡単に設置することができます。

クランプ式

設置できるデスクの厚さ:75mm未満

突出部の長さがテーブルの端から95mmよりも長い場合は、テーブルの端10mmから75mmの間の平らな突出部にのみ、モニターを設置してください。



グロメット式

設置できるデスクの厚さ:75mm以下、穴の大きさ:45mm以上



モデル		32SQ730S-H 31.5inch	32SQ780S-W 31.5inch
正面 ／ 側面			
外形寸法(mm)			
製品型番		32SQ730S-H	32SQ780S-W
JANコード		49-89027-024892	49-89027-023666
液晶パネル	パネル種類	VA	VA
	サイズ(縦横比)	31.5インチ (16:9)	31.5インチ(16:9)
	有効表示領域(幅×高さ(mm))	697×392	697×392
	最大表示解像度	3840×2160	3840×2160
	画素ピッチ(mm)	0.18159×0.18159	0.18159×0.18159
	表示色	約10.7億色	約10.7億色
	視野角(水平/垂直)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)
	標準輝度(ピーク時)	250cd/㎡	250cd/㎡
	コントラスト比	3,000:1	3,000:1
	色域	DCI-P3 90%	DCI-P3 90%
	応答速度*7	5ms	5ms
	表面処理	アンチグレア	アンチグレア
出入力端子数 (最大解像度など)	アナログ入力	—	—
	HDMI™入力	×2(3840×2160@60Hz)	×2(3840×2160@60Hz)
	DisplayPort™入力	—	—
	USB Type-C™ *8 *9	×1(3840x2160@60Hz/PD65W)	×1(3840x2160@60Hz/PD65W)
	USB アップストリーム	—	—
	USB ダウンストリーム	USB2.0×2	USB2.0×2
	ヘッドホン出力*10	—	—
	その他端子	1(100Base-TX)	1(100Base-TX)
垂直走査周波数	アナログ	—	—
	HDMI™	24-60Hz	24-60Hz
	DisplayPort™	-	—
	USB Type-C™	24-60Hz	24-60Hz
HDR	HDR10	○	○
	VESA DisplayHDR™	—	—
機能	HDCP	HDCP2.2	HDCP2.2
	フリッカーセーフ	—	—
	ブルーライト低減モード	Eye Comfort Mode	Eye Comfort Mode
	Smart Energy Saving	Energy Saving	Energy Saving
	Super Resolution+	4K Upscaling	4K Upscaling
	ハードウェアキャリブレーション	—	—
	PIP/PBP*11	—	—
	AMD FreeSync™テクノロジー	—	—
	NVIDIA G-Sync Compatible	—	—
	Dynamic Action Syncモード	—	—
	ブラックスタビライザー	○	○
	1ms Motion Blur Reduction	—	—
	OnScreen Control	—	—
	その他機能	FILMMAKER MODE™、バーチャルサウンド(5.1ch)、リモコン、USB Media Player	FILMMAKER MODE™、バーチャルサウンド(5.1ch)、リモコン、USB Media Player
スピーカー		5W+5W	5W+5W
外形寸法	スタンドあり/幅×高さ×奥行(mm)	714×487 ～ 597×260	714×517 ～ 647×408
	スタンドなし/幅×高さ×奥行(mm)	714×436×50	714×436×50
重量(スタンドあり/なし)		9.1kg / 7.2kg	11.1kg / 7.2kg
筐体仕様	チルト角度	前:-5°～後:20°	前:-25°～後:25°
	スイベル角度	—	左280°/右280°
	高さ調整(mm)	110mm	130mm
	ピボット	—	左90°
	マウント規格	100×100	100×100
消費電力	電源入力	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz
	消費電力(標準値)*12	42W	42W
	待機時/省エネ時	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下
適合規格		J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、FCC-B、CE	J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、FCC-B、CE
主な付属品		電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、リモコン、クイックセットアップガイド、保証書	電源コード(1.55m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(2m)、リモコン、クイックセットアップガイド、保証書
製品保証		3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)

※シーン写真・画像はイメージです。　※本仕様は予告なく変更される場合があります。　*7 カッコのない数値は、応答速度設定を「Faster」にした場合のGTG(Gray to Gray)の数値です。数値にカッコがついているものは、カッコ内の基準になります。
*8 Display Alternate Mode　*9 PDはUSB Power Deliveryの合計最大出力です。　*10 端子数のみの場合は3極、マイク機能付きは4極の3.5φステレオミニプラグです。　*11 PIP:ピクチャーインピクチャー(Picture in Picutre)、PBP:ピクチャーバイピクチャー(Picture by Picture)
*12 消費電力は、LG Electronicsの試験基準(最大解像度で白を画面全体に出力した状態、出荷時の状態)によって測定されています。

快適な姿勢で作業を。画面の位置を自在に調整できるエルゴノミクススタンド採用。

スイベル、チルト、高さ調整、ピボットに対応しているフレキシブルなアームスタンドで、
姿勢や環境に合わせて、人それぞれにベストなポジションに画面を配置できます。
ケーブル類はすべてスタンドに格納が可能。ゴチャゴチャした配線になることなく
すっきりしたデスク周りにできます。

エルゴモニターで快適に

ビジネス　正しい姿勢で効率的に仕事してますか？

解像度の低いモニターで仕事していませんか？頻繁なウィンドウの切り替えやスクロールなどのアクションは作業効率の低下と思考の停止につながります。解像度の高いモニターで十分な表示領域を確保し、長時間になりがちなデスクワークをフレキシブルな画面配置ができるモニターを使って正しい姿勢で行いましょう。

開発者　仕事のスタイルに合ったモニターを

仕事の内容、やり方は人それぞれ。だからLGはさまざまな画面のモニターを用意しました。複数のウィンドウをご自身がもっともやりやすい配置に。自分の仕事スタイルに合ったモニターで能率をアップさせて、思うままのアイデアをかたちにしていただきたい。それがLGが目指す「働き方改革」です。

クリエイター　あなたのアイデアをかたちに

クリエイティブな作業は長時間になりがち。不自然な姿勢での長時間作業を繰り返していると、気付かないうちに体の歪みに発展しかねません。画面配置はご自身が正しい姿勢で作業できる配置に。LGのエルゴモニターのほとんどが色再現度の高いIPSパネルを採用。あなたが表現したい色彩を、より忠実な色と理想の配置で再現できます。

エンターテインメント　時間を忘れる楽しい趣味も

時間の長い映画なら2時間以上。VODやDVDで連続ドラマを見れば数時間。ゲームに熱中していたらいつの間にか日が暮れていた…時間の経過を忘れる楽しい趣味はリラックスできて、ストレスのない姿勢で。快適な環境で、映像用やゲーム用の機能も数多く搭載した高画質モニターで存分に楽しい時間を過ごしてください。

Q 長時間のデスクワーク疲れませんか？
目・肩・腰の痛みに悩んでいませんか？

A 痛み原因の一つは姿勢にあります。姿勢をただす環境を作る事で改善出来ます。

調整の幅が広いモニター
正しい姿勢で見やすい配置に
することで疲労を軽減

調整の自由度が低いモニター
使用環境によっては理想的な配置にできず、
正しい姿勢にならない場合も

ノートパソコンだけで作業
目線が低くなり、首を下に向けたり、
猫背になることで、肩こりや腰痛の原因に

正しい姿勢を保つには画面をベストな位置に

エルゴノミクススタンド

従来のスタンドではなく、チルト角度、高さ調整、スイベル角度、ピボット、前後調整に対応したアームスタンドを採用。姿勢や環境に合わせて、人それぞれにベストなポジションに画面を配置できます。ケーブル類もすべてスタンドに格納できるので、デスク環境がさらに快適になります。

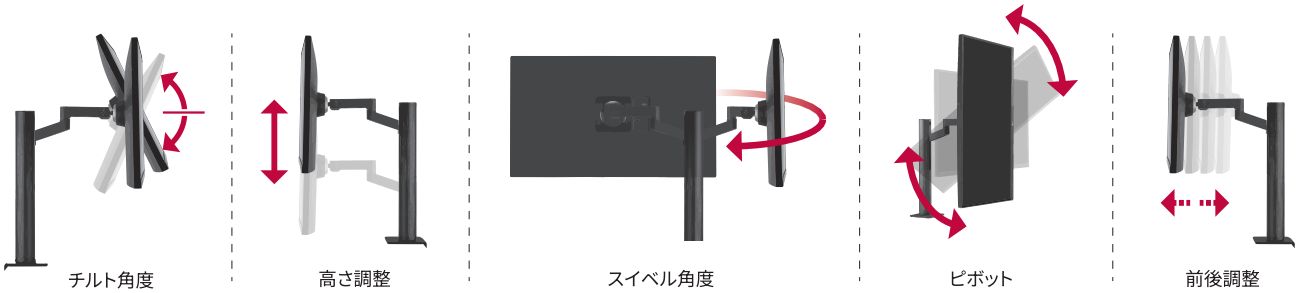

チルト角度　高さ調整　スイベル角度　ピボット　前後調整

Q デスク周りがケーブルでごちゃごちゃしていませんか？

パソコンにケーブルを何本挿していますか？

A USB Type-C™さえあれば配線もスッキリ。ケーブル1本繋ぐだけです。

USB Type-C™ 対応のモニター接続イメージ

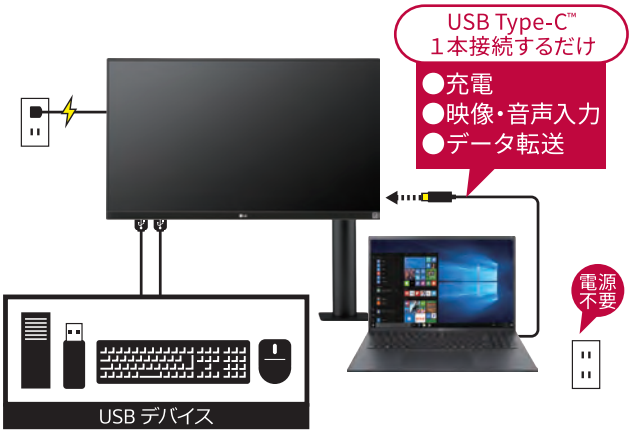

USB Type-C™ 未対応のモニター接続イメージ

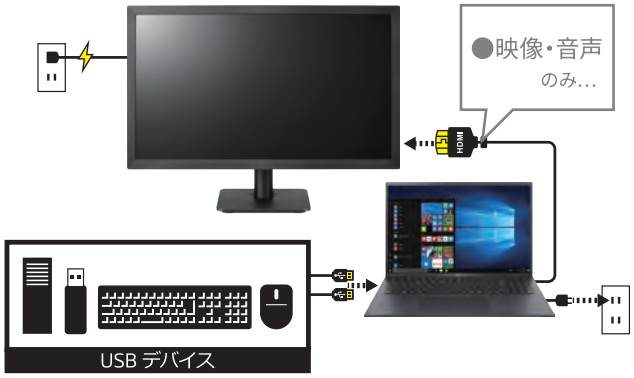

例えば外出先から仕事に戻ったとき、コンセントにアダプターを挿して、モニターに映像ケーブル、USBデバイスを接続するなど、パソコンに何本もケーブルを接続していませんか？充電（パワーデリバリー）*16、映像・音声信号、データ転送がケーブル1本でできるUSB Type-C™なら、接続も簡単なうえ、デスク上の配線も少なくすっきりとします。

Q 低解像度のモニターで常にウィンドウを切り替えて作業していませんか？

小さな画面で効率的に作業できていますか？

A ケーブル1本の接続で自在な画面配置ができるモニターがあります。

仕事を快適にするフレキシブルスタンド

状況に応じた自在な画面レイアウト

DisplayPort™デイジーチェーン

24QP750-BはDisplayPort™出力を搭載しており、ケーブル1本繋ぐ*17だけで、2画面（5120×1440）の横長な画面表示ができます。左右のピボットに対応しているので、2台のモニターを縦表示させると解像度2880×2560にすることができ、画面の用途に応じて自在にレイアウトできます。

例えば、24QP750-Bと24QP550-Bを接続する場合

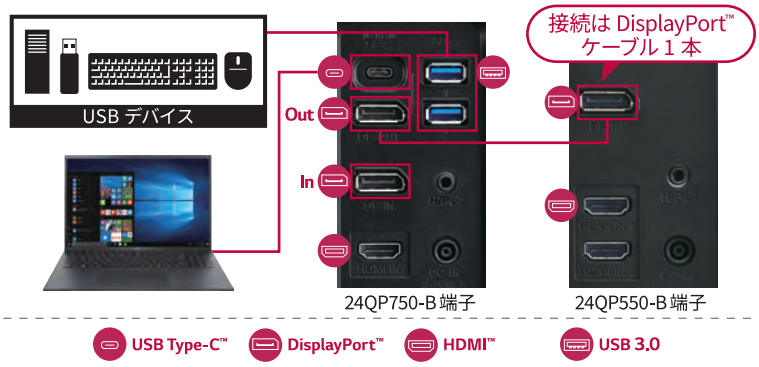

Point

- ●3辺フレームレスデザインのモニターを2台並べれば継ぎ目の少ない設置が可能。
- ●左右両方に90°回転できるピボットで縦表示も継ぎ目が少ない設置が可能。
- ●USB Type-C™搭載のモニターを使えばパソコンと1本で接続が可能。

*16 接続するデバイスがUSB PD（パワーデリバリー）に対応している必要があります。
*17 DisplayPort™出力による2画面出力の場合、USB Type-C™またはDisplayPort™での接続が必要です。また、DisplayPort™でPCと接続した場合は、データ転送、充電はできません。

※シーン写真・画像はイメージです。

モデル		28MQ780-B 27.6inch	34WN780-B 34inch	32UN880-B 31.5inch
正 面 ／ 側 面				
外形寸法(mm)				
製品型番		28MQ780-B	34WN780-B	32UN880-B
JANコード		49-89027-021426	49-89027-018136	49-89027-017160
液晶パネル	パネル種類	IPS（Nano IPS）	IPS	IPS
	サイズ(縦横比)	27.6インチ(16:18)	34インチ(21:9)	31.5インチ(16:9)
	有効表示領域(幅×高さ(mm))	466×524	800×335	697×392
	最大表示解像度	2560×2880	3440×1440	3840×2160
	画素ピッチ(mm)	0.18195×0.18195	0.2325×0.2325	0.18159×0.18159
	表示色	約10.7億色	約1,677万色	約10.7億色
	視野角(水平/垂直)	178°/178°（CR≧10）	178°/178°（CR≧10）	178°/178°（CR≧10）
	標準輝度(ピーク時)	300cd/㎡	300cd/㎡	350cd/㎡
	コントラスト比	1,000:1	1,000:1	1,000:1
	色域	DCI-P3 98%	sRGB 99%	DCI-P3 95%
	応答速度*7	5ms	5ms	5ms
	表面処理	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア
出入力端子数(最大解像度など)	アナログ入力	ー	ー	ー
	HDMI™入力	×2(2560×2880@60Hz)	×2(3440×1440@75Hz)	×2(3840×2160@60Hz)
	DisplayPort™入力	×1(2560×2880@60Hz)	×1(3440×1440@75Hz)	×1(3840×2160@60Hz)
	USB Type-C™ *8 *9	×1(2560×2880@60Hz/PD90W)	ー	×1(3840×2160@60Hz/PD60W)
	USB アップストリーム	USB 2.0×1	USB 3.0×1	ー
	USB ダウンストリーム	USB3.0×2	USB3.0×2	USB3.0×2
	ヘッドホン出力*10	×1	×1	×1
	その他端子	ー	ー	ー
垂直走査周波数	アナログ	ー	ー	ー
	HDMI™	60Hz	48-75Hz	56-61Hz
	DisplayPort™	60Hz	48-75Hz	56-61Hz
	USB Type-C™	60Hz	ー	56-61Hz
HDR	HDR10	○	○	○
	VESA DisplayHDR™	ー	ー	ー
機能	HDCP	HDCP2.2	HDCP2.2	HDCP2.2
	フリッカーセーフ	○	○	○
	ブルーライト低減モード	○	○	○
	Smart Energy Saving	ー	○	○
	Super Resolution+	○	○	○
	ハードウェアキャリブレーション	ー	ー	ー
	PIP/PBP*11	2PBP	ー	ー
	AMD FreeSync™テクノロジー	ー	○	○
	NVIDIA G-Sync Compatible	ー	ー	ー
	Dynamic Action Syncモード	○	○	○
	ブラックスタビライザー	○	○	○
	1ms Motion Blur Reduction	ー	ー	ー
	OnScreen Control	○	○	○
	その他機能	Live Color Low Blue Light、KVMスイッチ	ー	ー
スピーカー		7W+7W(MaxxAudio®)	7W+7W(MaxxAudio®)	5W+5W(MaxxAudio®)
外形寸法	スタンドあり/幅×高さ×奥行(mm)	482×713 ～ 843×111	817×482 ～ 612×406	714×511 ～ 641×407
	スタンドなし/幅×高さ×奥行(mm)	482×550×45	817×365×46	714×420×46
重量(スタンドあり/なし)		9kg / 4.3kg	10.8kg / 6.9kg	10.3kg / 6.5kg
筐体仕様	チルト角度	前:-25°～後:25°	前:-25°～後:25°	前:-25°～後:25°
	スイベル角度	左335°/右335°	左280°/右280°	左280°/右280°
	高さ調整(mm)	130mm	130mm	130mm
	ピボット	左90°	ー	左90°
	マウント規格	100×100	100×100	100×100
消費電力	電源入力	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz
	消費電力(標準値)*12	40W(最大190W)	45W(最大67W)	55W(最大160W)
	待機時/省エネ時	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下
適合規格		J-Moss、グリーン購入法、 VCCI クラスB、 EnergyStar® Qualified、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE	J-Moss、 VCCI クラスB、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE	J-Moss、 VCCI クラスB、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE
主な付属品		電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 電源延長ケーブル(1.4m)、 HDMIケーブル(2.0m)、 USBケーブル(1.8m)、 USB Type-Cケーブル(1.8m)、 クイックセットアップガイド、 保証書、その他(本体ケーブルカバー)	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 電源延長ケーブル(1.2m)、 HDMIケーブル(1.8m)、 クイックセットアップガイド、 保証書、ケーブルホルダー、 その他(LGカバーシート)	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 電源延長ケーブル(1.2m)、 HDMIケーブル(1.8m)、 USB Type-Cケーブル(1.8m)、 クイックセットアップガイド、 保証書、その他(LGカバーシート)
製品保証		3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)

※本仕様は予告なく変更される場合があります。 *7 カッコのない数値は、応答速度設定を「Faster」にした場合のGTG(Gray to Gray)の数値です。数値にカッコがついているものは、カッコ内の基準になります。
*8 Display Alternate Mode *9 PDはUSB Power Deliveryの合計最大出力です。 *10 端子数のみの場合は3極、マイク機能付きは4極の3.5φステレオミニプラグです。 *11 PIP:ピクチャーインピクチャー(Picture in Picutre)、PBP:ピクチャーバイピクチャー(Picture by Picture)
*12 消費電力は、LG Electronicsの試験基準(最大解像度で白を画面全体に出力した状態、出荷時の状態)によって測定されています。USB Type-C™を搭載したモデルの最大値はUSB PD(Power Delivery)の最大値を含んだ数値です。

27UN880-B 27inch	24QP750-B 23.8inch	24QP550-B 23.8inch	24BL650C-BAJP 23.8inch
			
27UN880-B	24QP750-B	24QP550-B	24BL650C-BAJP
49-89027-018129	49-89027-018624	49-89027-020207	49-89027-020504
IPS	IPS	IPS	IPS
27インチ(16:9)	23.8インチ(16:9)	23.8インチ(16:9)	23.8インチ(16:9)
597×336	527×296	527×296	527×296
3840×2160	2560×1440	2560×1440	1920×1080
0.1554×0.1554	0.2058×0.2058	0.2058×0.2058	0.2745×0.2745
約10.7億色	約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色
178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)
350cd/㎡(400cd/㎡)	300cd/㎡	300cd/㎡	250cd/㎡
1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1
sRGB 99%	sRGB 99%	sRGB 99%	NTSC 72%
5ms	5ms	5ms	5ms
アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア
—	—	—	—
×2(3840×2160@60Hz)	×1(2560×1440@75Hz)	×2(2560×1440@75Hz)	×1(1920×1080@75Hz)
×1(3840×2160@60Hz)	×1(2560×1440@75Hz)	×1(2560×1440@75Hz)	×1(1920×1080@75Hz)
×1(3840×2160@60Hz/PD60W)	×1(2560×1440@75Hz/PD65W)	—	×1(1920×1080@75Hz/PD45W)
—	—	—	—
USB3.0×2	USB3.0×2	—	USB3.0×2
×1	×1	×1	×1
—	DisplayPort出力×1	—	—
—	—	—	—
56-61Hz	48-75Hz	48-75Hz	50-75Hz
56-61Hz	48-75Hz	48-75Hz	56-75Hz
56-61Hz	48-75Hz	—	56-75Hz
○	○	○	—
VESA DisplayHDR™ 400	—	—	—
HDCP2.2	HDCP2.2	HDCP2.2	HDCP1.4
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
—	—	—	—
—	—	—	—
○	○	○	—
—	—	—	—
○	○	○	○
○	○	○	○
—	—	—	—
○	○	○	○
—	—	—	—
5W+5W(MaxxAudio®)	—	—	1.2W+1.2W
613×596 ～ 726×400	540×376 ～ 506×240	540×376 ～ 506×240	539×376 ～ 506×240
613×364×45	540×321×42	540×321×42	539×322×59
7.8kg / 4kg	5.5kg / 3.4kg	5.5kg / 3.4kg	5.3kg / 3.1kg
前:-25°～後:25°	前:-5°～後:35°	前:-5°～後:35°	前:-5°～後:35°
左280°/右280°	355°	355°	左178°/右178°
130mm	130mm	130mm	130mm
左90°	左90°/右90°	左90°/右90°	左90°/右90°
100×100	100×100	100×100	100×100
100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz
40W(最大130W)	24W(最大140W)	19W(最大22W)	17.4W(最大82W)
0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下
J-Moss、グリーン購入法、 VCCI クラスB、 EnergyStar® Qualified、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、 VCCI クラスB、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、 VCCI クラスB、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、 VCCI クラスB、 EnergyStar® Qualified、 UL(cUL)、FCC-B、CE、 EPEAT BRONZE
電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 電源延長ケーブル(1.2m)、 HDMIケーブル(1.8m)、 USB Type-Cケーブル(1.8m)、 クイックセットアップガイド、 保証書、ケーブルホルダー、 その他(LGカバーシート)	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.5m)、 DisplayPortケーブル(1.5m)、 USB Type-Cケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書、ケーブルホルダー	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.5m)、 DisplayPortケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書、ケーブルホルダー	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.8m)、 USB Type-Cケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書、ケーブルホルダー
3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)

※シーン写真・画像はイメージです。

LG Monitor

WQHD / Full HD

これまでのモニターの常識が変わる LGのベーシックモデル

発色が鮮やかで自然な色合いを提供するIPS方式の液晶パネルに、
さまざまな用途を想定して、快適にお使いいただけるよう
長年にわたり築き上げてきた技術を凝縮したLGモニター。

広視野角で質感あふれる映像を表現

IPSパネル

あらゆる角度から見ても色合いの変化が少なく
自然で鮮やかな発色を実現します。

目にやさしい

フリッカーセーフ+ブルーライト低減モード

眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目にやさしい色温度で表示。画面の明るさ調整で発生したフリッカー(ちらつき)を抑え、目や脳への負担軽減いたします。

Flicker Safe　ブルーライト低減モード

消費電力を抑える

スマートエナジーセービング

消費電力を低減するためにバックライトの明るさを抑える分、入力信号を増幅し、さらに液晶パネルの開口率をあげる技術によって、輝度の低下を従来よりも低減します。

Smart Energy Saving

より多くの人がもっと快適に

色覚調整モード

一部の色の配色を調整して、色の区別がつきにくい方でも、快適にご覧いただけます。

低解像度映像も高精細に

SUPER Resolution+

超解像技術によって、低解像度の映像やぼやけた映像を高精細にアップコンバートしてよりシャープに表示することができます。

ゲーミング機能

FreeSync / DAS / Blackstabilizer

充実したゲーミング機能で有利になる機能を搭載。
快適なプレイを楽しめます。

AMD FreeSync　Dynamic Action Sync　Black Stabilizer

広域な表示領域を有効活用

OnScreen Control

通常、モニターのボタンで設定する明るさやコントラストなど、基本的な設定を画面上で調整できます。また、画面分割、ソフトウェアごとのピクチャーモードの設定など画面を有効に活用できる機能を搭載しています。

LG gram +view 16MR70

持ち運べるセカンドスクリーン16インチ
高解像度2560×1600モバイルモニター

ノートPCとケーブル1本接続するだけ
持ち運び楽々

モデル		32QN600-B 31.5inch
正面 ／ 側面		
外形寸法(mm)		
製品型番		32QN600-B
JANコード		49-89027-017429
液晶パネル	パネル種類	IPS
	サイズ(縦横比)	31.5インチ(16:9)
	有効表示領域(幅×高さ(mm))	698×393
	最大表示解像度	2560×1440
	画素ピッチ(mm)	0.2727×0.2727
	表示色	約10.7億色
	視野角(水平/垂直)	178°/178°(CR≧10)
	標準輝度(ピーク時)	350cd/㎡
	コントラスト比	1,000:1
	色域	sRGB 99%
	応答速度*4	5ms
	表面処理	アンチグレア
出入力端子数(最大解像度など)	アナログ入力	—
	HDMI™入力	×2(2560×1440@75Hz)
	DisplayPort™入力	×1(2560×1440@75Hz)
	USB Type-C™*5 *6	—
	USB アップストリーム	—
	USB ダウンストリーム	—
	ヘッドホン出力*7	×1
	その他端子	—
垂直走査周波数	アナログ	—
	HDMI™	48-75Hz
	DisplayPort™	48-75Hz
	USB Type-C™	—
HDR	HDR10	○
	VESA DisplayHDR™	—
機能	HDCP	HDCP2.2
	フリッカーセーフ	○
	ブルーライト低減モード	○
	Smart Energy Saving	○
	Super Resolution+	○
	ハードウェアキャリブレーション	—
	PIP/PBP*8	—
	AMD FreeSync™テクノロジー	○
	NVIDIA G-Sync Compatible	—
	Dynamic Action Syncモード	○
	ブラックスタビライザー	○
	1ms Motion Blur Reduction	—
	OnScreen Control	○
	その他機能	—
スピーカー		—
外形寸法	スタンドあり/幅×高さ×奥行(mm)	714×512×209
	スタンドなし/幅×高さ×奥行(mm)	714×420×46
重量(スタンドあり/なし)		7.2kg / 6.3kg
筐体仕様	チルト角度	前:-5°～後:15°
	スイベル角度	—
	高さ調整(mm)	—
	ピボット	—
	マウント規格	100×100
消費電力	電源入力	100-240V,50/60Hz
	消費電力(標準値)*9	36W(最大45W)
	待機時/省エネ時	0.5W以下 / 0.3W以下
適合規格		J-Moss、VCCI クラスB、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE
主な付属品		電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書
製品保証		3年(液晶パネル、バックライト含む)

27QN850-B 27inch	27QN600-BAJP 27inch	32MR50C-B 31.5inch	32MP60G-B 31.5inch	27MR400-B 27inch	24MR400-B 23.8inch	22MR410-B 21.5inch	16MR70 16inch
							
27QN850-B	27QN600-BAJP	32MR50C-B	32MP60G-B	27MR400-B	24MR400-B	22MR410-B	16MR70
49-89027-025714	49-89027-020528	49-89027-025295	49-89027-018761	49-89027-025288	49-89027-025271	49-89027-025264	49-89027-022393
IPS	IPS	VA	IPS	IPS	IPS	VA	IPS
27インチ(16:9)	27インチ(16:9)	31.5インチ (16:9)	31.5インチ(16:9)	27インチ (16:9)	23.8インチ (16:9)	21.5インチ (16:9)	16インチ (16:10)
597×336	597×336	698×393	697×392	598×336	527×296	463×260	344×215
2560×1440	2560×1440	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	2560×1600
0.2331×0.2331	0.2331×0.2331	0.3637×0.3637	0.363×0.363	0.3114×0.3114	0.2745×0.2745	0.241×0.241	0.1344×0.1344
約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色
178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	170°/170° (CR≧10)
350cd/㎡	350cd/㎡	250cd/㎡	250cd/㎡	250cd/㎡	250cd/㎡	250cd/㎡	350cd/㎡
1,000:1	1,000:1	3,000:1	1,200:1	1,300:1	1,300:1	3,000:1	1,200:1
sRGB 99%	sRGB 99%	NTSC 72%	NTSC 72%	sRGB 99%	sRGB 99%	sRGB 99%	DCI-P3 99%
5ms	5ms	5ms	5ms	5ms	5ms	5ms	30ms(GTG)
アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	ハーフグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア
—	—	×1(1920×1080@75Hz)	×1(1920×1080@60Hz)	×1(1920×1080@75Hz)	×1(1920×1080@75Hz)	×1(1920×1080@75Hz)	—
×2(2560×1440@75Hz)	×2(2560×1440@75Hz)	×2(1920×1080@100Hz)	×1(1920×1080@75Hz)	×1(1920×1080@100Hz)	×1(1920×1080@100Hz)	×1(1920×1080@100Hz)	—
×1(2560×1440@75Hz)	×1(2560×1440@75Hz)	—	×1(1920×1080@75Hz)	—	—	—	—
×1(2560×1440@75Hz/PD60W)	—	—	—	—	—	—	×2(2560×1600@60Hz/PD45W)
—	—	—	—	—	—	—	—
USB3.0×2	—	—	—	—	—	—	—
×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	48-75Hz	56-75Hz	48-75Hz	48-75Hz	48-75Hz	—
48-75Hz	48-75Hz	48-100Hz	56-75Hz	48-100Hz	48-100Hz	48-100Hz	—
48-75Hz	48-75Hz	—	56-75Hz	—	—	—	—
48-75Hz	—	—	—	—	—	—	60Hz
○	○	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
HDCP2.2	HDCP2.2	HDCP1.4	HDCP1.4	HDCP1.4	HDCP1.4	HDCP1.4	HDCP2.2
○	○	○	○	○	○	○	—
○	○	○	○	○	○	○	OnScreen Control設定
○	○	○	○	○	○	○	—
○	○	○	○	○	○	○	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	—
—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	—
○	○	○	○	○	○	○	—
—	—	—	75Hz	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○(LG Switch)
—	—	—	—	—	—	—	—
5W+5W(MaxxAudio*)	—	—	—	—	—	—	—
614×460 ～ 570×239	614×484×209	708×512×233	729×513×225	612×456×200	540×414×200	492×378×200	—
614×364×45	614×364×45	708×421×92	729×430×45	612×362×51	540×321×51	492×284×51	360×246×8
6.61kg / 4.75kg	5.72kg / 4.75kg	6.2kg / 5.14kg	6.9kg / 6.2kg	3.84kg / 3.26kg	2.94kg / 2.53kg	2.46kg / 2.05kg	0.92kg / 0.67kg
前:-5°～後:20°	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:20°	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:20°	前:-5°～後:20°	前:-5°～後:20°	—
—	—	—	—	—	—	—	—
110mm	—	—	—	—	—	—	—
右90°	—	—	—	—	—	—	—
100×100	100×100	100×100	100×100	100×100	100×100	100×100	—
100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	—
38W(最大140W)	38W(最大40W)	31W(最大34W)	25W(最大27W)	24W(最大26W)	22W(最大24W)	20W(最大22W)	8W
0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	TBDW以下 / 0.3W以下	0.3W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下
J-Moss、 VCCI クラスB、 CE	J-Moss、 VCCI クラスB、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE	J-Moss、 VCCI クラスB、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE	J-Moss、グリーン購入法、 VCCI クラスB、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE	J-Moss、 VCCI クラスB、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE	J-Moss、 VCCI クラスB、 TUV-TYPE、CE	J-Moss、 VCCI クラスB、 TUV-TYPE、CE	J-Moss、 VCCI クラスB、 FCC-B、CE
電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.5m)、 USB Type-Cケーブル、 クイックセットアップガイド、 保証書	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.5m)、 DisplayPortケーブル(1.5m)、 保証書	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書、取付け用ネジ(×2)	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書	USB Type-Cケーブル(1.5m)、 取扱説明書、 保証書、 その他(カバー)
3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)

※シーン写真・画像はイメージです。 ※本仕様は予告なく変更される場合があります。 ※以下のモデルは秋季発売予定です。(32MR50C-B、27MR400-B、24MR400-B、22MR410-B) ＊7 カッコのない数値は、応答速度設定を「Faster」にした場合のGTG(Gray to Gray)の数値です。数値にカッコがついているものは、カッコ内の基準になります。 ＊8Display Alternate Mode ＊9PDはUSB Power Deliveryの合計最大出力です。 ＊10端子数のみの場合は3極、マイク機能付きは4極の3.5φステレオミニプラグです。 ＊11 PIP:ピクチャーインピクチャー(Picture in Picutre)、PBP:ピクチャーバイピクチャー(Picture by Picture) ＊12 消費電力は、LG Electronicsの試験基準(最大解像度で白を画面全体に出力した状態、出荷時の状態)によって測定されています。USB Type-Cを搭載したモデルの最大値はUSB PD(Power Delivery)の最大値を含んだ数値です。

LG UltraGear™ OLED

有機ELがゲーム世界を変える

CES 2023 INNOVATION AWARDS受賞 *18

究極の美しさ×速さ

有機ELだからこそ可能な、液晶では真似できないリアルな色彩表現と応答速度で、比類なきゲーム体験*19を提供します。

漆黒の美しさを堪能

150万:1のコントラスト比

48GQ900-B　45GR95QE-B　27GR95QE-B

有機ELパネルが本当の黒と150万:1のコントラスト比を実現。暗黒などのシーンも繊細に美しく表現します。10年間にわたり、テレビ製品にて有機ELの画質を追求してきたLGの美しい映像技術力をぜひゲーム世界でもご堪能ください。

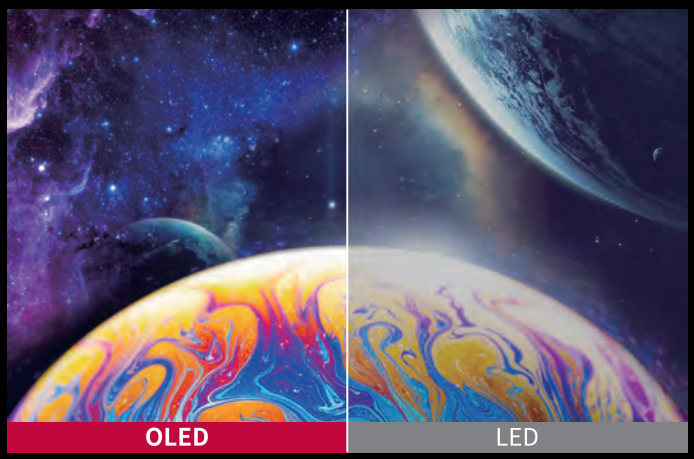

驚異のスピード

240Hz、0.03ms(GTG)

45GR95QE-B　27GR95QE-B

240Hzの高リフレッシュレートに対応している上、応答速度0.03ms(GTG)という圧倒的な速さを実現。モーションブラー(ぼやけ、ブレ)を感じさせないのはもちろん、なめらかな動きでゲーム世界をあたかも現実世界のように表現します。

速い動きも滑らかに

通常のモニター(60Hz)の4倍となる毎秒240コマ(240Hz)の表示に対応。高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、なめらかな映像表示が高い視認性を実現します。

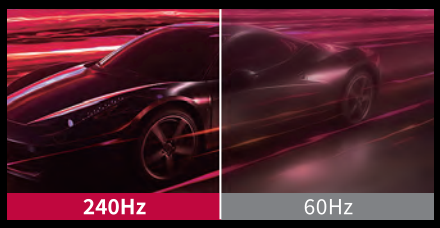

くっきりと残像感なく

バックライトがなく、ひとつひとつの素子がピクセル単位で自発光する有機ELだからこそ可能な0.03ms(GTG)の圧倒的な応答速度で、高速な動きもクリアな映像でお楽しみいただけます。

*18　エンジニアや産業デザイナーなどの専門家から評価を取得した、革新的なコンシューマー向け家電製品に贈られる名誉ある賞です。　*19　従来の当社製品と比較した場合

リアリティあふれる映像表現

DCI-P3

DCI-P3 99% 48GQ900-B
DCI-P3 98.5% 45GR95QE-B 27GR95QE-B

一般的に多く使用される色空間「sRGB」よりも広色域なデジタルシネマ規格「DCI-P3」を広くカバー。より忠実で細やかな色合いの表示を可能にします。

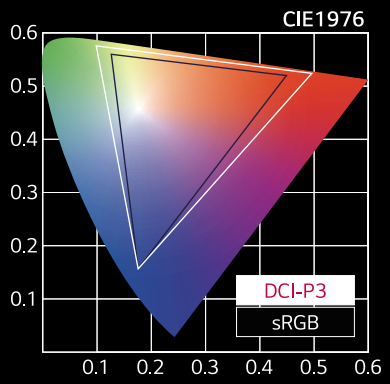

もっと深い色再現

HDR10

48GQ900-B 45GR95QE-B 27GR95QE-B

PCゲームやコンソールゲームやブルーレイやVODサービスなどの映像など、増えつつあるHDRに対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像では色の識別が困難であったキメの細やかな表現をしっかりと描写することができます。

安定した色合いで

ハードウェアキャリブレーション

48GQ900-B 45GR95QE-B 27GR95QE-B

モニターを継続的に正しい色合いで表示できるようハードウェアキャリブレーションに対応。キャリブレーションした結果は、2つまで保存が可能。お好みで調整した色合いを2種類から選択したり、異なる設定でキャリブレーションした色合いを比較することができます。

※キャリブレーションセンサーは別売りです。

ちらつきやカクつきを軽減

可変リフレッシュレート

48GQ900-B 45GR95QE-B 27GR95QE-B

AMD FreeSync Premium

AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

AMD社の対応APU/GPUとの組み合わせで、グラフィックカードとモニター間でゲームのフレームレートと同期させて、ちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減し、滑らかな映像表示を実現します。

NVIDIA G-SYNC

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

NVIDIA G-SYNC Compatibleの認証を取得。GeForce GTX10シリーズ、GeForce RTXシリーズでもティアリング、スタッタリングを抑えます。

映り込みが少なく見やすい

アンチグレア&低反射

48GQ900-B 45GR95QE-B 27GR95QE-B

パネルの表面処理は、光の反射を抑え、映り込みが少ないアンチグレアを採用。自分の姿や環境光などの映り込みを抑えて画面を見やすく表示します。

同じゲームでも全く違う没入感

800R曲面型UltraWide画面

45GR95QE-B

一般的な16:9モニターより33%横長の3440×1440ウルトラワイド画面と半径800mmとなる曲率800Rの画面が、包み込まれるような映像体験と圧倒的な臨場感を演出します。まるでゲーム世界にいるかのような一味違う没入感をご堪能いただけます。

※ 800R 湾曲ディスプレイは 800mm の距離から見た場合を想定しており、画面からの距離や使用者の姿勢により異なる場合があります。

ヘッドセットやイヤホンで立体音響を

4極ヘッドホン出力/マイク入力

48GQ900-B 45GR95QE-B 27GR95QE-B

ヘッドホン出力は4極ミニプラグになっており、マイク入力にも対応。ヘッドセットでボイスチャットも可能です。DTS Headphone:X®にも対応しているので、ヘッドセットやイヤホンで、より臨場感あふれる立体的音響を楽しめます。また、光デジタル(S/PDIF)端子を搭載し、スピーカーやオーディオ機器から高品位なサウンドを出力できます。

各種設定を素早く操作

UltraGear専用リモコン

48GQ900-B 45GR95QE-B 27GR95QE-B

専用リモコンを付属。電源のオン・オフ、ゲームモードの切り替え、音量調整などをゲームに集中したまま片手で簡単に操作することができます。

ゲーマーのためのデザイン

4辺フレームレスデザイン&アンビエントライト

48GQ900-B 45GR95QE-B 27GR95QE-B

フレームを極限まで薄くした4辺フレームレスデザインが没入感あふれるゲーム体験を提供します。また、モニターの背面にライティング機能を搭載。雰囲気に合わせて、色が変えられるアンビエントライト機能もぜひご堪能ください。

※シーン写真・画像はイメージです。

UltraGear™

プロゲーマーから愛される

美しさ×速さ

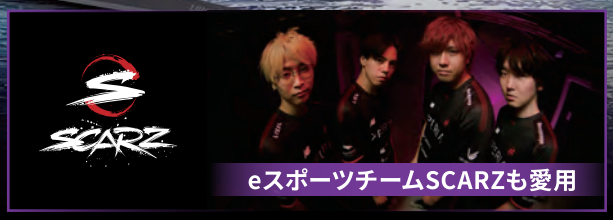

eスポーツチームSCARZも愛用

実際の視界に近づく高精細&高速表示

3840×2160@144Hz*20

32GR93U-B　27GP95RP-B

3840×2160の4K解像度で144Hzに対応*20。フルHDの4倍もの高精細な映像が、さらに1秒間144フレームのスムーズな動きに。まるでその場にいるような美しい映像と、実際の目で見ているような滑らかな動きが、ゲーム世界をあたかも現実世界のように表現します。

4K 3840×2160 144Hz

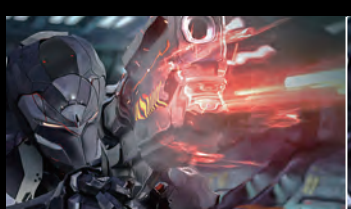

4K (3840×2160)

FHD (1920×1080)

最新のコンソールゲーム機も楽しめる

4K@144Hz対応HDMI端子*21

32GR93U-B　27GP95RP-B

HDMI端子は、HDMI2.1規格*22の要件となる、3840×2160@120Hz*21の表示やVRR(可変リフレッシュレート)、ALLM(自動低遅延モード)等もサポートしており、最新のコンソールゲーム機の最高品質の映像も余すことなく再現できます。

HDMI 4K @120Hz

*20　3840×2160@144Hz 10ビットカラーの動作条件：NVIDIA® GeForce® RTX 16/20シリーズ、AMD Radeon® RX5500 XTまたはそれ以上のGPUを搭載し、DSCのサポートおよびDisplayPort Version 1.4に対応したグラフィックカード
*21　HDMI端子は、eARC等のHDMI2.1規格の要件をすべて満たしているものではありません。　*22　32GQ950-B、27GP95R-Bは144Hz、48GQ900-Bはオーバークロック138Hzに対応(オーバークロッククロックは保証対象外です。)

ゲーム世界の映像を美しく

IPSでGTG応答速度1ms対応

IPS 1ms（GTG*23）

32GR93U-B　27GP95RP-B　32GP750-B　27GP83B-B　27GP750-B
27GR75Q-B　27GN65R-B　24GN650-BAJP

多くの専門家が好んで使用するとされる、発色が鮮やかで自然な色彩表現が特長のIPSパネル。そのIPSパネルがGTGで1msに対応！美しい映像美と高速表示が両立。FPSやスポーツ、シューティングなど動きの速いゲームでも残像感の少ないくっきりした映像を鮮やかな画質で楽しめます。

IPS 1ms GTG

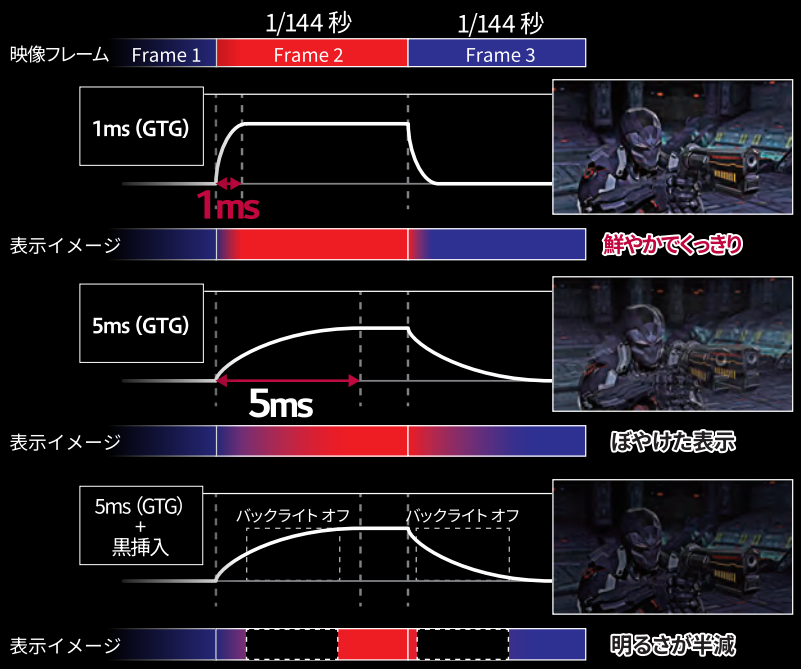

純度の高いナチュラルな色再現

Nano IPSテクノロジー

27GP95RP-B　27GP83B-B

パネルのバックライトにナノメートルサイズの微細な粒子を使用し、より純度の高いナチュラルな色再現が可能になりました。

Nano IPS

色彩表現

不要な黄色やオレンジなどの過剰な光波長を吸収して、より純度の高い赤と緑を再現するナノメートルサイズの粒子を適用しました。

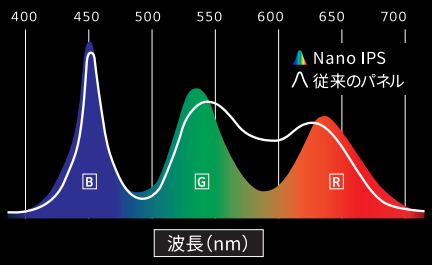

DCI-P3 98%

一般的に多く使用される色空間「sRGB」よりも広色域なデジタルシネマ規格「DCI-P3」を98%をカバー。より忠実で細やかな色合いの表示を可能にします。





映像表現をもっと深く

HDR*24

VESA CERTIFIED DisplayHDR™

VESA DisplayHDR™ 1000	49GR85DC-B
VESA DisplayHDR™ 600	27GP95RP-B
VESA DisplayHDR™ 400	32GR93U-B　32GP750-B
HDR	27GQ50F-B / 24GQ50F-B除く

ブルーレイやVODサービスなどの映像や、PCゲームやコンソールゲームなど、増えつつあるHDRに対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。従来のSDR（スタンダードダイナミックレンジ）映像では色の識別が困難であったキメの細やかな表現をしっかりと描写することができます。

*23　Gray to Gray：中間色から別の中間色に切り替わるまでの時間
*24　HDR表示に対応したゲームが必要です。

表記説明：　対応機種 / 　未対応機種

※シーン写真・画像はイメージです。

勝敗を左右する速さとスムーズな映像表示

120Hz以上の高解像度ゲームも非圧縮で再現

DSC（Display Stream Compression）

48GQ900-B　45GR95QE-B　27GR95QE-B　32GR93U-B　49GR85DC-B

最新のディスプレイストリーム圧縮技術であるDSCをサポート。DisplayPortケーブル1本で映像データの圧縮による情報量の減衰を抑えつつ、高精細（4K解像度）かつ高速描画（リフレッシュレート144Hz）でありながら、色味（10ビットカラー）を限りなく忠実に再現します。

DSC経由の4K@144Hz表示

クロマサブサンプリングによる4K@144Hz表示

より鮮明で滑らかな画質（AMD）

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ Premium Pro テクノロジー　27GP95RP-B　49GR85DC-B

AMD FreeSync™ Premium テクノロジー　上記を除く全モデル

AMD社のAPUやGPUと組み合わせることで、ゲームで発生するティアリング（画面のずれ）やスタッタリング（カクつき）を抑えます。ゲームの映像をなめらかでシームレスに表示します。

AMD FreeSync Premium Pro　AMD FreeSync Premium

FreeSync　検索

対応するAPU/GPUに関する情報はAMD社のホームページをご覧ください。

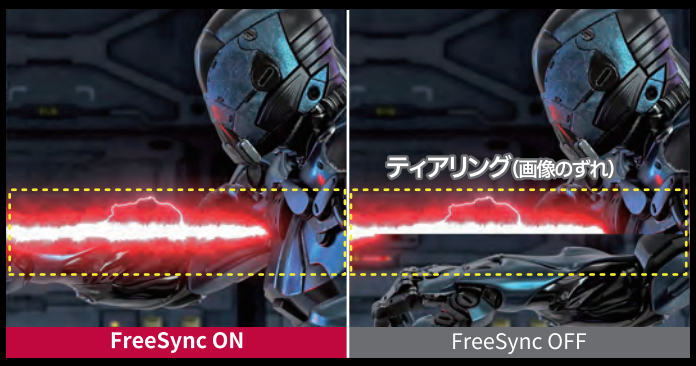

より鮮明で滑らかな画質（NVIDIA）

NVIDIA G-SYNC™ Compatible対応

NVIDIA G-SYNC Compatible

48GQ900-B　45GR95QE-B　27GR95QE-B　32GR93U-B　27GP95RP-B　32GP750-B　27GP83B-B　27GP750-B　27GR75Q-B　27GN65R-B

NVIDIA G-SYNC™ Compatible認証済み。NVIDIA® GeForce®シリーズ*25と接続してもティアリングやスタッタリングを抑えることができます。

映像信号をすばやく画面に

Dynamic Action Sync

ALL MODEL

Dynamic Action Sync

本来映像を画面に出力する際に一度格納される「フレームバッファ」を通さず映像をダイレクトに出力することで、遅延を最小限に抑えます。

暗いシーンでの視認性を強化

Black Stabilizer

ALL MODEL

Black Stabilizer

映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。ゲームにおいて、暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。

ゲームプレイを強力にバックアップ

プレイヤーに快適なポジショニングを

高さ調整 / チルト / ピボット

画面の高さ調整、チルト角度、スイベル、ピボットの調整が可能。プレイヤーに最適なポジショニングを実現します。

高さ調整：110mm　45GR95QE-B　27GR95QE-B　32GR93U-B　27GP95RP-B　49GR85DC-B　32GP750-B　27GP83B-B　27GP750-B　27GR75Q-B　27GN65R-B　32GN650-B　24GN650-BAJP

チルト角度：-5°/15°　48GQ900-Bを除く

スイベル：10°/10°　45GR95QE-B　27GR95QE-B

スイベル：15°/15°　49GR85DC-B

ピボット：90°　27GR95QE-B　32GR93U-B　27GP95RP-B　32GP750-B　27GP83B-B　27GP750-B　27GR75Q-B　27GN65R-B　32GN650-B　24GN650-BAJP

ちらつきを抑えて目の負担を軽減

フリッカーセーフ*26

ALL MODEL

従来品で、画面の明るさを調整すると発生したフリッカー（ちらつき）を抑えて、目や脳への負担を軽減します。

ブルーライトを抑制して目の負担を軽減

ブルーライト低減モード

ALL MODEL

眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目にやさしい紙に近い色温度で表示します。

UltraGear™ Gaming Monitor

*25　NVIDIA® GeForce® GTX10シリーズ、RTXシリーズとの接続が必要です。　*26　1ms Motion Blur Reductionは機能の特性上フリッカーセーフは適用外になります。

表記説明：　対応機種 / 未対応機種

モデル		48GQ900-B 47.5inch	45GR95QE-B 44.5inch	27GR95QE-B 26.5inch
正面 ／ 側面				
外形寸法(mm)				
製品型番		48GQ900-B	45GR95QE-B	27GR95QE-B
JANコード		49-89027-021419	49-89027-023857	49-89027-023864
液晶パネル	パネル種類	OLED	OLED	OLED
	サイズ(縦横比)	47.5インチ (16:9)	44.5インチ (21:9)	26.5インチ (16:9)
	有効表示領域(幅×高さ(mm))	1052×592	1042×436	587×330
	最大表示解像度	3840×2160	3440×1440	2560×1440
	画素ピッチ(mm)	0.274×0.274	0.303×0.303	0.2292×0.2292
	表示色	約10.7億色	約10.7億色	約10.7億色
	視野角(水平/垂直)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)
	標準輝度(ピーク時)	330cd/㎡(480cd/㎡)	200cd/㎡(800cd/㎡)	200cd/㎡(800cd/㎡)
	コントラスト比	1,500,000:1	1,500,000:1	1,500,000:1
	色域	DCI-P3 99%	DCI-P3 98.5%	DCI-P3 98.5%
	応答速度*7	0.1ms(GTG)	0.03ms(GTG)	0.03ms(GTG)
	表面処理	アンチグレア(Low-Reflection of the front polarizer)	アンチグレア(Low-Reflection of the front polarizer)	アンチグレア(Low-Reflection of the front polarizer)
出入力端子数(最大解像度など)	アナログ入力	ー	ー	ー
	HDMI™入力	×3(3840×2160@120Hz(DSC On))	×2(3440×1440@240Hz)	×2(2560×1440@240Hz)
	DisplayPort™入力	×1(3840×2160@120Hz(DSC On))	×1(3440×1440@240Hz)	×1(2560×1440@240Hz)
	USB Type-C™ *8 *9	ー	ー	ー
	USB アップストリーム	USB 3.0×1	USB 3.0×1	USB 3.0×1
	USB ダウンストリーム	USB3.0×2	USB3.0×2	USB3.0×2
	ヘッドホン出力*10	×1(ヘッドホン+マイク)	×1(ヘッドホン+マイク)	×1(ヘッドホン+マイク)
	その他端子	光デジタル出力(S/PDIF)×1	光デジタル出力(S/PDIF)×1	光デジタル出力(S/PDIF)×1
垂直走査周波数	アナログ	ー	ー	ー
	HDMI™	40-120Hz	48-240Hz	48-240Hz
	DisplayPort™	40-120Hz	48-240Hz	48-240Hz
	USB Type-C™	ー	ー	ー
HDR	HDR10	○	○	○
	VESA DisplayHDR™	ー	ー	ー
機能	HDCP	HDCP2.2	HDCP2.3	HDCP2.3
	フリッカーセーフ	ー	ー	ー
	ブルーライト低減モード	○	○	○
	Smart Energy Saving	○	○	○
	Super Resolution+	ー	ー	ー
	ハードウェアキャリブレーション	○	○	○
	PIP/PBP*11	ー	PIP/2PBP	ー
	AMD FreeSync™テクノロジー	AMD FreeSync™ Premium テクノロジー	AMD FreeSync™ Premium テクノロジー	AMD FreeSync™ Premium テクノロジー
	NVIDIA G-Sync Compatible	○	○	○
	Dynamic Action Syncモード	○	○	○
	ブラックスタビライザー	○	○	○
	1ms Motion Blur Reduction	ー	ー	ー
	OnScreen Control	○	○	○
	その他機能	DTS Headphone:X®	DTS Headphone:X®	DTS Headphone:X®
スピーカー		20W+20W	ー	ー
外形寸法	スタンドあり/幅×高さ×奥行(mm)	1071×660×185	993×538 ～ 648×363	604×464 ～ 574×258
	スタンドなし/幅×高さ×奥行(mm)	1071×624×47	993×457×218	604×351×45
重量(スタンドあり/なし)		16.8kg / 15.5kg	10.9kg / 8.6kg	7.35kg / 5.05kg
筐体仕様	チルト角度	ー	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:15°
	スイベル角度	ー	左10°/右10°	左10°/右10°
	高さ調整(mm)	ー	110mm	110mm
	ピボット	ー	ー	左90°
	マウント規格	300×200	100×100	100×100
消費電力	電源入力	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz
	消費電力(標準値)*12	175W(最大253W)	129W(最大160W)	74W(最大94W)
	待機時/省エネ時	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / ー	0.5W以下 / ー
適合規格		J-Moss、 VCCI クラスB、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE	J-Moss、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE	J-Moss、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE
主な付属品		HDMIケーブル(1.8m)、 DisplayPortケーブル(1.8m)、 USBケーブル(1.8m)、 リモコン、 クイックセットアップガイド、 保証書、取付け用ネジ(×7(M4×20))、 保護シート(背面カバー)、 マウスホルダー(ケーブルカバー)	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.8m)、 DisplayPortケーブル(1.8m)、 USBケーブル(1.8m)、リモコン、 クイックセットアップガイド、 保証書、 ケーブルホルダー、取付け用ネジ	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.8m)、 DisplayPortケーブル(1.8m)、 USBケーブル(1.8m)、リモコン、 クイックセットアップガイド、 保証書、 ケーブルホルダー、取付け用ネジ
製品保証		1年(有機ELパネル含む)	2年(有機ELパネル含む)	2年(有機ELパネル含む)

※シーン写真・画像はイメージです。 ※本仕様は予告なく変更される場合があります。 *7 カッコのない数値は、応答速度設定を「Faster」にした場合のGTG(Gray to Gray)の数値です。数値にカッコがついているものは、カッコ内の基準になります。
*8 Display Alternate Mode *9 PDはUSB Power Deliveryの合計最大出力です。 *10 端子数のみの場合は3極、マイク機能付きは4極の3.5φステレオミニプラグです。 *11 PIP:ピクチャーインピクチャー(Picture in Picutre)、PBP:ピクチャーバイピクチャー(Picture by Picture)
*12 消費電力は、LG Electronicsの試験基準(最大解像度で白を画面全体に出力した状態、出荷時の状態)によって測定されています。USB Type-C™を搭載したモデルの最大値はUSB PD(Power Delivery)の最大値を含んだ数値です。

モデル		32GR93U-B 31.5inch	27GP95RP-B 27inch	49GR85DC-B 48.8inch	32GP750-B 31.5inch	27GP83B-B 27inch
正面 ／ 側面						
外形寸法(mm)						
製品型番		32GR93U-B	27GP95RP-B	49GR85DC-B	32GP750-B	27GP83B-B
JANコード		49-89027-023901	49-89027-026025	49-89027-023871	49-89027-022263	49-89027-020351
液晶パネル	パネル種類	IPS	IPS (Nano IPS)	VA	IPS	IPS (Nano IPS)
	サイズ(縦横比)	31.5インチ(16:9)	27インチ(16:9)	48.8インチ(32:9)	31.5インチ(16:9)	27インチ(16:9)
	有効表示領域(幅×高さ(mm))	698×393	597×336	1192×335	697×392	597×336
	最大表示解像度	3840×2160	3840×2160	5120×1440	2560×1440	2560×1440
	画素ピッチ(mm)	0.1818×0.1818	0.1554×0.1554	0.2328×0.2328	0.2724×0.2724	0.2331×0.2331
	表示色	約10.7億色	約10.7億色	約10.7億色	約10.7億色	約10.7億色
	視野角(水平/垂直)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)
	標準輝度(ピーク時)	400cd/㎡	400cd/㎡(600cd/㎡)	450cd/㎡(1000cd/㎡)	400cd/㎡	400cd/㎡
	コントラスト比	1,000:1	1,000:1	3,000:1	1,000:1	1,000:1
	色域	DCI-P3 95%	DCI-P3 98%	DCI-P3 95%	sRGB 99%	DCI-P3 98%
	応答速度*7	1ms	1ms	1ms	1ms	1ms
	表面処理	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア
出入力端子数(最大解像度など)	アナログ入力	—	—	—	—	—
	HDMI™入力	×2(3840×2160@144Hz)	×2(3840×2160@144Hz)	×2(5120×1440@240Hz)	×2(2560×1440@144Hz)	×2(2560×1440@144Hz)
	DisplayPort™入力	×1(3840×2160@144Hz)	×1(3840×2160@144Hz)	×1(5120×1440@240Hz)	×1(2560×1440@165Hz)	×1(2560×1440@165Hz)
	USB Type-C™ *8 *9	—	—	—	—	—
	USB アップストリーム	USB 3.0×1	USB 3.0×1	USB 3.0×1	—	—
	USB ダウンストリーム	USB3.0×2	USB3.0×2	USB3.0×2	—	—
	ヘッドホン出力*10	×1(ヘッドホン+マイク)	×1	×1(ヘッドホン+マイク)	×1	×1
	その他端子	—	—	—	—	—
垂直走査周波数	アナログ	—	—	—	—	—
	HDMI™	48-144Hz	48-144Hz	96-240Hz	48-144Hz	60-144Hz
	DisplayPort™	48-144Hz	48-144Hz	96-240Hz	48-165Hz	60-165Hz
	USB Type-C™	—	—	—	—	—
HDR	HDR10	○	○	○	○	○
	VESA DisplayHDR™	VESA DisplayHDR™ 400	VESA DisplayHDR™ 600	VESA DisplayHDR™ 1000	VESA DisplayHDR™ 400	—
機能	HDCP	HDCP2.3	HDCP2.3	HDCP2.3	HDCP2.2	HDCP2.2
	フリッカーセーフ	○	○	○	○	○
	ブルーライト低減モード	○	○	○	○	○
	Smart Energy Saving	○	○	○	○	○
	Super Resolution+	—	—	—	—	—
	ハードウェアキャリブレーション	○	○	—	—	—
	PIP/PBP*11	—	—	PIP/2PBP	—	—
	AMD FreeSync™テクノロジー	AMD FreeSync™ Premium テクノロジー	AMD FreeSync™ Premium Pro テクノロジー	AMD FreeSync™ Premium Pro テクノロジー	AMD FreeSync™ Premium テクノロジー	AMD FreeSync™ Premium テクノロジー
	NVIDIA G-Sync Compatible	○	○	—	○	○
	Dynamic Action Syncモード	○	○	○	○	○
	ブラックスタビライザー	○	○	○	○	○
	1ms Motion Blur Reduction	—	—	—	120/144/165Hz	—
	OnScreen Control	○	○	○	○	○
	その他機能	DTS Headphone:X®	—	DTS Headphone:X®	Live Color Low Blue Light	—
スピーカー		—	—	—	—	—
外形寸法	スタンドあり/幅×高さ×奥行(mm)	714×501 ～ 611×278	609×465 ～ 575×291	1170×473 ～ 583×393	715×490 ～ 600×292	614×466 ～ 576×291
	スタンドなし/幅×高さ×奥行(mm)	714×428×54	609×353×54	1170×373×236	715×428×51	614×365×52
重量(スタンドあり/なし)		8.3kg / 6kg	7.4kg / 5.3kg	15.1kg / 12.1kg	7.3kg / 5.2kg	6.3kg / 4.2kg
筐体仕様	チルト角度	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:15°
	スイベル角度	—	—	左15°/右15°	—	—
	高さ調整(mm)	110mm	110mm	110mm	110mm	110mm
	ピボット	右90°	右90°	—	右90°	右90°
	マウント規格	100×100	100×100	100×100	100×100	100×100
消費電力	電源入力	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz
	消費電力(標準値)*12	65W(最大70W)	50W(最大95W)	90W(最大240W)	50W(最大55W)	44W(最大48W)
	待機時/省エネ時	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下
適合規格		J-Moss、 VCCI クラスB、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE	J-Moss、 TUV-TYPE、 CE	J-Moss、 VCCI クラスB、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE	J-Moss、 VCCI クラスB、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE	J-Moss、 VCCI クラスB、 UL(cUL)、FCC-B
主な付属品		電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.8m)、 DisplayPortケーブル(1.8m)、 USBケーブル(1.8m)、 クイックセットアップガイド、 保証書、ケーブルホルダー、 マウスホルダー	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.5m)、 DisplayPortケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書、マウスホルダー	電源コード(1.8m)、 HDMIケーブル(1.8m)、 DisplayPortケーブル(1.8m)、 USBケーブル(1.8m)、 クイックセットアップガイド、 保証書、マウスホルダー	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.5m)、 DisplayPortケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.5m)、 DisplayPortケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書、マウスホルダー
製品保証		3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)

※本仕様は予告なく変更される場合があります。 ＊7 カッコのない数値は、応答速度設定を「Faster」にした場合のGTG(Gray to Gray)の数値です。数値にカッコがついているものは、カッコ内の基準になります。
＊8 Display Alternate Mode＊9 PDはUSB Power Deliveryの合計最大出力です。 ＊10 端子数のみの場合は3極、マイク機能付きは4極の3.5φステレオミニプラグです。 ＊11 PIP:ピクチャーインピクチャー(Picture in Picutre)、PBP:ピクチャーバイピクチャー(Picture by Picture)
＊12 消費電力は、LG Electronicsの試験基準(最大解像度で白を画面全体に出力した状態、出荷時の状態)によって測定されています。USB Type-C™を搭載したモデルの最大値はUSB PD(Power Delivery)の最大値を含んだ数値です。

27GP750-B 27inch	27GR75Q-B 27inch	27GN65R-B 27inch	32GN650-B 31.5inch	24GN650-BAJP 23.8inch	27GQ50F-B 27inch	24GQ50F-B 23.8inch
						
27GP750-B	27GR75Q-B	27GN65R-B	32GN650-B	24GN650-BAJP	27GQ50F-B	24GQ50F-B
49-89027-020535	49-89027-023840	49-89027-023536	49-89027-023512	49-89027-020481	49-89027-021969	49-89027-021327
IPS	IPS	IPS	VA	IPS	VA	VA
27インチ(16:9)	27インチ(16:9)	27インチ(16:9)	31.5インチ(16:9)	23.8インチ (16:9)	27インチ(16:9)	23.8インチ(16:9)
597×336	597×336	597×336	697×392	527×296	578×325	526×296
1920×1080	2560×1440	1920×1080	2560×1440	1920×1080	1920×1080	1920×1080
0.3108×0.3108	0.2331×0.2331	0.3108×0.3108	0.2724×0.2724	0.2745×0.2745	0.30105×0.30105	0.2739×0.2739
約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色
178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)	178°/178° (CR≧10)
400cd/㎡	300cd/㎡	300cd/㎡	350cd/㎡	300cd/㎡	250cd/㎡	250cd/㎡
1,000:1	1,000:1	1,000:1	3,000:1	1,000:1	3,000:1	3,000:1
sRGB 99%	sRGB 99%	sRGB 99%	sRGB 95%	sRGB 99%	NTSC 72%	NTSC 72%
1ms	1ms	1ms	5ms	1ms	5ms	5ms
アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア
—	—	—	—	—	—	—
×2(1920×1080@240Hz)	×2(2560×1440@144Hz)	×1(1920×1080@144Hz)	×2(2560×1440@144Hz)	×2(1920×1080@144Hz)	×2(1920×1080@144Hz)	×2(1920×1080@144Hz)
×1(1920×1080@240Hz)	×1(2560×1440@165Hz)	×1(1920×1080@144Hz)	×1(2560×1440@165Hz)	×1(1920×1080@144Hz)	×1(1920×1080@165Hz)	×1(1920×1080@165Hz)
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
48-240Hz	48-144Hz	48-144Hz	48-144Hz	48-144Hz	56-144Hz	56-144Hz
48-240Hz	48-165Hz	48-144Hz	48-165Hz	48-144Hz	56-165Hz	56-165Hz
—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	—	—
—	—	—	—	—	—	—
HDCP2.2	HDCP2.2	HDCP2.2	HDCP2.2	HDCP2.2	HDCP1.4	HDCP1.4
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
AMD FreeSync™ Premium テクノロジー	AMD FreeSync™ Premium テクノロジー	AMD FreeSync™ Premium テクノロジー	AMD FreeSync™ Premium テクノロジー	AMD FreeSync™ Premium テクノロジー	AMD FreeSync™ Premium テクノロジー	AMD FreeSync™ Premium テクノロジー
○	○	○	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
—	144/165Hz	120/144Hz	120/144/165Hz	120/144Hz	120/144/165Hz	120/144/165Hz
○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
614×466 ～ 576×291	614×460 ～ 570×291	614×466 ～ 576×291	715×490 ～ 600×292	541×441 ～ 551×291	614×456×202	540×414×196
614×365×52	614×372×51	614×365×52	715×428×51	541×324×43	614×364×39	540×322×39
6kg / 3.9kg	6.19kg / 4.05kg	7.2kg / 5.1kg	7.2kg / 5.1kg	5.6kg / 3.4kg	3.87kg / 3.25kg	3.57kg / 2.97kg
前:-5°～後:15°	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:15°	前:-5°～後:15°
—	—	—	—	—	—	—
110mm	110mm	110mm	110mm	110mm	—	—
右90°	右90°	右90°	右90°	右90°	—	—
100×100	100×100	100×100	100×100	100×100	100×100	75×75
100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz
45W(最大48W)	45W(最大48W)	32W(最大34W)	60W(最大63W)	32W(最大34W)	32W(最大35W)	24W(最大27W)
0.5W以下 / 0.3W以下	0.3W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下	0.5W以下 / 0.3W以下
J-Moss、 VCCI クラスB、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE	J-Moss、 VCCI クラスB、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE	J-Moss、 UL(cUL)、 FCC-B、CE、 EPEAT	J-Moss、 VCCI クラスB、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 CE	J-Moss、 VCCI クラスB、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 CE	J-Moss、 VCCI クラスB、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE	J-Moss、 VCCI クラスB、 UL(cUL)、TUV-TYPE、 FCC-B、CE
電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 DisplayPortケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 DisplayPortケーブル(1.8m)、 クイックセットアップガイド、 保証書	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 HDMIケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書、マウスホルダー	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 DisplayPortケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 DisplayPortケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 DisplayPortケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書、 取付け用ネジ(×2)	電源コード(1.5m)、 AC-DC アダプター、 DisplayPortケーブル(1.5m)、 クイックセットアップガイド、 保証書
3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)	3年(液晶パネル、バックライト含む)

※シーン写真・画像はイメージです。

サステナビリティ・マネジメント

AIのある生活	健康的な生活	グリーンビジネス
脱炭素	製品責任	循環型経済
持続可能な サプライチェーン	働きがいのある 職場	社会貢献

私達LGは、お客様に新たな価値と持続可能な幸せを提供することで、日々の生活を豊かにすることを目指します。

LGのサステナビリティ・マネジメント
https://www.lg.com/jp/eco/eco-management

PCリサイクルマークのお申込み

LG Electronics Japan（株）では、PCリサイクルマークが表示されていない弊社製品をご購入の個人のお客様に、PCリサイクルマークを無償にてご提供しております。QRコードリンク先よりお申込みください。

※PCリサイクルの対象となる製品は、平成15年10月1日以降にご購入頂いたLG商品のみとなります。

一般社団法人パソコン3R推進協会内のPCリサイクルマーク申込みはこちら
https://www.lg.com/jp/eco/recycle

カスタマーサービス 製品ならびに修理に関するお問い合わせ

いつも※つながる。
お客様のために、できることの全てを。

※延長保証にご加入いただいている場合は、ご購入された販売店へご連絡ください。

- 修理は47都道府県全国約70拠点のネットワーク
- ご相談のお電話・LINE・メールは国内自社の日本語スタッフ
- Webで製品情報・Q&Aをご提供
- お問い合わせ・修理のご依頼はWebでも受付
- 修理後は、お客様満足度アンケートを実施
- お客様のために、更なる満足向上へ

チャットボット
24時間自動応答

製品ならびに修理に関するお問い合わせは、下記にご連絡ください。

LINE
9:00 ～ 18:00
（年末年始・当社指定日を除く）

メール 担当者から営業時間内に順次ご返信いたします。
※お問い合わせ内容によっては、お時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。

固定電話（通話料無料）
0120-407-722
※9:00～18:00（月曜日～土曜日）
携帯電話・PHS（通話料お客様負担）
050-3188-3900
※9:00～18:00（月曜日～土曜日）

充実したアフタサービス

3年安心&無輝点保証

当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います（液晶パネル、バックライトを含む）。なお、輝点（同じ色で光りっぱなしのピクセル）が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償の修理対象となります。 ※黒点を除く

無料出張修理サービス
（東京23区・大阪府・兵庫県・沖縄本島・愛知県・京都府・神奈川県・札幌市）

出張修理の対象地域にお住いの方は「無料出張修理」に対応。万が一の際も、保証期間内は修理費用なしで、ご自宅で修理サービスを受けることができるので、安心です。

愛情点検	このようなことはありませんか？―長年ご使用のモニターの点検をぜひ！― ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。●上下、または左右の映像が欠けて映る。●映像が時々、消えることがある。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。●内部に水や異物が入った。	使用を中止し、故障防止のため、差し込みプラグをコンセントから抜いて、必ずカスタマーセンターに点検・修理を依頼してください。なお点検・修理に関する費用は、ご購入された販売店にご相談ください。
液晶モニターお取り扱いについてのお願い	● 風通しをよくするために、セットは壁から少し離して置いてください。● モニターを分解したり、セットの内部に手を入れたりしないでください。 ● セットを拭くときや長時間使わないときは、電源プラグを抜いてください。● 万一故障の際には、電源プラグを抜いてからご購入された販売店にご連絡ください。	
その他使用上のご注意	● モニターを見るにはAC電源への接続等が必要です。● 電池は使用できません。● 屋外での使用の場合は、日差しの加減で見えにくい場合があります。 ● 液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。	
⚠ 安全に関するご注意	● ご使用の際は「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。● 消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。 ● 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。	
保証書に関するお願い	● 商品には保証書を添付しています。ご購入の際には、必ず保証書をお受け取りの上、保管してください。なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。 ● 製造番号は、安全確保上重要なものです。ご購入の際には、商品本体に製造番号が表示されているか、お確かめください。	
補修用性能部品保有期間	● 当社は、モニターの補修用性能部品を、製造打ち切り後5年程度保有しています。なお、故障の状況やその他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますので、ご了承ください。	

LG Electronics Japan 株式会社
〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
https://www.lg.com/jp

このカタログの記載内容は2023年10月現在のものです。

※製品の規格及び外観は改良のため予告なく変更される場合があります。
※印刷物ですので製品の色は実際の色と異なる場合があります。
※記載されている会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。
※配送・設置・調整に要する料金については、ご購入された販売店にご相談ください。
※画像はイメージです。実際のものとは異なる場合があります。

商標について ●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●AMD、AMD Arrowロゴ、Radeon、FreeSyncまたそれらのコンビネーションはAdvanced Micro Devices, Inc.の商標です。●NVIDIA、GeForce、Quadroは米国とその他の国における NVIDIA Corporation の商標または登録商標です。●USB-IF SuperSpeed USB TridentロゴはUSB Implementers Forum, Inc.の登録商標です。●DisplayPort、DisplayPort ロゴ 及びDual-Mode DisplayPort ロゴは、Video Electronics Standards Associationの商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface およびHDMIロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。●その他商標、登録商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。●Google、Android™、YouTube™は Google LLC の商標です。●Bluetooth® のワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、LG エレクトロニクスジャパン(株)はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。● Netflixは、Netflix, Inc.の登録商標です。●Amazon、Amazon.co.jp、Prime Video、Alexa、及びそれらのロゴはAmazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。●Disney+（ディズニープラス）©2023 Disney and its related entities ●Apple TV、AirPlay、HomeKitは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。●その他、本カタログに記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。