

PASSERELLE LONWORKS®



PLNWKB000.ENCXLEU

Interface entre les produits LG et la GTC Lonworks®

Fonctions

- Compatibilité
 - Jusqu'à 64 unités (Unités Intérieures / MULTI V / ERV DX / KIT HYDRAULIQUE / THERMA V)
 - Jusqu'à 16 kit CTA (Kit de contrôle)
- Vérification automatique d'installation via Internet (Web server inclus)
- Certification LonMark
- Paramétrage de la passerelle
- Diagnostic de communication LG/LonWorks
- Fonction ACP embarquée pour le contrôle et le monitoring via PC sans passer par la GTC
- Alimentation 230V sur prise secteur
- Installation murale ou sur rail DIN


Exemple des points pour les unités intérieures

Contrôle	Visualisation
Marche / Arrêt	Marche / Arrêt
Marche / Arrêt total	-
Paramétrage du mode	Mode
Verrouillage partiel / Verrouillage total	Verrouillage partiel / Verrouillage total
Vitesse de ventilation	Vitesse de ventilation
Direction ventilation auto	Direction ventilation auto
Limite température basse / Limite température haute	Limite température basse / Limite température haute
Paramétrage de la conso max.	Paramétrage de la conso max.
Verrouillage total de la température	-
Température totale	-
-	Type de produit
-	Adresse IP du produit
-	Température actuelle
-	Alarme
-	Alimentation
-	Code erreur
-	Consommation électrique totale

PASSERELLE LONWORKS®

Compatibilité

LONWORKS®

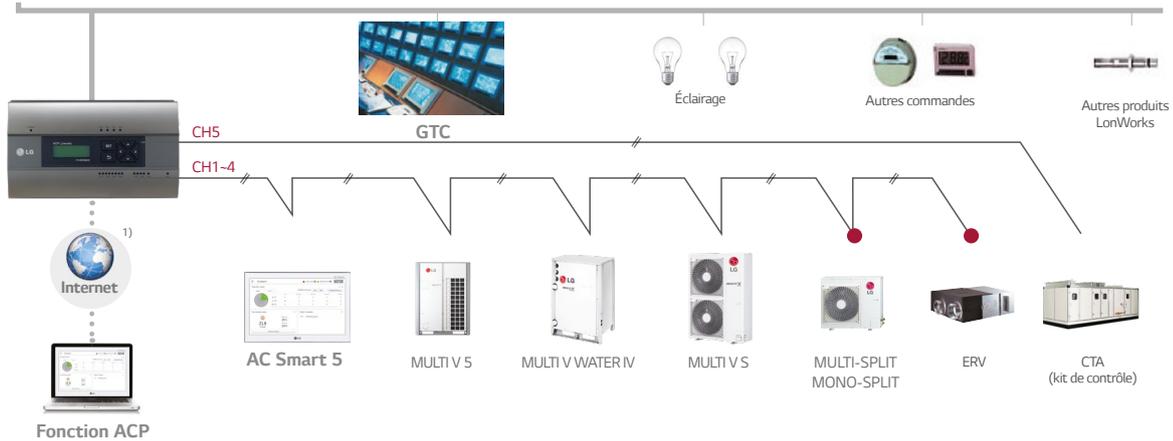

¹⁾ Le produit doit être connecté à une adresse IP ouverte

● Nécessite une PI485