

Standard Highend

薄型スタンダードモデル SHシリーズ

9

## 高輝度パネル採用の 薄型モデルへ

55V

49V

43V

IPS

24hr/7days

webOS

SUPER SIGN™

主な製品スペック

	55V	49V	43V
輝度(標準値)	700cd/m <sup>2</sup>		
解像度	1920×1080		
応答速度	12ms		
視野角	178° / 178° (CR≥10)		
表示色	約10.7億色		



### 高輝度で広範囲にアピール

高輝度バックライト＋広視野角IPSパネルによって、あらゆる角度から見ても美しい映像表示で高い視認性を実現。



### High Performance

LG webOSスマートプラットフォームは、ユーザー利便性を考え、HTML5をサポート、更にSDKを提供しユーザー独自のアプリケーションも開発可能。



### 高視認性



屋内使用において、様々な設置環境下でも輝度700cd/m<sup>2</sup>による明るさにより視認性の確保、鮮やかで効果的な設置が可能。



### 外形寸法 / 重量 / 端子図



55V

外形寸法: W1238.0×H714.9×D54.0(mm)  
重 量: 17.5kg  
V E S A: 300×300

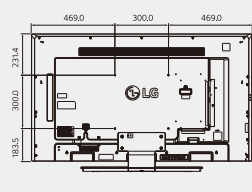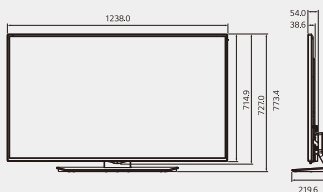




49V

外形寸法: W1102.2×H638.5×D54.0(mm)  
重 量: 14.3kg  
V E S A: 300×300

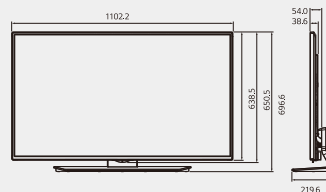

43V

外形寸法: W969.6×H563.9×D54.0(mm)  
重 量: 10.5kg  
V E S A: 200×200

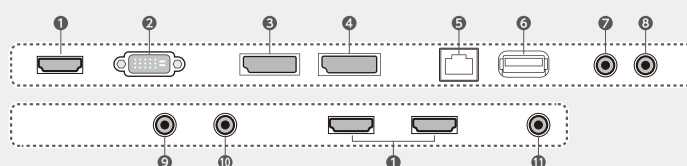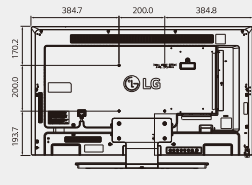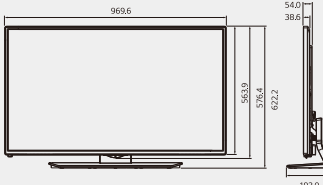

- ① HDMI In
- ② DVI-D In
- ③ DisplayPort In
- ④ DisplayPort Out
- ⑤ LAN
- ⑥ USB 3.0
- ⑦ RS232C In
- ⑧ RS232C Out
- ⑨ Audio In
- ⑩ Audio Out
- ⑪ IR & Light Sensor

※写真・イラストはイメージです。

このカタログの内容は、2019年6月現在のものになります。