

使用手冊

# SuperSign Simple Editor

# 目錄

## 3 SUPERSIGN SIMPLE EDITOR

---

### 3 系統需求

### 4 安裝與刪除 SuperSign Simple Editor

4 - 安裝 SuperSign Simple Editor

8 - 刪除 SuperSign Simple Editor

### 9 執行 SuperSign Simple Editor

### 10 Home

### 11 建立內容

11 - 選擇範本

12 - 建立內容

### 19 建立與發佈播放清單

20 - 建立播放清單

23 - 發佈播放清單

### 27 選單選項

27 - 新

27 - 開啟

28 - 儲存

28 - 另存新檔

29 - 刪除

30 - 設定

# SuperSign Simple Editor

SuperSign Simple Editor 是 SuperSign 解決方案，可讓您輕鬆且快速地使用範本來建立與發放內容。有了 SuperSign Simple Editor，您即可使用其中提供的範本來建立新內容。您也可以匯入並編輯現有的預存內容。此外，您還可以新增現有內容來建立播放清單，然後透過 USB 或網路發送將播放清單傳送到電視。

## 系統需求


項目	規格
CPU	Intel 酷睿 2 雙核心處理器 (2.5 GHz 或更快)
記憶體	2 GB 或更高
網絡	100 Mbps 或更高
作業系統	Windows 7 (32 位元、64 位元) Windows 8.1 (32 位元、64 位元)
瀏覽器	Chrome 31 或更高版本

## 安裝與刪除 SuperSign Simple Editor


### 安裝 SuperSign Simple Editor

按兩下 SuperSignSimpleEditor\_setup.exe 檔案。


- 1 選擇安裝語言，然後按一下 [OK] 以繼續。

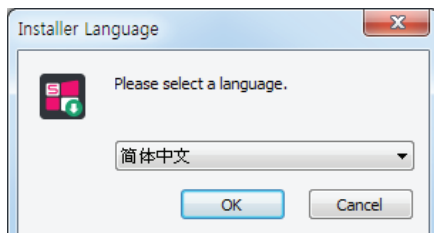


- 2 閱讀指示，然後按 [下一步] 以繼續。

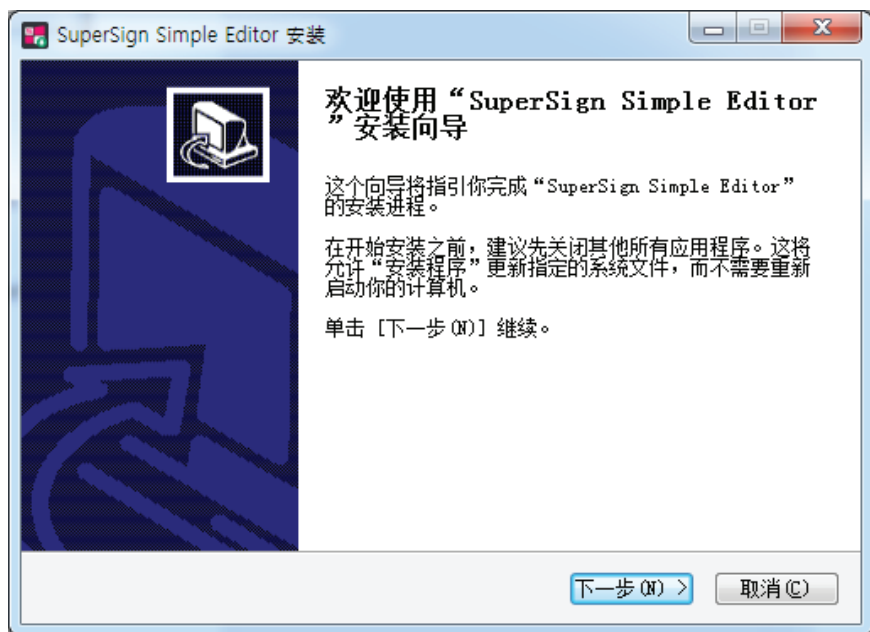

- 3 在 [License Agreement] (授權合約) 視窗中，按一下 [我接受]。

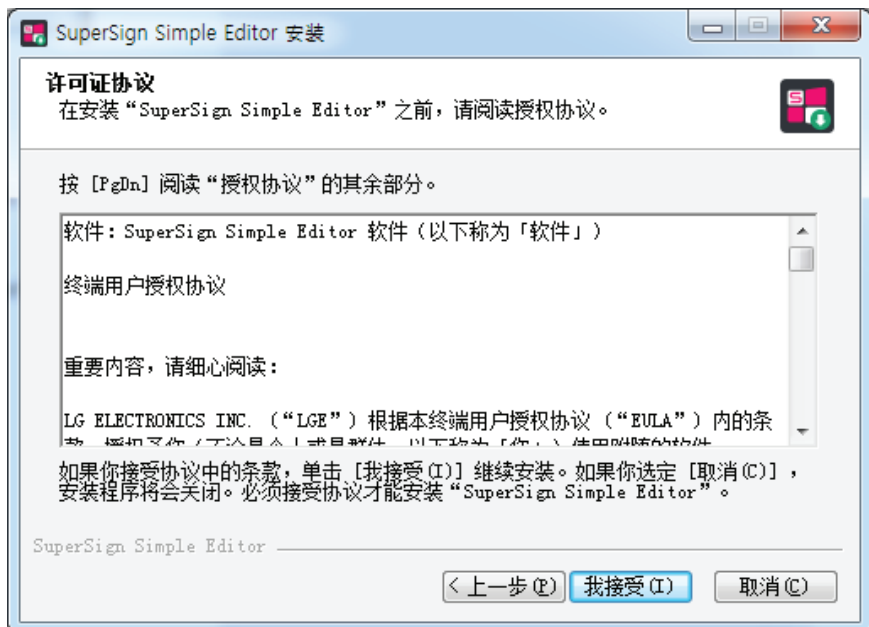

- 4 選擇要安裝程式的目錄，然後按一下 [安裝]。程式將自動安裝。

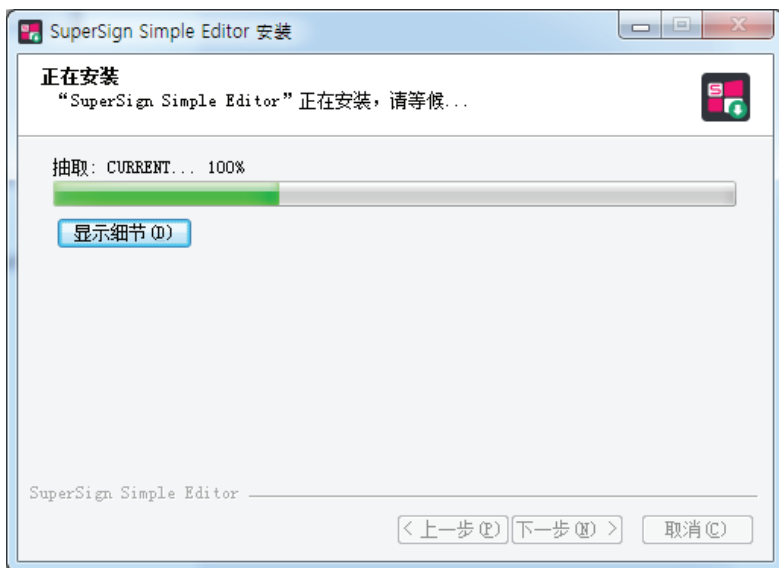

- 5 當安裝完成後，請按一下 [完成]。服務將會自動啟動。



### ! 注意

- 安裝完成後，執行 Tomcat 7.0 的 SuperSign Simple Editor 服務便會自動登錄和啟動。

### ! 警示

- SuperSign Simple Editor 使用連接埠 28080。當其他程式已使用連接埠 28080 時，SuperSign Simple Editor 將不會啟動。

## 刪除 SuperSign Simple Editor

若要從電腦刪除 SuperSign Simple Editor，請按一下 [Start > All Programs > SuperSign Simple Editor > Uninstall SuperSign Simple Editor]。

### 警示


- 若要移除現有的 SuperSign Simple Editor，請使用 SuperSign Simple Editor 所提供的解除安裝程式。
- 當瀏覽器在執行時，可能無法正常移除 SuperSign Simple Editor。請先關閉所有的 Chrome 瀏覽器視窗，才能刪除 SuperSign Simple Editor。



## 執行 SuperSign Simple Editor

若要執行 SuperSign Simple Editor，請按一下 [Start > All Programs > SuperSign Simple Editor > SuperSign Simple Editor]，或按兩下桌面上的 SimpleSign Simple Editor 圖示。

### ! 注意

- 若要終止 SuperSign Simple Editor，按一下瀏覽器視窗右上角的 。

# Home

選擇 [建立內容] 或 [建立與發佈播放清單]，作為 SuperSign Simple Editor 的首頁畫面。




編號	說明
❶	移至 [選擇範本] 頁面以建立內容。
❷	移至 [建立與發佈播放清單] 頁面。

## 建立內容

您可以使用範本建立新內容或匯入預先存在的內容進行編輯。

### 選擇範本


選擇想要的範本以建立內容。您可以從 SuperSign Simple Editor 提供的 43 種範本，以及您所儲存的範本中選擇。

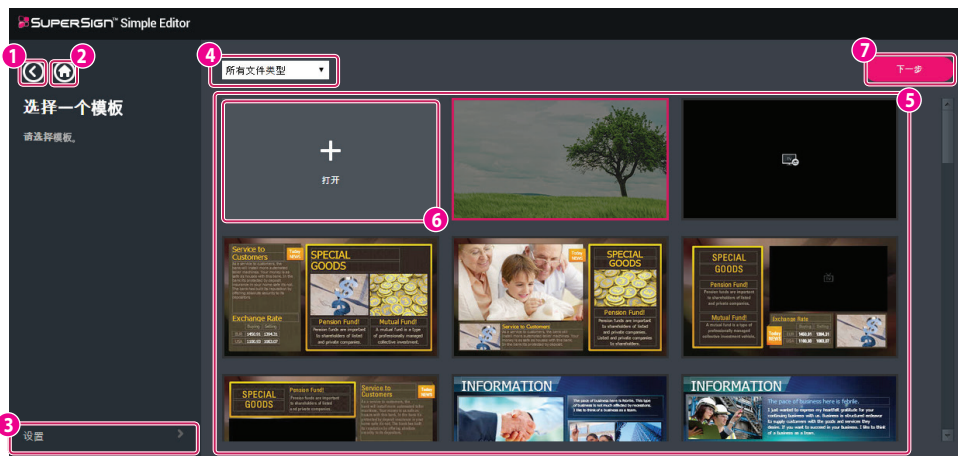

編號	說明
①	按一下可移至 [選擇範本] 畫面的前一個畫面。如果尚有變更未儲存，系統將會詢問您是否要儲存。
②	按一下可移至首頁畫面。如果尚有變更未儲存，系統將會詢問您是否要儲存。
③	請參閱第 27 頁。
④	這裡會顯示由 SuperSign Simple Editor 提供的範本類別。
⑤	這裡會顯示所選擇類別底下的可用範本。
⑥	按一下 [開啟] 顯示您已儲存的內容。
⑦	按一下 [下一步] 移至所選擇範本的 [建立內容] 畫面。

# 建立內容

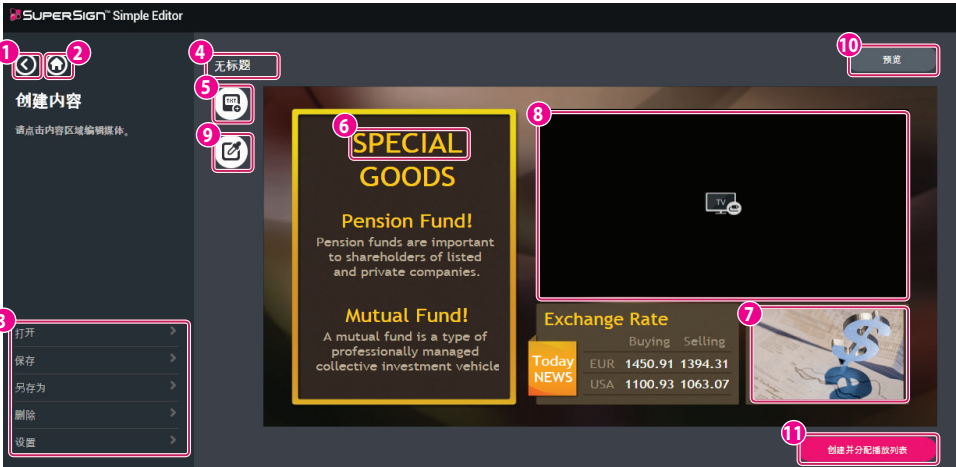

您可以編輯所選擇的範本來建立內容。



編號	說明
①	按一下可移至 [建立內容] 畫面的前一個畫面。如果尚有變更未儲存，系統將會詢問您是否要儲存。
②	按一下可移至首頁畫面。如果尚有變更未儲存，系統將會詢問您是否要儲存。
③	請參閱第 27 頁。
④	這裡會顯示目前內容的標題。如果您正在建立新內容，則會顯示文字「無標題」。
⑤	新增文字方塊
⑥	文字區域 (請參閱第 13 頁)
⑦	圖像區域 (請參閱第 14 頁)
⑧	電視/視訊區域 (請參閱第 15 頁)
⑨	編輯背景功能 (請參閱第 16 頁)
⑩	預覽功能 (請參閱第 18 頁)
⑪	按一下可移至 [播放清單編輯] 畫面。

文字區域

新增文字方塊

- 1 按一下 [建立內容] 頁面上的  [新增文字] 圖示。
- 2 將滑鼠指標移至編輯區域，接著會看到滑鼠指標變更 ( )。
- 3 在所要的位置按一下滑鼠。
- 4 如果該位置除了圖像區域外沒有與其他區域重疊，則會新增文字區域。

注意

- 文字只能和圖像區域重疊。

編輯文字

- 1 按一下編輯區域中的文字。
- 2 當文字編輯快顯視窗出現時，即可編輯文字。




編號	說明
1	您可以變更文字的樣式。(底線、斜體、色彩和大小。)
2	您可以對齊文字。(靠左、置中和靠右對齊。)
3	您可以設定文字移動的方向。
4	您可以設定文字的流動速度。


注意

- 您只能在指定內容的單一文字區域中應用直書/橫書。
- 您的文字只能使用 LG 顯示器字型。
- 依據電視規格而定，支援的字型樣式可能有所不同。

移動文字方塊

- 1 將滑鼠指標移至文字區域。
- 2 按一下區域右上角的  [移動] 圖示，然後使用滑鼠在編輯畫面中拖放，以指出文字區域。
- 3 如果該位置除了圖像區域外沒有與其他區域重疊，則會移動文字區域。

**刪除文字方塊**

- 1 將滑鼠指標移至文字區域。
- 2 按一下區域右上角的  [刪除] 圖示。




**圖像區域****新增影像**

- 1 將滑鼠指標移至圖像區域並按一下該區域。
- 2 在 Windows 檔案總管中選擇想要的影像，然後按一下 [開啟] 按鈕。
- 3 如果影像上載正常完成，即可在圖像區域中看到新增的影像。


**！ 注意**

- 僅支援 jpg、jpeg、png 和 bmp 影像檔案。
- 支援解析度最高為 1920 x 1080 的影像。
- 影像大小不可超過 4GB。

**剪裁影像**

- 1 將滑鼠指標移至圖像區域。
- 2 按一下區域右上角的  [剪下] 圖示。
- 3 根據區域和影像大小，以及影像可裁剪的方向，影像上方會出現圖示  或 .
- 4 依照顯示的方向拖放影像，即可剪裁影像。

**！ 注意**

- 如果影像的大小不符合剪裁，會顯示  圖示，表示無法編輯影像。

**刪除影像**

- 1 將滑鼠指標移至圖像區域。
- 2 按一下區域右上角的  [刪除] 圖示。

## 電視/視訊區域


### 新增視訊

- 1 將滑鼠指標移至電視/視訊區域並按一下該區域。
- 2 在 Windows 檔案總管中選擇想要的視訊，然後按一下 **[開啟]** 按鈕。
- 3 如果視訊上載正常完成，則會在電視/視訊區域中顯示已上載視訊的縮圖影像。

### ！ 注意

- 僅支援 avi、mp4、mkv、ts、tp、mpg, 和 mpeg 視訊檔案。
- 支援解析度最高為 1920 x 1080 的視訊。
- 視訊大小不可超過 4GB。


### 刪除視訊

- 1 將滑鼠指標移至電視/視訊區域。
- 2 按一下區域右上角的  **[刪除]** 圖示。

背景區域

編輯背景

您可以編輯範本背景，只要按一下 [建立內容] 頁面上的  [編輯背景] 圖示。

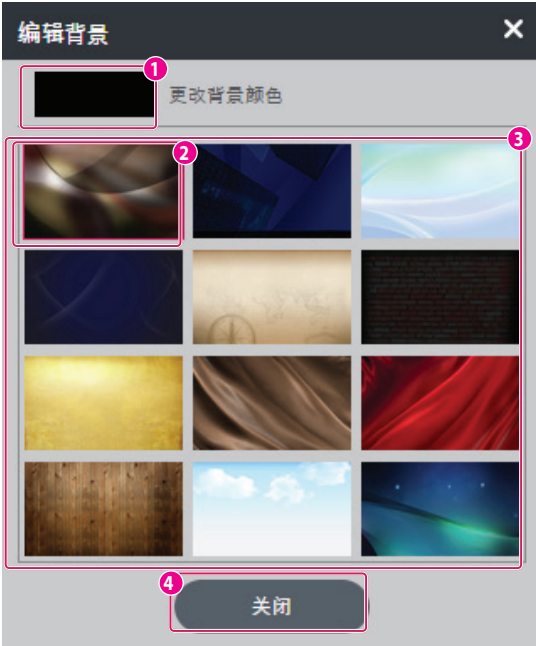

編號	說明
❶	按一下此區域可開啟快顯視窗，您即可在此選擇背景色彩。
❷	這裡會顯示目前範本的背景影像。
❸	這裡會顯示您可選擇作為新背景的每個背景影像。按一下想要的背景可立即將影像套用至編輯區域。
❹	按一下此區域可關閉快顯視窗。



### 變更背景色彩

您可以選擇背景色彩。按一下 **[詳細資訊]** 按鈕可開啟快顯視窗，您可以在這裡選擇各種色彩。




### ! 注意

- 無背景的範本則不提供編輯背景功能。


預覽

按一下頁面頂端的 [預覽] 按鈕可讓您預覽編輯區域中的內容，就如同在實際電視上顯示的畫面。當您預覽視訊時，該視訊會以影像顯示。

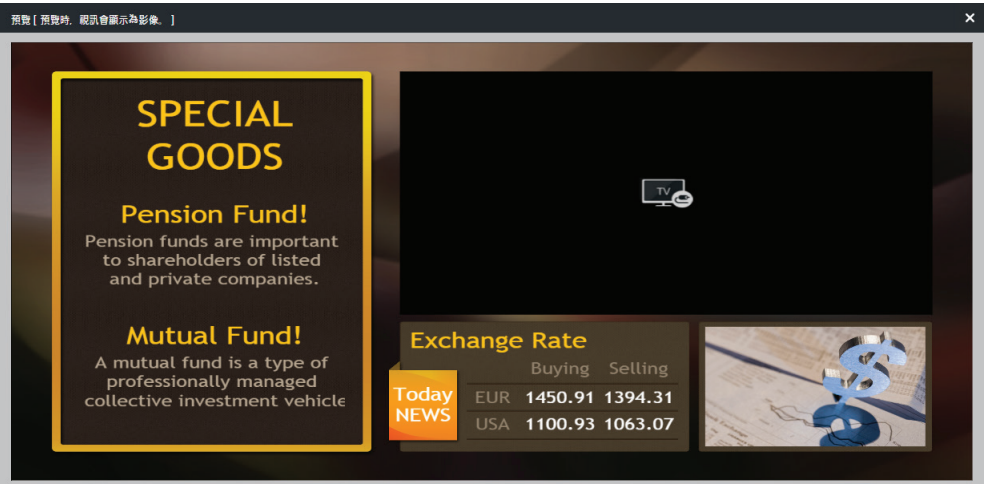

## 建立與發佈播放清單

此功能可讓您建立播放清單並將其透過 USB 或網路發送傳送到電視。

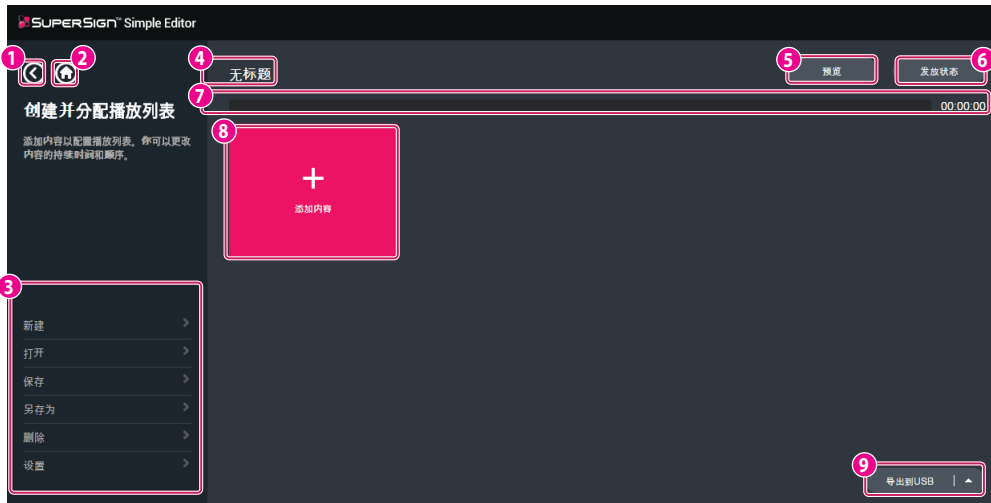

編號	說明
①	按一下可移至播放清單編輯畫面的前一個畫面。如果尚有變更未儲存，系統將會詢問您是否要儲存。
②	按一下可移至首頁畫面。如果尚有變更未儲存，系統將會詢問您是否要儲存。
③	請參閱第 27 頁。
④	這裡會顯示目前播放清單的標題。如果您正在建立新播放清單，則會顯示文字「無標題」。
⑤	您可以預覽已建立的播放清單。(請參閱第 22 頁。)
⑥	您可以檢視已發佈播放清單的狀態。(請參閱第 26 頁)
⑦	您可以檢視播放時間與所選內容的播放位置。播放時間的總長度會顯示在右側。
⑧	您可以新增預存內容至播放清單。
⑨	您可以使用 [上傳至伺服器]、[網路發送] 和 [匯出至 USB] 功能。

## 建立播放清單

在 [建立內容] 畫面中編輯並儲存內容後，您可以使用該內容來建立播放清單。

## 新增內容

您可以匯入預存內容來建立播放清單。新增內容的預設播放時間為 60 秒。將內容新增至播放清單後，您可以依小時、分鐘和秒數來變更播放時間。




## ⚠ 警示

- 播放清單的總播放時間上限為 24 小時，而總播放時間的下限為 10 秒。每一段內容的播放時間下限也是 10 秒。
- 最多可新增 50 段內容至播放清單。

## 變更播放順序


選擇播放清單內容可在時間線中顯示播放時間與內容的播放位置。您可以使用滑鼠將內容拖放至不同位置來變更內容的播放位置。

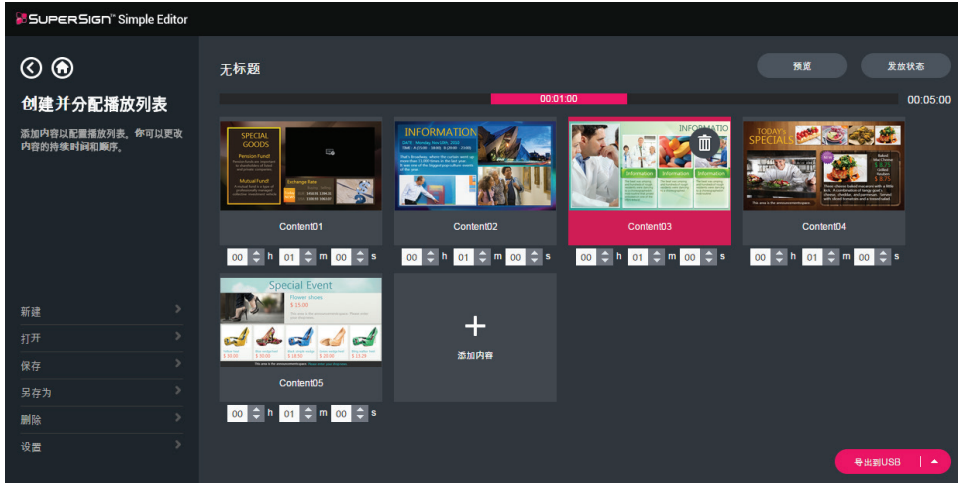

## ！ 注意


- 播放時間會因電視載入的內容而有所不同。

## 刪除內容

您可以從播放清單刪除內容，只要按一下新增內容畫面頂端的  [刪除] 圖示。

預覽

按一下 [預覽] 可讓您預覽目前正在處理的播放清單。當您預覽視訊時，該視訊會以影像顯示。您可以使用 [預覽] 畫面底部的箭頭按鈕在每段內容之間移動。預覽不會受到設定的播放時間影響。

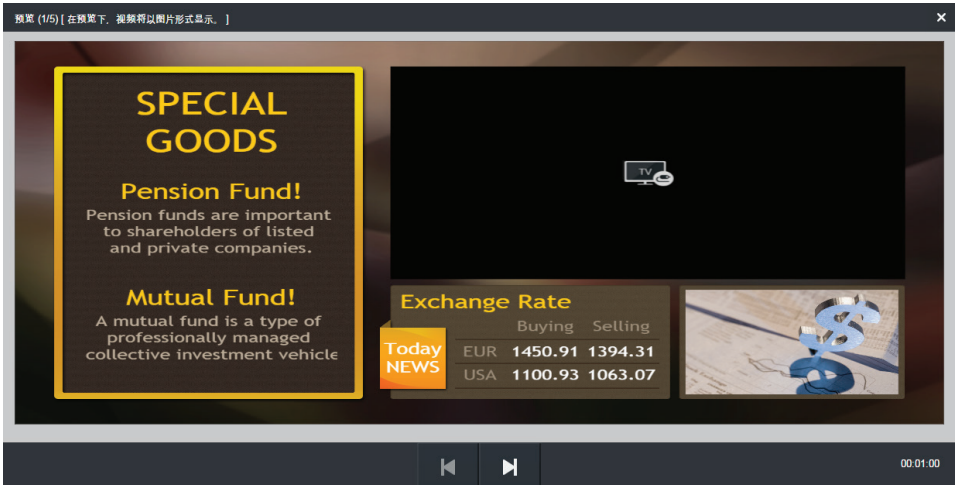

## 發佈播放清單

您可以上載已儲存的播放清單至 SuperSign W 伺服器，也可以透過 USB 或網路發送傳送到電視。最後選擇的功能表會顯示在底部。但是，伺服器上載無法使用。



## 上傳至伺服器

按一下 [上傳至伺服器] 可將正在處理的播放清單上載至伺服器。如果您選擇 SuperSign W 伺服器的工作群組，並按一下 [上載] 按鈕，播放清單就會上載至所選的伺服器工作群組。您需要儲存播放清單以上傳至伺服器。如果已登出伺服器，則會顯示伺服器設定快顯視窗，您可在登入伺服器後上載您的播放清單。



## 網路發送

按一下 [網路發送] 可透過 SuperSign W 伺服器發送正在處理的播放清單。如果您選擇伺服器的工作群組，則可檢視屬於該工作群組的播放器。選擇想要的播放器並按一下 [發放] 按鈕，播放清單就會上傳至伺服器並發佈。您需要儲存播放清單以發佈至伺服器。如果已登出伺服器，則會顯示伺服器設定快顯視窗，您可在登入伺服器後發佈播放清單。





## 匯出至 USB

按一下 [匯出至 USB] 可將正在處理的播放清單匯出至 USB 儲存裝置。如果您將 USB 儲存裝置連接至電腦，並按一下 [匯出] 按鈕，播放清單就會匯出至所選的 USB 裝置。如果您將 USB 裝置插入電視 USB 1 連接埠，播放清單則會自動播放。您也可以將正在處理的未儲存播放清單匯出至 USB 儲存裝置。



### ! 注意

- 電視僅支援 USB 1 連接埠的自動播放功能。

發放狀態

從 [建立與發佈播放清單] 畫面按一下 [發放狀態]，可讓您檢視透過 SuperSign W 伺服器發佈之播放清單的發放狀態。

发放状态					
播放列表	SuperSign播放...	型号名	IP地址	工作组	状态
Playlist1	Signage TV 1	43LX540S-UA	192.168.0.3	Workgroup1	100%
Playlist2	Signage TV 2	43LX530S-UA	192.168.0.4	Workgroup1	100%
Playlist3	Signage TV 3	43LX530S-UA	192.168.0.5	Workgroup3	0%
Playlist3	Signage TV 3	43LX540S-UA	192.168.0.6	Workgroup2	45%
Playlist3	Signage TV 3	43LX540S-UA	192.168.0.7	Workgroup1	0%
Playlist3	Signage TV 3	43LX540S-UA	192.168.0.8	Workgroup2	78%

## 選單選項


### 新

您可以建立新的播放清單。如果您已經在處理播放清單，系統會提示您是否要在建立新的播放清單前先儲存目前的播放清單。**[建立內容]** 中不提供此功能。




### 開啟

您可以匯入預存的內容或預存的播放清單。選擇想要的預存內容或播放清單，然後按一下 **[開啟]** 將其匯入。您可以使用縮圖檢視或清單檢視來檢視預存的內容和播放清單。

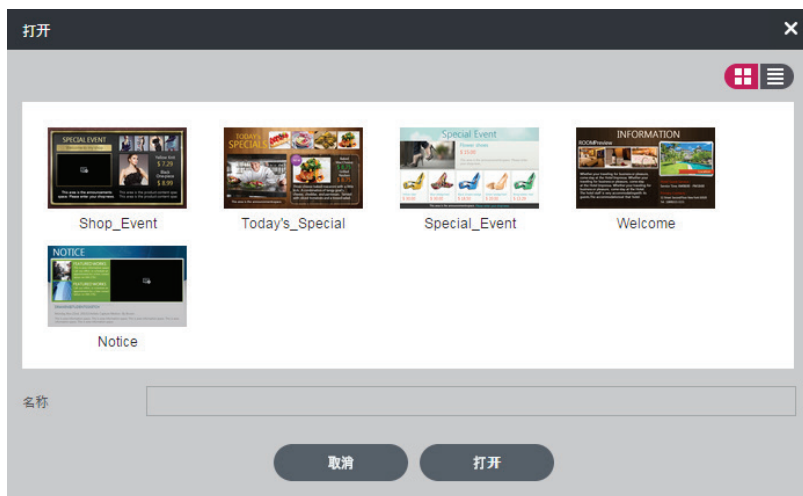

儲存

您可以儲存目前正在處理的內容或播放清單。在使用 [開啟] 匯入的內容或播放清單上按一下 [儲存]，就會將所匯入的內容或播放清單以您正在處理之內容或播放清單的相同名稱來儲存。

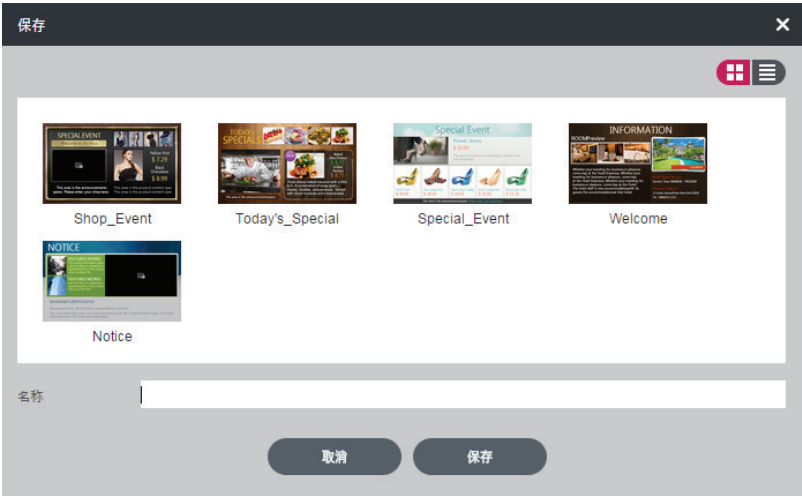


另存新檔

您可以使用新名稱來儲存正在處理的內容或播放清單。按一下 [另存新檔] 以新名稱來儲存所處理的內容或播放清單。

## 刪除

您可以刪除預存的内容或播放清單。選擇想要的預存内容或播放清單，然後按一下 **[刪除]** 以刪除内容或播放清單。

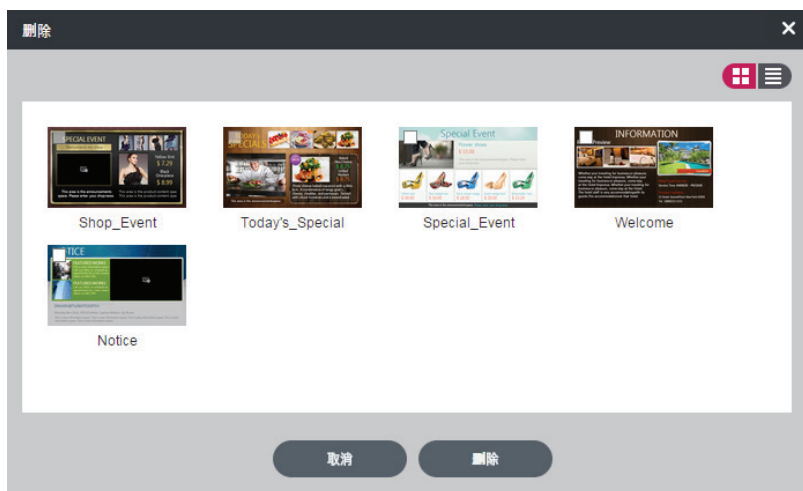

## ⚠ 警告

- 您無法刪除包含在播放清單中的内容。

設定

您可以變更 SuperSign Simple Editor 的設定並設定 SuperSign W 伺服器的資訊。

一般控制

[設定] 功能表中的 [一般控制] 索引標籤，可讓您變更語言、日期顯示與時間顯示。

設定

一般控制

伺服器設定

信息

語言

中文-简体

日期顯示

MM-dd-yyyy

時間顯示

☐ 12時間

☒ 24時間

取消

應用

伺服器設定

[設定] 功能表中的 [伺服器設定] 索引標籤，可讓您輸入 SuperSign W 伺服器的相關資訊以及登入和登出伺服器。

設定

一般控制

伺服器設定

信息

伺服器 IP

127001

ID

admin

密碼


伺服器登入

確定

## 資訊

[設定] 功能表中的 [資訊] 索引標籤可讓您檢視 SuperSign Simple Editor 的相關資訊。

按一下 [Release Notes]可檢視 SuperSign Simple Editor 的版本聲明。

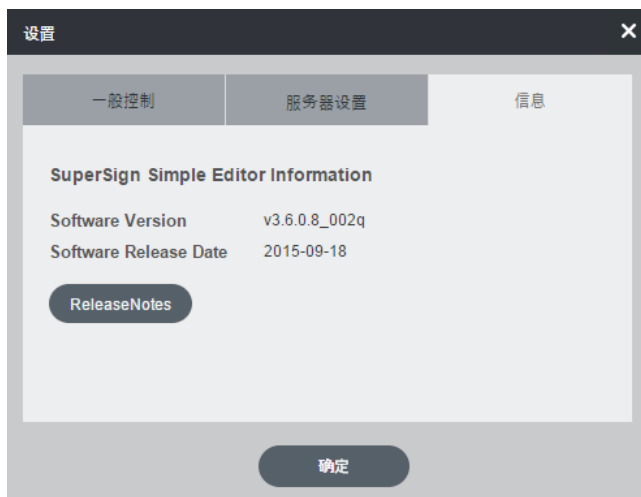



若要取得本產品中 GPL、LGPL、MPL 或其他開放源碼授權的原始碼，請瀏覽

<http://opensource.lge.com>。

除原始碼外，所有提及的授權條款、免責聲明和版權聲明皆可透過下載取得。

LG Electronics 也會以 CD-ROM 方式提供您開放原始碼，並收取費用，該費用包含以電子郵件 ([opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com)) 要求此類散佈的相關成本 (例如媒體成本、運費和手續費)。此方案的有效期為三 (3) 年，自您購買產品當日開始計算。