

Manual de instruções

SuperSign Simple Editor

Índice

3 SUPERSIGN SIMPLE EDITOR

3 Requisitos do sistema

4 Instalar e eliminar o SuperSign Simple Editor

4 - Instalar o SuperSign Simple Editor

8 - Eliminar o SuperSign Simple Editor

9 Executar o SuperSign Simple Editor

10 Home (Início)

11 Criar conteúdo

11 - Choosing a Template (Escolher um modelo)

12 - Creating a Content (Criar conteúdo)

19 Criar e distribuir a lista de reprodução

20 - Criar uma lista de reprodução

23 - Distributing a Playlist (Distribuir uma lista de reprodução)

27 Opções do menu

27 - New (Nova)

27 - Abrir

29 - Guardar

29 - Guardar como

30 - Apagar

31 - Definições

SuperSign Simple Editor

O SuperSign Simple Editor é uma solução SuperSign que lhe permite criar e distribuir conteúdo de uma forma fácil e rápida utilizando modelos. Com o SuperSign Simple Editor, pode criar novo conteúdo utilizando modelos disponibilizados no mesmo. Também pode importar e editar conteúdo existente previamente guardado. Além disso, pode criar uma lista de reprodução, adicionando conteúdo existente e, em seguida, enviá-la para a sua TV através de USB ou rede de distribuição.

Requisitos do sistema

Item	Especificações
CPU	Processador Intel Core 2 Duo (2,5 GHz ou mais rápido)
Memória	2 GB ou superior
REDE	100 Mbps ou superior
Sistema operativo	Windows 7 (32 bits, 64 bits) Windows 8.1 (32 bits, 64 bits)
Navegador	Chrome 31 ou posterior

Instalar e eliminar o SuperSign Simple Editor


Instalar o SuperSign Simple Editor

Clique duas vezes no ficheiro SuperSignSimpleEditor_setup.exe.


- 1 Selecione o idioma de instalação e, em seguida, clique em **[OK]** para continuar.





- 2 Leia as instruções e, em seguida, clique em **[Seguinte]** para continuar.

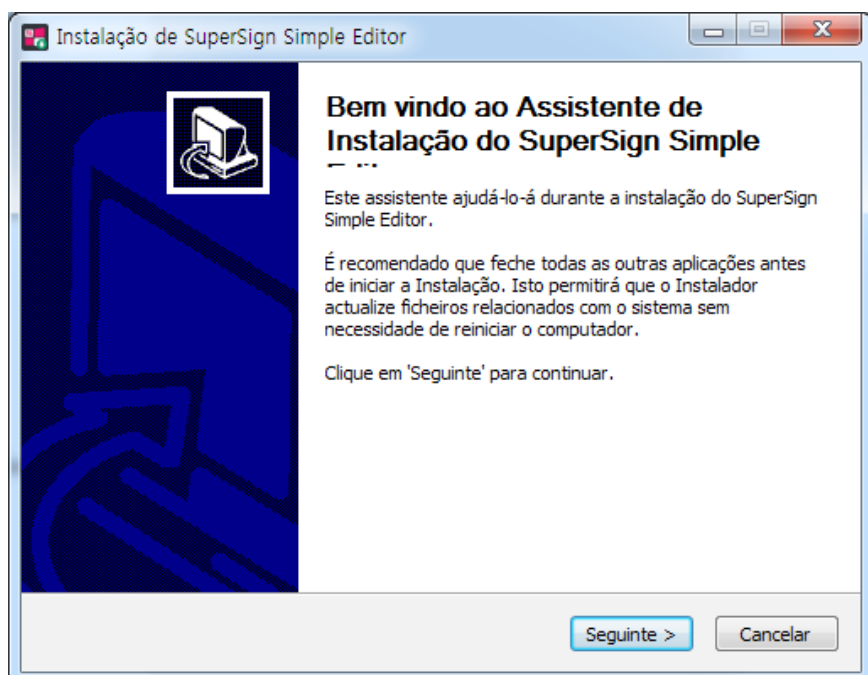


- 3 Na janela do contrato de licença, clique em **[Aceito]**.

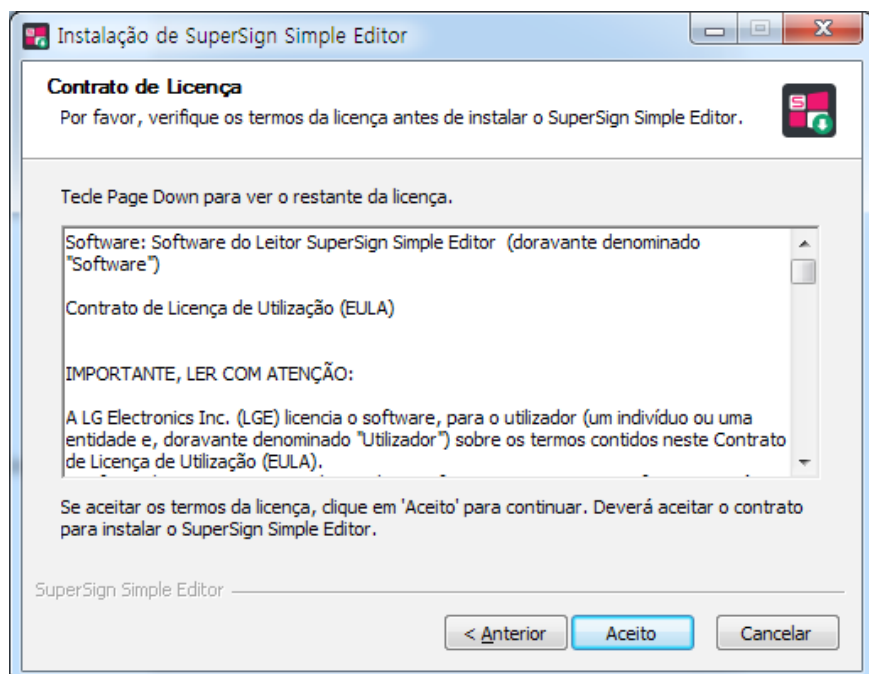

- 4 Selecione o diretório onde pretende instalar o programa e clique em **[Instalar]**. O programa será instalado automaticamente.

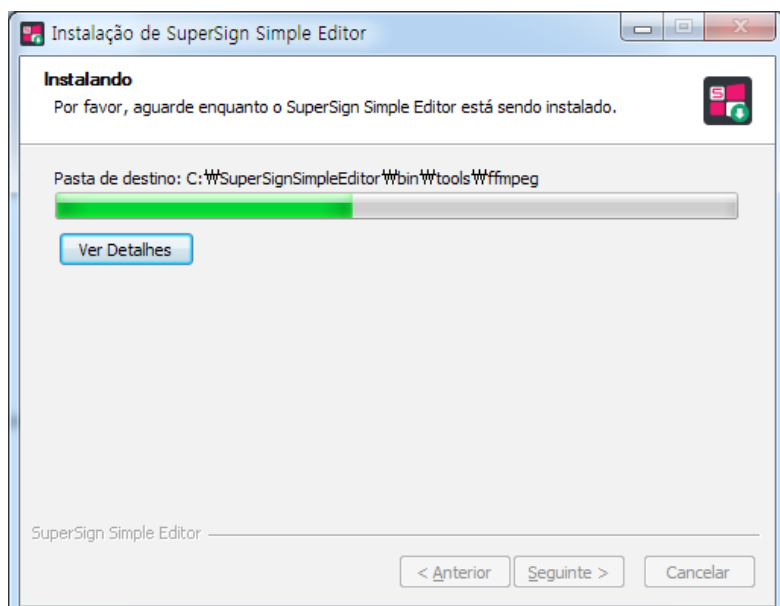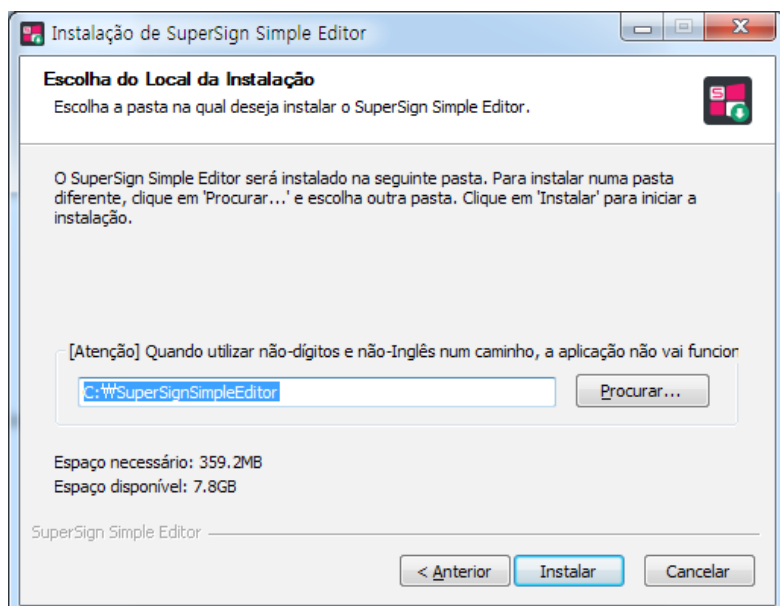

- 5 Quando a instalação estiver concluída, clique em **[Terminar]**. O serviço é iniciado automaticamente.

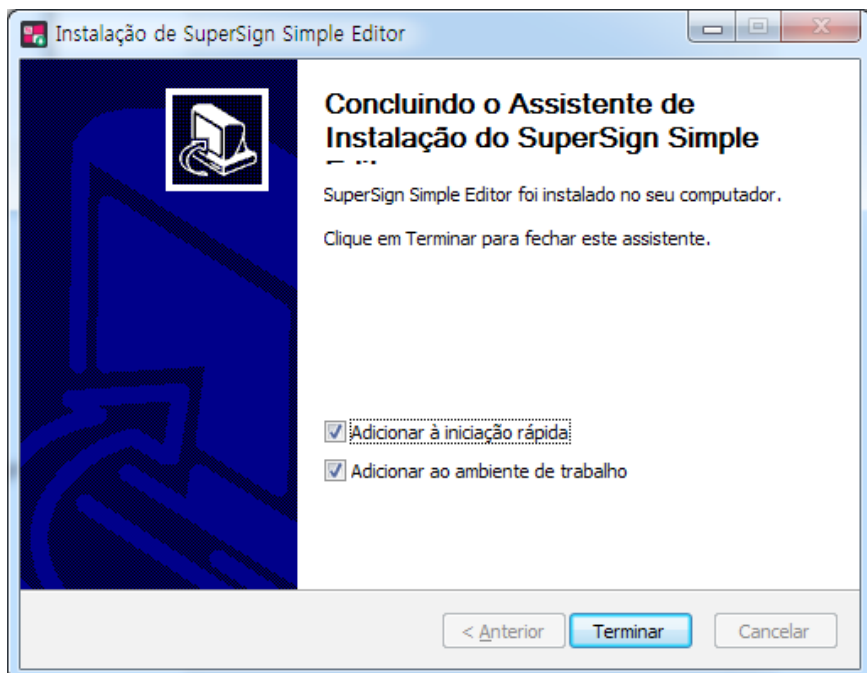

! NOTA

- Depois de concluir a instalação, um serviço do SuperSign Simple Editor para a execução do Tomcat 7.0 é registado e iniciado automaticamente.

! ATENÇÃO

- O SuperSign Simple Editor utiliza a porta 28080. Quando a porta 28080 já está a ser utilizada por outro programa, o SuperSign Simple Editor não é iniciado.

Eliminar o SuperSign Simple Editor

Para remover o SuperSign Simple Editor do computador, clique em **Start > All Programs > SuperSign Simple Editor > Uninstall SuperSign Simple Editor**.



ATENÇÃO

- Para remover o SuperSign Simple Editor, utilize o desinstalador fornecido com o SuperSign Simple Editor.
- Poderá não ser possível remover corretamente o SuperSign Simple Editor com o navegador em execução. Feche todas as janelas do Chrome antes de eliminar o SuperSign Simple Editor.

Executar o SuperSign Simple Editor

Para executar o SuperSign Simple Editor, clique em **Start > All Programs > SuperSign Simple Editor > SuperSign Simple Editor** ou clique duas vezes no ícone do SuperSign Simple Editor no ambiente de trabalho.

NOTA

- Para fechar o SuperSign Simple Editor, clique em  no canto superior direito da janela do navegador.

Início

Selecione **[Criar conteúdo]** ou **[Criar e distribuir a lista de reprodução]** como o ecrã inicial do SuperSign Simple Editor.




N.º	Descrição
1	Avance para a página [Escolha um modelo] para criar conteúdos.
2	Avance para a página [Criar e distribuir a lista de reprodução] .

Criar conteúdo

Pode criar novo conteúdo utilizando modelos ou importando conteúdo existente para edição.

Escolher um modelo


Selecione o modelo pretendido para criar conteúdo. Pode seleccionar entre 43 modelos disponibilizados pelo SuperSign Simple Editor e modelos guardados por si.

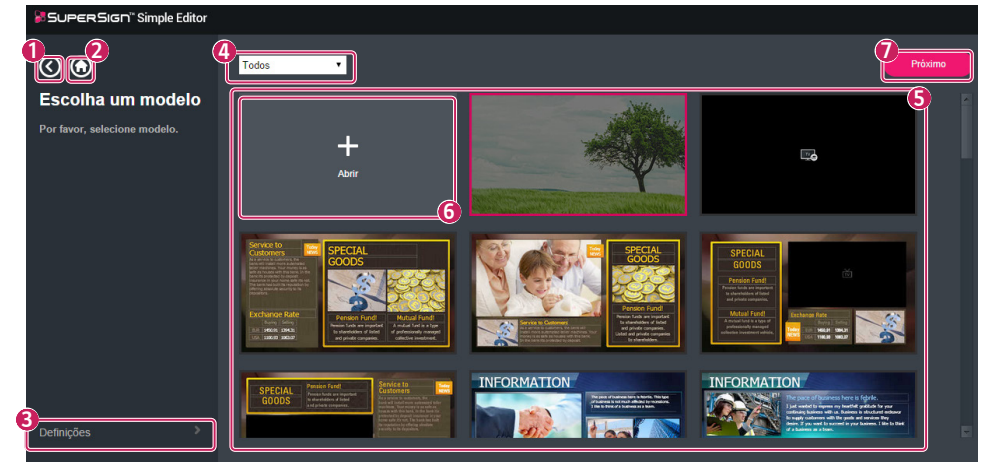

N.º	Descrição
1	Se clicar aqui, regressa ao ecrã anterior para seleccionar um modelo. Se houver alguma alteração não guardada, ser-lhe-á solicitado que confirme se pretende guardá-la ou não.
2	Se clicar aqui, volta ao ecrã inicial. Se houver alguma alteração não guardada, ser-lhe-á solicitado que confirme se pretende guardá-la ou não.
3	Consulte a pág. 27.
4	Aqui são apresentadas as categorias de modelos disponibilizadas pelo SuperSign Simple Editor.
5	Aqui são apresentados os modelos disponíveis na categoria seleccionada.
6	Se clicar em [Abrir] , o conteúdo guardado é apresentado.
7	Se clicar em [Próximo] , avança para o ecrã Criar conteúdo para o modelo seleccionado.

Criar conteúdo

Pode criar conteúdo através da edição do modelo selecionado.

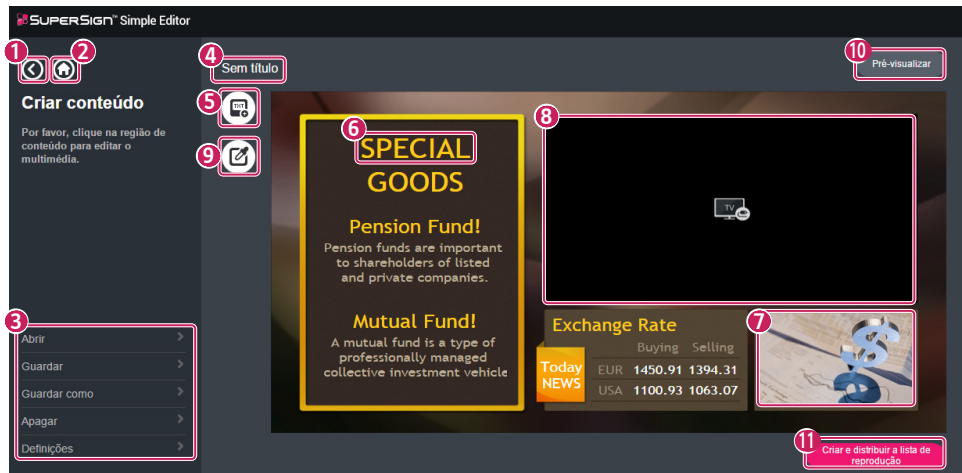

N.º	Descrição
1	Se clicar aqui, regressa ao ecrã anterior ao ecrã Criar conteúdo. Se houver alguma alteração não guardada, ser-lhe-á solicitado que confirme se pretende guardá-la ou não.
2	Se clicar aqui, volta ao ecrã inicial. Se houver alguma alteração não guardada, ser-lhe-á solicitado que confirme se pretende guardá-la ou não.
3	Consulte a pág. 27.
4	Aqui é apresentado o título do conteúdo atual. Se estiver a criar novo conteúdo, o texto "Sem título" é apresentado.
5	Adicionar uma caixa de texto
6	Área de texto (consulte a página 13.)
7	Área de imagem (consulte a página 14.)
8	Área de TV/Vídeo (consulte a página 15.)
9	Funcionalidade de edição de fundo (consulte a página 16.)
10	Funcionalidade de pré-visualização (consulte a página 18.)
11	Se clicar aqui, avança para o ecrã de Edição de lista de reprodução.

Área de texto

Adicionar uma caixa de texto


- 1 Clique no ícone [Adicionar uma caixa de texto] na página [Criar conteúdo].
- 2 Mova o cursor do rato sobre a área de edição para ver como este se altera ().
- 3 Clique sobre a posição pretendida.
- 4 Se o posicionamento não implicar uma sobreposição com outras zonas, exceto a área de imagem, a área de texto é adicionada.

NOTA

- O texto apenas pode sobrepor a área de imagem.

Editar texto

- 1 Clique no texto na área de edição.
- 2 Quando uma janela de contexto de edição de texto é apresentada, pode editar o texto.



N.º	Descrição
1	Pode alterar o estilo do texto. (Sublinhado, itálico, cor e tamanho.)
2	Pode alinhar o texto. (Alinhar à esquerda, ao centro e à direita.)
3	Pode definir a orientação do texto.
4	Pode definir a velocidade do fluxo do texto.


NOTA

- Pode aplicar fluxo de texto a apenas uma única área de texto num determinado segmento de conteúdo.
- Apenas pode utilizar o tipo de letra LG Display no seu texto.
- Consoante as especificações da TV, os tipos de letra suportados podem ser diferentes.

Mover uma caixa de texto

- 1 Mova o cursor do rato sobre a área de texto.
- 2 Clique no ícone [Mover], no canto superior direito da área e, em seguida, posicione a área de texto utilizando o rato para arrastar e largar no ecrã de edição.
- 3 Se o posicionamento não implicar uma sobreposição com outras zonas, exceto a área de imagem, a área de texto é movida.

Eliminar uma caixa de texto

- 1 Mova o cursor do rato sobre a área de texto.
- 2 Clique no ícone  [Apagar], no canto superior direito da área.

Área de imagem




Adicionar uma imagem

- 1 Mova o cursor do rato sobre a área de imagem e clique na área.
- 2 Selecione a imagem pretendida no Explorador do Windows e clique no botão [Abrir].
- 3 Se a transferência da imagem for concluída normalmente, poderá ver a imagem adicionada na área de imagem.


! NOTA

- Apenas são suportados ficheiros de imagem jpg, jpeg, png e bmp.
- As resoluções até 1920 x 1080 são suportadas para imagens.
- As imagens não devem ter mais de 4 GB.


Cortar uma imagem

- 1 Mova o cursor do rato sobre a área da imagem.
- 2 Clique no ícone  [Cortar], no canto superior direito da área.
- 3 O ícone  ou  é apresentado sobre a imagem dependendo da direção em que a imagem pode ser recortada, com base na área e no tamanho da imagem.
- 4 Arraste e largue a imagem na direção indicada e a imagem será recortada.

! NOTA

- Se o tamanho da imagem não for adequado para recortar, o ícone  é apresentado e não será possível editar a imagem.

Eliminar uma imagem

- 1 Mova o cursor do rato sobre a área da imagem.
- 2 Clique no ícone  [Apagar], no canto superior direito da área.

Área de TV/Vídeo


Adicionar um vídeo

- 1 Mova o cursor do rato sobre a área de TV/Vídeo e clique na área.
- 2 Selecione o vídeo pretendido no Explorador do Windows e clique no botão **[Abrir]**.
- 3 Se a transferência do vídeo for concluída normalmente, é apresentada uma imagem de miniatura do vídeo carregado na área de TV/Vídeo.

! NOTA

- Apenas são suportados ficheiros de vídeo avi, mp4, mkv, ts, tp, mpg e mpeg.
- Resoluções até 1920 x 1080 são suportadas para vídeos.
- Os vídeos não devem ter mais de 4 GB.


Eliminar um vídeo

- 1 Mova o cursor do rato sobre a área de TV/Vídeo.
- 2 Clique no ícone  **[Apagar]**, no canto superior direito da área.

Área de fundo

Editar o fundo


Pode editar o fundo do modelo clicando no ícone  [Editar o fundo], na página [Criar conteúdo].

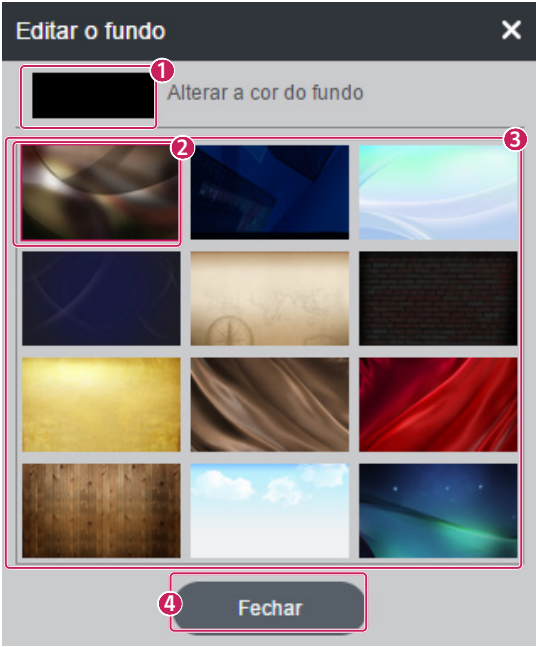

N.º	Descrição
1	Se clicar nesta área, abre uma janela de contexto onde pode selecionar uma cor para o fundo.
2	Aqui é apresentada a imagem de fundo do modelo atual.
3	Aqui são apresentadas as imagens de fundo que pode selecionar como novo fundo. Ao clicar na imagem pretendida, aplica-a imediatamente à área de edição.
4	Se clicar nesta área, fecha uma janela de contexto.

Alterar a cor do fundo

Pode seleccionar a cor do fundo. Se clicar no botão **[Detalhes]**, abre uma janela de contexto onde pode seleccionar entre várias cores.

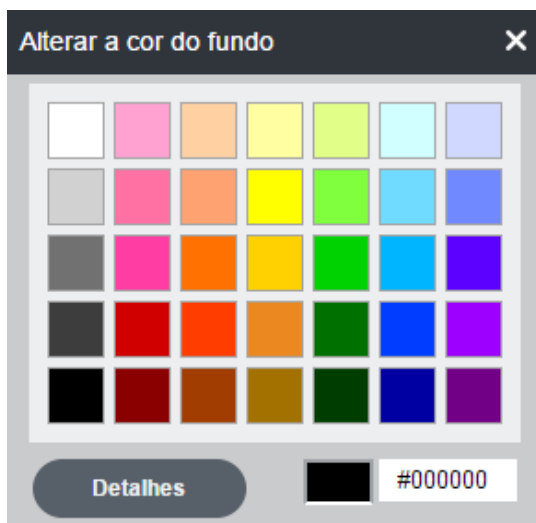**! NOTA**

- A funcionalidade de edição de fundo não está disponível para os modelos sem fundo.

Pré-visualizar

Se clicar no botão **[Pré-visualizar]**, no topo da página, pode pré-visualizar o conteúdo na área de edição como se fosse apresentado na TV. Ao pré-visualizar um vídeo, o vídeo é apresentado como uma imagem.

Pré-visualizar [Na pré-visualização, o vídeo é exibido como uma imagem.]

SPECIAL GOODS

Pension Fund!

Pension funds are important to shareholders of listed and private companies.


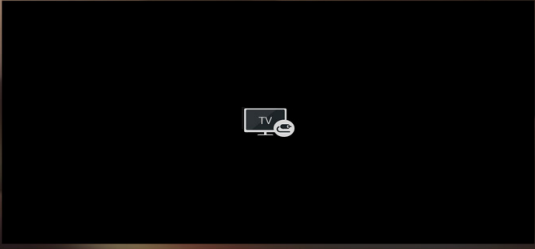
Mutual Fund!

A mutual fund is a type of professionally managed collective investment vehicle

Today NEWS


Exchange Rate

	Buying	Selling
EUR	1450.91	1394.31
USA	1100.93	1063.07



Criar e distribuir a lista de reprodução

Esta funcionalidade permite-lhe criar uma lista de reprodução e enviá-la para a sua TV através de USB ou rede de distribuição.

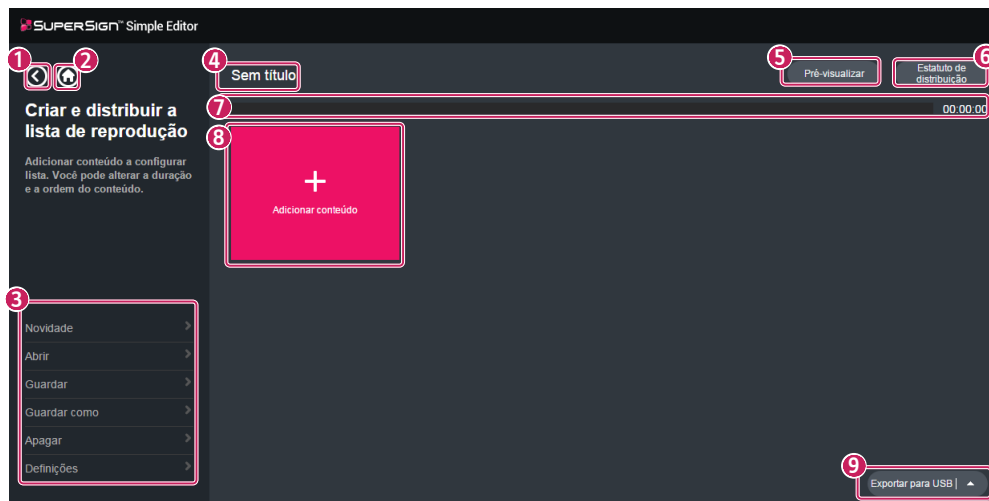


N.º	Descrição
1	Se clicar aqui, regressa ao ecrã anterior ao ecrã de edição de lista de reprodução. Se houver alguma alteração não guardada, ser-lhe-á solicitado que confirme se pretende guardá-la ou não.
2	Se clicar aqui, volta ao ecrã inicial. Se houver alguma alteração não guardada, ser-lhe-á solicitado que confirme se pretende guardá-la ou não.
3	Consulte a pág. 27
4	Aqui é apresentado o título da lista de reprodução atual. Se estiver a criar uma nova lista de reprodução, o texto "Sem título" é apresentado.
5	Pode pré-visualizar a lista de reprodução criada. (Consulte a página 22)
6	Pode ver o estado de listas de reprodução distribuídas. (Consulte a página 26)
7	Pode ver o tempo de reprodução e a posição de reprodução do conteúdo selecionado. O tempo total de reprodução é apresentado no lado direito.
8	Pode adicionar conteúdo previamente guardado a uma lista de reprodução.
9	Pode utilizar as funcionalidades Fazer o carregamento para o servidor, Rede de distribuição e Exportar para USB .

Criar uma lista de reprodução

Depois de editar e guardar conteúdo no ecrã Criar conteúdo, pode utilizar esse conteúdo para criar uma lista de reprodução.

Adicionar conteúdo

Pode importar conteúdo previamente guardado para criar uma lista de reprodução. O tempo de reprodução predefinido de conteúdo adicionado é de 60 segundos. Depois de adicionar conteúdo a uma lista de reprodução, pode alterar o respetivo tempo de reprodução em horas, minutos e segundos.

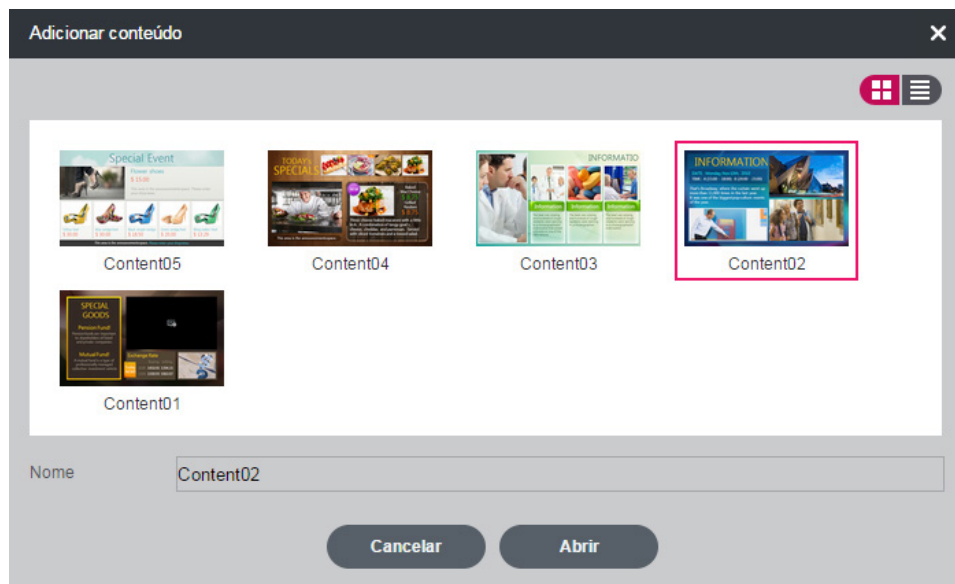


⚠ ATENÇÃO

- O tempo de reprodução total máximo de uma lista de reprodução é de 24 horas e o tempo de reprodução total mínimo é de 10 segundos. O tempo de reprodução mínimo de cada segmento de conteúdo também é de 10 segundos.
- Podem ser adicionados até 50 segmentos de conteúdo a uma lista de reprodução.

Alterar a ordem de reprodução


Se selecionar conteúdo da lista de reprodução, são apresentados o tempo de reprodução e a posição de reprodução do conteúdo no registo temporal. Pode alterar a posição de reprodução de conteúdo utilizando o rato para arrastar e largar o conteúdo para uma posição diferente.

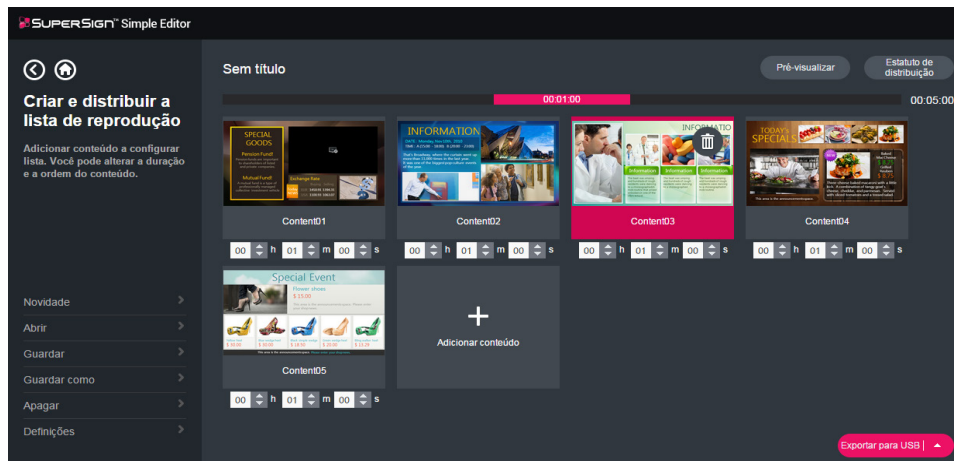

! NOTA


- O tempo de reprodução pode variar devido ao carregamento de conteúdos na TV.

Eliminar conteúdo

Pode eliminar conteúdo de uma lista de reprodução clicando no ícone  [Apagar], no topo do ecrã de conteúdo adicionado.


Pré-visualizar

Se clicar em **[Pré-visualizar]**, pode pré-visualizar a lista de reprodução que está a utilizar. Ao pré-visualizar um vídeo, o vídeo é apresentado como uma imagem. Pode mover-se entre cada segmento de conteúdo utilizando o botão de seta na parte inferior do ecrã de pré-visualização. A pré-visualização não é afetada pelo tempo de reprodução definido.

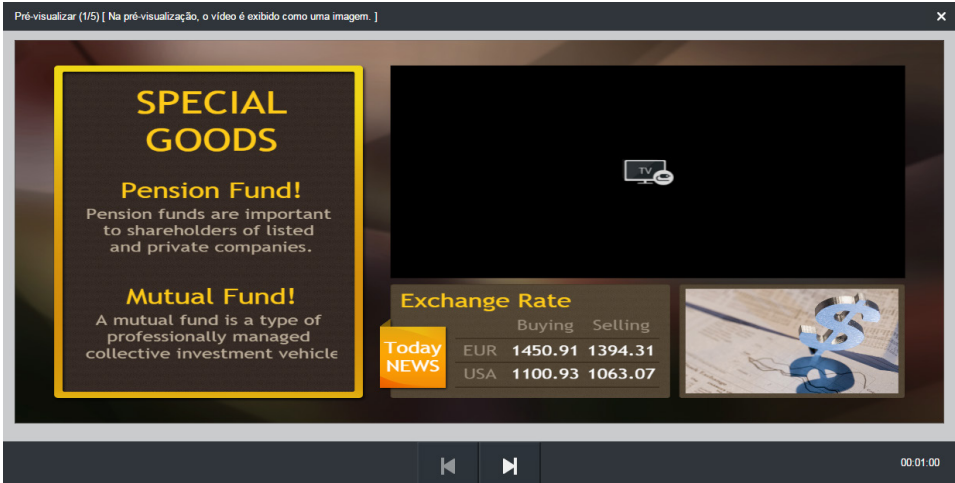


Distribuir uma lista de reprodução

Pode carregar as suas listas de reprodução guardadas no servidor SuperSign W, bem como enviá-las para a sua TV através de USB ou rede de distribuição. O último menu selecionado é apresentado na parte inferior. No entanto, o carregamento para o servidor não é aplicável.

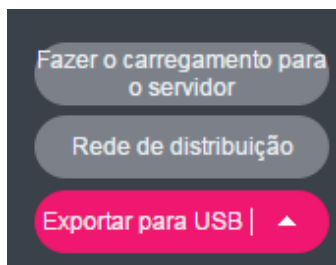

Fazer o carregamento para o servidor


Se clicar em **[Fazer o carregamento para o servidor]**, carrega a lista de reprodução que está a utilizar para o servidor. Se selecionar um grupo de trabalho do servidor SuperSign W e clicar no botão **[Carregar]**, a lista de reprodução será carregada para o grupo de trabalho selecionado do servidor. É necessário guardar as listas de reprodução para as poder carregar para o servidor. Se tiver terminado sessão no servidor, a janela de contexto de definições do servidor é apresentada e pode carregar a lista de reprodução depois de iniciar sessão no servidor.

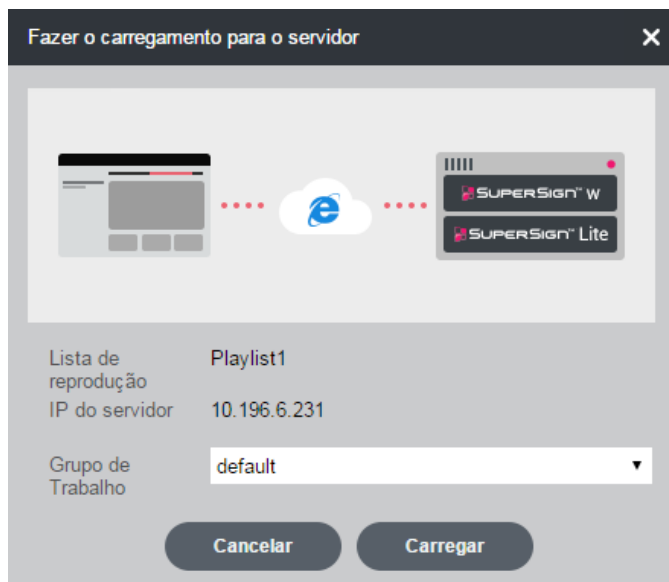

Rede de distribuição

Se clicar em **[Rede de distribuição]** distribui a lista de reprodução que está a utilizar através do servidor SuperSign W. Se seleccionar um grupo de trabalho do servidor, pode ver os leitores que pertencem ao grupo de trabalho. Selecione o seu leitor pretendido e clique no botão **[Distribuição]**; consequentemente, a lista de reprodução é carregada para o servidor e distribuída. É necessário guardar as listas de reprodução para as poder distribuir no servidor. Se tiver terminado sessão no servidor, a janela de contexto de definições do servidor é apresentada e pode distribuir a sua lista de reprodução depois de iniciar sessão no servidor.

Rede de distribuição

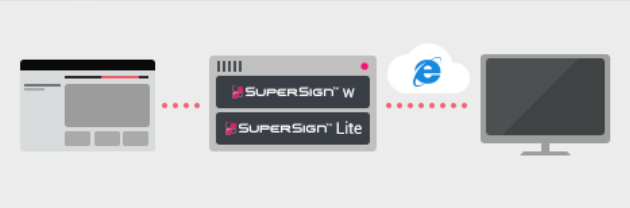

Lista de reprodução
IP do servidor

Playlist1
10.196.6.231

Grupo de Trabalho
Leitor

default

	Nome do Leitor	Nome do Modelo	Endereço IP	Armazenam...
<input checked="" type="checkbox"/>	SIGNAGE_TV	43LX540S-UA	10.196.7.41	14.05 GB

Cancelar

Distribuição

Exportar para USB

Se clicar em **[Exportar para USB]**, exporta a lista de reprodução que está a utilizar para um dispositivo de armazenamento USB. Se ligar o dispositivo de armazenamento ao PC e clicar no botão **[Exportar]**, a lista de reprodução é exportada para o dispositivo USB selecionado. Se ligar o dispositivo USB à porta USB 1 da TV, a lista de reprodução é automaticamente reproduzida. Também pode exportar listas de reprodução não guardadas que estão a ser utilizadas num dispositivo de armazenamento USB.



! NOTA

- A TV suporta Reprodução automática apenas na porta USB 1.

Estatuto de distribuição

Se clicar em **[Estatuto de distribuição]** a partir do ecrã Criar e distribuir a lista de reprodução, pode ver o estatuto de distribuição das listas de reprodução distribuídas através do servidor SuperSign W.

Estatuto de distribuição					
Lista de reprodução	Nome do Leitor	Nome do Mo...	Endereço IP	Grupo de Tra...	Estado
Playlist1	Signage TV 1	43LX540S-UA	192.168.0.3	Workgroup1	100%
Playlist2	Signage TV 2	43LX530S-UA	192.168.0.4	Workgroup1	100%
Playlist3	Signage TV 3	43LX530S-UA	192.168.0.5	Workgroup3	0%
Playlist3	Signage TV 3	43LX540S-UA	192.168.0.6	Workgroup2	45%
Playlist3	Signage TV 3	43LX540S-UA	192.168.0.7	Workgroup1	0%
Playlist3	Signage TV 3	43LX540S-UA	192.168.0.8	Workgroup2	78%

Opções do menu


Nova

Pode criar uma nova lista de reprodução. Se já estiver a utilizar uma lista de reprodução, será solicitado que confirme se pretende guardar a lista de reprodução atual antes de criar uma nova. Esta funcionalidade não é disponibilizada em [Criar conteúdo].




Abrir

Pode importar conteúdo ou uma lista de reprodução previamente guardada. Seleccione o conteúdo ou a lista de reprodução previamente guardada e clique em **[Abrir]** para importar. Pode visualizar conteúdo e listas de reprodução previamente guardados utilizando a Visualização de miniaturas de imagem ou Visualização em lista.

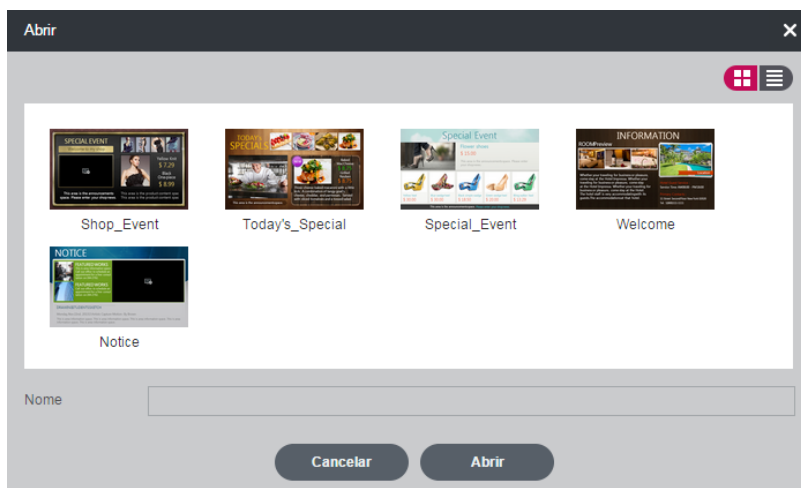

Guardar

Pode guardar conteúdo ou uma lista de reprodução que esteja a utilizar. Se clicar em **[Guardar]** no conteúdo ou na lista de reprodução importada utilizando **[Abrir]** , guarda o conteúdo ou a lista de reprodução importada com o nome do conteúdo ou da lista de reprodução que está a utilizar.

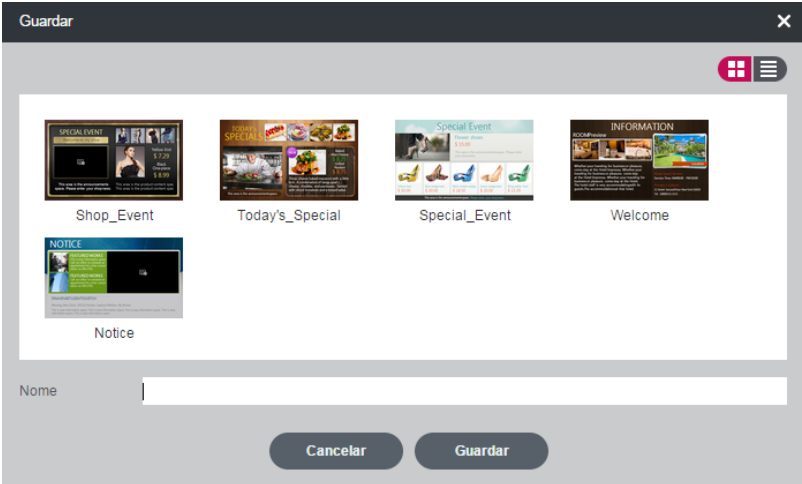


Guardar como

Pode guardar conteúdo ou uma lista de reprodução que está a utilizar com um novo nome. Clique em **[Guardar como]** para guardar o conteúdo ou a lista de reprodução utilizada com um novo nome.

Apagar

Pode eliminar conteúdo ou listas de reprodução previamente guardadas. Seleccione o conteúdo ou a lista de reprodução pretendida e clique em **[Apagar]** para eliminar o conteúdo ou a lista de reprodução.

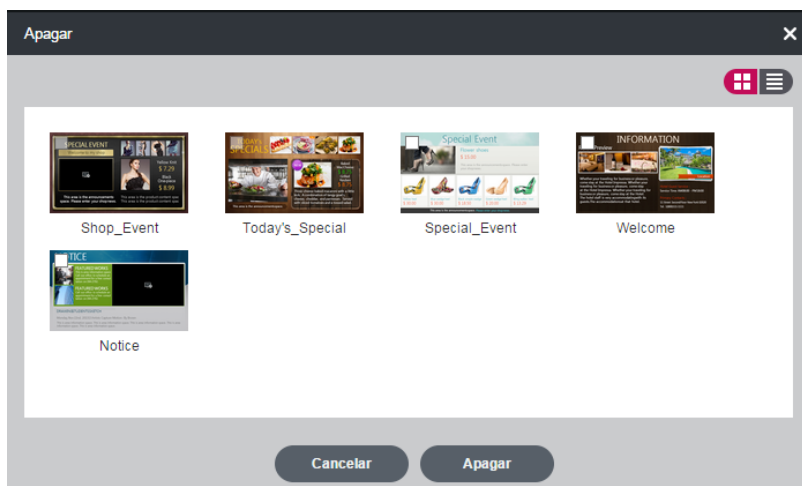

ATENÇÃO

- Não pode eliminar conteúdo incluído numa lista de reprodução.

Definições

Pode alterar as definições do SuperSign Simple Editor e configurar as informações do servidor SuperSign W.

Controlo Geral

O separador [**Controlo Geral**] no menu de Definições permite-lhe alterar o idioma, a Visualização da data e a Visualização da Hora.

The screenshot shows the 'Definições' dialog box with the 'Controlo Geral' tab selected. It contains three settings: 'Idioma' (Language) set to 'Português', 'Visualização da data' (Date display) set to 'MM-dd-yyyy', and 'Visualização da Hora' (Time display) with radio buttons for '12Hora' and '24Hora', where '24Hora' is selected. At the bottom are 'Cancelar' and 'Aplicar' buttons.


Configuração do Servidor

O separador [**Configuração do Servidor**] no menu de Definições permite-lhe introduzir informações sobre o servidor SuperSign W e iniciar sessão e terminar sessão no servidor.

The screenshot shows the 'Configurações' dialog box with the 'Configuração do servidor' tab selected. It contains three input fields: 'IP do servidor' (Server IP) with the value '127.0.0.1', 'ID' with the value 'admin', and 'Senha' (Password). Below these fields is a button labeled 'Iniciar sessão no servidor' (Log in to the server). At the bottom of the dialog is an 'OK' button.

Informação

O separador **[Informação]** no menu Definições permite-lhe ver informação acerca do SuperSign Simple Editor. Se clicar em **[Release Notes]** pode ver as notas de lançamento do SuperSign Simple Editor.

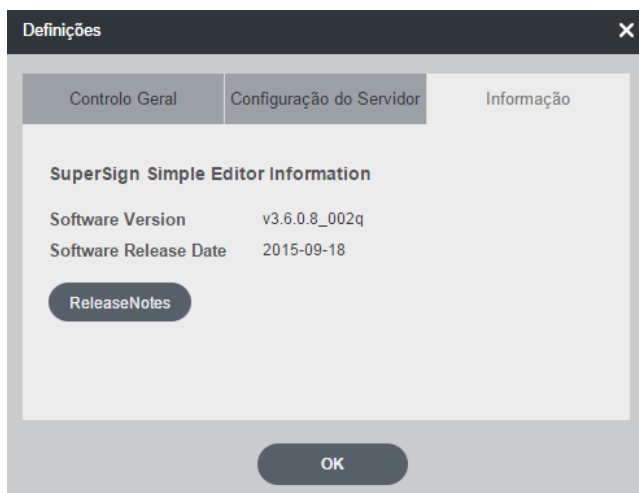



Para obter o código fonte incluído neste produto ao abrigo das licenças GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto, aceda a

<http://opensource.lge.com>.

Além do código fonte, pode transferir todas as condições da licença referidas, renúncias de garantia e avisos de direitos de autor.

A LG Electronics também pode fornecer o código aberto em CD-ROM por um valor que cobre as despesas de distribuição (como os custos do suporte, envio e processamento) mediante pedido por mensagem de e-mail para opensource@lge.com. Esta oferta é válida por 3 (três) anos a partir da data de aquisição do produto.