

用户手册

SuperSign Simple Editor

目录

3 SUPERSIGN SIMPLE EDITOR

3	系统要求
4	安装与删除 SuperSign Simple Editor
4	- 安装 SuperSign Simple Editor
8	- 删除 SuperSign Simple Editor
9	运行 SuperSign Simple Editor
10	Home
11	创建内容
11	- 选择一个模板
12	- 创建内容
19	创建并分配播放列表
20	- 创建播放列表
23	- 发布播放列表
27	菜单选项
27	- 新建
27	- 打开
28	- 保存
28	- 另存为
29	- 删除
30	- 设置

SuperSign Simple Editor

SuperSign Simple Editor 是一种 SuperSign 解决方案，它能让您使用模板，轻松快速地创建和发布内容。有了 SuperSign Simple Editor，您就可以使用其附带的模板创建新的内容。您还可以导入和编辑预存的现有内容。此外，可以添加现有内容来创建播放列表，然后将此播放列表通过 USB 或网络发布发送到电视。

系统要求


项目	规格
CPU	Intel Core 2 Duo 处理器（2.5 GHz 或更快速度）
内存	2 GB 或更高
网络	100 Mbps 或更高
操作系统	Windows 7（32 位，64 位） Windows 8.1（32 位，64 位）
浏览器	Google Chrome 31 或更高版本

安装与删除 SuperSign Simple Editor


安装 SuperSign Simple Editor

双击 SuperSignSimpleEditor_setup.exe 文件。


- 1 选择安装语言，然后单击 [OK (确定)] 继续。

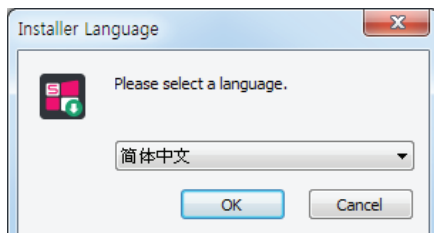



- 2 阅读说明，然后单击 [下一步] 继续。

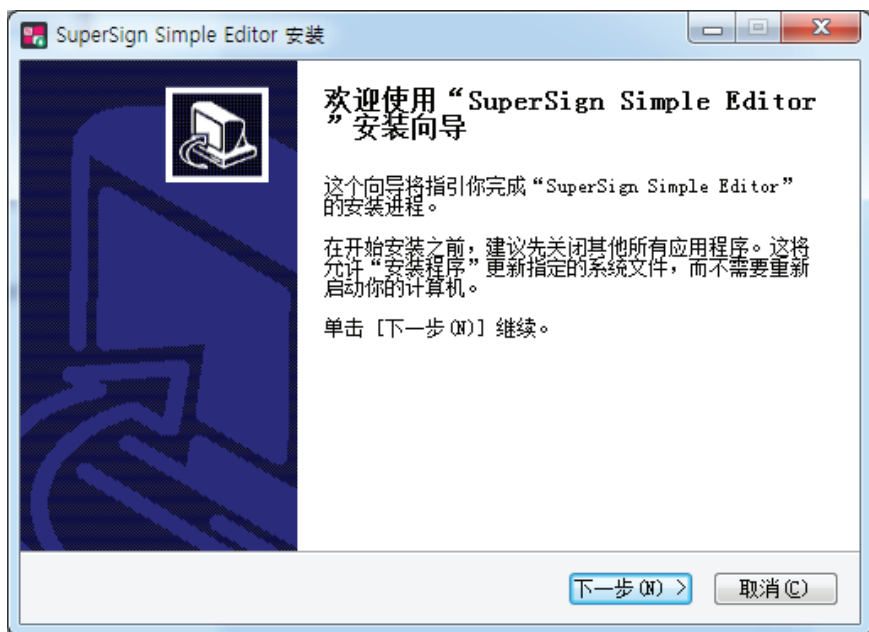


- 3 在“许可协议”窗口中，单击[我接受(I)]。

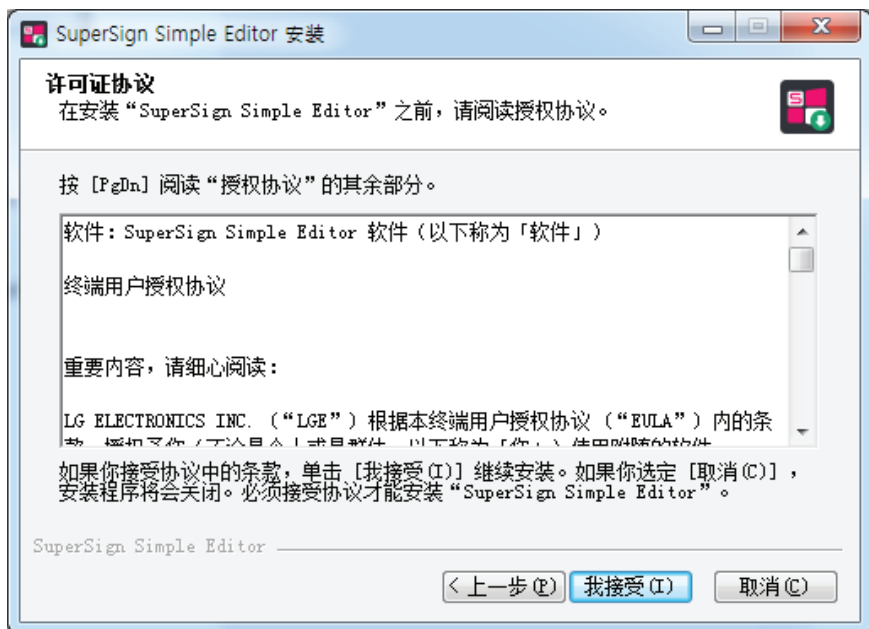

- 4 选择要安装程序的目录，然后单击 [安装(I)]。程序将会自动安装。

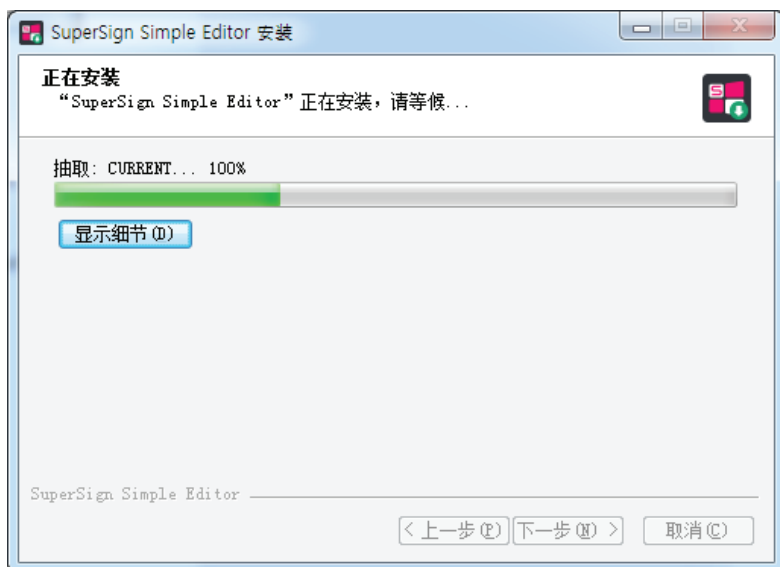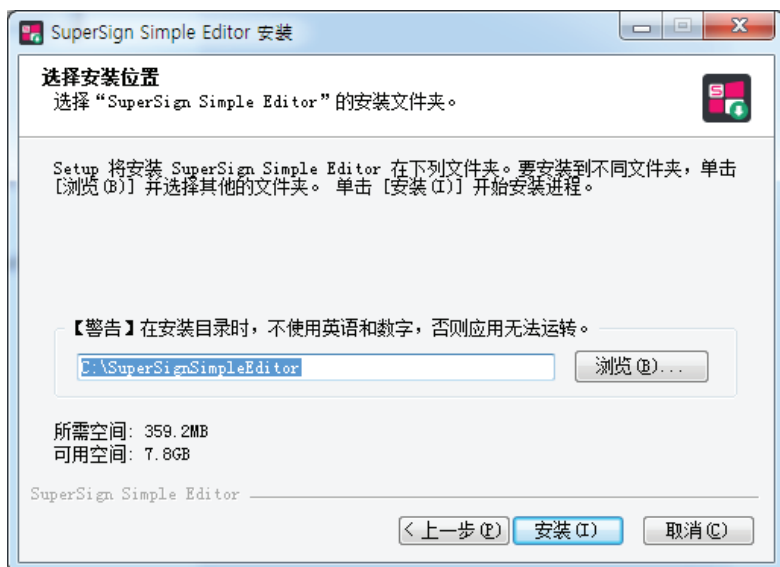

- 5 完成安装后，单击 [完成(F)]。服务将自动开始。

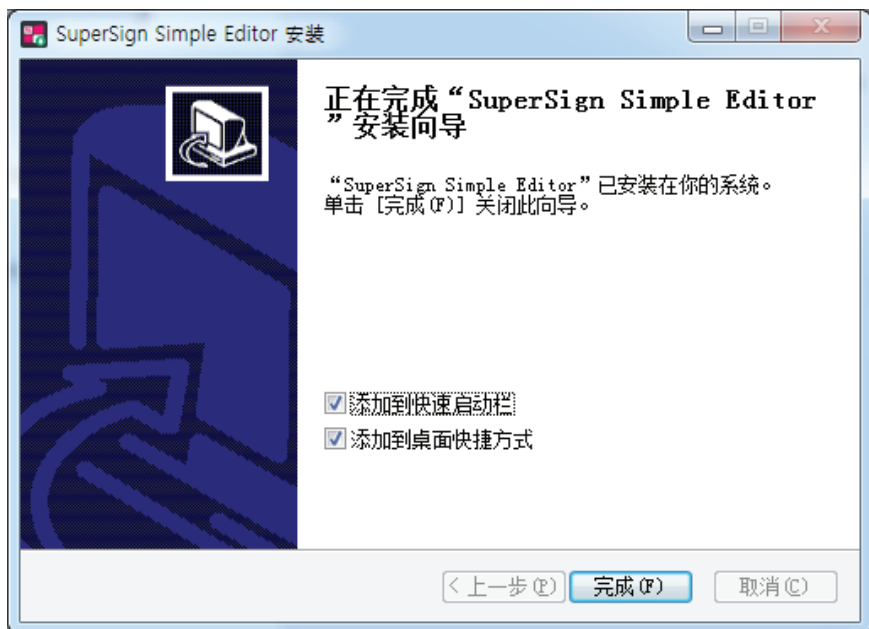

! 备注

- 安装完成后，会注册并自动启动要运行 Tomcat 7.0 的 SuperSign Simple Editor 服务。

! 注意

- SuperSign Simple Editor 使用端口 28080。如果其他程序已经占用了端口 28080，则 SuperSign Simple Editor 不会启动。

删除 SuperSign Simple Editor

要从计算机上删除 SuperSign Simple Editor，请单击 Start > All Programs > SuperSign Simple Editor > Uninstall SuperSign Simple Editor。


注意

- 若要删除现有 SuperSign Simple Editor，请使用 SuperSign Simple Editor 提供的卸载程序。
- 当 Web 浏览器正在运行时，可能无法正确删除 SuperSign Simple Editor。删除 SuperSign Simple Editor 之前，应关闭所有 Chrome 浏览器窗口。

运行 SuperSign Simple Editor

若要运行 SuperSign Simple Editor，请单击 Start › All Programs › SuperSign Simple Editor › SuperSign Simple Editor 或双击桌面上的 SuperSign Simple Editor 图标。

! 备注

- 若要终止 SuperSign Simple Editor，请单击浏览器窗口右上角的 。

Home

在 SuperSign Simple Editor 的主屏幕上，选择 [创建内容] 或 [创建并分配播放列表]。




编号	说明
①	转至 [选择一个模板] 页创建内容。
②	转至 [创建并分配播放列表] 页。

创建内容

可以使用模板创建新内容，也可导入预先存在的内容进行编辑。

选择一个模板


选择所要的模板生成内容。可以选择 SuperSign Simple Editor 自带的 43 个模板，以及您已存储的模板。

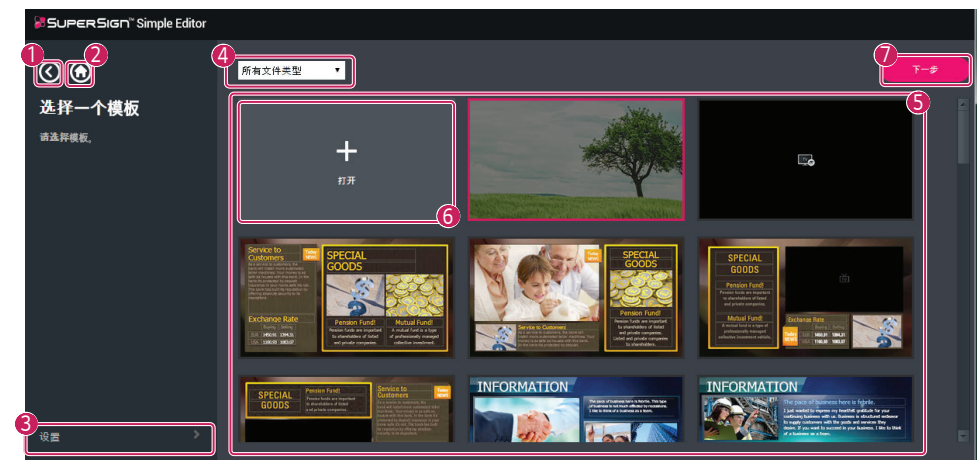

编号	说明
❶	单击此图标转向“选择一个模板”屏幕之前的屏幕。如果有更改还未保存，系统会询问是否要保存。
❷	单击此项转到主屏幕。如果有更改还未保存，系统会询问是否要保存。
❸	请参见第 26 页。
❹	此框显示 SuperSign Simple Editor 提供的模板类别。
❺	这块区域显示您所选类别下的可用模板。
❻	单击 [打开] 显示已存的内容。
❼	单击 [下一步] 前往选定模板的“创建内容”屏幕。

创建内容

您可以通过编辑所选模板来生成内容。

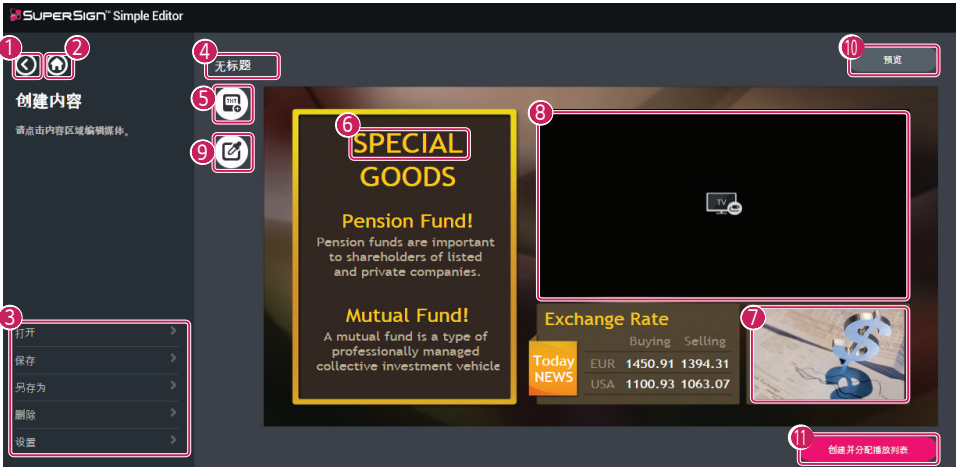

编号	说明
①	单击此项转向“创建内容”屏幕之前的屏幕。如果有更改尚未保存，系统会询问是否要保存。
②	单击此项转到主屏幕。如果有更改还未保存，系统会询问是否要保存。
③	请参见第 26 页。
④	它显示当前内容的标题。如果正在制作新内容，系统会显示文本“无标题”。
⑤	添加文本框
⑥	文本区域（请参见第 13 页。）
⑦	图像区域（请参见第 14 页。）
⑧	电视/视频区域（请参见第 15 页。）
⑨	编辑背景功能（请参见第 16 页。）
⑩	预览功能（请参见第 19 页。）
⑪	单击此处将前往“播放列表编辑”屏幕。

文本区域

添加文本框

- 1 单击 [创建内容] 页上的 [添加文本框] 图标。
- 2 将鼠标指针移到编辑区域上，您会看到鼠标指针发生改变 (I)。
- 3 在所需的位置上单击鼠标。
- 4 除了图像区域外，如果该位置不与其他区域重叠，则可添加文本区域。

! 备注

- 文本只能与图像区域重叠。

编辑文本

- 1 单击编辑区域中的文本。
- 2 当文本编辑弹出窗口出现时，就可以编辑文本。



编号	说明
①	可以更改文本的样式。（下划线、斜体、颜色和大小。）
②	可以对齐文本。（左对齐、居中对齐和右对齐。）
③	可以设置文本移动的方向。
④	可以设置文本移动的速度。


! 备注

- 只能将文本移动应用到给定内容片段内的单个文本区域。
- 文本只能使用 LG 显示屏字体。
- 根据电视规格，支持的字体样式可能不尽相同。

移动文本框

- 1 将鼠标指针移到文本区域上。
- 2 单击该区域右上角的 + [移动] 图标，然后在编辑屏幕中使用鼠标拖放来确定文本区域的位置。
- 3 除了图像区域外，如果该位置不与其他区域重叠，则该文本区域可移动。

删除文本框

- 1 将鼠标指针移到文本区域上。
- 2 单击该区域右上角的  [删除] 图标。

图像区域

添加图像

- 1 将鼠标指针移到图像区域上，然后单击该区域。
- 2 在 Windows 资源管理器中选择所要的图像，然后单击 [打开] 按钮。
- 3 如果图像上传正常完成，则可以看到该图像已添加到图像区域。


! 备注

- 仅支持 jpg、jpeg、png 和 bmp 图像文件。
- 最高支持 1920 x 1080 分辨率的图像。
- 图像不应超过 4G。


剪切图像

- 1 将鼠标指针移到图像区域上。
- 2 单击该区域右上角的  [剪切] 图标。
- 3 根据图像可裁剪的方向，在图像上会出现  或  图标，这是基于区域和图像大小确定的。
- 4 按所示的方向拖放图像，这样即可裁剪图像。

! 备注

- 如果图像大小不适合裁剪，那么会出现  图标，这说明图像不可编辑。

删除图像

- 1 将鼠标指针移到图像区域上。
- 2 单击该区域右上角的  [删除] 图标。

电视/视频区域


添加视频

- 1 将鼠标指针移到电视/视频区域上，然后单击该区域。
- 2 在 Windows 资源管理器中选择所要的视频，然后单击 [打开] 按钮。
- 3 如果视频上传正常完成，所上传的视频的缩略图会显示在电视/视频区域中。

! 备注

- 只支持 avi、mp4、mkv、ts、tp、mpg 和 mpeg 视频文件。
- 最高支持 1920 × 1080 分辨率的视频。
- 视频不应超过 4G。

删除视频

- 1 将鼠标指针移到电视/视频区域上。
- 2 单击该区域右上角的  [删除] 图标。

背景区域

中文

编辑背景

可以单击[创建内容]页上的  [编辑背景] 图标来编辑模板的背景。



编号	说明
①	单击此区域会打开一个弹出窗口，可在其中选择背景的颜色。
②	它显示当前模板的背景图像。
③	它显示可选作新背景的每一个背景图像。单击所需的图像会立即将该图像应用到编辑区域。
④	单击此区域将关闭弹出窗口。

更改背景颜色

可以选择背景的颜色。单击[详细内容]按钮会打开一个弹出窗口，可在其中选择各种颜色。




! 备注

- 无背景的模板不提供背景编辑功能。


预览

单击页面顶部的 [预览] 按钮可以预览编辑区域中的内容，预览效果就像在实际电视中显示一样。预览视频时，视频显示为图像。

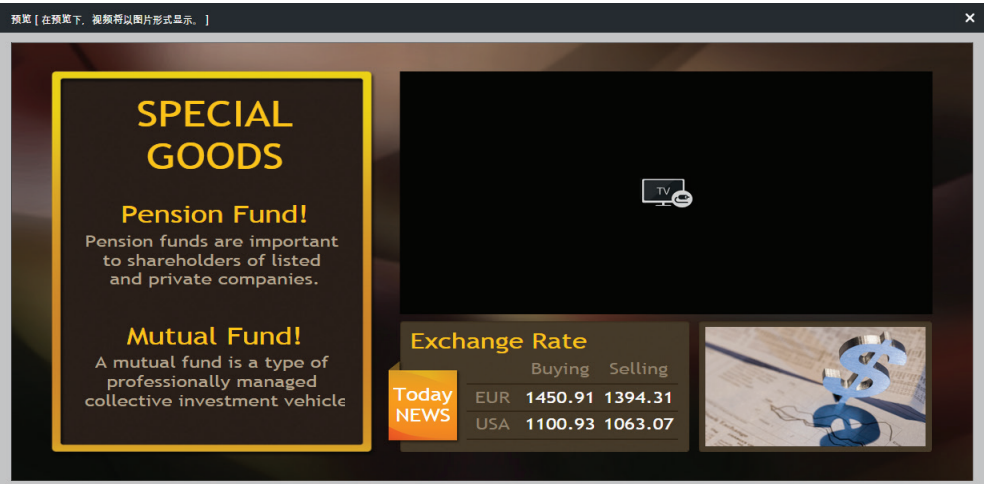

创建并分配播放列表

此功能可让您创建播放列表，并通过 USB 或网络发布将其发送到电视。

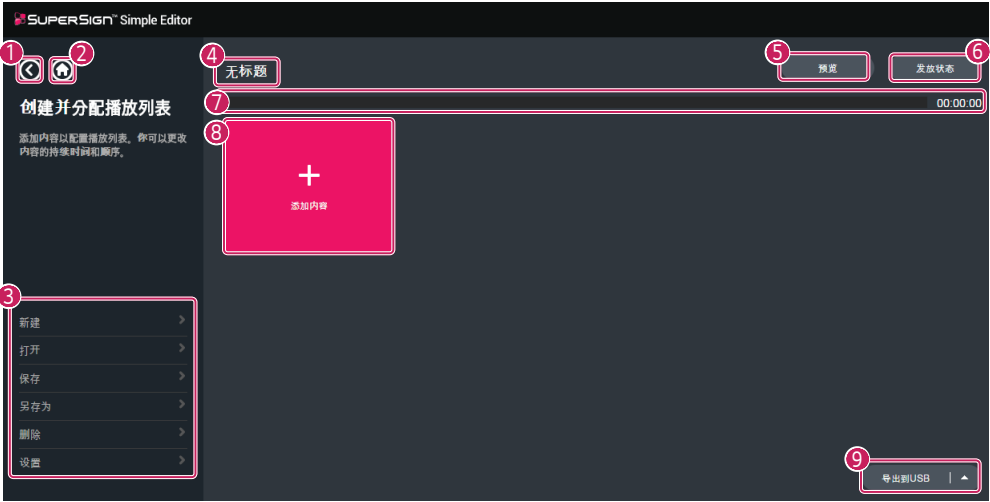

编号	说明
❶	单击此图标转向播放列表编辑屏幕之前的屏幕。如果有更改还未保存，系统会询问是否要保存。
❷	单击此项转到主屏幕。如果有更改还未保存，系统会询问是否要保存。
❸	请参见第 26 页。
❹	它显示当前播放列表的标题。如果正在制作新的播放列表，系统会显示文本“无标题”。
❺	可以预览创建的播放列表。（请参见第 22 页。）
❻	可以查看发布的播放列表的状态。（请参见第 26 页。）
❼	可以查看所选内容的播放时间和播放位置。总播放时间显示在右侧。
❽	可以将预先存储的内容添加到播放列表。
❾	可以使用上传到服务器、网络发布和导出到 USB 功能。

创建播放列表

在“创建内容”屏幕中编辑再保存内容后，就可以使用这些内容来创建播放列表。

添加内容

可以导入预先存储的内容来创建播放列表。所添加的内容的默认播放时间是 60 秒。在将内容添加到播放列表后，可以按小时数、分钟数和秒数来更改其播放时间。




⚠ 注意

- 播放列表的最长总播放时间是 24 小时，最短总播放时间是 10 秒。每段内容的最短播放时间也是 10 秒。
- 可将最多 50 段内容添加到播放列表。

更改播放顺序

选择播放列表内容将在时间线上显示内容的播放时间和播放位置。通过使用鼠标将内容拖放到其他位置，您可以更改内容的播放位置。

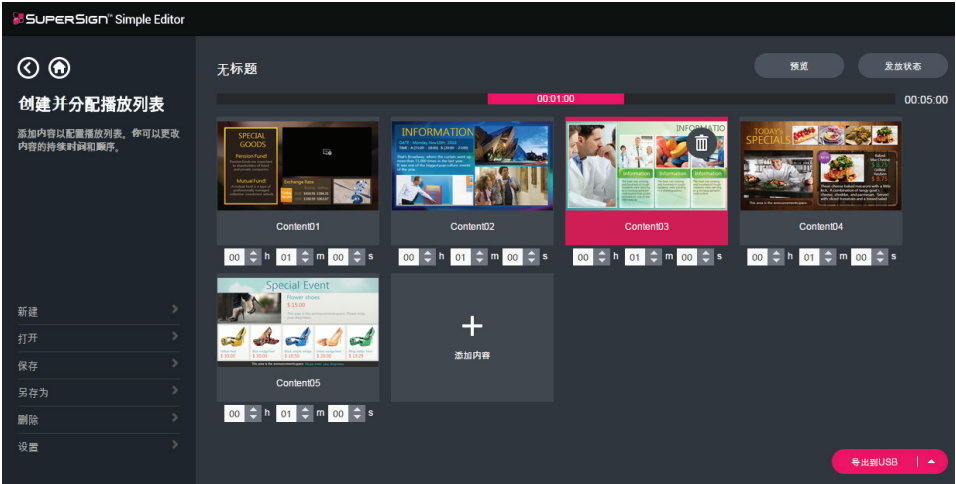

！ 备注


- 播放时间可能因电视中加载的内容而异。

删除内容

单击所添加内容的屏幕顶部的 [删除] 图标可以从播放列表中删除内容。

预览

单击 [预览] 可预览您当前正在处理的播放列表。预览视频时，视频显示为图像。可以使用“预览”屏幕底部的箭头按钮在每段内容之间切换。设定的播放时间不影响预览。

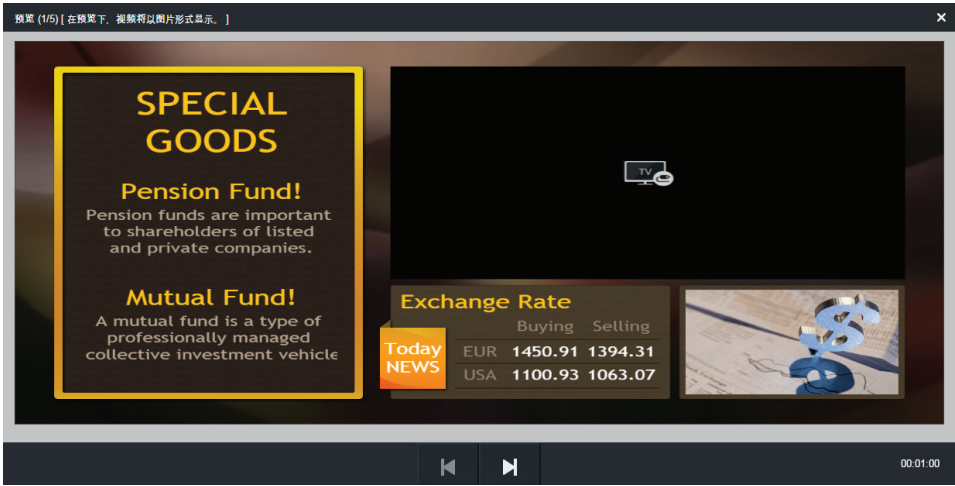

发布播放列表

不仅可以将已存的播放列表通过 USB 或网络发布发送到电视，还可以将其保存到 SuperSign W 服务器。最后选择的菜单显示在底部。但是，服务器上传不适用。



上传到服务器

单击[上传到服务器]可将您正在处理的播放列表上传到服务器。如果选择 SuperSign W 服务器的工作组，然后单击[上传]按钮，播放列表将上传到所选的服务器工作组。为了将播放列表上传到服务器，需要保存播放列表。如果已从服务器退出，会出现服务器设置弹出窗口，可以在登录服务器后上传播放列表。



网络发布

单击[网络发布]将通过 SuperSign W 服务器发布您正在处理的播放列表。如果选择服务器工作组，可以查看属于该工作组的播放器。选择所要的播放器，再单击[发布]按钮，然后播放列表就会上传到服务器并发布。为了将播放列表发布到服务器，需要保存播放列表。如果已从服务器退出，会出现服务器设置弹出窗口，可以在登录服务器后发布播放列表。



导出到 USB

单击 [导出到 USB] 可将您正在处理的播放列表导出到 USB 存储设备。如果将 USB 存储设备连接到 PC，然后单击 [导出] 按钮，播放列表将导出到所选的 USB 设备。如果将 USB 设备插入电视 USB 1 端口，播放列表会自动播放。还可以将正在处理的未保存播放列表导出到 USB 存储设备。



! 备注

- 电视只有 USB 1 端口才支持自动播放。

发放状态

从“创建并分配播放列表”屏幕中单击[发放状态]可以查看通过 SuperSign W 服务器发布的播放列表的发布状态。

发放状态

播放列表	SuperSign播放...	型号名	IP地址	工作组	状态
Playlist1	Signage TV 1	43LX540S-UA	192.168.0.3	Workgroup1	<div><div>100%</div></div>
Playlist2	Signage TV 2	43LX530S-UA	192.168.0.4	Workgroup1	<div><div>100%</div></div>
Playlist3	Signage TV 3	43LX530S-UA	192.168.0.5	Workgroup3	<div><div>0%</div></div>
Playlist3	Signage TV 3	43LX540S-UA	192.168.0.6	Workgroup2	<div><div>45%</div></div>
Playlist3	Signage TV 3	43LX540S-UA	192.168.0.7	Workgroup1	<div><div>0%</div></div>
Playlist3	Signage TV 3	43LX540S-UA	192.168.0.8	Workgroup2	<div><div>78%</div></div>

菜单选项


新建

可以创建新的播放列表。如果您已在处理播放列表，那么在创建新的播放列表前，系统会提示您选择是否要保存当前播放列表。这是[创建内容]中未提供的功能。




打开

可以导入预先存储的内容或预先存储的播放列表。选择所需的预先存储的内容或播放列表，然后单击[打开]将其导入。可以使用缩略视图或列表视图来查看预先存储的内容和播放列表。

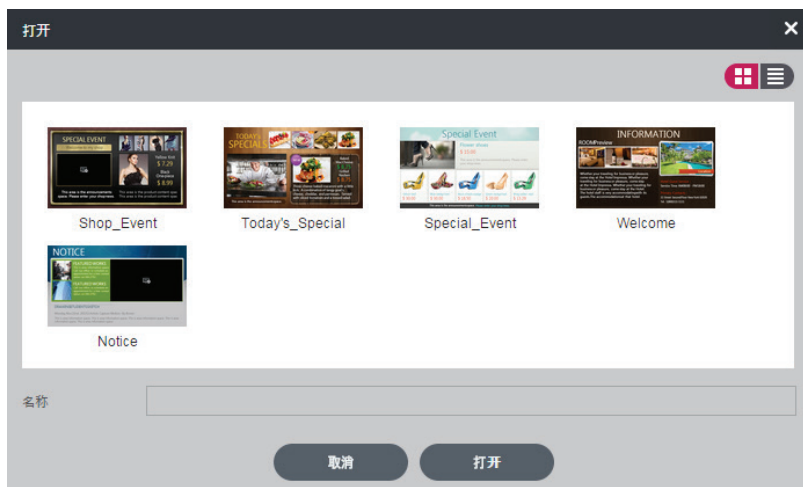

保存

可以保存您当前正在处理的内容或播放列表。对使用[打开]导入的内容或播放列表单击[保存]将保存导入的内容或播放列表，并使用与您当前所处理的内容或播放列表相同的名称。

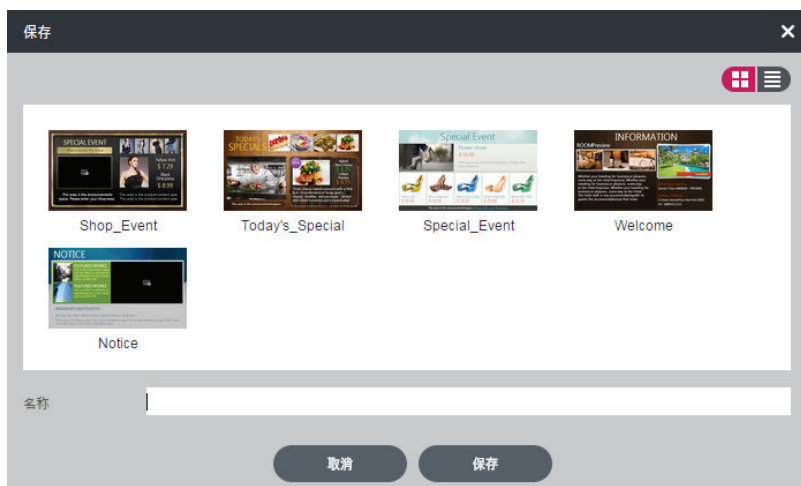


另存为

可以用新的名称保存您当前处理的内容或播放列表。单击[另存为]用新名称保存您所处理的内容或播放列表。

删除

可以删除预先存储的内容或播放列表。选择所需的预存内容或播放列表，然后单击 [删除] 以删除该内容或播放列表。

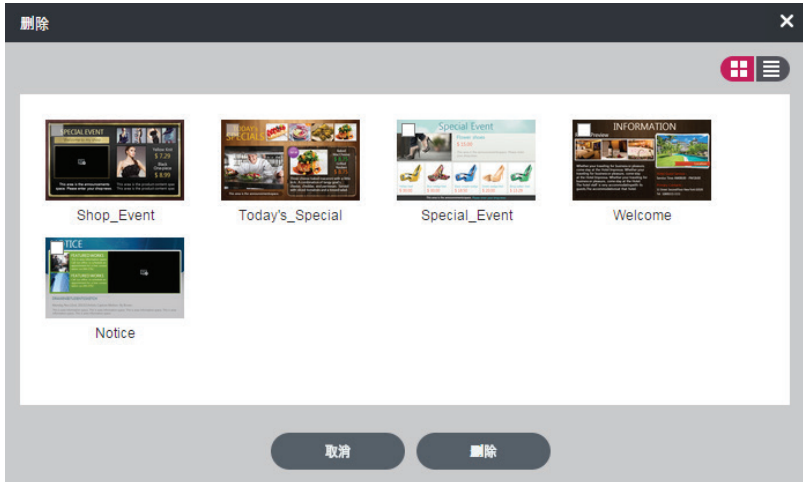

⚠ 注意

- 不可删除包含在播放列表中的内容。

设置

可以更改 SuperSign Simple Editor 的设置，并配置 SuperSign W 服务器的信息。

一般控制

“设置”菜单中的 [一般控制] 选项卡可让您更改语言、日期显示和时间显示。



服务器设置


“设置”菜单中的 [服务器设置] 选项卡可让您输入有关 SuperSign W 服务器的信息，以及登录和退出服务器。



信息

“设置”菜单中的 [信息] 选项卡可让您查看有关 SuperSign Simple Editor 的信息。

单击 [Release Notes (发行说明)] 可以查看 SuperSign Simple Editor 的发行说明。

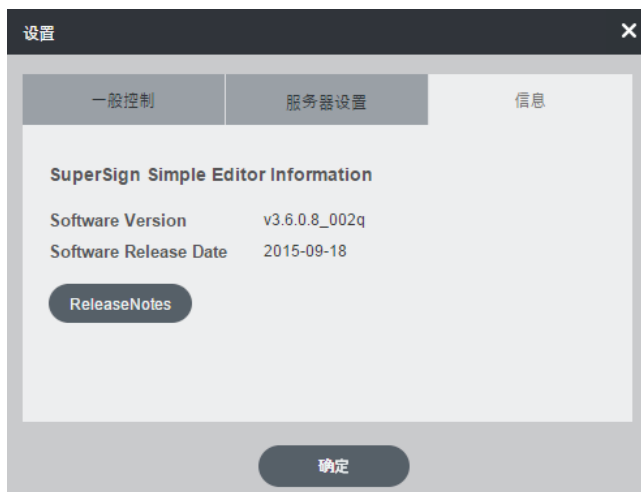



若要获取包含在本产品内的 GPL、LGPL、MPL 和其他开源许可证下的源代码，请访问

<http://opensource.lge.com>。

除源代码之外，还可下载所有提及的许可条款、免责声明和版权声明。

此外，LG Electronics 还将为您提供开放源代码 CD-ROM，但收取一定的相关费用，例如介质和运输处理成本，请致函“opensource@lge.com”索取。该源代码自购买产品之日起三 (3) 年内有效。