

Használati útmutató

SuperSign Simple Editor

Tartalom

3 SUPERSIGN SIMPLE EDITOR

3 Rendszerkövetelmények

4 A SuperSign Simple Editor telepítése és törlése

4 - A SuperSign Simple Editor telepítése

8 - A SuperSign Simple Editor törlése

9 A SuperSign Simple Editor futtatása

10 Home

11 Tartalom létrehozása

11 - Válasszon sablont

12 - Tartalom létrehozása

19 Lejátszási lista létrehozása és küldése

20 - Lejátszási lista létrehozása

23 - Lejátszási lista kiküldése

27 Menüopciók

27 - Új

27 - Megnyitás

28 - Mentés

28 - Mentés másként

29 - Törlés

30 - Beállítás

SuperSign Simple Editor

A SuperSign Simple Editor egy SuperSign megoldás, amely segítségével sablonok használatával egyszerűen és gyorsan hozhat létre tartalmakat és küldheti tovább őket. A SuperSign Simple Editorban lévő sablonokkal új tartalmakat hozhat létre. Emellett importálhat és szerkeszthet már létező, elmentett tartalmakat is. Ezen felül a már létező tartalom hozzáadásával lejátszási listát hozhat létre, amelyet USB vagy hálózati kapcsolaton keresztül elküldhet TV-készülékére.

Rendszerkövetelmények


Elem	Műszaki jellemzők
Processzor	Intel Core 2 Duo processzor (2,5 GHz-es vagy gyorsabb)
Memória	Legalább 2 GB
HÁLÓZAT	Legalább 100 Mbit/s
Operációs rendszer	Windows 7 (32 bites, 64 bites) Windows 8,1 (32 bites, 64 bites)
Böngésző	Chrome 31 vagy újabb

A SuperSign Simple Editor telepítése és törlése


A SuperSign Simple Editor telepítése

Kattintson duplán a SuperSignSimpleEditor_setup.exe fájlra.


- 1 Válassza ki a telepítési nyelvet, majd a folytatáshoz kattintson az **[OK]** gombra.

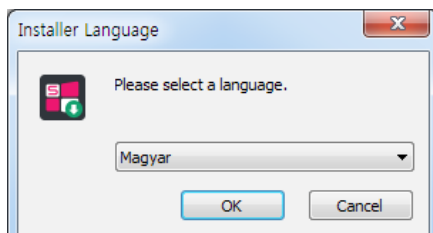



- 2 Olvassa el az utasításokat, majd a folytatáshoz kattintson a **[Tovább]** gombra.

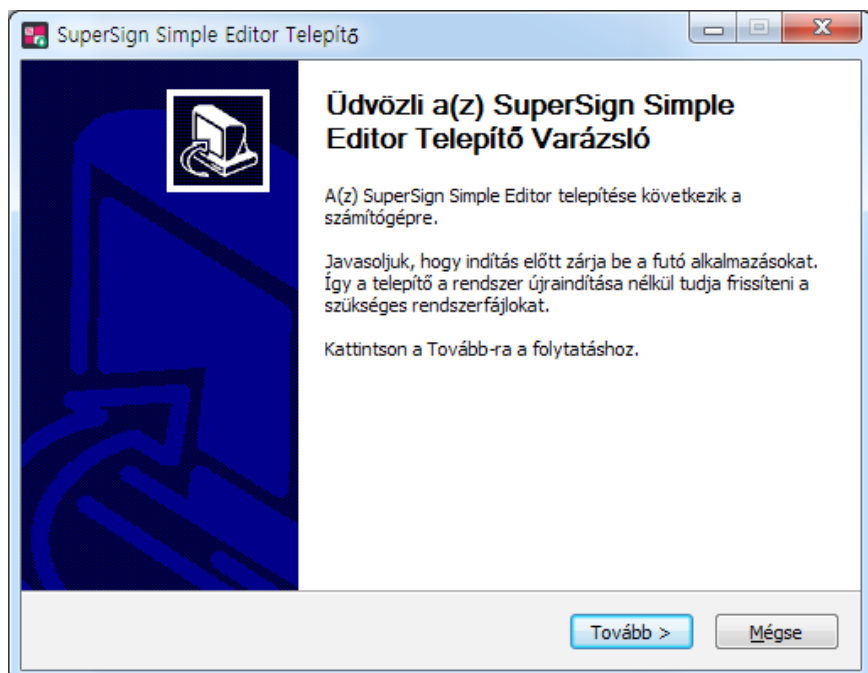


- 3 A Licencszerződés ablakban kattintson az **[Elfogadom]** gombra.

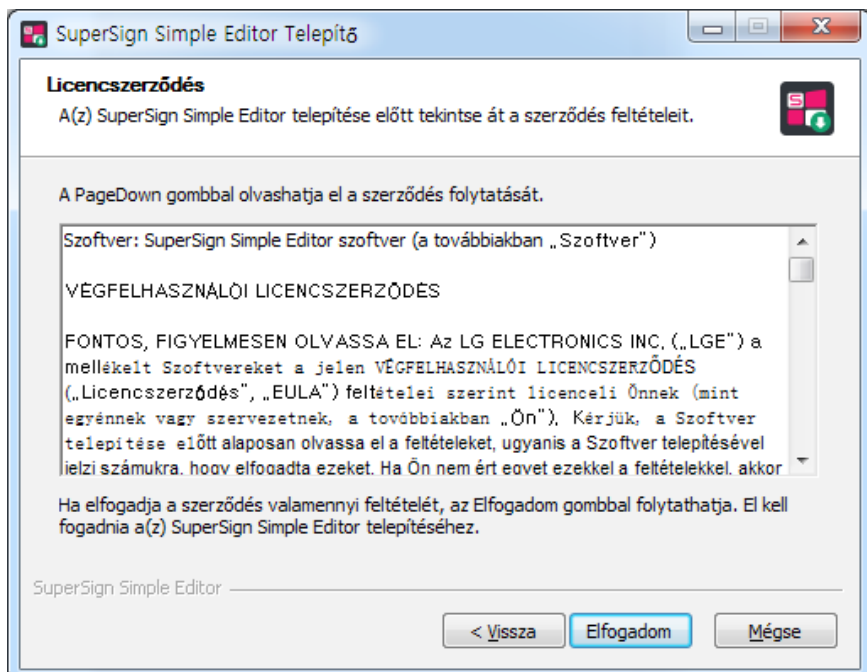

- 4 Adja meg a program telepítési könyvtárát, majd kattintson az **[Telepítés]** gombra. A program automatikusan telepítésre kerül.

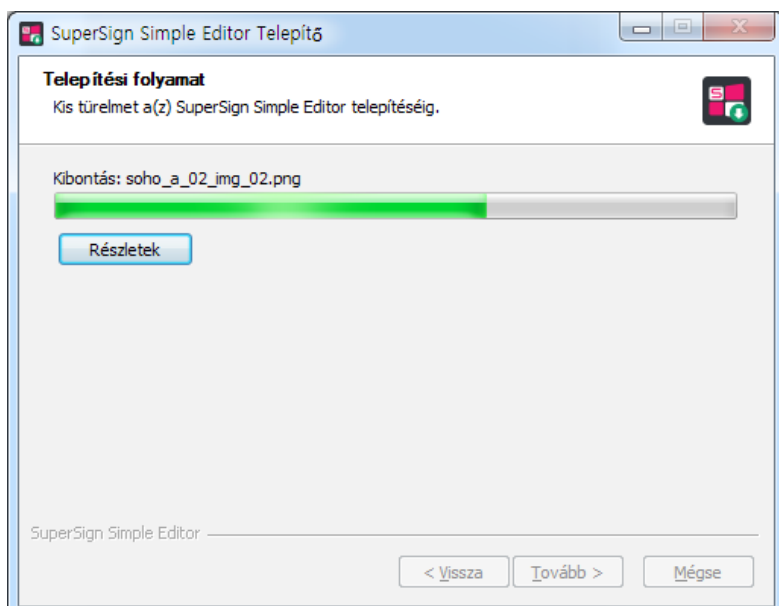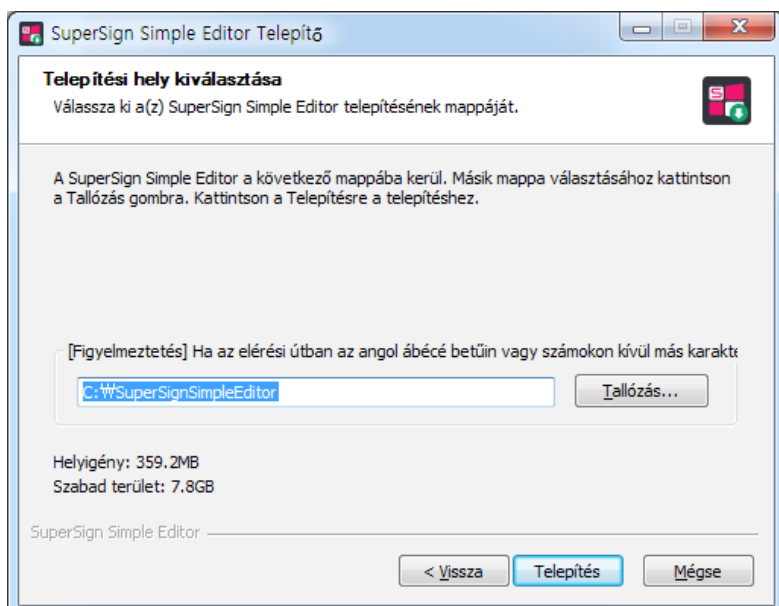

- 5 A telepítés befejezését követően kattintson a **[Befejezés]** gombra. A szolgáltatás automatikusan elindul.

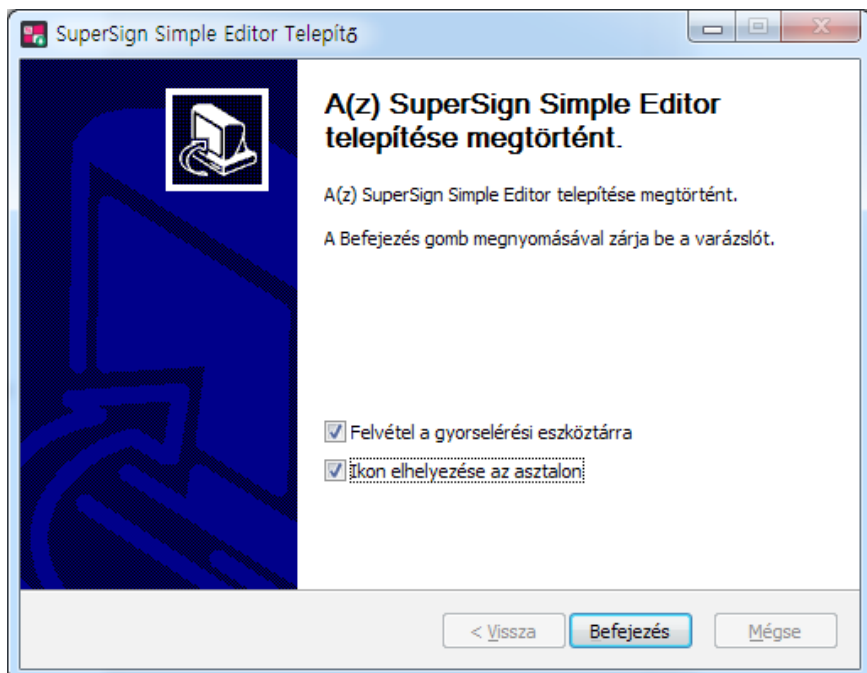

! MEGJEGYZÉS

- A telepítést követően a SuperSign Simple Editor szolgáltatás elindításához a rendszer regisztrálja a Tomcat 7.0 programot és automatikusan elindítja azt.

! FIGYELEM

- A SuperSign Simple Editor a 28080-as portot használja. Ha a 28080-as portot egy másik program használja, a SuperSign Simple Editor nem indul el.

A SuperSign Simple Editor törlése

Hogy számítógépéről letörölje a SuperSign Simple Editor programot, kattintson a **Start > All Programs > SuperSign Simple Editor > Uninstall SuperSign Simple Editor** elemre.



FIGYELEM

- Használja a SuperSign Simple Editor eltávolítóprogramját a SuperSign Simple Editor eltávolításához.
- Ha a számítógépen böngésző fut, előfordulhat, hogy nem tudja eltávolítani a SuperSign Simple Editor alkalmazást. A SuperSign Simple Editor eltávolítása előtt zárja be az összes futó Chrome böngészőt.

A SuperSign Simple Editor futtatása


A SuperSign Simple Editor futtatásához kattintson a Start > All Programs > SuperSign Simple Editor > SuperSign Simple Editor fájlra, vagy az asztalon kattintson duplán a SuperSign Simple Editor ikonjára.

MEGJEGYZÉS

- A SuperSign Simple Editor bezárásához kattintson az ablak jobb felső sarkában található  jelre.

Home

A SuperSign Simple Editor kezdőlapján válassza a [Tartalom létrehozása] vagy a [Lejátszási lista létrehozása és küldése] elemet.

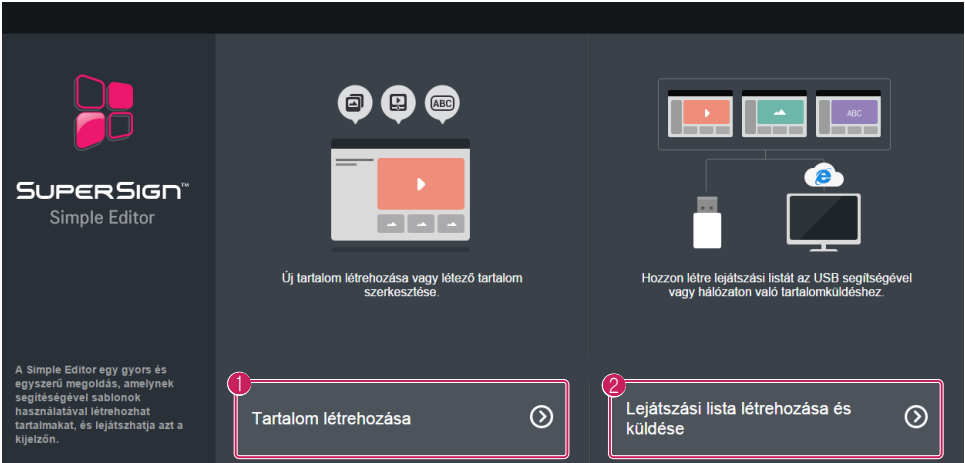


Szám	Leírás
1	Tovább lép a [Válasszon sablont] oldalra a tartalmak létrehozásához.
2	Tovább lép a [Lejátszási lista létrehozása és küldése] oldalra.

Tartalom létrehozása

A sablonok használatával új tartalmat hozhat létre, vagy szerkesztés céljából importálhat is egy létező tartalmat.

Válasszon sablont


Egy tartalom létrehozásához válassza ki a kívánt sablont. A SuperSign Simple Editorban 43 különböző sablonból, illetve az Ön által eltárolt sablonok közül válogathat.

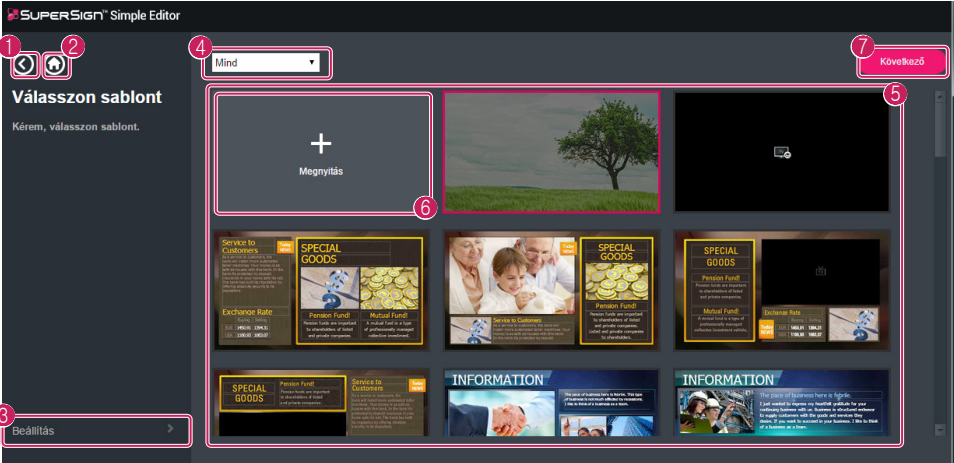

Szám	Leírás
1	Erre az elemre kattintva visszalép a Válasszon sablont képernyő előtti képernyőre. Ha nem mentett módosítás van képernyőn, a rendszer meg fogja kérdezni, hogy szeretné-e menteni a tartalmat.
2	Ezzel az elemmel léphet vissza a kezdőképernyőre. Ha nem mentett módosítás van képernyőn, a rendszer meg fogja kérdezni, hogy szeretné-e menteni a tartalmat.
3	Tekintse meg a 27. oldalt.
4	Itt tekintheti meg a SuperSign Simple Editorban található sablonkategóriákat.
5	Itt láthatja a kiválasztott kategórián belüli sablonokat.
6	A [Megnyitás] elemre kattintva megtekintheti az elmentett tartalmat.
7	A [Következő] gombra kattintva tovább léphet a kiválasztott sablon Tartalom létrehozása képernyőjére.

Tartalom létrehozása

A kiválasztott sablon szerkesztésével hozhat létre tartalmat.

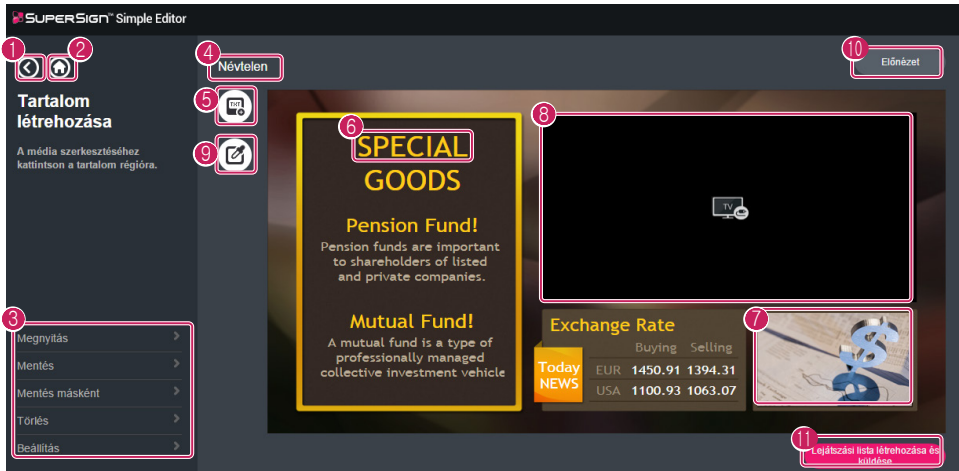

Szám	Leírás
1	Erre az elemre kattintva visszaléphet a Tartalom létrehozása képernyő előtti képernyőre. Ha nem mentett módosítás van képernyőn, a rendszer meg fogja kérdezni, hogy szeretné-e menteni a tartalmat.
2	Ezzel az elemmel léphet vissza a kezdőképernyőre. Ha nem mentett módosítás van képernyőn, a rendszer meg fogja kérdezni, hogy szeretné-e menteni a tartalmat.
3	Tekintse meg a 27. oldalt.
4	Itt látható az aktuális tartalom címe. Ha új tartalmat hoz létre, a „Névtelen” felirat lesz látható.
5	Szövegmező hozzáadása
6	Szövegmező (Tekintse meg a 13. oldalt.)
7	Képmező (Tekintse meg a 14. oldalt.)
8	TV/videómező (Tekintse meg a 15. oldalt.)
9	Háttér szerkesztése (Tekintse meg a 16. oldalt.)
10	Előnézet (Tekintse meg a 18. oldalt.)
11	Erre a gombra kattintva léphet tovább a Lejátszási lista szerkesztése képernyőre.

Szövegmező

Szövegmező hozzáadása


- 1 A [Tartalom létrehozása] képernyőn kattintson a [Szöveg hozzáadása] ikonra.
- 2 Vigye a kurzort a szerkesztési terület fölé, és látni fogja, hogy a kurzor (I) jelre változik.
- 3 Az egérrel kattintson a kívánt helyre.
- 4 Ha a kiválasztott hely nincs átfedésben egyéb mezőkkel, kivéve a képmezőt, a program hozzáadja a szövegmezőt.

MEGJEGYZÉS

- A szövegmező csak képmezővel lehet átfedésben.

Szöveg szerkesztése

- 1 Kattintson a szerkesztési területben lévő szövegre.
- 2 Mikor megjelenik a szövegszerkesztő ablak, szerkesztheti a szöveget.



Szám	Leírás
1	Megváltoztathatja a szöveg stílusát. (Aláhúzott, dőlt, szín és méret.)
2	Beállíthatja a szöveg igazítását. (Balra-, középre- és jobbra igazított.)
3	Beállíthatja a szövegfolyam irányát.
4	Beállíthatja a szövegfolyam sebességét.


MEGJEGYZÉS

- Egy tartalom belül csak egy szövegmezőben hozhat létre szövegfolyamot.
- Kizárólag az LG Display betűtípust használhatja.
- A TV-készülék típusától függően a támogatott betűtípus eltérő lehet.

A szövegmező mozgatása

- 1 Vigye a kurzort a szövegmező fölé.
- 2 Kattintson a mező jobb felső sarkában található + [Áthelyezés] ikonra, majd a szerkesztés képernyőn az egér segítségével húzza a szövegmezőt kívánt helyre.
- 3 Ha a kiválasztott hely nincs átfedésben egyéb mezőkkel (kivéve a képmezőt), a program áthelyezi a szövegmezőt.

Szövegmező törlése

- 1 Vigye a kurzort a szövegmező fölé.
- 2 Kattintson a mező jobb felső sarkában található  [Törlés] ikonra.




Képmező**Kép hozzáadása**

- 1 Vigye a kurzort a képmező fölé és kattintson a mezőre.
- 2 Windows Explorerben válassza ki a hozzáadni kívánt képet, majd kattintson a **[Megnyitás]** gombra.
- 3 Ha a kép feltöltése megtörtént, a hozzáadott kép megjelenik a képmezőn.


! MEGJEGYZÉS

- A program kizárólag jpg, jpeg, png, és bmp képfájlokat támogat.
- A képek felbontása maximum 1920 x 1080 lehet.
- A képek nem lehetnek 4 GB-nál nagyobbak.


Kép kivágása

- 1 Vigye a kurzort a képmező fölé.
- 2 Kattintson a mező jobb felső sarkában található  [Kivágás] ikonra.
- 3 A mező és a képmérete alapján a kép felett megjelenik a  vagy a  ikon, attól függően, hogy milyen irányban lehet megvágni a képet.
- 4 Húzza képet a jelzett irányba, és program kivágja a képet.

! MEGJEGYZÉS

- Ha a képet mérete alapján nem lehet megvágni, a  ikon jelenik meg, ami azt jelenti, hogy a képet nem tudja szerkeszteni.

Kép törlése

- 1 Vigye a kurzort a képmező fölé.
- 2 Kattintson a mező jobb felső sarkában található  [Törlés] ikonra.

TV-/videómező


Videó hozzáadása

- 1 Vigye a kurzort a TV-/videómező fölé és kattintson a mezőre.
- 2 Windows Explorerben válassza ki a hozzáadni kívánt videót, majd kattintson a **[Megnyitás]** gombra.
- 3 Ha a videó feltöltése megtörtént, a feltöltött videó miniatűr képe jelenik meg a TV-/videómezőn.

! MEGJEGYZÉS

- A program kizárólag avi, mp4, mkv, ts, tp, mpg és mpeg kiterjesztésű videofájlokat támogat.
- A videók felbontása maximum 1920 x 1080 lehet.
- A videók nem lehetnek 4 GB-nál nagyobbak.


Videó törlése

- 1 Vigye a kurzort a TV-/videómező fölé.
- 2 Kattintson a mező jobb felső sarkában található  **[Törlés]** ikonra.

Háttér mező

Háttér szerkesztése


A [Tartalom létrehozása] oldalon a  [Háttér szerkesztése] ikonra kattintva módosíthatja sablonja háttérét.

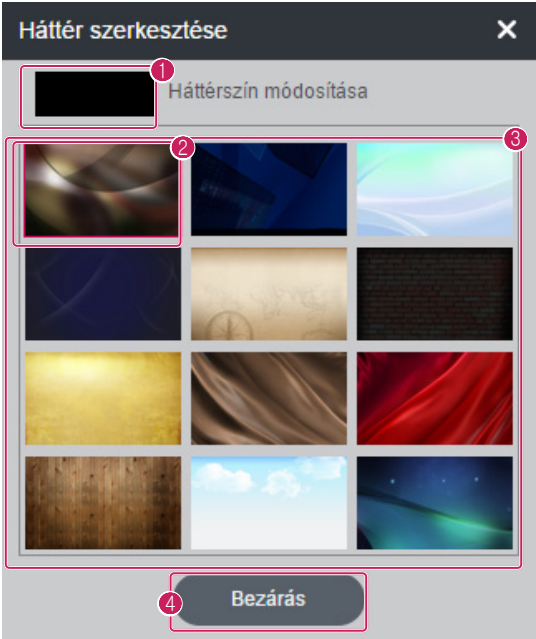

Szám	Leírás
1	Erre a mezőre kattintva egy felugró ablak jelenik meg, amelyből kiválaszthatja a háttér színét.
2	Ez a mező mutatja a jelenlegi sablon háttérképét.
3	Ez a mező mutatja az összes választható háttérképet. Ha rákattint a kívánt képre, a program azonnal megváltoztatja a háttérmezőt.
4	Erre a gombra kattintva zárhatja be a felugró ablakot.

Háttérszín módosítása

Kiválaszthatja a háttér színét. A **[Részletek]** gombra kattintva megjelenik egy felugró ablak, ahol több különböző színből választhat.

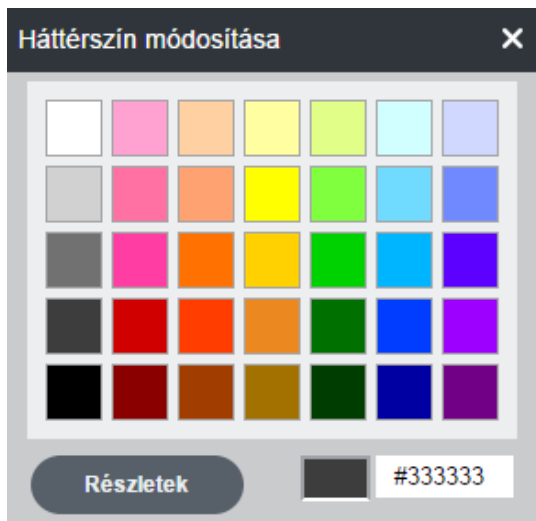**! MEGJEGYZÉS**

- A háttér nélküli sablonok esetében nincs lehetőség a háttér szerkesztésére.

Előnézet

Az oldal tetején található **[Előnézet]** gombra kattintva a szerkesztési területen megtekintheti a tartalom előnézetét, úgy mintha az a TV képernyőjén jelenne meg. Egy videó előnézetekor a videó képként jelenik meg.

Előnézet [Előnézetben a videó képként jelenik meg]

SPECIAL GOODS

Pension Fund!

Pension funds are important to shareholders of listed and private companies.

Mutual Fund!

A mutual fund is a type of professionally managed collective investment vehicle


Today NEWS

Exchange Rate

	Buying	Selling
EUR	1450.91	1394.31
USA	1100.93	1063.07

Lejátszási lista létrehozása és küldése

Ezzel a funkcióval létrehozhat egy lejátszási listát, majd USB- vagy hálózati kapcsolaton keresztül elküldheti azt TV-készülékére.

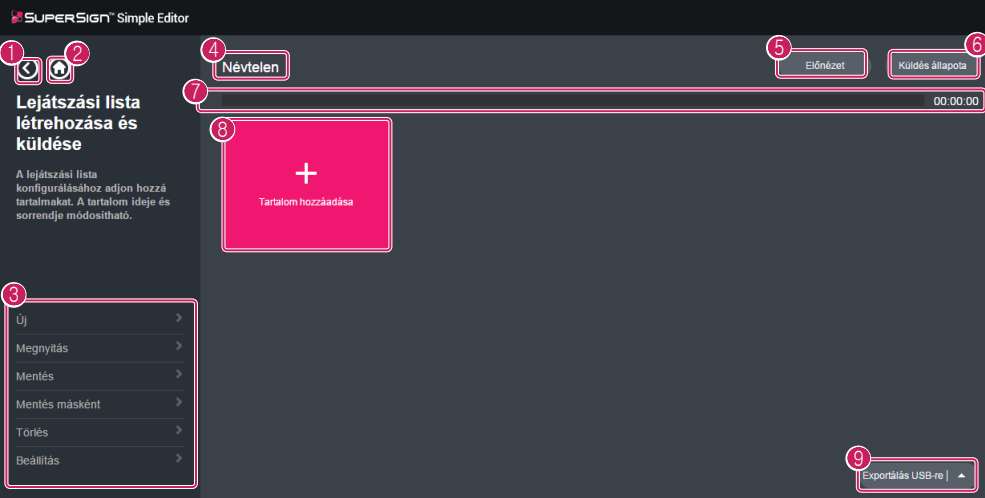


Szám	Leírás
1	Erre az elemre kattintva visszaléphet a Lejátszási lista szerkesztése képernyő előtti képernyőre. Ha nem mentett módosítás van képernyőn, a rendszer meg fogja kérdezni, hogy szeretné-e menteni a tartalmat.
2	Ezzel az elemmel léphet vissza a kezdőképernyőre. Ha nem mentett módosítás van képernyőn, a rendszer meg fogja kérdezni, hogy szeretné-e menteni a tartalmat.
3	Tekintse meg a 27. oldalt.
4	Itt látható az aktuális lejátszási lista címe. Ha új lejátszási listát hoz létre, a „Névtelen” felirat lesz látható.
5	Megtekintheti a létrehozott lejátszási lista előnézetét. (Tekintse meg a 22. oldalt.)
6	Megtekintheti az elküldött lejátszási listák állapotát. (Tekintse meg a 26. oldalt.)
7	Itt láthatja a kiválasztott tartalom lejátszási idejét, illetve, hogy a lejátszás hol tart. A tartalom teljes lejátszási ideje a jobb oldalon látható.
8	Egy lejátszási listához itt adhat hozzá elmentett tartalmat.
9	Itt használhatja a Feltöltés szerverre , Küldés hálózaton és az Exportálás USB-re funkciókat.

Lejátszási lista létrehozása

A Tartalom létrehozása képernyőn egy tartalom szerkesztése és elmentése után, ezt a tartalmat felhasználva létrehozhat egy lejátszási listát.

Tartalom hozzáadása

Egy lejátszási lista létrehozásához mentett tartalmat is importálhat. A hozzáadott tartalom alapértelmezett lejátszási ideje 60 másodperc. Miután hozzáadta a tartalmat a lejátszási listához, megváltoztathatja annak lejátszási idejét (órákat, perceket és másodperceket adhat meg).

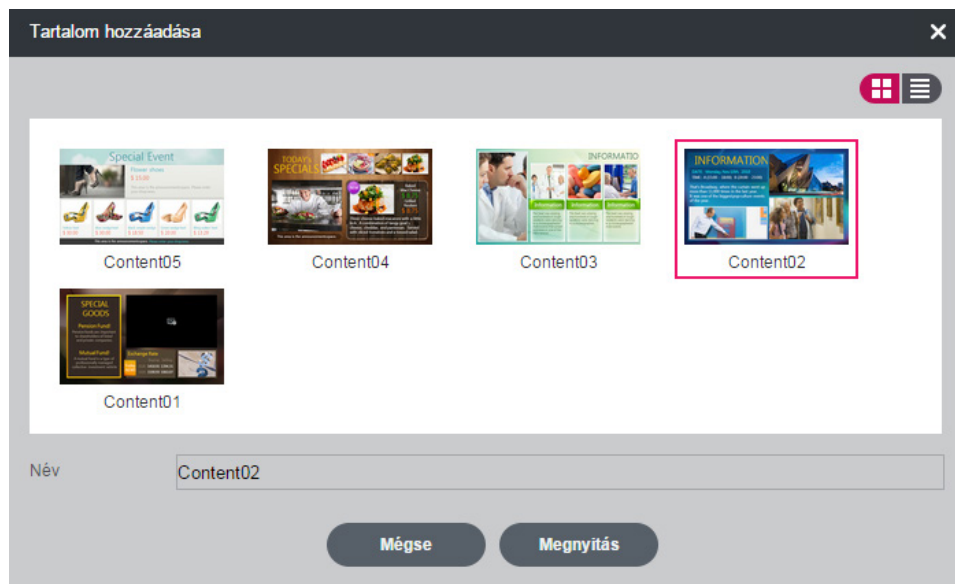


⚠ FIGYELEM

- Egy lejátszási lista maximális lejátszási ideje 24 óra, minimális lejátszási ideje 10 másodperc. Minden egyes tartalom minimális lejátszási ideje 10 másodperc.
- Maximum 50 tartalmat adhat egy lejátszási listához.

A lejátszási sorrend megváltoztatása

Egy lejátszási listában lévő tartalom kiválasztásával megjelenik annak lejátszási ideje és az idősorban elfoglalt helye. Ha meg szeretné változtatni egy tartalom lejátszási helyét az idősorban, egyszerűen csak húzza azt a kívánt helyre.

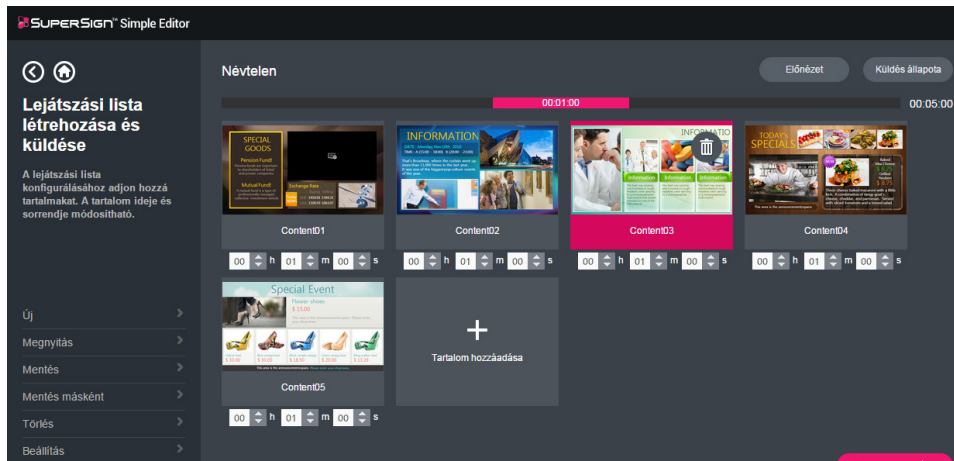

! MEGJEGYZÉS


- A lejátszási idő a tartalom TV-készüléken történő betöltési idejétől függően változhat.

Tartalom törlése

A hozzáadott tartalom képernyő felső részén lévő  **[Törés]** ikonnal törölheti is a tartalmat a lejátszási listából.

Előnézet

Az [Előnézet] gombra kattintva megtekintheti az aktuálisan szerkesztett lejátszási lista előnézetét. Egy videó előnézetekor a videó képként jelenik meg. Az előnézeti képernyő alján lévő nyíl gombokkal lépkedhet az egyes tartalmak között. Az előnézet nem befolyásolja a lejátszási időt.

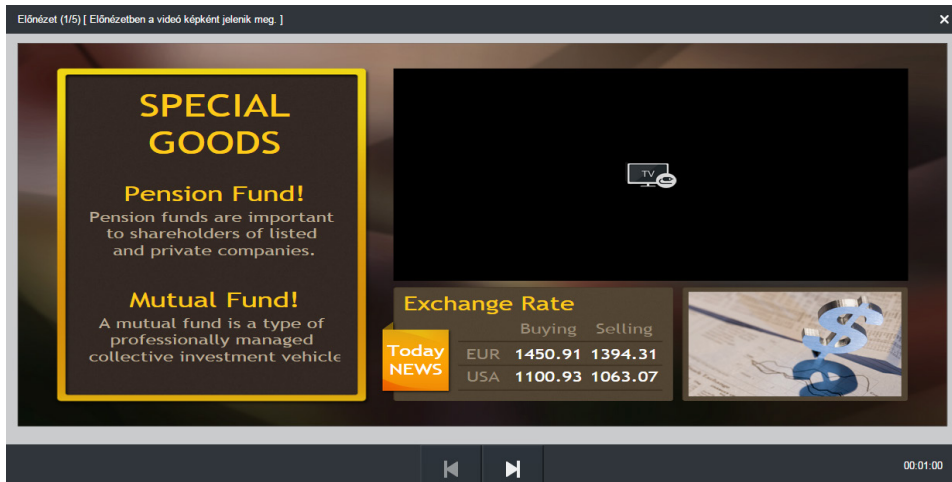


Lejátszási lista kiküldése

Az elmentett lejátszási listákat feltöltheti a SuperSign W szerverre, illetve USB- vagy hálózati kapcsolaton keresztül elküldheti azokat TV-készülékére. Alul az utoljára kiválasztott menü jelenik meg. Mindazonáltal a szerverre feltöltés itt nem jelenik meg.



Feltöltés szerverre

A **[Feltöltés szerverre]** gombra kattintva az aktuálisan használt lejátszási listát feltöltheti egy szerverre. Ha kiválaszt egy munkacsoportot a SuperSign W szerveren, majd rákattint a **[Feltöltés]** gombra, a program a szerveren kiválasztott munkacsoportba tölti fel a lejátszási listát. Ahhoz, hogy a lejátszási listákat feltölthesse a szerverre, el kell mentenie azokat. Ha a szerverről kijelentkezett, megjelenik a szerver beállításait tartalmazó felugró ablak, és lejátszási listáját **csak** akkor tudja feltölteni, ha bejelentkezik a szerverre.

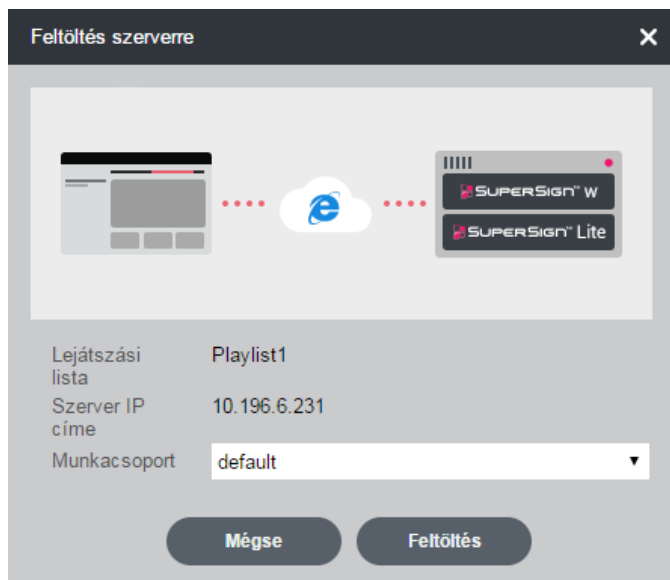

Küldés hálózaton

A **[Küldés hálózaton]** gombra kattintva a program a SuperSign W szerveren keresztül elküldi az aktuálisan használt lejátszási listát. Ha szerveren kiválaszt egy munkacsoportot, láthatja a munkacsoporthoz tartozó lejátszókat. Válassza ki a kívánt lejátszót, majd kattintson a **[Tartalomküldés]** gombra, és program feltölti a lejátszási listát a szerverre, majd elküldi azt. Ahhoz, hogy a lejátszási listákat elküldhesse, el kell mentenie azokat. Ha a szerverről kijelentkezett, megjelenik a szerver beállításait tartalmazó felugró ablak, és a lejátszási listáját csak akkor tudja elküldeni, ha bejelentkezik a szerverre.

Küldés hálózaton

Lejátszási lista

Playlist1

Szerver IP címe

10.196.6.231

Munkacsoport

default

Lejátszó

	Lejátszó neve	Modelnév	IP cím	Rendelkezé...
<input checked="" type="checkbox"/>	SIGNAGE_TV	43LX540S-UA	10.196.7.41	14.05 GB

Mégse

Tartalomküldés

Exportálás USB-re

Az **[Exportálás USB-re]** gombra kattintva a program az USB-tárolóeszköze exportálja az aktuálisan használt lejátszási listát. Ha az USB-tárolóeszközt számítógéphez csatlakoztatja, majd rákattint az **[Exportálás]** gombra, a program a kiválasztott USB-eszköze exportálja a lejátszási listát. Amennyiben az USB-eszközt a TV USB 1 portjához csatlakoztatja, a lejátszási lista lejátszása automatikusan elindul. Az aktuálisan használt lejátszási listát annak elmentése nélkül is exportálhatja egy USB-tárolóeszköze.



! MEGJEGYZÉS

- A TV-készülék kizárólag az USB 1 porton támogatja az automatikus lejátszás funkciót.

Küldés állapota


Ha a Lejátszási lista létrehozása és küldése képernyőn a **[Küldés állapota]** gombra kattint, megtekintheti SuperSign W szerveren keresztül küldött lejátszási listák küldési állapotát.

Küldés állapota					
Lejátszási lista	Lejátszó neve	Modelnév	IP cím	Munkacsoport	Állapot
Playlist1	Signage TV 1	43LX540S-UA	192.168.0.3	Workgroup1	100%
Playlist2	Signage TV 2	43LX530S-UA	192.168.0.4	Workgroup1	100%
Playlist3	Signage TV 3	43LX530S-UA	192.168.0.5	Workgroup3	0%
Playlist3	Signage TV 3	43LX540S-UA	192.168.0.6	Workgroup2	45%
Playlist3	Signage TV 3	43LX540S-UA	192.168.0.7	Workgroup1	0%
Playlist3	Signage TV 3	43LX540S-UA	192.168.0.8	Workgroup2	78%

Menüopciók


Új

Új lejátszási listát hozhat létre. Ha éppen egy lejátszási listán dolgozik, a program meg fogja kérdezni, hogy szeretné-e menteni az aktuális lejátszási listát, mielőtt újat hozna létre. A **[Tartalom létrehozása]** menü nem tartalmazza ezt a funkciót.

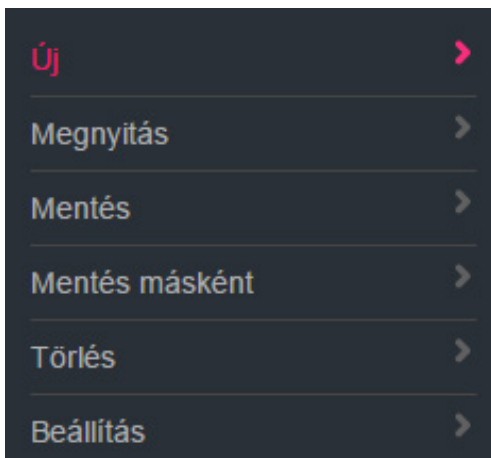


Megnyitás

Egy elmentett tartalmat vagy lejátszási listát importálhat. Az importáláshoz válassza ki a megnyitni kívánt elmentett tartalmat vagy lejátszási listát, majd kattintson a **[Megnyitás]** gombra. Az elmentett tartalmakat és lejátszási listákat miniatűr vagy lista nézetben is megtekintheti.

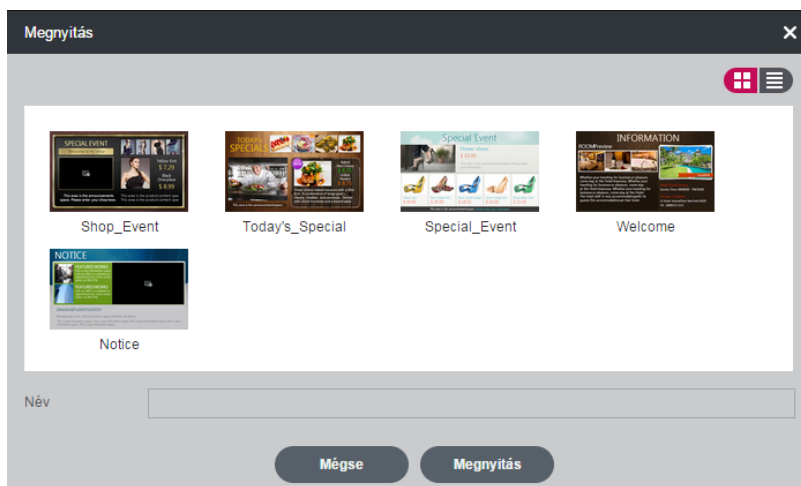

Mentés

Elmentheti az aktuálisan használt tartalmat vagy lejátszási listát. Ha a **[Megnyitás]** funkcióval megnyitott tartalom vagy lejátszási lista **[Mentés]** gombjára kattint, a program az importált tartalmat vagy lejátszási listát ugyanazzal a névvel menti el, mint az aktuálisan használt tartalom vagy lejátszási lista neve.

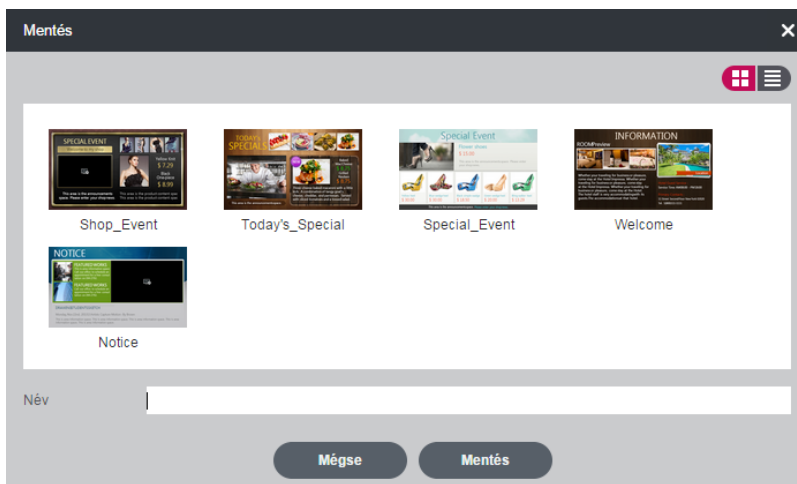


Mentés másként

Az aktuálisan használt tartalmat vagy lejátszási listát egy új névvel is elmentheti. Ha az aktuálisan használt tartalmat vagy lejátszási listát egy új névvel szeretné elmenteni, kattintson a **[Mentés másként]** gombra.

Törlés

Egy elmentett tartalmat vagy lejátszási listát törölhet is. Válassza ki törölni kívánt tartalmat vagy lejátszási listát, majd kattintson a **[Törlés]** gombra.

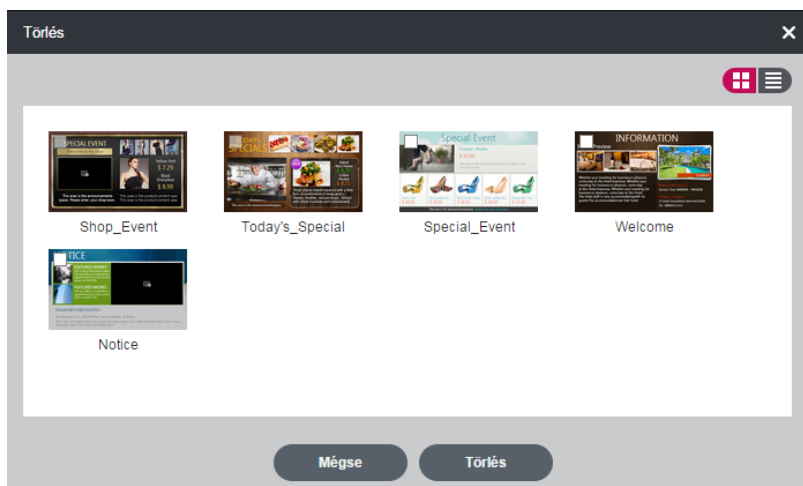

FIGYELEM

- Egy lejátszási listán belüli tartalmat nem törölhet.

Beállítás

Megváltoztathatja a SuperSign Simple Editor beállításait, és konfigurálhatja a SuperSign W szerver információit.

Általános vezérlés

A Beállítások menüben az **[Általános vezérlés]** fülön tudja megváltoztatni a nyelvet, dátum kijelzését, valamit az idő kijelzését.

The screenshot shows the 'Beállítás' (Settings) dialog box with the 'Általános vezérlés' (General control) tab selected. The dialog has three tabs: 'Általános vezérlés', 'Kiszolgáló beállítás' (Server settings), and 'Információ' (Information). The 'Általános vezérlés' tab contains the following settings:

- Nyelv** (Language): A dropdown menu showing 'Magyar' (Hungarian).
- Dátum kijelzése** (Date display): A dropdown menu showing 'MM-dd-yyyy'.
- Idő kijelzése** (Time display): Two radio buttons. The first is labeled '12Idő' (12-hour) and is unselected. The second is labeled '24Idő' (24-hour) and is selected.

At the bottom of the dialog are two buttons: 'Mégse' (Cancel) and 'Alkalmaz' (Apply).

Kiszolgáló beállítás

A Beállítások menüben az **[Kiszolgáló beállítás]** fülön tudja megadni a SuperSign W szerver információit, valamint itt tud bejelentkezni a szerverre, illetve kijelentkezni abból.

The screenshot shows the 'Beállítás' (Settings) dialog box with the 'Kiszolgáló beállítás' (Server settings) tab selected. The dialog has three tabs: 'Általános vezérlés', 'Kiszolgáló beállítás', and 'Információ'. The 'Kiszolgáló beállítás' tab contains the following settings:


- Szerver IP címe** (Server IP address): A field with four input boxes containing the values '127', '0', '0', and '1'.
- Azonosító** (Identifier): A text input field containing the value 'admin'.
- Jelszó** (Password): A text input field that is currently empty.

Below the input fields is a button labeled 'Bejelentkezés a szerverre' (Login to the server). At the bottom of the dialog is a button labeled 'OK'.

Információ

A Beállítások menüben az **[Információ]** fülön tudja megtekinteni a SuperSign Simple Editorral kapcsolatos információkat.

A **[Release Notes]** gombra kattintva tekintheti meg a SuperSign Simple Editor kibocsátási megjegyzéseit.

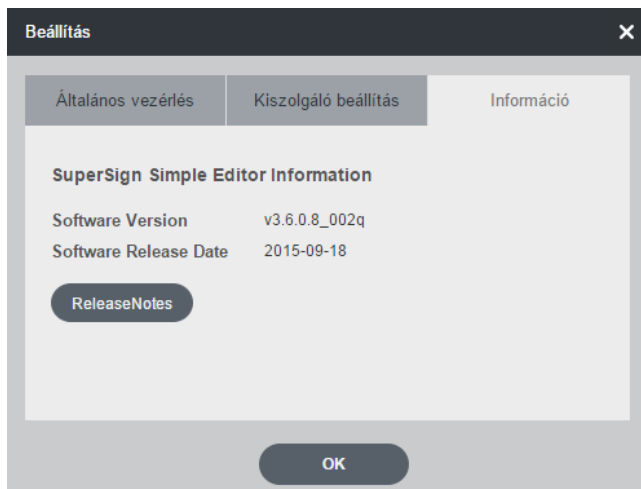



Ha hozzá kíván jutni a forráskódhoz GPL, LGPL, MPL és a termék által tartalmazott más nyílt forráskódú licencek alapján, látogasson el a következő webhelyre:

<http://opensource.lge.com>.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics CD-n biztosítja a forráskódot, amiért csupán a terjesztés költségét számítja fel (pl. az adathordozó ára, postázási és kezelési költség).

A forráskód e-mailben rendelhető meg az LG Electronicstól a következő címen: opensource@lge.com Ez az ajánlat a készülék megvásárlásától számított három (3) évig érvényes.