

Manual do proprietário

SuperSign Simple Editor

CONTEÚDO

3 SUPERSIGN SIMPLE EDITOR

3 Requisitos do sistema

4 Instalar e excluir o SuperSign Simple Editor

4 - Instalação do SuperSign Simple Editor

8 - Exclusão do SuperSign Simple Editor

9 Execução do SuperSign Simple Editor

10 Home

11 Criar conteúdo

11 - Escolher um modelo

12 - Criar conteúdo

19 Cria e distribui lista de reprodução

20 - Criando uma lista de reprodução

23 - Cria e distribui lista de reprodução

27 Opções de Menu

27 - Novo

27 - Abrir

28 - Salvar

28 - Guardar como

29 - Apagar

30 - Configurações

SuperSign Simple Editor

O SuperSign Simple Editor é uma solução SuperSign que permite que você crie e distribua conteúdo facilmente e com rapidez usando modelos. Com o SuperSign Simple Editor, é possível criar um novo conteúdo usando modelos fornecidos com ele. Você também pode importar e editar o conteúdo pré-armazenado existente. Além disso, é possível criar uma lista de reprodução, adicionando o conteúdo existente e, em seguida, enviando a lista de reprodução para a TV via USB ou distribuição de rede.

Requisitos do sistema

Item	Especificações
CPU	Processador Intel Core 2 Duo (2.5 GHz ou mais rápido)
Memória	2 GB ou superior
REDE	100 Mbps ou superior
Sistema operacional	Windows 7 (32 bits, 64 bits) Windows 8.1 (32 bits, 64 bits)
Navegador	Chrome 31 ou superior

Instalar e excluir o SuperSign Simple Editor


Instalação do SuperSign Simple Editor

Clique duas vezes no arquivo SuperSignSimpleEditor_setup.exe.


- 1 Selecione o idioma e, em seguida, clique em **[OK]** para continuar.





- 2 Leia as instruções e clique em **[Próximo]** para continuar.

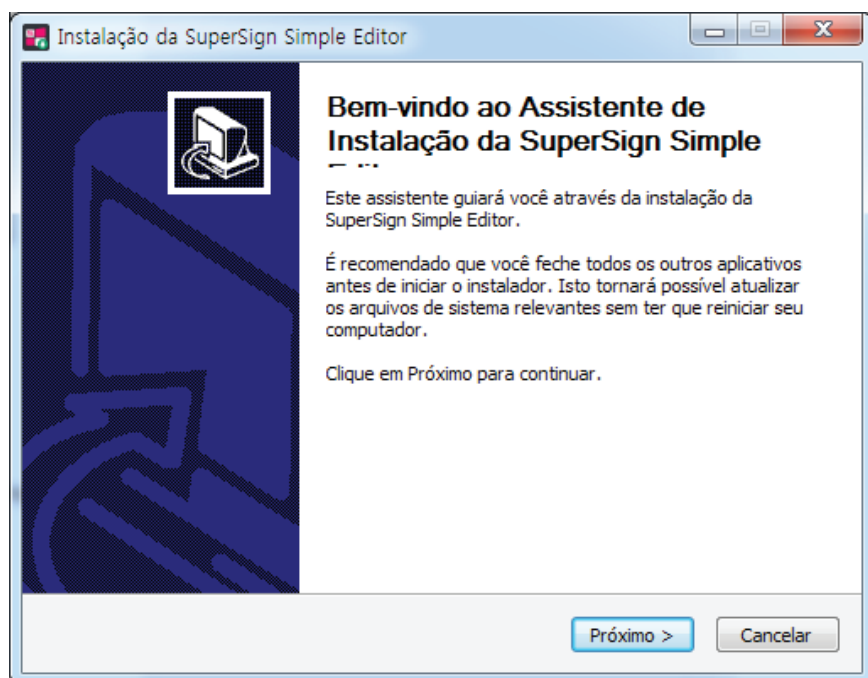


- 3 Na janela License Agreement, clique em **[Eu Concordo]**.

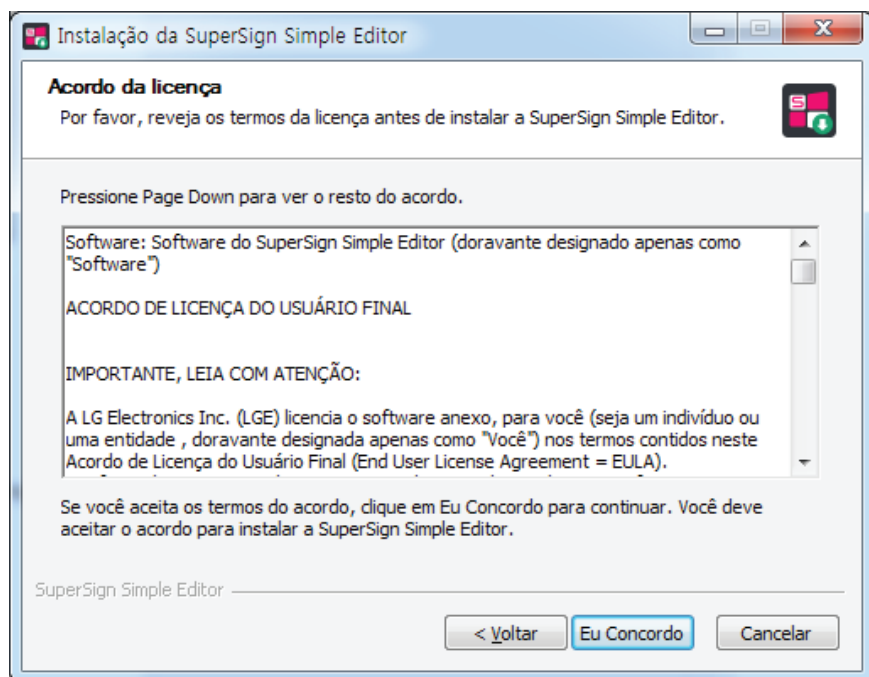

- 4 Selecione o diretório no qual o programa será instalado e clique em **[Instalar]**. O programa será instalado automaticamente.

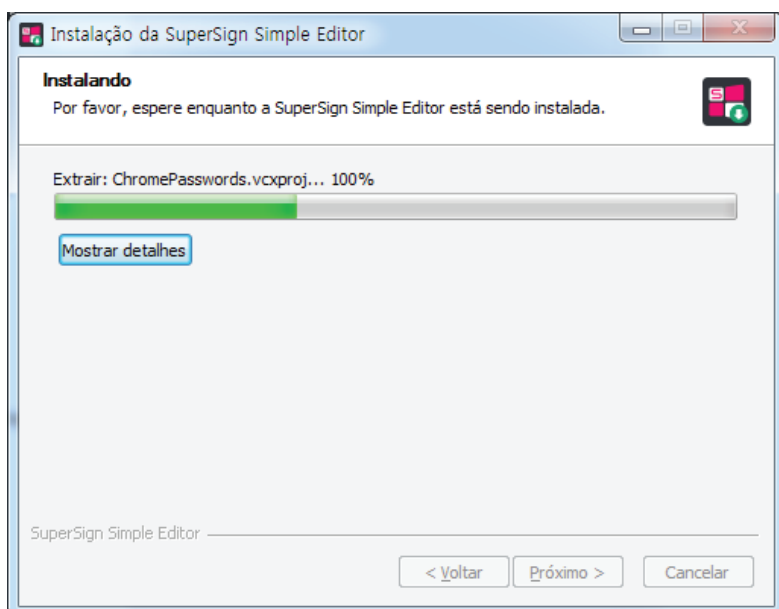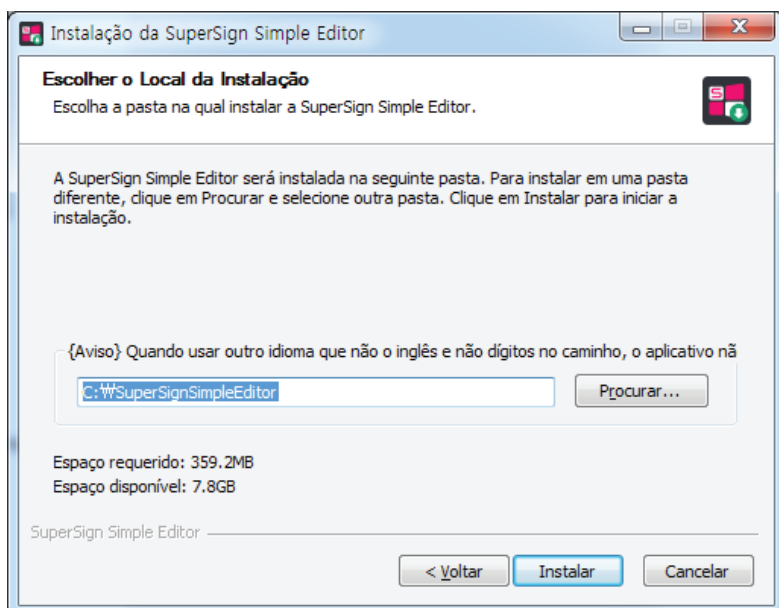

- 5 Quando a instalação for concluída, clique em **[Terminar]**. O serviço será iniciado automaticamente.

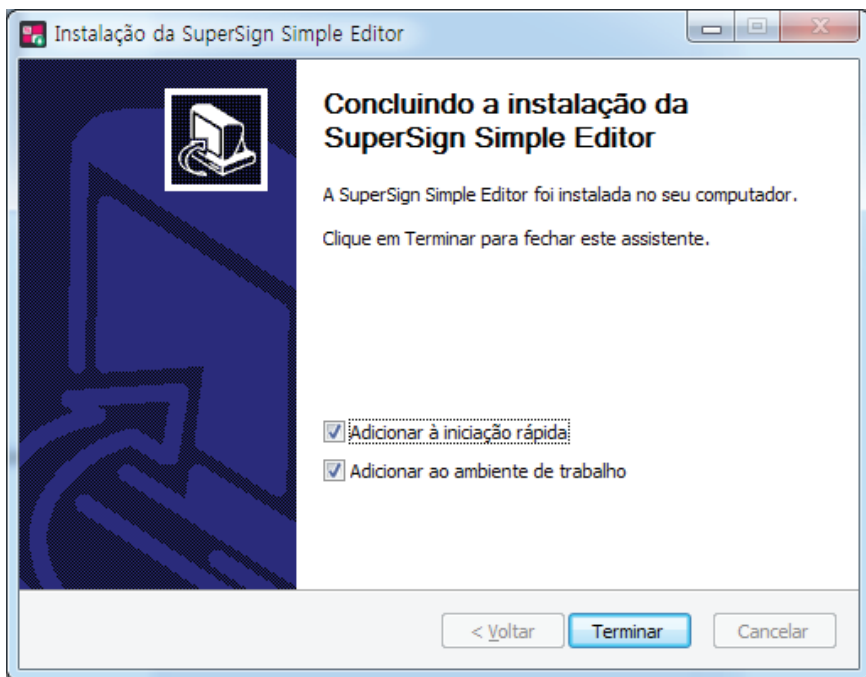

! NOTA

- Depois que a instalação for concluída, um serviço do SuperSign Simple Editor para executar o Tomcat 7.0 é registrado e iniciado automaticamente.

! CUIDADO

- O SuperSign Simple Editor utiliza a porta 28080. Quando outro programa já estiver utilizando a porta 28080, o SuperSign Simple Editor não é iniciado.

Exclusão do SuperSign Simple Editor

Para excluir o SuperSign Simple Editor de seu computador, clique em **Start > All Programs > SuperSign Simple Editor > Uninstall SuperSign Simple Editor**.



CUIDADO

- Para remover o SuperSign Simple Editor, use o desinstalador fornecido pelo SuperSign Simple Editor.
- Enquanto seu navegador da Web estiver em execução, você não conseguirá remover o SuperSign Simple Editor corretamente. Feche todas as janelas do navegador Chrome antes de excluir o SuperSign Simple Editor.

Execução do SuperSign Simple Editor

Para executar o SuperSign Simple Editor, clique em **Start > All Programs > SuperSign Simple Editor > SuperSign Simple Editor** ou clique duas vezes no ícone do SuperSign Simple Editor em sua área de trabalho.

NOTA

- Para encerrar o SuperSign Simple Editor, clique em  no canto superior direito da janela do navegador.

Home

Selecione [Criar conteúdo] ou [Cria e distribui lista de reprodução], conforme a tela inicial do SuperSign Simple Editor.




No.	Descrição
1	Vá para a página [Escolher um modelo] para criar conteúdos.
2	Vá para a página [Cria e distribui lista de reprodução].

Criar conteúdo

É possível criar conteúdo novo usando modelos ou importar conteúdo pré-existente para edição.

Escolher um modelo


Selecione o modelo desejado para criar conteúdo. Você pode selecionar 43 modelos fornecidos pelo SuperSign Simple Editor e modelos armazenados.

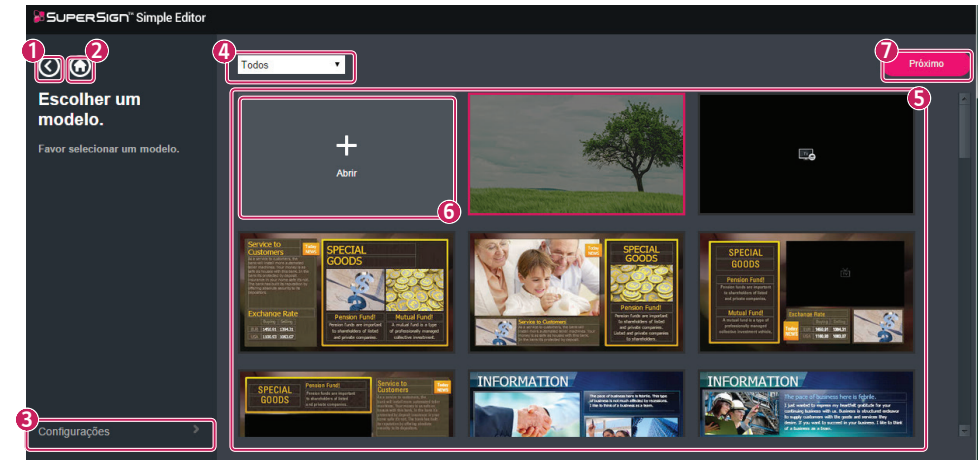

No.	Descrição
1	Ao clicar, você é direcionado para a tela anterior ao escolher um modelo tela. Se houver uma alteração que não foi salva, você será solicitado a informar se deseja salvá-la ou não.
2	Ao clicar, você é direcionado para a tela inicial. Se houver uma alteração que não foi salva, você será solicitado a informar se deseja salvá-la ou não.
3	Consulte a página 27.
4	Mostra as categorias de modelos fornecidos pelo SuperSign Simple Editor.
5	Mostra os modelos disponíveis na categoria selecionada.
6	Clicar em [Abrir] mostra o conteúdo armazenado.
7	Clicar em [Próximo] encaminha você para a tela Criar conteúdo do modelo selecionado.

Criar conteúdo

Você pode criar conteúdo editando o modelo selecionado.

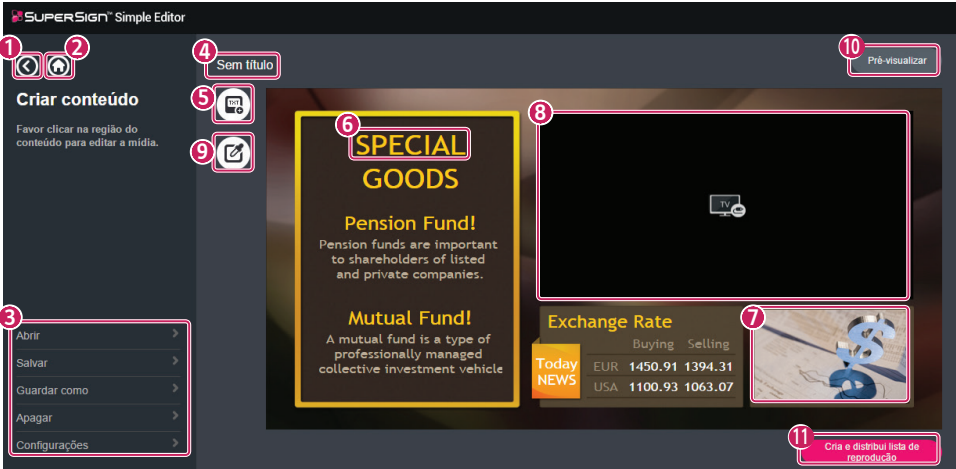

No.	Descrição
1	Ao clicar, você é direcionado para a tela anterior Criar conteúdo. Se houver uma alteração que não foi salva, você será solicitado a informar se deseja salvá-la ou não.
2	Ao clicar, você é direcionado para a tela inicial. Se houver uma alteração que não foi salva, você será solicitado a informar se deseja salvá-la ou não.
3	Consulte a página 27.
4	Exibe o título do conteúdo atual. Se estiver criando um novo conteúdo, o texto “Sem título” é exibido.
5	Adicionar uma caixa de texto
6	Área do texto (Consulte a página 13).
7	Área da imagem Consulte a página 14).
8	Área da TV/vídeo (Consulte a página 15).
9	Recurso de edição de fundo (Consulte a página 16).
10	Recurso de pré-visualização (Consulte a página 18).
11	Ao clicar, você é direcionado para a tela de Edição de lista de reprodução.

Área do texto

Adicionar uma caixa de texto


- 1 Clique no ícone [Adicionar texto] na página [Criar conteúdo].
- 2 Mova o ponteiro do mouse sobre a área de edição e, em seguida, você verá que o ponteiro do mouse foi alterado ().
- 3 Clique com o mouse sobre a posição desejada.
- 4 Se a posição não se sobrepõe a outras áreas, exceto para a área da imagem, a área do texto é adicionada.

! NOTA

- O texto só pode ser sobreposto pela área da imagem.

Editar texto

- 1 Clique no texto na área de edição.
- 2 Quando uma edição de texto pop-up é exibida, você poderá editar o texto.



No.	Descrição
1	É possível alterar o estilo do texto. (Sublinhado, itálico, cor e tamanho).
2	É possível alinhar o texto. (Alinhamento à esquerda, direita e centralizado).
3	Você pode definir a orientação em que o texto fluirá.
4	Você pode definir a velocidade na qual o texto fluirá.


! NOTA

- Você pode aplicar o fluxo de texto apenas para uma única área do texto em uma determinada parte do conteúdo.
- Você só pode usar a fonte de exibição da LG para seu texto.
- Dependendo das especificações da TV, o estilo da fonte compatível pode ser diferente.

Mover uma caixa de texto

- 1 Mova o ponteiro do mouse sobre a área do texto.
- 2 Clique no ícone [Mover] no canto superior direito da área e, em seguida, na posição da área do texto usando o mouse para arrastar e soltar na tela de edição.
- 3 Se a posição não se sobrepõe a outras áreas, exceto para a área da imagem, a área do texto é movida.

Excluir uma caixa de texto

- 1 Mova o ponteiro do mouse sobre a área do texto.
- 2 Clique no ícone  **[Apagar]** no canto superior direito da área.




Área da imagem**Adicione uma imagem**

- 1 Mova o ponteiro do mouse sobre a área da imagem e clique na área.
- 2 Selecione a imagem desejada no Windows Explorer e clique no botão **[Abrir]**.
- 3 Se o upload da imagem foi concluído normalmente, você pode ver que a imagem foi adicionada à área da imagem.


! NOTA

- Somente arquivos de imagem jpg, jpeg, png e bmp são suportados.
- Resoluções de até 1920 x 1080 são suportadas para imagens.
- As imagens não devem ser maiores do que 4 GB.


Recortar uma imagem

- 1 Mova o ponteiro do mouse sobre a área da imagem.
- 2 Clique no ícone  **[Cortar]** no canto superior direito da área.
- 3 Sobre a imagem aparece o ícone  ou , dependendo da direção em que a imagem pode ser cortada, determinado com base na área e no tamanho da imagem.
- 4 Arraste e solte a imagem na direção indicada, e a imagem será cortada.

! NOTA

- Se o tamanho da imagem não for adequado para o recorte, o ícone  é exibido, e você não poderá editar a imagem.

Excluir uma imagem

- 1 Mova o ponteiro do mouse sobre a área da imagem.
- 2 Clique no ícone  **[Apagar]** no canto superior direito da área.

Área da TV/vídeo


Adição de um vídeo

- 1 Mova o ponteiro do mouse sobre a área da TV/vídeo e clique na área.
- 2 Selecione o vídeo desejado no Windows Explorer e clique no botão **[Abrir]**.
- 3 Se o upload do vídeo for concluído normalmente, uma imagem em miniatura do vídeo carregado será exibida na área da TV/vídeo.

! NOTA

- Apenas arquivos de vídeo avi, mp4, mkv, ts, tp, mpg, e mpeg são suportados.
- Resoluções de até 1920 x 1080 são suportadas para vídeos.
- Os vídeos não devem ser maiores do que 4 GB.


Excluir um vídeo

- 1 Mova o ponteiro do mouse sobre a área da TV/vídeo.
- 2 Clique no ícone  **[Apagar]** no canto superior direito da área.

Área do fundo

Editar fundo


Você pode editar fundo de seu modelo clicando no ícone  [Editar fundo] na página [Criar conteúdo].

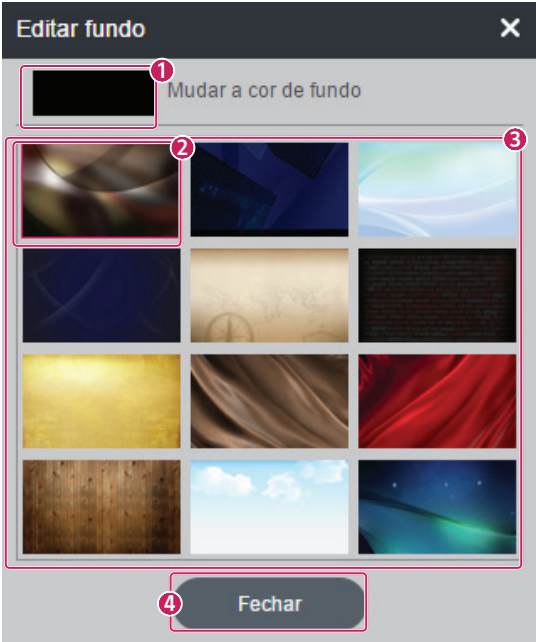

No.	Descrição
1	Clicar nesta área abre uma janela pop-up onde você pode selecionar uma cor para o fundo.
2	Mostra a imagem de fundo do modelo atual.
3	Mostra cada imagem de fundo que você pode escolher como o novo fundo. Clicar na imagem desejada aplica imediatamente a imagem na área de edição.
4	Clicar nesta área fecha a janela pop-up.

Mudar a cor de fundo

É possível selecionar a cor de fundo. Clicar no botão **[Detalhes]** abre uma janela pop-up onde você pode escolher uma variedade de cores.

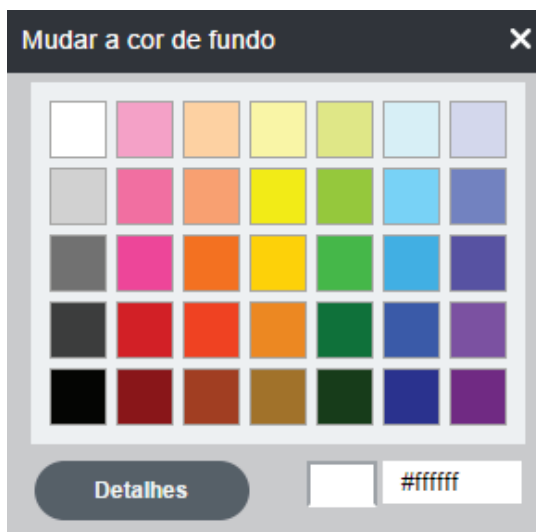**! NOTA**

- Modelos sem fundo não são fornecidos para o recurso de edição de fundo.

Pré-visualizar

Clicar no botão **[Pré-visualizar]** na parte superior da página permite que você visualize o conteúdo na área de edição como se fosse exibido na TV real. Quando você visualiza um vídeo, o vídeo é exibido como uma imagem.

Pré-visualizar [Na visualização, o vídeo é mostrado como uma imagem.]

SPECIAL GOODS

Pension Fund!

Pension funds are important to shareholders of listed and private companies.

Mutual Fund!

A mutual fund is a type of professionally managed collective investment vehicle


Today
NEWS

Exchange Rate

	Buying	Selling
EUR	1450.91	1394.31
USA	1100.93	1063.07

Cria e distribui lista de reprodução

Este recurso permite que você crie uma lista de reprodução e envie-a para a TV via USB ou distribuição de rede.

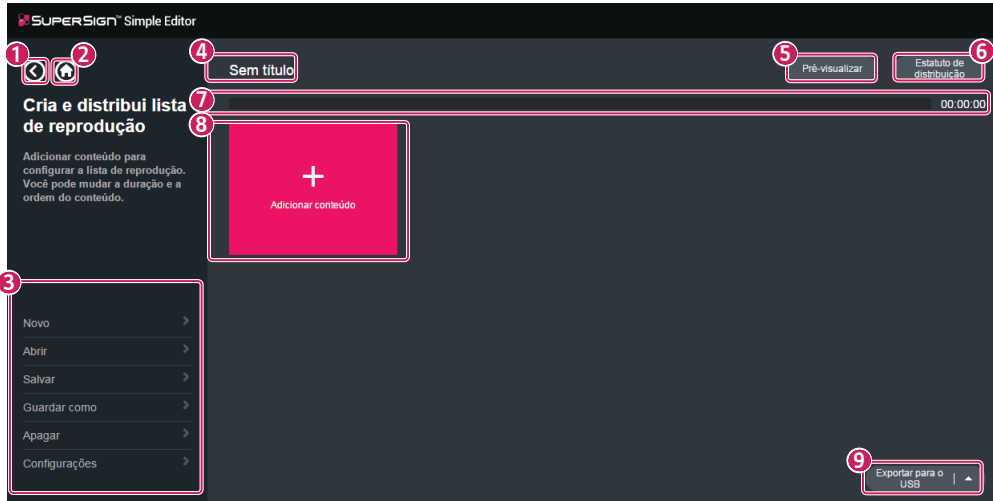


No.	Descrição
1	Ao clicar, você é direcionado para a tela anterior de edição de lista de reprodução. Se houver uma alteração que não foi salva, você será solicitado a informar se deseja salvá-la ou não.
2	Ao clicar, você é direcionado para a tela inicial. Se houver uma alteração que não foi salva, você será solicitado a informar se deseja salvá-la ou não.
3	Consulte a página 27.
4	Exibe o título da lista de reprodução atual. Se estiver criando uma nova lista de reprodução, o texto “Sem título” é exibido.
5	É possível visualizar a lista de reprodução criada. (Consulte a página 22).
6	É possível exibir o status das listas de reprodução distribuídas. (Consulte a página 26).
7	É possível visualizar o tempo de reprodução e a posição do conteúdo da lista de reprodução que você selecionou. O tempo total de reprodução é exibido no lado direito.
8	É possível adicionar o conteúdo pré-armazenado a uma lista de reprodução.
9	É possível usar os recursos Carregar no servidor , Distribuição de rede e Exportar para o USB .

Criando uma lista de reprodução

Após editar e salvar o conteúdo na tela Criar conteúdo, você pode usar esse conteúdo para criar uma lista de reprodução.

Adicionar conteúdo

É possível importar o conteúdo pré-armazenado para criar uma lista de reprodução. O tempo de reprodução padrão do conteúdo adicionado é de 60 segundos. Após adicionar o conteúdo a uma lista de reprodução, você pode alterar seu tempo de reprodução em horas, minutos e segundos.

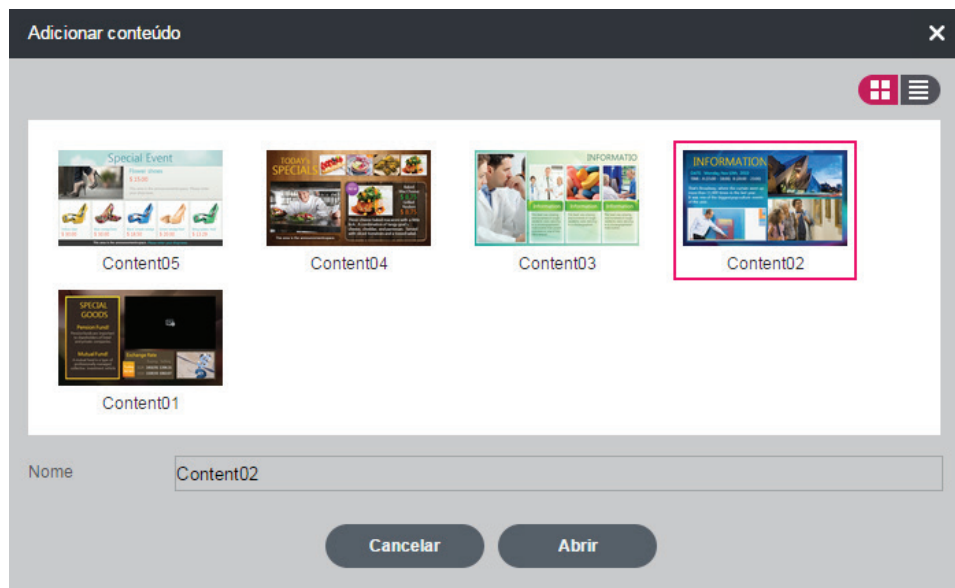


⚠ CUIDADO

- O tempo total máximo de reprodução de uma lista de reprodução é de 24 horas, e o tempo total mínimo de reprodução é de 10 segundos. O tempo de reprodução mínimo de cada parte do conteúdo também é de 10 segundos.
- Até 50 partes do conteúdo podem ser adicionadas a uma lista de reprodução.

Mudança da ordem de reprodução


Selecionar a lista de reprodução exibe o tempo de reprodução e a posição do conteúdo da reprodução na linha do tempo. Você pode alterar a posição do conteúdo da lista de reprodução usando o mouse para arrastar e soltar o conteúdo em uma posição diferente.

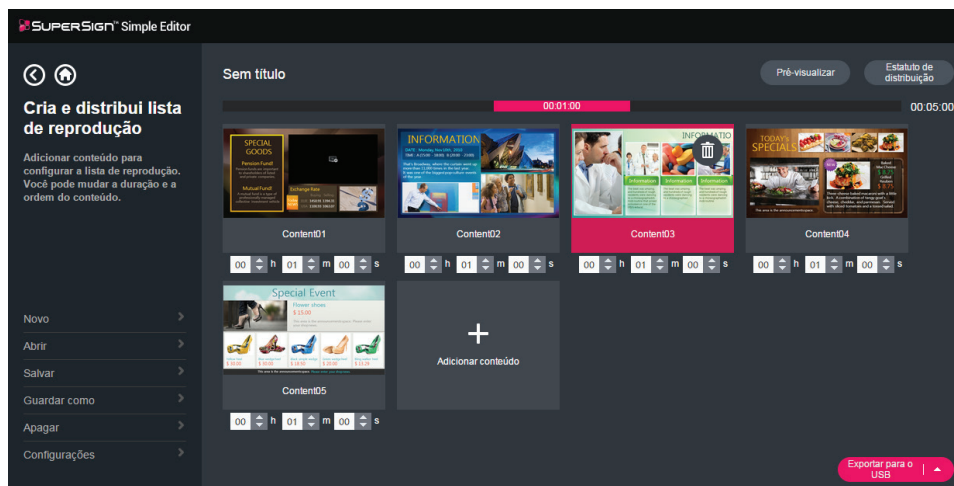

! NOTA


- O tempo de reprodução pode variar devido ao carregamento do conteúdo na TV.

Exclusão de conteúdo

Você pode apagar o conteúdo de uma lista de reprodução clicando no ícone  [apagar] na parte superior da tela do conteúdo adicionado.


Pré-visualizar

Clicar em **[Pré-visualizar]** permite que você visualize a lista de reprodução em que está trabalhando no momento. Quando você visualiza um vídeo, o vídeo é exibido como uma imagem. Você pode se mover entre cada parte do conteúdo usando o botão de seta na parte inferior da tela Pré-visualização. A visualização não é afetada pelo tempo de reprodução definido.

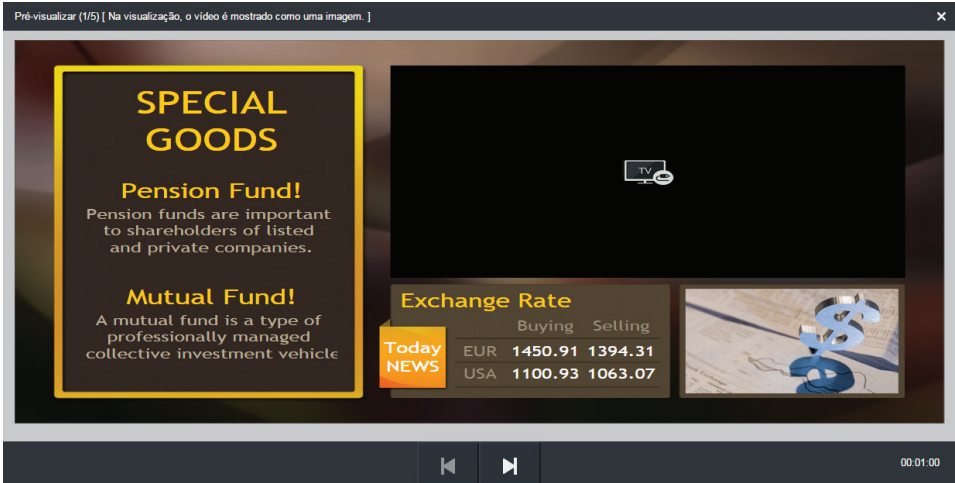


Cria e distribui lista de reprodução

Você pode carregar suas listas de reprodução no SuperSign W Server, bem como enviá-las para a TV via USB ou distribuição de rede. O último menu selecionado é exibido na parte inferior. No entanto, o carregamento do servidor não é aplicável.

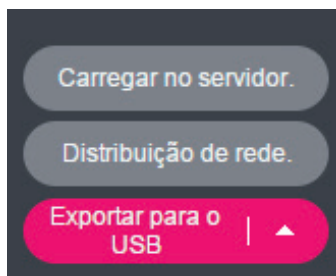


Carregar no servidor

Clicar em **[Carregar no servidor]** carrega a lista de reprodução em que você está trabalhando em um servidor. Se você selecionar um grupo de trabalho do SuperSign W Server e clicar no botão **[Carregar]**, a lista de reprodução é carregada no grupo de trabalho selecionado do servidor. É necessário salvar as listas de reprodução na ordem para carregá-las no servidor. Se você foi desconectado do servidor, uma janela pop-up com as configurações do servidor será exibida e será possível carregar sua lista de reprodução depois de conectar-se ao servidor.

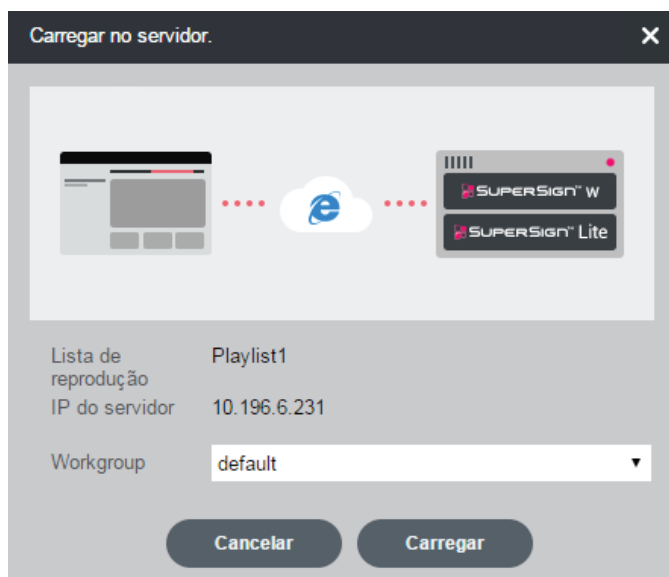

Distribuição de rede

Clicar em **[Distribuição de rede]** distribui a lista de reprodução na qual você está trabalhando por meio do SuperSign W Server. Se você selecionar um grupo de trabalho do servidor, é possível visualizar os reprodutores que pertencem ao grupo de trabalho. Selecione o reprodutor desejado e clique no botão **[Distribuição]** e, em seguida, a lista de reprodução é carregada no servidor e distribuída. É necessário salvar as listas de reprodução na ordem para distribuí-las no servidor. Se você foi desconectado do servidor, uma janela pop-up com as configurações do servidor será exibida e será possível distribuir sua lista de reprodução depois de conectar-se ao servidor.

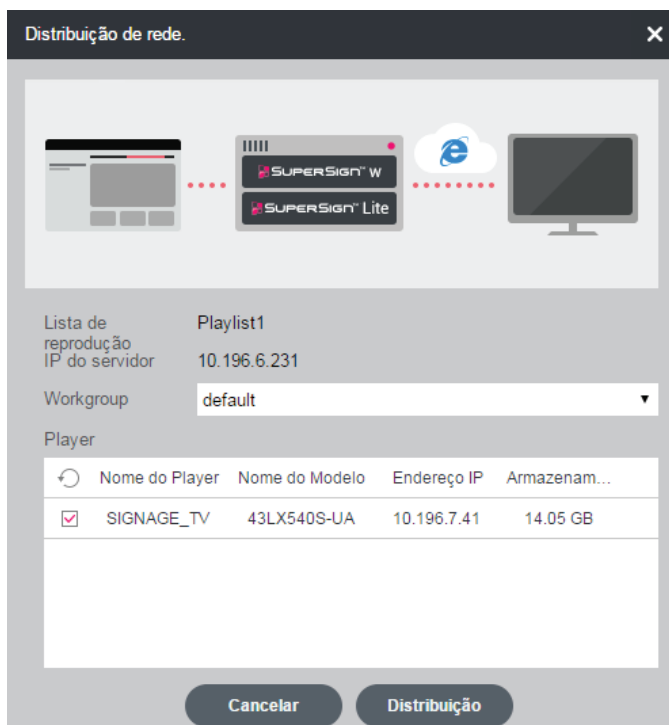

Exportar para o USB

Clicar em **[Exportar para o USB]** exporta a lista de reprodução na qual você está trabalhando em um dispositivo de armazenamento USB. Se você conectar o dispositivo de armazenamento USB ao PC e clicar no botão **[Exportar]**, a lista de reprodução é exportada para o dispositivo USB selecionado. Se você conectar o dispositivo USB na porta USB 1 da TV, a lista de reprodução é reproduzida automaticamente. Você também pode exportar as listas de reprodução não salvas que estão sendo usadas para um dispositivo de armazenamento USB.



! NOTA

- A TV suporta a reprodução automática apenas para a porta USB 1.

Estatuto de distribuição


Clicar em **[Estatuto de distribuição]** na tela Criar e distribuir lista de reprodução permite que você exiba o status da distribuição de listas de reprodução distribuídas por meio do SuperSign W Server.

Estatuto de distribuição					
Lista de reprodução	Nome do Player	Nome do Mo...	Endereço IP	Workgroup	Estado
Playlist1	Signage TV 1	43LX540S-UA	192.168.0.3	Workgroup1	100%
Playlist2	Signage TV 2	43LX530S-UA	192.168.0.4	Workgroup1	100%
Playlist3	Signage TV 3	43LX530S-UA	192.168.0.5	Workgroup3	0%
Playlist3	Signage TV 3	43LX540S-UA	192.168.0.6	Workgroup2	45%
Playlist3	Signage TV 3	43LX540S-UA	192.168.0.7	Workgroup1	0%
Playlist3	Signage TV 3	43LX540S-UA	192.168.0.8	Workgroup2	78%

Opções de Menu


Novo

Você pode criar uma lista de reprodução nova. Se já estiver trabalhando em uma lista de reprodução, você será solicitado a escolher se deseja ou não salvar a lista de reprodução atual antes de criar uma nova. Este é um recurso que não é fornecido em **[Criar conteúdo]**.

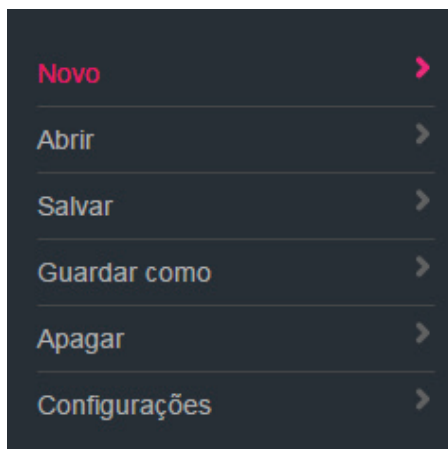


Abrir

É possível importar o conteúdo pré-armazenado ou uma lista de reprodução pré-armazenada. Selecione o conteúdo ou a lista de reprodução pré-armazenada e, em seguida, clique em **[Abrir]** para importá-la. Você pode exibir o conteúdo e as listas de reprodução pré-armazenadas utilizando a Visualização em miniaturas ou a Visualização em lista.

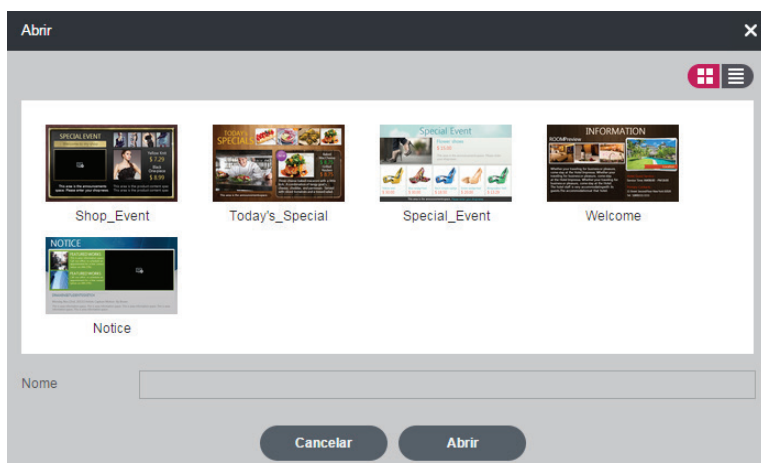

Salvar

Você pode salvar conteúdo ou uma lista de reprodução em que está trabalhando no momento. Clicar em **[Salvar]** no conteúdo ou em uma lista de reprodução importada utilizando **[Abrir]** salva o conteúdo ou a lista de reprodução importada com o mesmo nome do conteúdo ou da lista de reprodução em que você está trabalhando no momento.

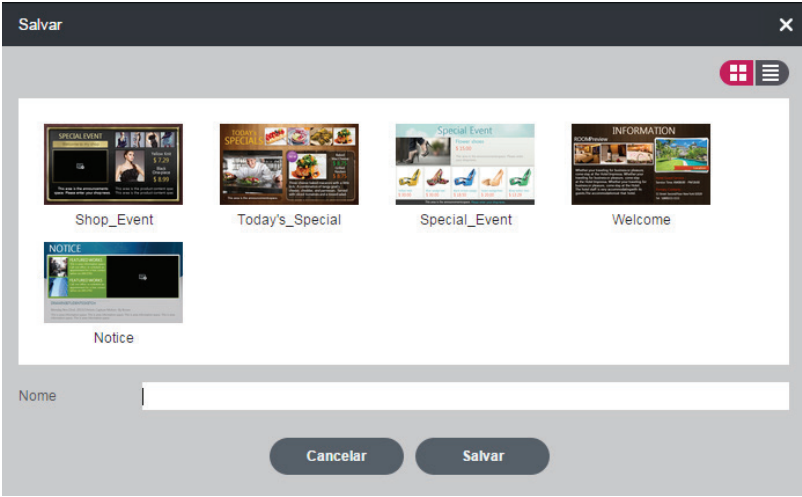


Guardar como

Você pode salvar conteúdo ou uma lista de reprodução em que está trabalhando no momento com um novo nome. Clique em **[Guardar como]** para salvar o conteúdo ou a lista de reprodução em que você trabalhou com um novo nome.

Apagar

É possível excluir o conteúdo ou listas de reprodução pré-armazenadas. Selecione o conteúdo ou a lista de reprodução pré-armazenada e, em seguida, clique em **[Apagar]** para apagar o conteúdo ou a lista de reprodução.

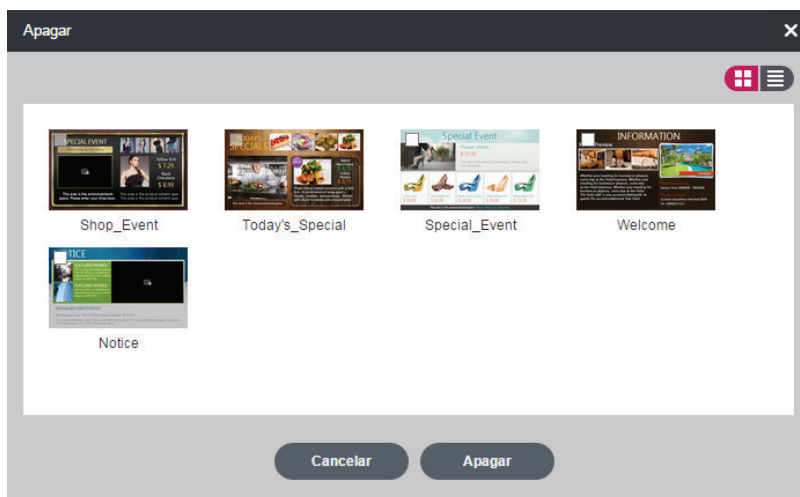

CUIDADO

- não é possível excluir o conteúdo incluído em uma lista de reprodução.

Configurações

Você pode alterar as configurações do SuperSign Simple Editor e configurar as informações do SuperSign W Server.

Controle geral

A guia **[Controle geral]** no menu Configuração permite que você altere o idioma, a exibição de data e de hora.



The screenshot shows the 'Configurações' (Settings) dialog box with the 'Controle geral' (General) tab selected. The dialog has a dark header with the title 'Configurações' and a close button. Below the header are three tabs: 'Controle geral', 'Configuração do servidor', and 'Informação'. The 'Controle geral' tab contains the following settings:

- Idioma:** A dropdown menu showing 'Português-Brasil'.
- Visualização da data:** A dropdown menu showing 'MM-dd-yyyy'.
- Visualização da Hora:** Two radio buttons, '12Hora' (unselected) and '24Hora' (selected).

At the bottom of the dialog are two buttons: 'Cancelar' (Cancel) and 'Aplicar' (Apply).

Configuração do servidor

A guia **[Configuração do servidor]** no menu Configuração permite que você insira informações sobre o SuperSign W Server e faça o login e o logout do servidor.



The screenshot shows the 'Configurações' (Settings) dialog box with the 'Configuração do servidor' (Server Configuration) tab selected. The dialog has the same header and tabs as the previous screenshot. The 'Configuração do servidor' tab contains the following settings:


- IP do servidor:** A text field with the value '127.0.0.1'.
- ID:** A text field with the value 'admin'.
- Senha:** A text field for the password.

Below the password field is a button labeled 'Iniciar sessão no servidor' (Log in to the server). At the bottom of the dialog is an 'OK' button.

Informação

A guia **[Informação]** no menu Configuração permite que você visualize as informações sobre o SuperSign Simple Editor.

Clicar em **[Release Notes]** permite que você visualize as notas de versão do SuperSign Simple Editor.

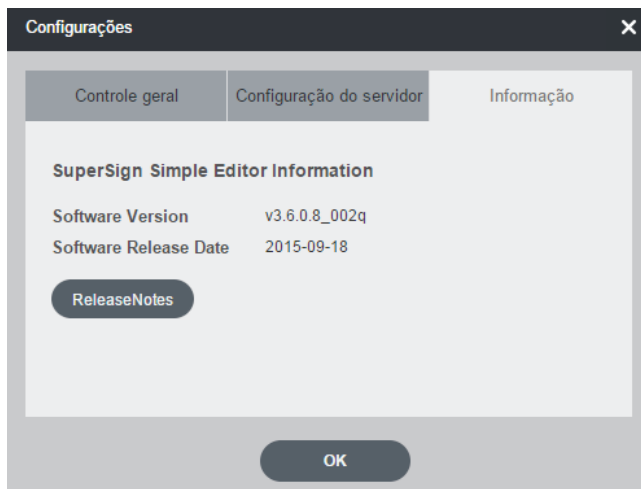



Para obter o código-fonte de GPL, LGPL e MPL, bem como outras licenças de código-fonte aberto contidas neste produto, visite

<http://opensource.lge.com>.

Além do código-fonte, todos os termos de licença, as isenções de garantia e os avisos de direitos autorais referidos estão disponíveis para download.

A LG Electronics fornecerá o código-fonte em CD-ROM a uma taxa que cobre o custo da distribuição (como custo da mídia, entrega e manuseio), mediante solicitação por e-mail para opensource@lge.com. Esta oferta é válida por três (3) anos a partir da data em que o produto foi adquirido.