

Руководство пользователя

SuperSign Simple Editor

Содержание

3 SUPERSIGN SIMPLE EDITOR

3 Системные требования

4 Установка и удаление SuperSign Simple Editor

4 - Установка SuperSign Simple Editor

8 - Удаление SuperSign Simple Editor

9 Запуск SuperSign Simple Editor

10 Home

11 Создать содержимое

11 - Выберите шаблон

12 - Создать содержимое

19 Создать и распространить список воспроизведения

20 - Создание списка воспроизведения

23 - Распространить список воспроизведения.

27 Параметры меню

27 - Новый

27 - Открыть

28 - Сохранить

28 - Сохранить как

29 - Удалить

30 - Настройки

SuperSign Simple Editor

SuperSign Simple Editor — это решение SuperSign, которое позволяет легко и быстро создавать и отправлять содержимое с помощью шаблонов. С помощью SuperSign Simple Editor вы сможете создавать новое содержимое, используя прилагаемые к этому решению шаблоны. Также можно импортировать и редактировать ранее сохраненное содержимое. Кроме того, вы сможете создавать списки воспроизведения, добавляя существующее содержимое, а затем отправлять их на телевизор через USB или распространять по сети.

Системные требования


Элемент	Технические характеристики
Процессор	Процессор Intel Core 2 Duo (2,5 ГГц или быстрее)
Память	2 ГБ или выше
СЕТЬ	100 Мбит/с или выше
Операционная система	Windows 7 (32-разрядная, 64-разрядная) Windows 8.1 (32-разрядная, 64-разрядная)
Браузер	Chrome 31 или более поздней версии

Установка и удаление SuperSign Simple Editor


Установка SuperSign Simple Editor

Дважды щелкните по файлу SuperSignSimpleEditor_setup.exe.


- 1 Выберите язык установки, затем нажмите **[Ок]**, чтобы продолжить.

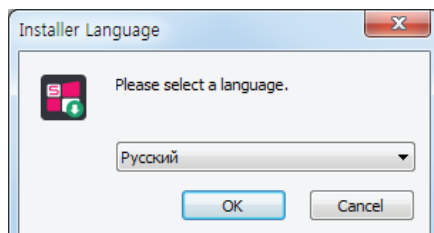



- 2 Прочтите руководство, затем нажмите **[Далее]**, чтобы продолжить.

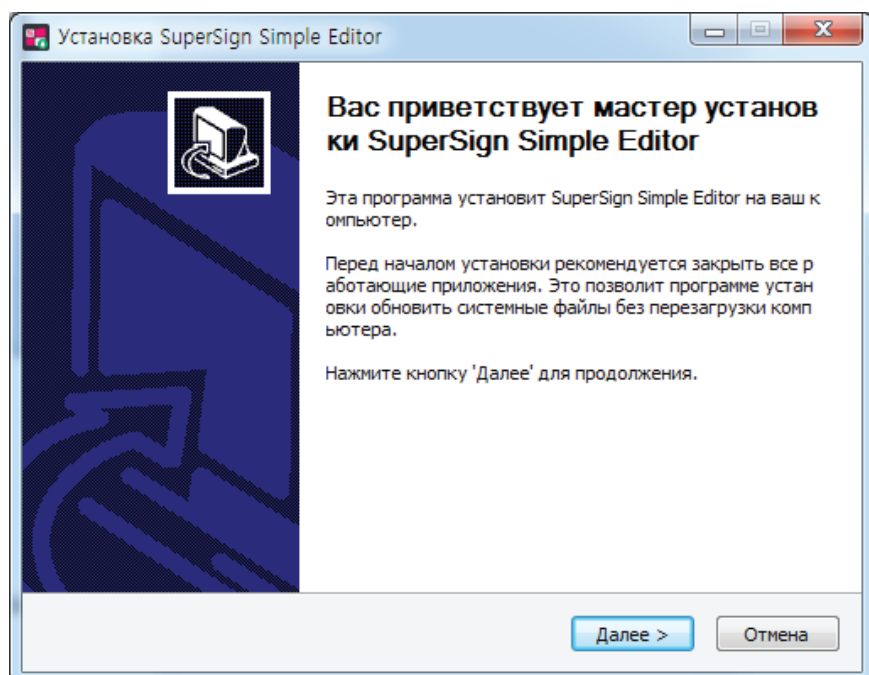


- 3 На экране лицензионного соглашения нажмите [Принимаю].

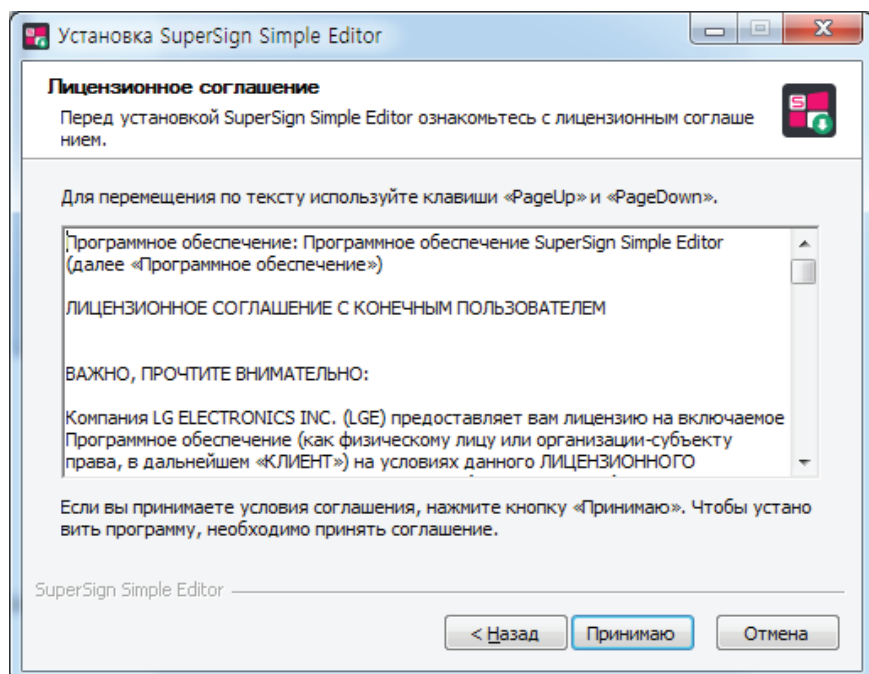

- 4 Выберите папку для установки программного обеспечения и нажмите [Установить]. Программа установится автоматически.

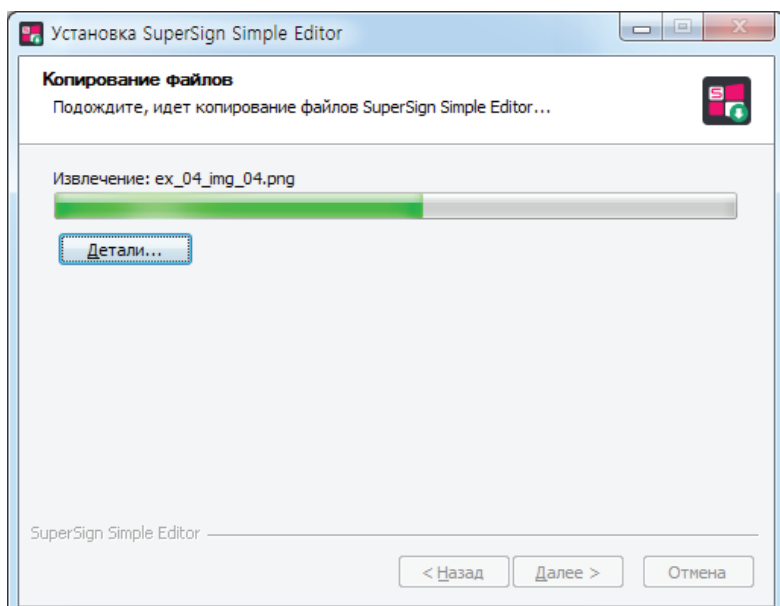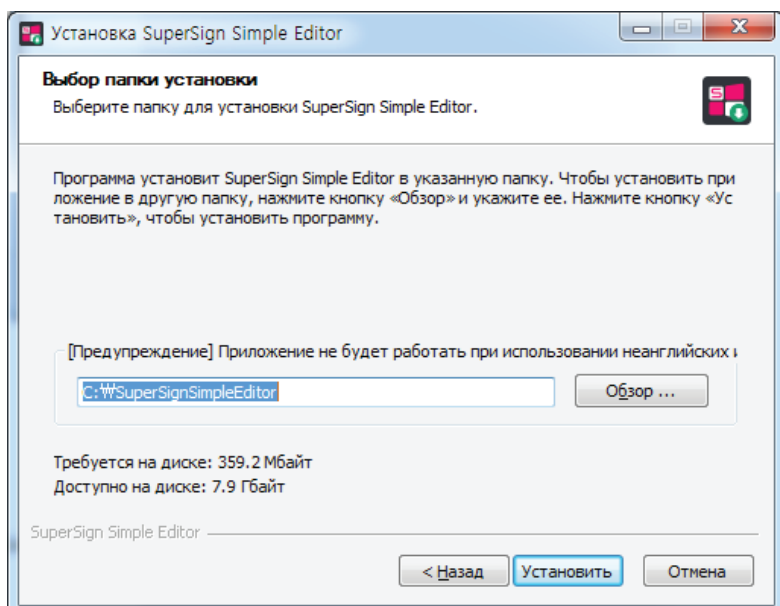

- 5 По завершении установки нажмите **[Готово]**. Служба будет запущена автоматически.

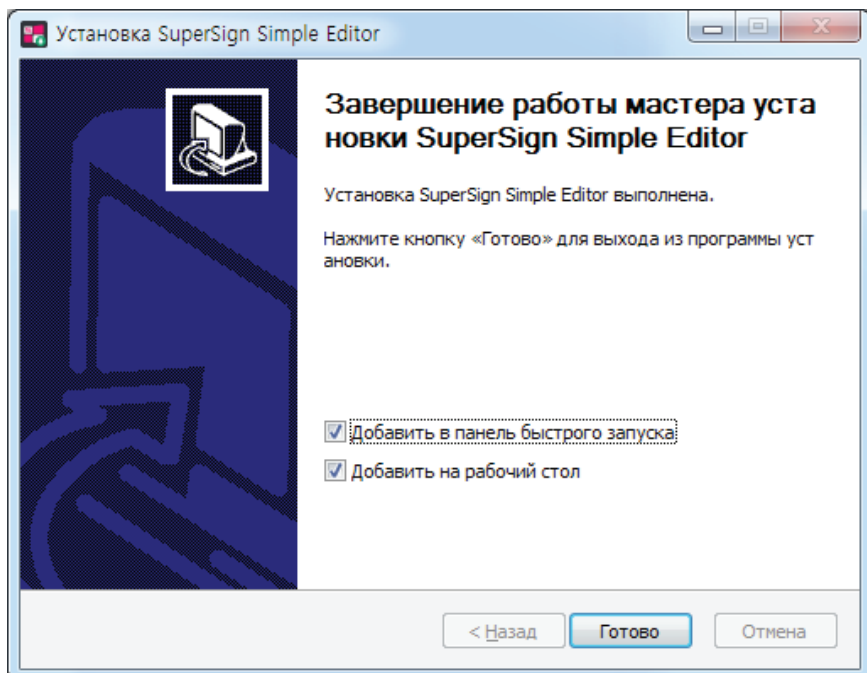

! ПРИМЕЧАНИЕ

- По завершении установки служба SuperSign Simple Editor для запуска Tomcat 7.0 регистрируется и запускается автоматически.

! ВНИМАНИЕ

- SuperSign Simple Editor использует порт 28080. Если другая программа уже использует порт 28080, SuperSign Simple Editor не запускается.

Удаление SuperSign Simple Editor

Для удаления SuperSign Simple Editor с компьютера нажмите **Start > All Programs > SuperSign Simple Editor > Uninstall SuperSign Simple Editor**.




ВНИМАНИЕ

- Для удаления имеющегося SuperSign Simple Editor используйте программу для удаления, предоставленную в комплекте с SuperSign Simple Editor.
- Корректное удаление SuperSign Simple Editor может быть недоступно, если запущен веб-браузер. Закройте все окна браузера Chrome перед удалением SuperSign Simple Editor.

Запуск SuperSign Simple Editor


Для запуска SuperSign Simple Editor нажмите **Start > All Programs > SuperSign Simple Editor > SuperSign Simple Editor** или дважды щелкните значок SimpleSign Simple Editor на рабочем столе.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для завершения работы SuperSign Simple Editor нажмите  в правом верхнем углу окна браузера.

Home

Выберите [Создать содержимое] или [Создать и распространить список воспроизведения] на главном экране SuperSign Simple Editor.

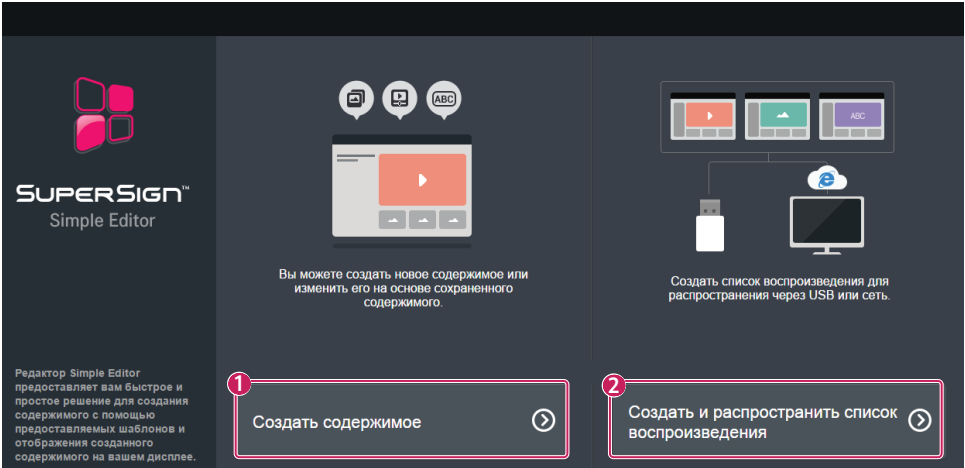


Номер	Описание
1	Перейдите к странице [Выберите шаблон] для создания содержимого.
2	Перейдите к странице [Создать и распространить список воспроизведения].

Создать содержимое

Можно создать новое содержимое с помощью шаблонов или импортировать имеющееся содержимое для редактирования.

Выберите шаблон


Выберите нужный шаблон для создания содержимого. Для выбора доступны 43 шаблона, предоставленные с SuperSign Simple Editor, а также сохраненные шаблоны.

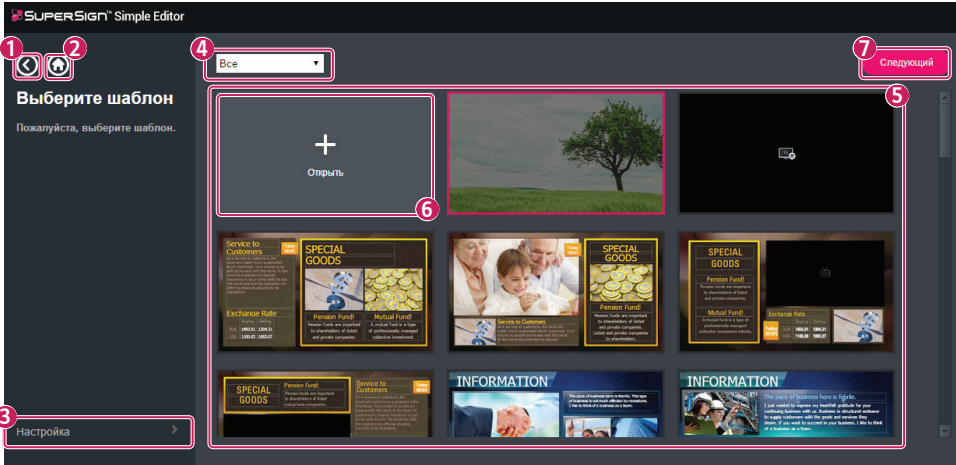

Номер	Описание
1	Нажмите здесь, чтобы перейти на экран, предшествующий экрану выбора шаблона. Если внесенное изменение не было сохранено, вам будет предложено сохранить его.
2	Нажмите здесь, чтобы перейти на экран Home. Если внесенное изменение не было сохранено, вам будет предложено сохранить его.
3	См. страницу 27.
4	Здесь перечислены категории шаблонов, предоставленных с SuperSign Simple Editor.
5	Здесь показаны доступные шаблоны в выбранной категории.
6	При нажатии [Открыть] отображается сохраненное содержимое.
7	При нажатии [Следующий] происходит переход на экран "Создать содержимое" для выбранного шаблона.

Создать содержимое

Можно создать содержимое, отредактировав выбранный шаблон.

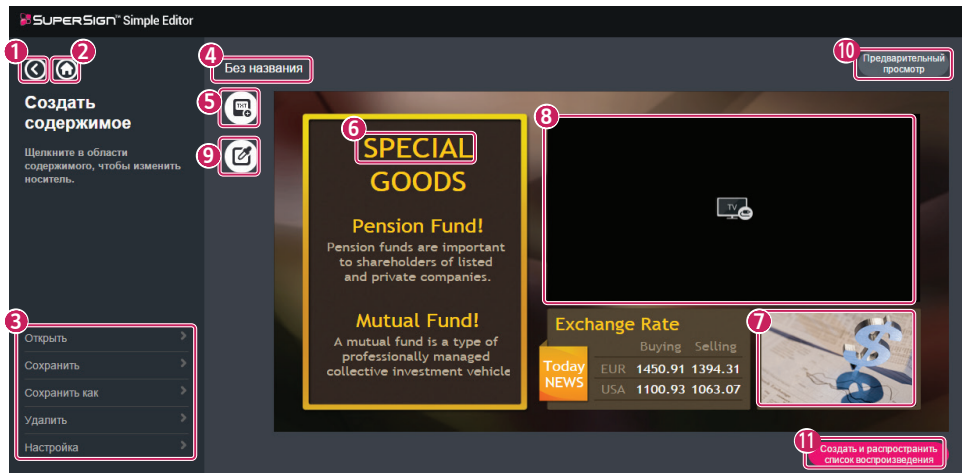

Номер	Описание
1	Нажмите здесь, чтобы перейти на экран, предшествующий экрану создания содержимого. Если внесенное изменение не было сохранено, вам будет предложено сохранить его.
2	Нажмите здесь, чтобы перейти на экран Home. Если внесенное изменение не было сохранено, вам будет предложено сохранить его.
3	См. страницу 27.
4	Отображение названия текущего содержимого. При создании нового содержимого отображается заголовок "Без названия".
5	Добавление текстового поля
6	Текстовая область (см. страницу 13).
7	Область изображения (см. страницу 14).
8	Область ТВ/видео (см. страницу 15).
9	Функция изменения фона (см. страницу 16).
10	Функция предварительного просмотра (см. страницу 18).
11	Нажмите здесь, чтобы перейти на экран редактирования списка воспроизведения.

Текстовая область

Добавление текстового поля


- 1 Нажмите на значок [Добавить текст] на странице [Создать содержимое].
- 2 Наведите курсор мыши на область редактирования и вы увидите, что курсор мыши изменился ().
- 3 Щелкните мышью в желаемом месте.
- 4 Если это место не пересекается с другими областями, кроме области изображения, будет добавлена текстовая область.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Наложение текста возможно только на область изображения.

Редактирование текста

- 1 Щелкните по тексту в области редактирования.
- 2 При появлении всплывающего окна для редактирования текста можно редактировать текст.



Номер	Описание
1	Можно изменить стиль текста (подчеркивание, курсив, цвет и размер).
2	Можно выравнивать текст (выравнивание по левому краю, по центру и по правому краю).
3	Можно задать ориентацию прокрутки текста.
4	Можно задать скорость прокрутки текста.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно применить прокрутку текста только к одной текстовой области в выбранном содержимом.
- Для текста можно использовать только шрифт LG Display.
- В зависимости от технических характеристик телевизора стиль поддерживаемого шрифта может различаться.

Перемещение текстового поля

- 1 Наведите курсор мыши на текстовую область.
- 2 Нажмите на значок [Переместить] в правом верхнем углу области, а затем расположите текстовую область с помощью мыши для перетаскивания на экран редактирования.
- 3 Если положение не пересекается с другими областями, кроме области изображения, текстовая область будет перемещена.

Удаление текстового поля

- 1 Наведите курсор мыши на текстовую область.
- 2 Нажмите на значок  [Удалить] в правом верхнем углу области.




Область изображения**Добавление изображения**

- 1 Наведите курсор мыши на область изображения и щелкните по области.
- 2 Выберите нужное изображение в проводнике Windows и нажмите кнопку [Открыть].
- 3 Если загрузка изображения выполнена успешно, изображение будет добавлено в область изображения.


! ПРИМЕЧАНИЕ

- Поддерживаются только файлы изображений jpg, jpeg, png и bmp.
- Поддерживаются разрешения изображений до 1920 x 1080.
- Изображения не должны превышать 4 ГБ.


Обрезка изображения

- 1 Наведите курсор мыши на область изображения.
- 2 Нажмите на значок  [Вырезать] в правом верхнем углу области.
- 3 На изображении появляется значок  или  в зависимости от доступного направления обрезки, которое определяется в соответствии с областью и размером изображения.
- 4 Перетащите изображение в указанном направлении, и изображение будет обрезано.

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Если размер изображения не подходит для обрезки, появляется значок  и редактирование изображения невозможно.

Удаление изображения

- 1 Наведите курсор мыши на область изображения.
- 2 Нажмите на значок  [Удалить] в правом верхнем углу области.

Область ТВ/видео


Добавление видео

- 1 Наведите курсор мыши на область ТВ/видео и щелкните по области.
- 2 Выберите нужное видео в проводнике Windows и нажмите кнопку **[Открыть]**.
- 3 Если загрузка видео выполнена успешно, в области ТВ/видео отобразится уменьшенное изображение загруженного видео.

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Поддерживаются только видеофайлы avi, mp4, mkv, ts, tp, mpg и mpeg.
- Поддерживаются разрешения видеозаписей до 1920 x 1080.
- Видео не должны превышать 4 Гб.


Удаление видео

- 1 Наведите курсор мыши на область ТВ/видео.
- 2 Нажмите на значок  **[Удалить]** в правом верхнем углу области.

Фоновая область

Изменить фон


Изменить фон шаблона можно, нажав на значок  [Изменить фон] на странице [Создать содержимое].

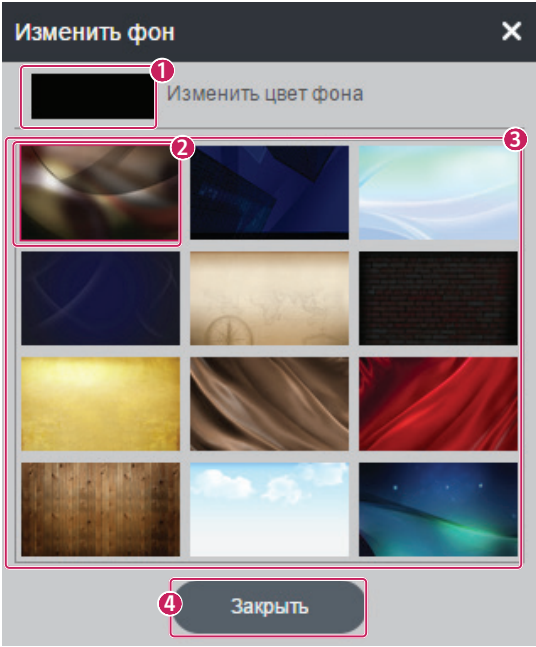

Номер	Описание
1	При нажатии на эту область открывается всплывающее окно, в котором можно выбрать цвет фона.
2	Отображение фонового изображения для текущего шаблона.
3	Отображение каждого фонового изображения, которое можно выбрать в качестве нового фона. Нажатие на желаемое изображение сразу применяет это изображение к области редактирования.
4	При нажатии на эту область всплывающее окно закрывается.

Изменить цвет фона

Можно выбрать цвет фона. При нажатии кнопки **[Подробности]** открывается всплывающее окно, в котором можно выбрать различные цвета.

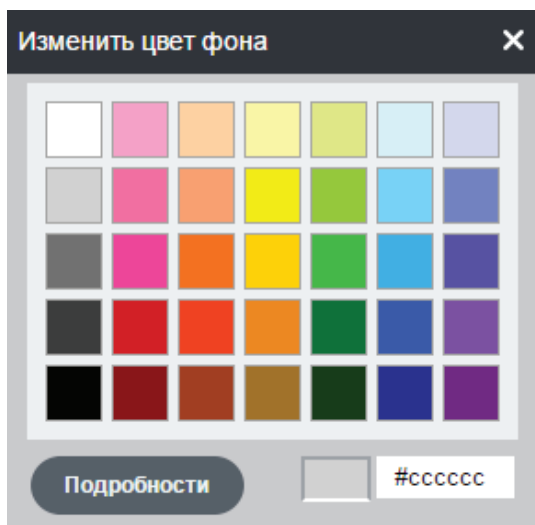


! ПРИМЕЧАНИЕ

- В шаблонах без фона функция редактирования фона недоступна.


Предварительный просмотр

Нажатие на кнопку **[Предварительный просмотр]** в верхней части страницы позволяет выполнить предварительный просмотр содержимого в области редактирования в том виде, в котором оно будет отображаться на экране реального телевизора. В случае предварительного просмотра видео оно отображается в виде изображения.

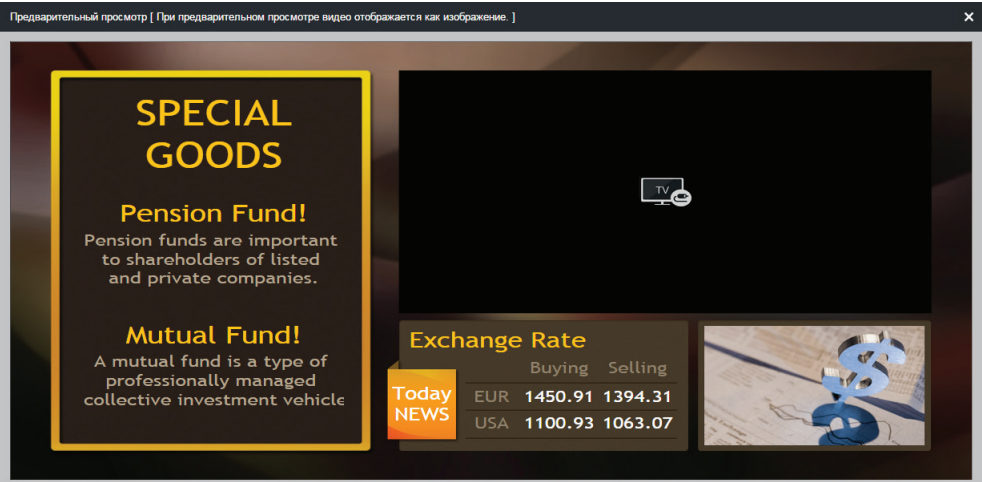

Создать и распространить список воспроизведения

Эта функция позволяет создать список воспроизведения и отправить его на телевизор через USB или распространение по сети.

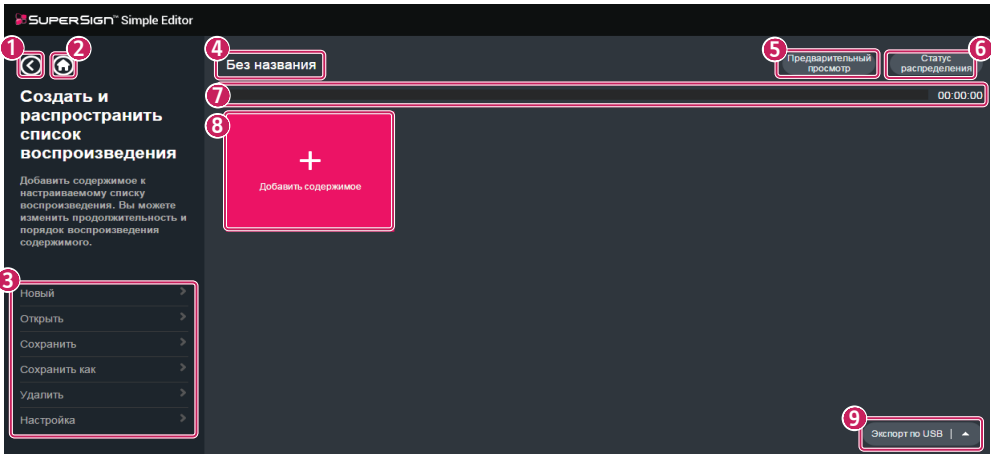


Номер	Описание
1	Нажмите здесь, чтобы перейти на экран, предшествующий экрану редактирования списка воспроизведения. Если внесенное изменение не было сохранено, вам будет предложено сохранить его.
2	Нажмите здесь, чтобы перейти на экран Home. Если внесенное изменение не было сохранено, вам будет предложено сохранить его.
3	См. страницу 27.
4	Отображение названия текущего списка воспроизведения. При создании нового списка воспроизведения отображается заголовок "Без названия".
5	Можно выполнить предварительный просмотр созданного списка воспроизведения (см. страницу 22).
6	Можно проверить статус распространяемых списков воспроизведения (см. страницу 26).
7	Можно просмотреть время и порядок воспроизведения выбранного содержимого. Общее время воспроизведения отображается с правой стороны.
8	Можно добавить ранее сохраненное содержимое в список воспроизведения.
9	Можно использовать функции Отправка на сервер , Распространение по сети и Экспорт по USB .

Создание списка воспроизведения

После редактирования и последующего сохранения содержимого на экране "Создать содержимое" можно использовать это содержимое для создания списка воспроизведения.

Добавить содержимое

При создании списка воспроизведения можно импортировать ранее сохраненное содержимое. Время воспроизведения добавленного содержимого по умолчанию составляет 60 секунд. После добавления содержимого в список воспроизведения можно изменить время его воспроизведения в часах, минутах и секундах.

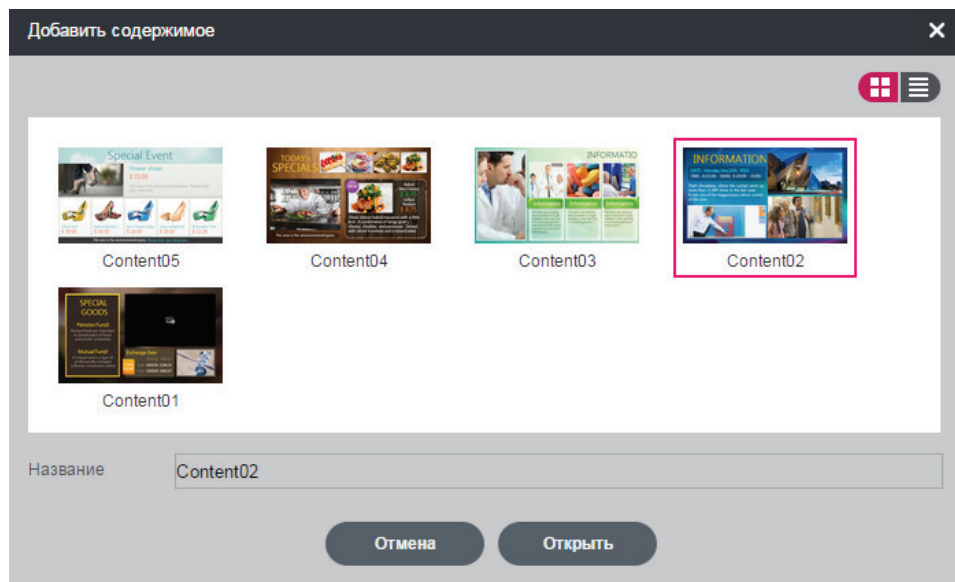


⚠ ВНИМАНИЕ

- Максимальное общее время воспроизведения списка воспроизведения составляет 24 часа, а минимальное — 10 секунд. Минимальное время воспроизведения каждого отдельного элемента содержимого также составляет 10 секунд.
- В список воспроизведения можно добавить до 50 элементов содержимого.

Изменение порядка воспроизведения


При выборе содержимого списка воспроизведения отображается время и порядок воспроизведения содержимого на временной шкале. Можно изменить порядок воспроизведения содержимого, перетаскивая содержимое с помощью мыши в другое место.

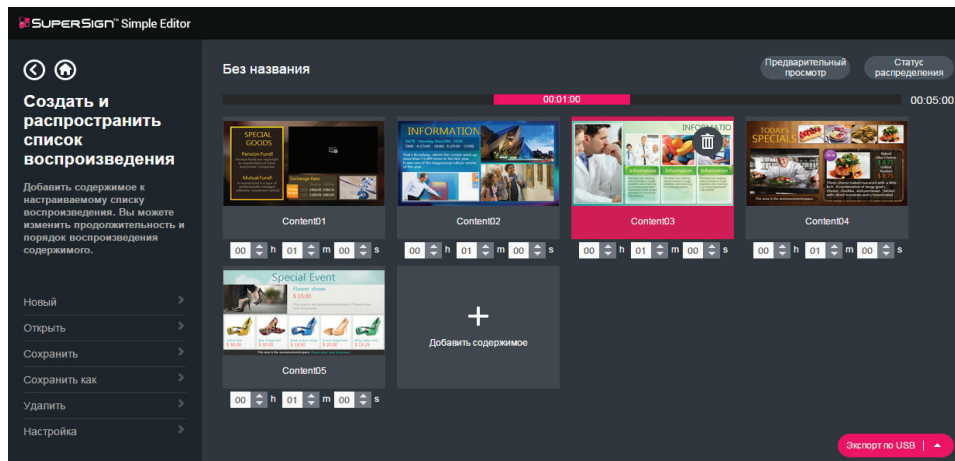

! ПРИМЕЧАНИЕ


- Время воспроизведения может различаться в зависимости от содержимого, загружаемого в телевизор.

Удаление содержимого

Содержимое можно удалить из списка воспроизведения, нажав на значок  [Удалить] в верхней части экрана добавленного содержимого.


Предварительный просмотр

Нажатие **[Предварительный просмотр]** позволяет выполнить предварительный просмотр списка воспроизведения, над которым вы работаете в настоящий момент. В случае предварительного просмотра видео оно отображается в виде изображения. Перемещаться между элементами содержимого можно с помощью кнопки со стрелкой в нижней части экрана предварительного просмотра. Заданное время воспроизведения не влияет на предварительный просмотр.

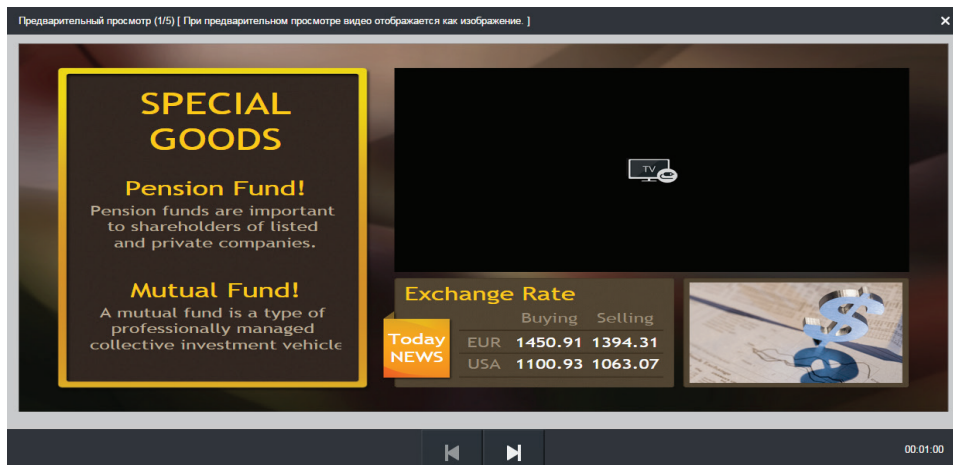


Распространить список воспроизведения.

Сохраненные списки воспроизведения можно загружать на сервер SuperSign W, а также отправлять их на телевизор через USB или распространять по сети. Последнее выбранное меню отображается внизу. Однако загрузка на сервер не применима.

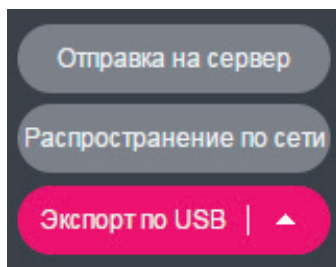


Отправка на сервер

При нажатии **[Отправка на сервер]** происходит загрузка списка воспроизведения, над которым вы работаете, на сервер. Если выбрать рабочую группу на сервере SuperSign W и нажать кнопку **[Загрузить]**, список воспроизведения загружается в выбранную рабочую группу сервера. Необходимо сохранить списки воспроизведения, чтобы загрузить их на сервер. Если был выполнен выход из сервера, появляется всплывающее окно настроек сервера, и список воспроизведения можно загрузить, выполнив вход на сервер.

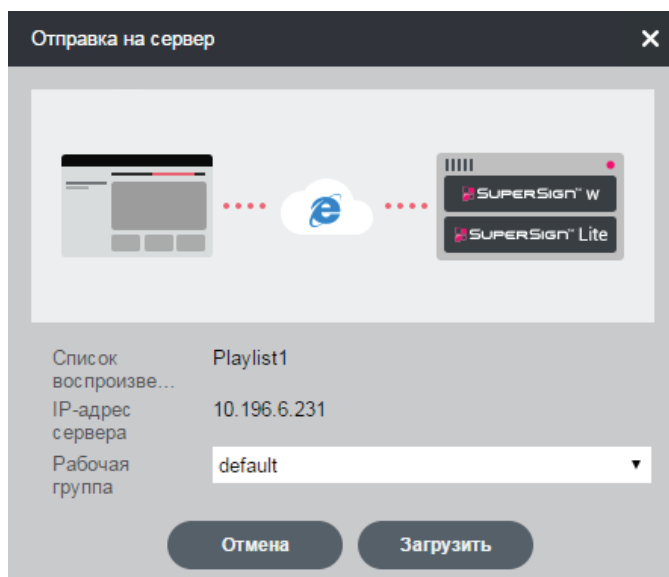


Распространение по сети

При нажатии **[Распространение по сети]** происходит отправка списка воспроизведения, над которым вы работаете, через сервер SuperSign W. При выборе рабочей группы сервера можно просматривать проигрыватели, которые относятся к этой рабочей группе. Выберите нужный проигрыватель и нажмите кнопку **[Распространение контента]**, список воспроизведения будет загружен на сервер и распространен. Необходимо сохранить списки воспроизведения, чтобы распространить их на сервере. Если был выполнен выход из сервера, появляется всплывающее окно настроек сервера, и список воспроизведения можно распространить, выполнив вход на сервер.

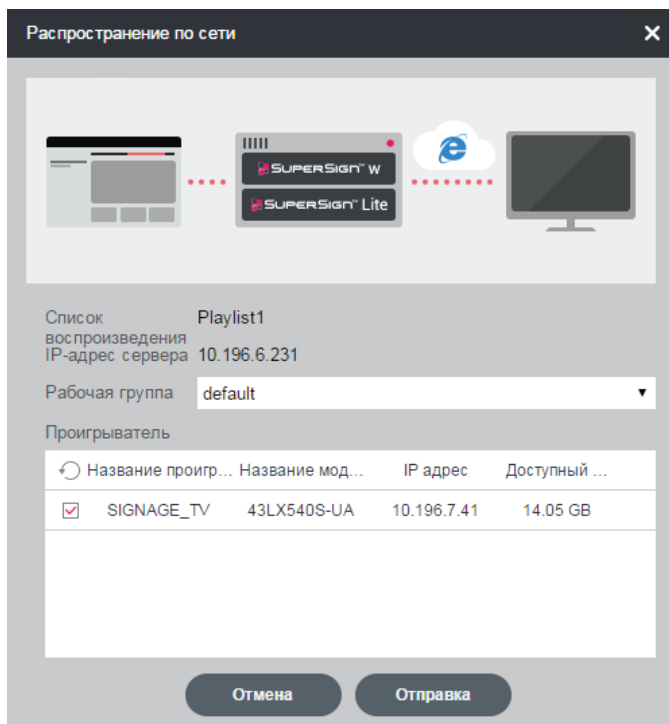

Экспорт по USB

При нажатии **[Экспорт по USB]** происходит экспорт списка воспроизведения, над которым вы работаете, на устройство хранения USB. Если подключить устройство хранения USB к ПК и нажать кнопку **[Экспорт]**, список воспроизведения будет экспортирован на выбранное устройство USB. Если подключить устройство USB к порту USB 1 телевизора, список будет воспроизведен автоматически. Также можно экспортировать несохраненные списки воспроизведения, над которыми велась работа, на устройство хранения USB.

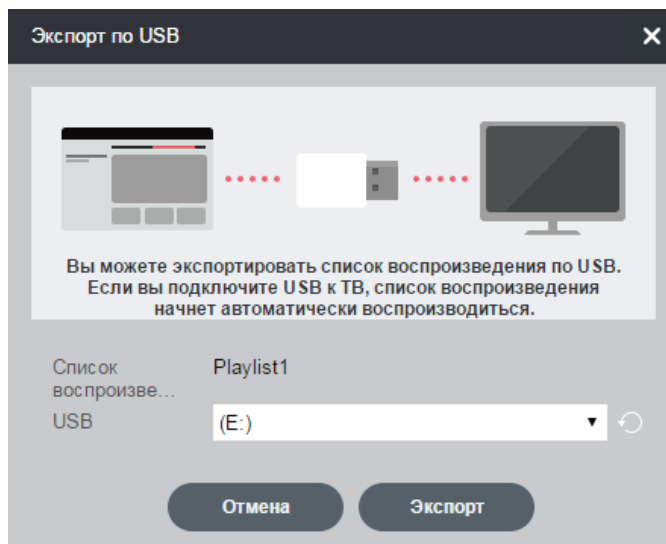

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Телевизор поддерживает автовоспроизведение только для порта USB 1.

Состояние распределения


Нажатие [Состояние распределения] на экране "Создать и распространить список воспроизведения" позволяет просматривать статус распределения списков воспроизведения, распространяемых через сервер SuperSign W.

Статус распределения					
Список воспроизв...	Название про...	Название м...	IP адрес	Рабочая гру...	Статус
Playlist1	Signage TV 1	43LX540S-UA	192.168.0.3	Workgroup1	100%
Playlist2	Signage TV 2	43LX530S-UA	192.168.0.4	Workgroup1	100%
Playlist3	Signage TV 3	43LX530S-UA	192.168.0.5	Workgroup3	0%
Playlist3	Signage TV 3	43LX540S-UA	192.168.0.6	Workgroup2	45%
Playlist3	Signage TV 3	43LX540S-UA	192.168.0.7	Workgroup1	0%
Playlist3	Signage TV 3	43LX540S-UA	192.168.0.8	Workgroup2	78%

Параметры меню


Новый

Можно создать новый список воспроизведения. Если вы уже работаете над списком воспроизведения, вам будет предложено сохранить текущий список воспроизведения перед созданием нового. Эта функция отсутствует в разделе **[Создать содержимое]**.

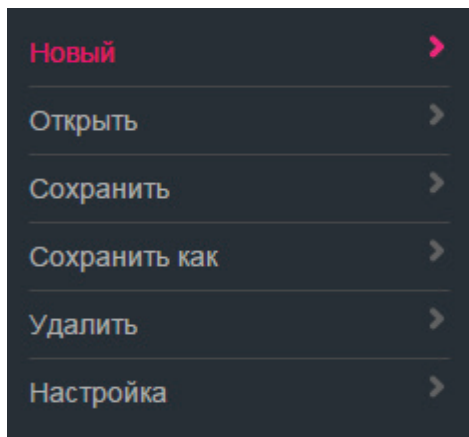


Открыть

Можно импортировать ранее сохраненное содержимое или ранее сохраненный список воспроизведения. Выберите нужное содержимое или список воспроизведения из ранее сохраненных, затем нажмите **[Открыть]**, чтобы импортировать его. Просматривать ранее сохраненные списки воспроизведения и содержимое можно с помощью функций "В виде свернутых изображений" и "Просмотр списка".

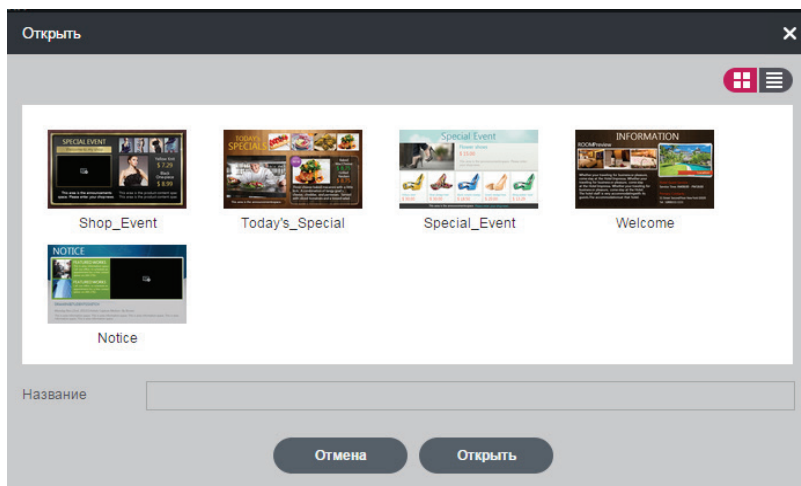

Сохранить

Можно сохранить содержимое или список воспроизведения, над которым вы работаете в настоящий момент. При нажатии **[Сохранить]** для содержимого или списка воспроизведения, импортированного с помощью опции **[Открыть]**, происходит сохранение импортированного содержимого или списка воспроизведения с тем же названием, что и у содержимого или списка воспроизведения, над которым вы работаете в настоящий момент.

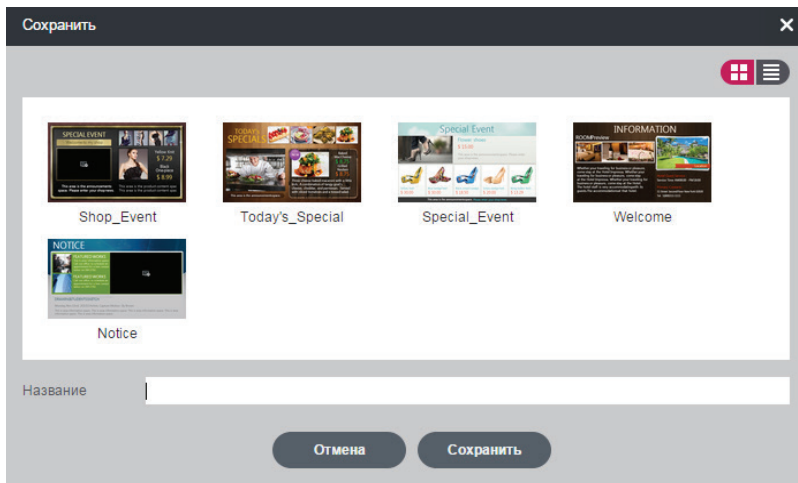


Сохранить как

Содержимое или список воспроизведения, над которым вы работаете в настоящий момент, можно сохранить с новым названием. Нажмите **[Сохранить как]**, чтобы сохранить содержимое или список воспроизведения, над которым вы работали, с новым названием.

Удалить

Можно удалить ранее сохраненные списки воспроизведения или содержимое. Выберите нужное содержимое или список воспроизведения из ранее сохраненных, затем нажмите **[Удалить]**, чтобы удалить содержимое или список воспроизведения.

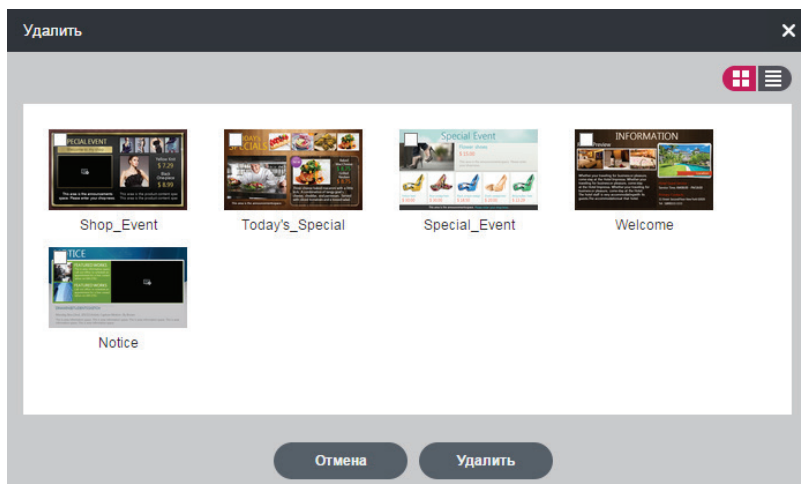

⚠ ВНИМАНИЕ

- Удалить содержимое, входящее в список воспроизведения, невозможно.

Настройки

Можно изменить настройки SuperSign Simple Editor и задать информацию сервера SuperSign W.

Общие настройки

На вкладке **[Общие настройки]** в меню «Настройка» можно изменять параметры «Язык», «Дисплей даты» и «Дисплей времени».

The screenshot shows the 'Настройка' (Settings) dialog box with the 'Общие настройки' (General settings) tab selected. The dialog has a dark header with a close button (X). Below the header are three tabs: 'Общие настройки', 'Настройка сервера', and 'Информация'. The 'Общие настройки' tab contains three settings: 'Язык' (Language) set to 'Русский', 'Дисплей даты' (Date display) set to 'MM-dd-yyyy', and 'Дисплей времени' (Time display) with two radio buttons, '12Время' (selected) and '24Время'. At the bottom are two buttons: 'Отмена' (Cancel) and 'Применить' (Apply).


Настройка сервера

На вкладке **[Настройка сервера]** в меню "Настройка" можно указать информацию о сервере SuperSign W и выполнить вход/выход на сервере.

The screenshot shows the 'Настройка' (Settings) dialog box with the 'Настройка сервера' (Server settings) tab selected. The dialog has a dark header with a close button (X). Below the header are three tabs: 'Общие настройки', 'Настройка сервера', and 'Информация'. The 'Настройка сервера' tab contains three input fields: 'IP-адрес сервера' (Server IP address) with the value '127.0.0.1', 'ID' with the value 'admin', and 'Пароль' (Password). Below these fields is a button labeled 'Подключение к серверу' (Connect to server). At the bottom is a button labeled 'Ок' (OK).

Информация

На вкладке **[Информация]** в меню "Настройка" можно просматривать информацию о SuperSign Simple Editor. Нажатие **[Примечания к выпуску]** позволяет просматривать примечания к выпуску SuperSign Simple Editor.

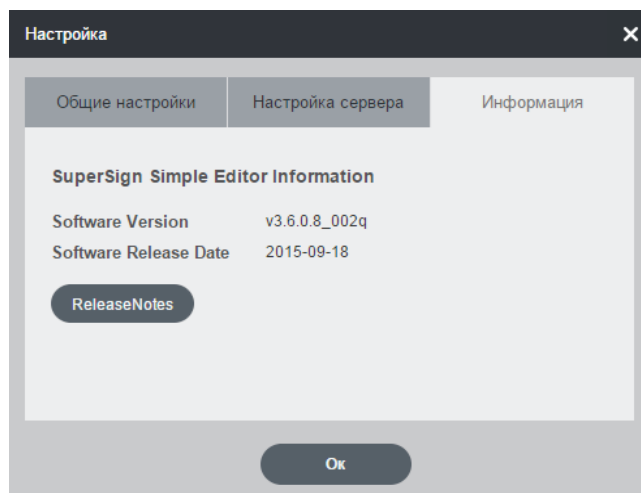



Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт <http://opensource.lge.com>.

Кроме исходного кода для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.

LG Electronics предлагает получить на компакт-диске исходный код за плату, которая покрывает стоимость выполнения этой рассылки, в частности, стоимость медианосителя, пересылки и обработки посредством запросов в LG Electronics по адресу: opensource@lge.com.

Данное предложение действительно в течение трех (3) лет со дня приобретения устройства.