

Εγχειρίδιο χρήστη

SuperSign Simple Editor

Περιεχόμενα

3 SUPERSIGN SIMPLE EDITOR

3 Απαιτήσεις συστήματος

4 Εγκατάσταση και διαγραφή του SuperSign Simple Editor

4 - Εγκατάσταση του SuperSign Simple Editor

8 - Διαγραφή του SuperSign Simple Editor

9 Εκτέλεση του SuperSign Simple Editor

10 Home

11 Δημιουργία περιεχομένου

11 - Επιλέξτε ένα πρότυπο

12 - Δημιουργία περιεχομένου

19 Δημιουργία και διανομή λίστας αναπαραγωγής

20 - Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

23 - Διανομή της λίστας αναπαραγωγής.

27 Επιλογές μενού

27 - Νέο

27 - Άνοιγμα

28 - Αποθήκευση

28 - Αποθήκευση Ως

29 - Διαγραφή

30 - Ρύθμιση

SuperSign Simple Editor

Το SuperSign Simple Editor είναι μια λύση SuperSign που σας επιτρέπει να δημιουργείτε και να διανέμετε περιεχόμενο γρήγορα και εύκολα με τη χρήση προτύπων. Με το SuperSign Simple Editor μπορείτε να δημιουργείτε νέο περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τα πρότυπα που παρέχονται με αυτό. Μπορείτε επίσης να εισάγετε και να επεξεργάζεστε υπάρχον περιεχόμενο που έχει αποθηκευθεί νωρίτερα. Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής με την προσθήκη υπάρχοντος περιεχομένου και, στη συνέχεια, να στείλετε τη λίστα αναπαραγωγής στην τηλεόρασή σας μέσω USB ή διανομής δικτύου.

Απαιτήσεις συστήματος


Στοιχείο	Προδιαγραφές
CPU	Επεξεργαστής Intel Core 2 Duo (2,5 GHz ή ταχύτερος)
Μνήμη	2 GB ή μεγαλύτερη
ΔΙΚΤΥΟ	100 Mbps ή ταχύτερο
Λειτουργικό σύστημα	Windows 7 (32 bit, 64 bit) Windows 8.1 (32 bit, 64 bit)
Πρόγραμμα περιήγησης	Chrome 31 ή νεότερη έκδοση

Εγκατάσταση και διαγραφή του SuperSign Simple Editor


Εγκατάσταση του SuperSign Simple Editor

Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο SuperSignSimpleEditor_setup.exe.


- 1 Επιλέξτε τη γλώσσα εγκατάστασης και, στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για να συνεχίσετε.

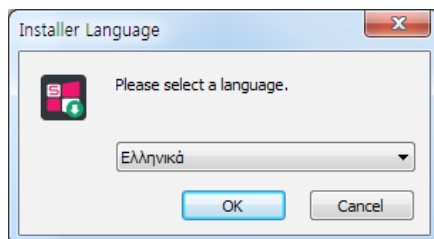



- 2 Διαβάστε τις οδηγίες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **[Επόμενο]**, για να συνεχίσετε.

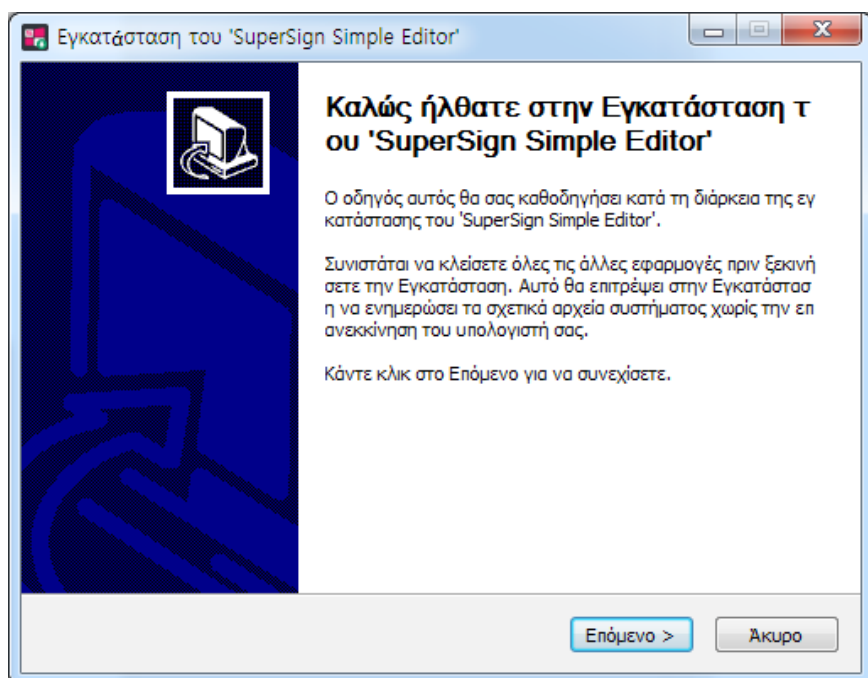


- 3 Στο παράθυρο Συμφωνίας άδειας χρήσης, πατήστε [Συμφωνώ].

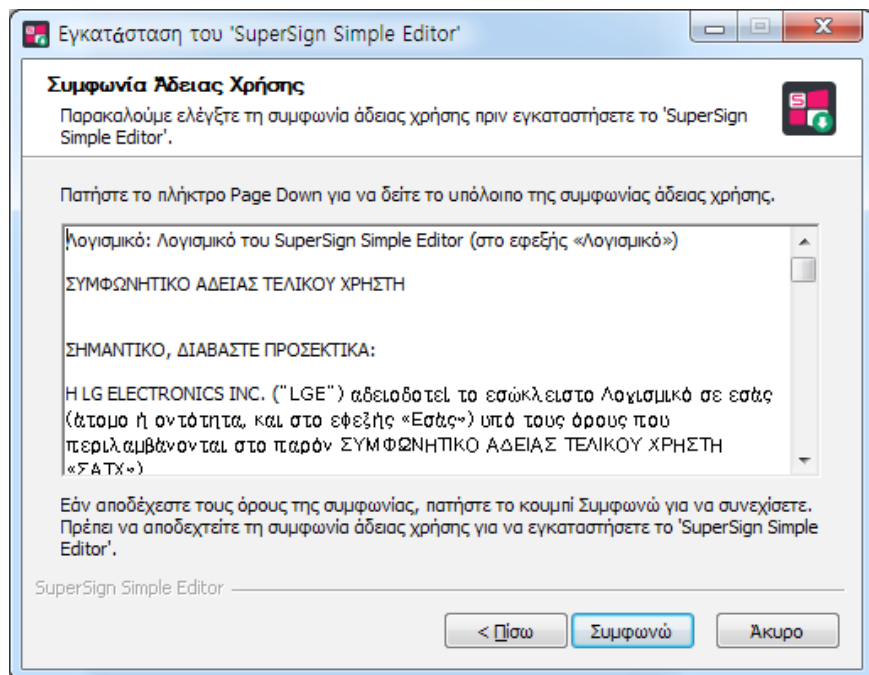

- 4 Επιλέξτε τον κατάλογο στον οποίο θα εγκατασταθεί το πρόγραμμα και πατήστε **[Εγκατάσταση]**. Το πρόγραμμα θα εγκατασταθεί αυτόματα.

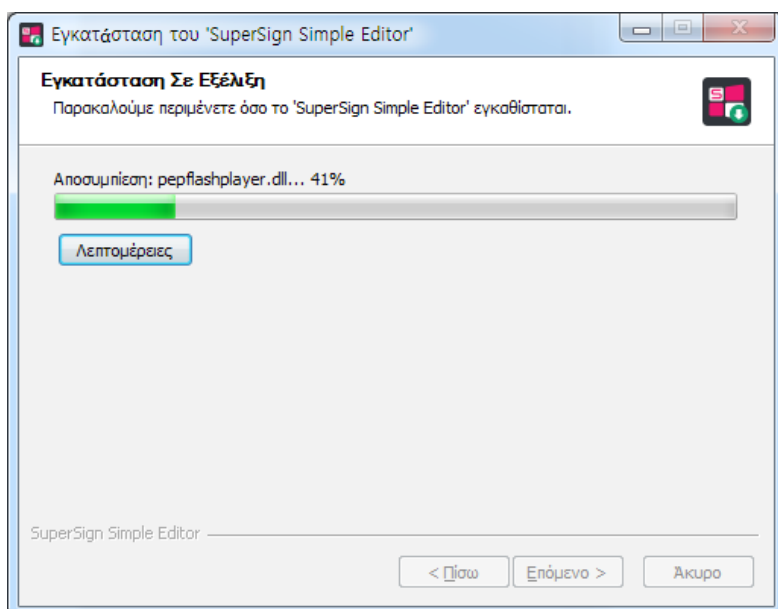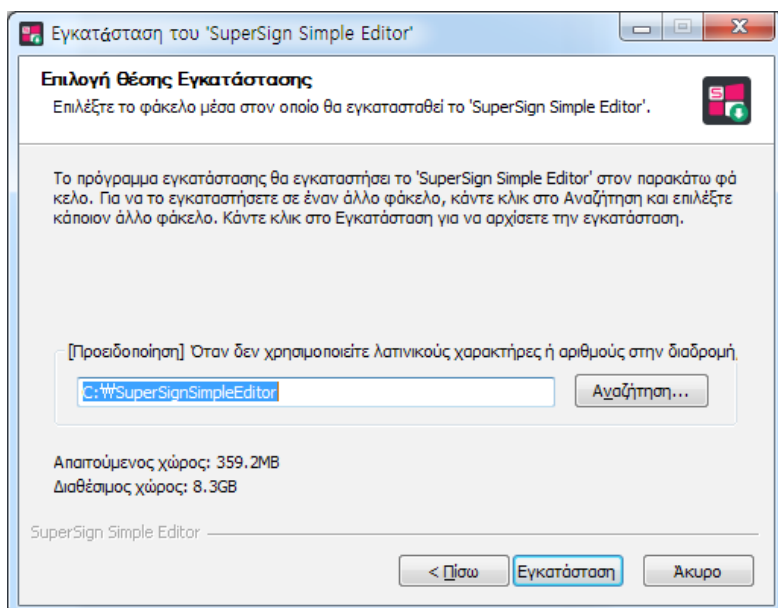

- 5 Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πατήστε **[Τέλος]**. Η υπηρεσία θα ξεκινήσει αυτόματα.

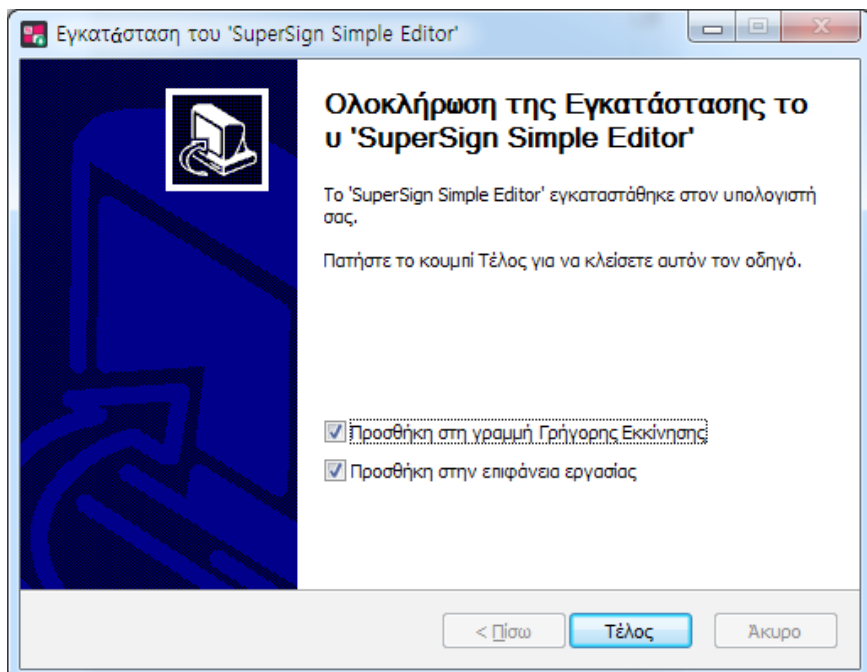

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, η υπηρεσία SuperSign Simple Editor για την εκτέλεση του Tomcat 7.0 καταχωρίζεται στο σύστημα και εκκινείται αυτόματα.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Το SuperSign Simple Editor χρησιμοποιεί τη θύρα 28080. Όταν ένα άλλο πρόγραμμα χρησιμοποιεί ήδη τη θύρα 28080, το SuperSign Simple Editor δεν εκκινείται.

Διαγραφή του SuperSign Simple Editor

Για να διαγράψετε το SuperSign Simple Editor από τον υπολογιστή σας, πατήστε **Start > All Programs > SuperSign Simple Editor > Uninstall SuperSign Simple Editor**.




ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για να αφαιρέσετε το υπάρχον SuperSign Simple Editor, χρησιμοποιήστε το λογισμικό απεγκατάστασης που παρέχεται με το SuperSign Simple Editor.
- Όταν είναι ανοιχτό ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web, ενδέχεται να μην μπορείτε να καταργήσετε κανονικά το SuperSign Simple Editor. Πριν από τη διαγραφή του SuperSign Simple Editor, κλείστε όλα τα παράθυρα περιήγησης Chrome.

Εκτέλεση του SuperSign Simple Editor


Για να εκτελέσετε το SuperSign Simple Editor, πατήστε **Start > All Programs > SuperSign Simple Editor > SuperSign Simple Editor** ή κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του SuperSign Simple Editor στην επιφάνεια εργασίας σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να τερματίσετε το SuperSign Simple Editor, κάντε κλικ στο στοιχείο  στην επάνω δεξιά γωνία του παράθυρου περιήγησης.

Home

Επιλέξτε [Δημιουργία περιεχομένου] ή [Δημιουργία και διανομή λίστας αναπαραγωγής], ως την αρχική οθόνη του SuperSign Simple Editor.

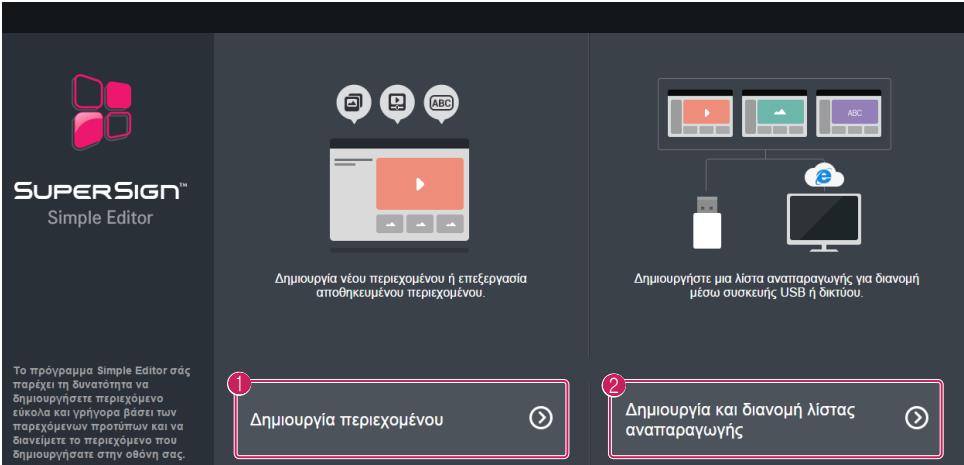


Αρ.	Περιγραφή
1	Μεταβείτε στη σελίδα [Επιλέξτε ένα πρότυπο] για να δημιουργήσετε περιεχόμενο.
2	Μεταβείτε στη σελίδα [Δημιουργία και διανομή λίστας αναπαραγωγής].

Δημιουργία περιεχομένου

Μπορείτε να δημιουργήσετε νέο περιεχόμενο με τη χρήση προτύπων ή να εισαγάγετε προϋπάρχον περιεχόμενο για επεξεργασία.

Επιλέξτε ένα πρότυπο


Επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε για να δημιουργήσετε περιεχόμενο. Μπορείτε να επιλέξετε κάποιο από τα 43 πρότυπα που παρέχονται από το SuperSign Simple Editor και τα πρότυπα που έχετε αποθηκεύσει.

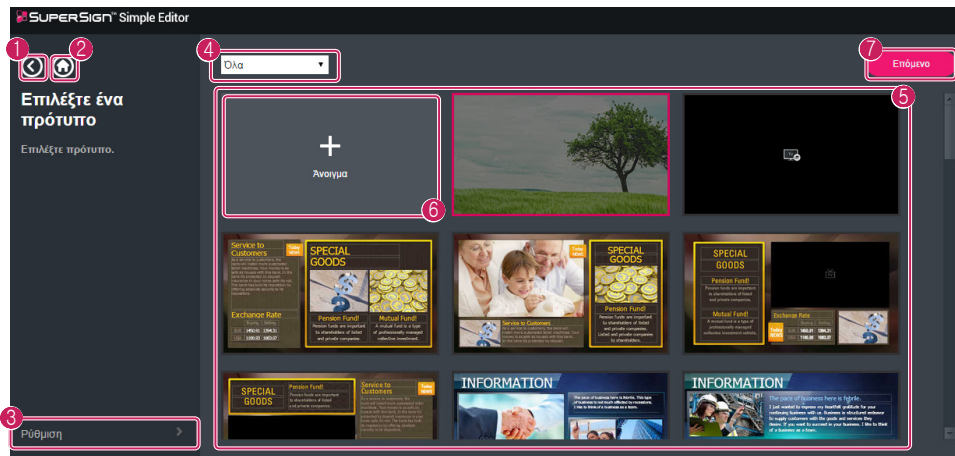

Αρ.	Περιγραφή
1	Κάνοντας κλικ σε αυτό το στοιχείο μεταβαίνετε στην προηγούμενη οθόνη από την οθόνη επιλογής προτύπου. Αν υπάρχει κάποια αλλαγή που δεν έχετε αποθηκεύσει, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να την αποθηκεύσετε.
2	Κάνοντας κλικ σε αυτό το στοιχείο μεταβαίνετε στην αρχική οθόνη. Αν υπάρχει κάποια αλλαγή που δεν έχετε αποθηκεύσει, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να την αποθηκεύσετε.
3	Ανατρέξτε στη σελίδα 27.
4	Το στοιχείο αυτό προβάλλει τις κατηγορίες προτύπων που παρέχονται από το SuperSign Simple Editor.
5	Το στοιχείο αυτό προβάλλει τα διαθέσιμα πρότυπα για την κατηγορία που επιλέξατε.
6	Κάνοντας κλικ στην επιλογή [Ανοιγμα] εμφανίζεται το περιεχόμενο που έχετε αποθηκεύσει.
7	Κάνοντας κλικ στην επιλογή [Επόμενο] μεταβαίνετε στην οθόνη Create Content (Δημιουργία περιεχομένου) για το επιλεγμένο πρότυπο.

Δημιουργία περιεχομένου

Μπορείτε να δημιουργήσετε περιεχόμενο με την επεξεργασία του προτύπου που επιλέξατε.

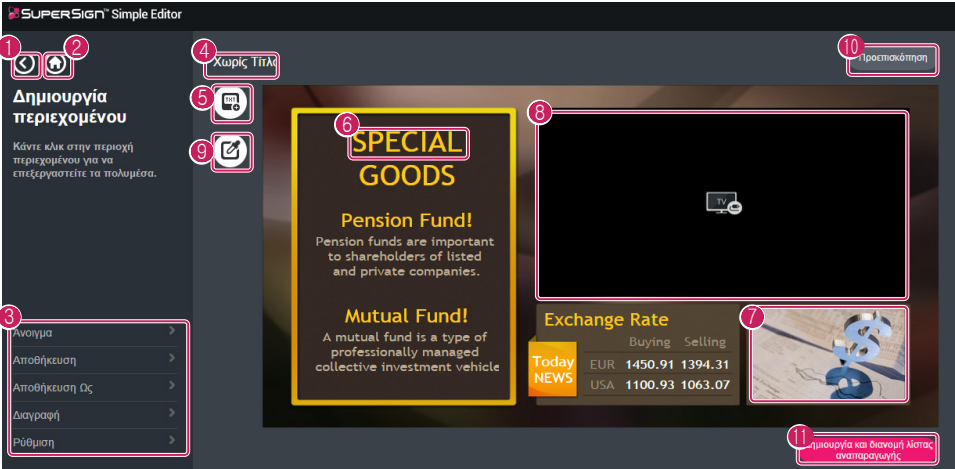

Αρ.	Περιγραφή
1	Κάνοντας κλικ σε αυτό το στοιχείο μεταβαίνετε στην προηγούμενη οθόνη από την οθόνη δημιουργίας περιεχομένου. Αν υπάρχει κάποια αλλαγή που δεν έχετε αποθηκεύσει, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να την αποθηκεύσετε.
2	Κάνοντας κλικ σε αυτό το στοιχείο μεταβαίνετε στην αρχική οθόνη. Αν υπάρχει κάποια αλλαγή που δεν έχετε αποθηκεύσει, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να την αποθηκεύσετε.
3	Ανατρέξτε στη σελίδα 27.
4	Σε αυτό το στοιχείο εμφανίζεται ο τίτλος του τρέχοντος περιεχομένου. Αν δημιουργείτε νέο περιεχόμενο, τότε εμφανίζεται το κείμενο "Χωρίς Τίτλο".
5	Προσθήκη πλαισίου κειμένου
6	Περιοχή κειμένου (Ανατρέξτε στη σελίδα 13.)
7	Περιοχή εικόνας (Ανατρέξτε στη σελίδα 14.)
8	Περιοχή τηλεόρασης/βίντεο (Ανατρέξτε στη σελίδα 15.)
9	Λειτουργία επεξεργασίας φόντου (Ανατρέξτε στη σελίδα 16.)
10	Λειτουργία προεπισκόπησης (Ανατρέξτε στη σελίδα 18.)
11	Κάνοντας κλικ σε αυτό το στοιχείο μεταβαίνετε στην οθόνη Επεξεργασία λίστας αναπαραγωγής.

Περιοχή κειμένου

Προσθήκη πλαισίου κειμένου


- 1 Κάντε κλικ στο εικονίδιο [Προσθήκη κειμένου] στη σελίδα [Δημιουργία περιεχομένου].
- 2 Μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού σας στην περιοχή επεξεργασίας και, στη συνέχεια, θα δείτε ότι ο δείκτης του ποντικιού έχει αλλάξει ().
- 3 Επιλέξτε με το ποντίκι την περιοχή που θέλετε.
- 4 Αν η θέση δεν επικαλύπτει άλλες περιοχές, με εξαίρεση την περιοχή της εικόνας, τότε προστίθεται η περιοχή του κειμένου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το κείμενο μπορεί να επικαλύπτει μόνο την περιοχή της εικόνας.

Επεξεργασία κειμένου

- 1 Κάντε κλικ στο κείμενο στην περιοχή επεξεργασίας.
- 2 Μόλις εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο επεξεργασίας κειμένου, τότε μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο.



Αρ.	Περιγραφή
1	Μπορείτε να αλλάξετε το στυλ του κειμένου. (Υπογράμμιση, πλάγια, χρώμα και μέγεθος.)
2	Μπορείτε να στοιχίσετε το κείμενο. (Στοίχιση αριστερά, στο κέντρο και δεξιά.)
3	Μπορείτε να ρυθμίσετε τον προσανατολισμό της ροής του κειμένου.
4	Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα της ροής του κειμένου.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να εφαρμόσετε τη ροή του κειμένου μόνο σε μία περιοχή κειμένου για συγκεκριμένο περιεχόμενο.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γραμματοσειρά της οθόνης LG για το κείμενό σας.
- Ανάλογα με τις προδιαγραφές της τηλεόρασης, το υποστηριζόμενο στυλ γραμματοσειράς ενδέχεται να διαφέρει.

Μετακίνηση πλαισίου κειμένου

- 1 Μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού σας πάνω από την περιοχή κειμένου.
- 2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο [Μετακίνηση] στην επάνω δεξιά γωνία της περιοχής και, στη συνέχεια, αλλάξτε τη θέση της περιοχής κειμένου χρησιμοποιώντας το ποντίκι για να τη μεταφέρετε και να την αποθέσετε στην οθόνη επεξεργασίας.
- 3 Αν η θέση δεν επικαλύπτει άλλες περιοχές, με εξαίρεση την περιοχή της εικόνας, τότε η περιοχή του κειμένου μπορεί να μετακινηθεί.

Διαγραφή πλαισίου κειμένου

- 1 Μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού σας πάνω από την περιοχή κειμένου.
- 2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο  **[Διαγραφή]** στην επάνω δεξιά γωνία της περιοχής.




Περιοχή εικόνας**Προσθήκη εικόνας**

- 1 Μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού σας πάνω από την περιοχή εικόνας και κάντε κλικ στην περιοχή.
- 2 Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε στην Εξερεύνηση των Windows και κάντε κλικ στο κουμπί **[Άνοιγμα]**.
- 3 Αν ολοκληρωθεί κανονικά η μεταφόρτωση της εικόνας, τότε μπορείτε να δείτε την εικόνα να προστίθεται στην περιοχή της εικόνας.


! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Υποστηρίζονται μόνο αρχεία jpg, jpeg, png και bmp.
- Η ανάλυση που υποστηρίζεται για εικόνες είναι έως 1920 x 1080.
- Οι εικόνες δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες από 4GB.


Αποκοπή εικόνας

- 1 Μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού σας πάνω από την περιοχή εικόνας.
- 2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο  **[Αποκοπή]** στην επάνω δεξιά γωνία της περιοχής.
- 3 Πάνω από την εικόνα εμφανίζεται το εικονίδιο  ή το εικονίδιο  ανάλογα με την κατεύθυνση με την οποία μπορεί να περικοπεί η εικόνα, η οποία εξαρτάται από την περιοχή και το μέγεθος της εικόνας.
- 4 Μεταφέρετε και αποθέστε την εικόνα με την κατεύθυνση που υποδεικνύεται και η εικόνα θα περικοπεί.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν το μέγεθος της εικόνας δεν είναι κατάλληλο για περικοπή, τότε εμφανίζεται το εικονίδιο  και δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε την εικόνα.

Διαγραφή εικόνας

- 1 Μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού σας πάνω από την περιοχή εικόνας.
- 2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο  **[Διαγραφή]** στην επάνω δεξιά γωνία της περιοχής.

Περιοχή τηλεόρασης/βίντεο


Προσθήκη βίντεο

- 1 Μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού σας πάνω από την περιοχή τηλεόρασης/βίντεο και κάντε κλικ στην περιοχή.
- 2 Επιλέξτε το βίντεο που θέλετε στην Εξερεύνηση των Windows και κάντε κλικ στο κουμπί **[Ανοίγμα]**.
- 3 Αν ολοκληρωθεί κανονικά η μεταφόρτωση του βίντεο, τότε εμφανίζεται στην περιοχή τηλεόρασης/βίντεο μια εικόνα μικρογραφίας του μεταφορτωμένου βίντεο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Υποστηρίζονται μόνο αρχεία βίντεο avi, mp4, mkv, ts, tp, mpg και mpeg.
- Η ανάλυση που υποστηρίζεται για βίντεο είναι έως 1920 x 1080.
- Τα βίντεο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερα από 4GB.


Διαγραφή βίντεο

- 1 Μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού σας πάνω από την περιοχή τηλεόρασης/βίντεο.
- 2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο  **[Διαγραφή]** στην επάνω δεξιά γωνία της περιοχής.

Περιοχή φόντου

Επεξεργασία φόντου


Μπορείτε να επεξεργαστείτε το φόντο του προτύπου σας κάνοντας κλικ στο εικονίδιο  [Επεξεργασία φόντου] στη σελίδα [Δημιουργία περιεχομένου].

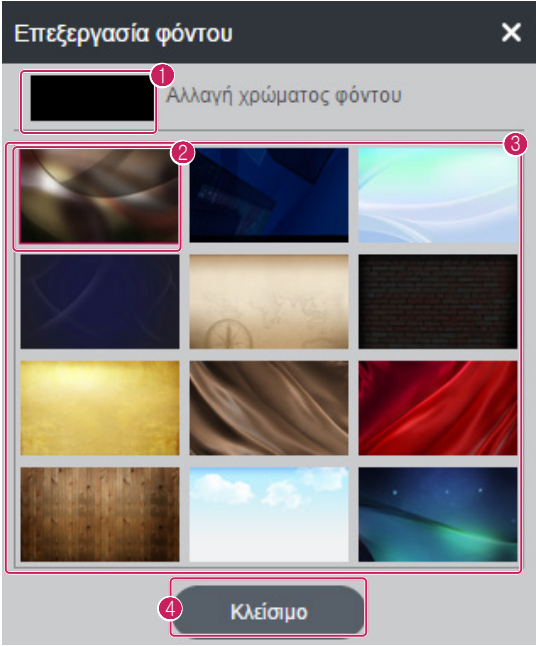

Αρ.	Περιγραφή
1	Εάν κάνετε κλικ σε αυτή την περιοχή, τότε ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο όπου μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα του φόντου.
2	Το στοιχείο αυτό δείχνει την εικόνα φόντου του τρέχοντος προτύπου.
3	Το στοιχείο αυτό δείχνει όλες τις εικόνες φόντου που μπορείτε να επιλέξετε ως νέο φόντο. Εάν κάνετε κλικ στην εικόνα που θέλετε, τότε η εικόνα ανοίγει απευθείας στην περιοχή επεξεργασίας.
4	Εάν κάνετε κλικ σε αυτήν την περιοχή, τότε κλείνει το αναδυόμενο παράθυρο.

Αλλαγή χρώματος φόντου

Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα του φόντου. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί **[Λεπτομέρειες]**, τότε ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο όπου μπορείτε να επιλέξετε μέσα από μια ποικιλία χρωμάτων.

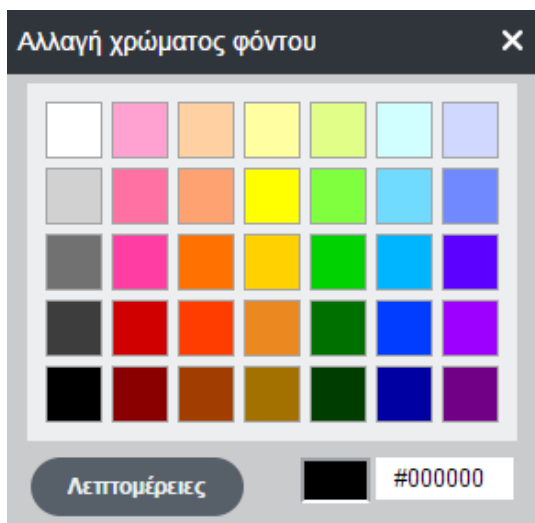

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πρότυπα χωρίς φόντο δεν διαθέτουν τη λειτουργία επεξεργασίας φόντου.

Προεπισκόπηση

Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί **[Προεπισκόπηση]** στο επάνω μέρος της σελίδας, τότε σας δίνεται η δυνατότητα να κάνετε προεπισκόπηση του περιεχομένου στην περιοχή επεξεργασίας σαν να εμφανιζόταν όντως στην τηλεόραση. Όταν κάνετε προεπισκόπηση βίντεο, το βίντεο εμφανίζεται ως εικόνα.

Προεπισκόπηση [Στην προεπισκόπηση, το βίντεο εμφανίζεται ως εικόνα.]

SPECIAL GOODS

Pension Fund!

Pension funds are important to shareholders of listed and private companies.

Mutual Fund!

A mutual fund is a type of professionally managed collective investment vehicle

TV


Exchange Rate

	Buying	Selling
EUR	1450.91	1394.31
USA	1100.93	1063.07

Today NEWS

Δημιουργία και διανομή λίστας αναπαραγωγής

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής και να τη στείλετε στην τηλεόρασή σας μέσω USB ή διανομής δικτύου.

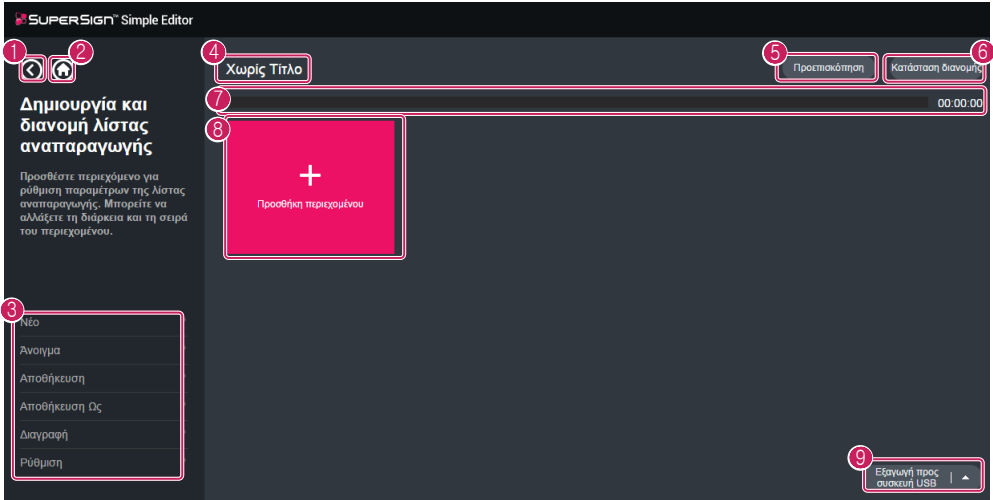


Αρ.	Περιγραφή
❶	Κάνοντας κλικ σε αυτό το στοιχείο μεταβαίνετε στην προηγούμενη οθόνη από την οθόνη επεξεργασίας λίστας αναπαραγωγής. Αν υπάρχει κάποια αλλαγή που δεν έχετε αποθηκεύσει, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να την αποθηκεύσετε.
❷	Κάνοντας κλικ σε αυτό το στοιχείο μεταβαίνετε στην αρχική οθόνη. Αν υπάρχει κάποια αλλαγή που δεν έχετε αποθηκεύσει, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να την αποθηκεύσετε.
❸	Ανατρέξτε στη σελίδα 27.
❹	Σε αυτό το στοιχείο εμφανίζεται ο τίτλος της τρέχουσας λίστας αναπαραγωγής. Αν δημιουργείτε μια νέα λίστα αναπαραγωγής, τότε εμφανίζεται το κείμενο "Χωρίς Τίτλο".
❺	Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση της λίστας αναπαραγωγής που δημιουργήσατε. (Ανατρέξτε στη σελίδα 22.)
❻	Μπορείτε να δείτε την κατάσταση των λιστών αναπαραγωγής που έχουν διανεμηθεί. (Ανατρέξτε στη σελίδα 26.)
❼	Μπορείτε να δείτε τον χρόνο αναπαραγωγής και τη θέση αναπαραγωγής του περιεχομένου που επιλέξατε. Ο συνολικός χρόνος αναπαραγωγής εμφανίζεται δεξιά.
❽	Μπορείτε να προσθέσετε περιεχόμενο που έχει αποθηκευθεί νωρίτερα σε μια λίστα αναπαραγωγής.
❾	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Αποστολή στο διακομιστή , Διανομή δικτύου και Εξαγωγή προς συσκευή USB .

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

Αφού επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, αποθηκεύσετε περιεχόμενο στην οθόνη Δημιουργία περιεχομένου, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία μιας λίστας αναπαραγωγής.

Προσθήκη περιεχομένου

Μπορείτε να εισαγάγετε περιεχόμενο που έχει αποθηκευθεί νωρίτερα για να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής. Ο προεπιλεγμένος χρόνος αναπαραγωγής του περιεχομένου που έχει προστεθεί είναι 60 δευτερόλεπτα. Αφού προσθέσετε περιεχόμενο σε μια λίστα αναπαραγωγής, μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο αναπαραγωγής σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα.

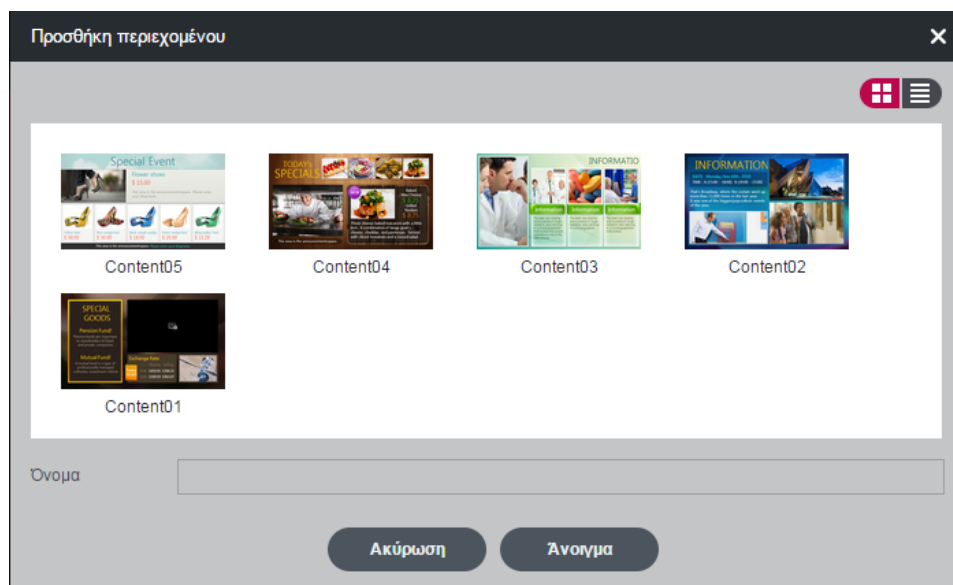


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ο μέγιστος συνολικός χρόνος αναπαραγωγής μιας λίστας αναπαραγωγής είναι 24 ώρες και ο ελάχιστος συνολικός χρόνος αναπαραγωγής είναι 10 δευτερόλεπτα. Ο ελάχιστος χρόνος αναπαραγωγής του κάθε κομματιού είναι επίσης 10 δευτερόλεπτα.
- Σε μια λίστα αναπαραγωγής μπορούν να προστεθούν έως 50 κομμάτια.

Αλλαγή της σειράς αναπαραγωγής


Εάν επιλέξετε περιεχόμενο λίστας αναπαραγωγής, τότε εμφανίζεται ο χρόνος και η θέση αναπαραγωγής του περιεχομένου στη λωρίδα χρόνου. Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση αναπαραγωγής του περιεχομένου χρησιμοποιώντας το ποντίκι σας για να μεταφέρετε και να αποθέσετε το περιεχόμενο σε διαφορετική θέση.

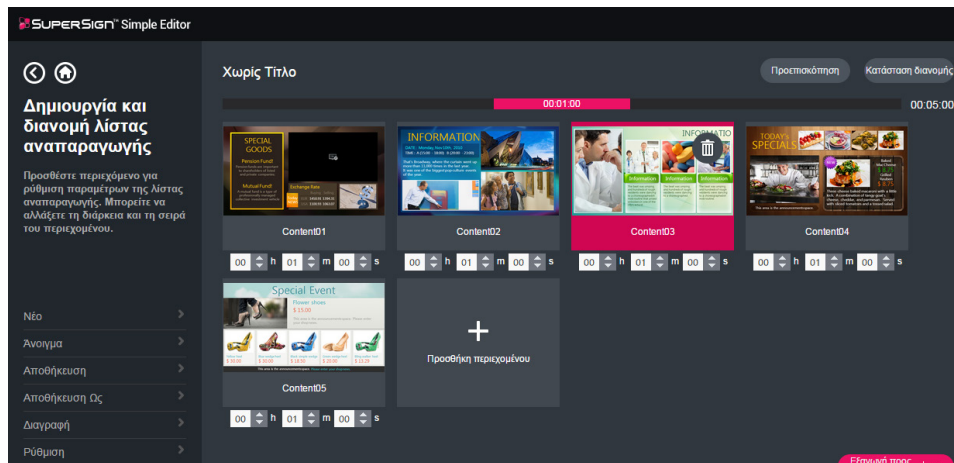

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο χρόνος αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει λόγω της φόρτωσης του περιεχομένου στην τηλεόραση.

Διαγραφή περιεχομένου

Μπορείτε να διαγράψετε περιεχόμενο από μια λίστα αναπαραγωγής κάνοντας κλικ στο εικονίδιο  [Διαγραφή] στο επάνω μέρος της οθόνης με το περιεχόμενο που έχει προστεθεί.

Προεπισκόπηση

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο [Προεπισκόπηση] μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση της λίστας αναπαραγωγής που επεξεργάζεστε την παρούσα στιγμή. Όταν κάνετε προεπισκόπηση βίντεο, το βίντεο εμφανίζεται ως εικόνα. Μπορείτε να μεταβείτε από το ένα κομμάτι περιεχομένου στο άλλο χρησιμοποιώντας το κουμπί βέλους στο κάτω μέρος της οθόνης προεπισκόπησης. Η προεπισκόπηση δεν επηρεάζεται από τον καθορισμένο χρόνο αναπαραγωγής.

Προεπισκόπηση (1/5) [Στην προεπισκόπηση, το βίντεο εμφανίζεται ως εικόνα.]

SPECIAL
GOODS

Pension Fund!
Pension funds are important
to shareholders of listed
and private companies.

Mutual Fund!
A mutual fund is a type of
professionally managed
collective investment vehicle

TV

Exchange Rate

Buying Selling

Today
NEWS

EUR 1450.91 1394.31

USA 1100.93 1063.07


⏮

⏭

00:01:00


Διανομή της λίστας αναπαραγωγής.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε τις αποθηκευμένες σας λίστες αναπαραγωγής στον διακομιστή SuperSign W, καθώς και να τις στείλετε στην τηλεόρασή σας μέσω USB ή διανομής δικτύου. Στο κάτω μέρος εμφανίζεται το μενού που επιλέξατε την τελευταία φορά. Αυτό δεν ισχύει ωστόσο για την αποστολή στον διακομιστή.

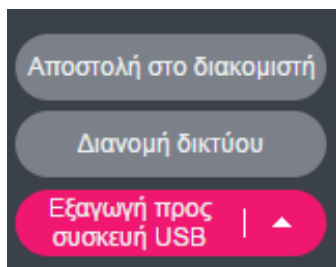


Αποστολή στο διακομιστή

Κάνοντας κλικ στην επιλογή **[Αποστολή στο διακομιστή]** η λίστα αναπαραγωγής που επεξεργάστητε μεταφορτώνεται στον διακομιστή. Εάν επιλέξετε μια ομάδα εργασίας του διακομιστή SuperSign W και κάνετε κλικ στο κουμπί **[Μεταφόρτωση]**, η λίστα αναπαραγωγής μεταφορτώνεται στην επιλεγμένη ομάδα εργασίας του διακομιστή. Πρέπει να αποθηκεύσετε λίστες αναπαραγωγής για να τις μεταφορτώσετε στον διακομιστή. Εάν έχετε αποσυνδεθεί από τον διακομιστή, τότε εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο ρυθμίσεων του διακομιστή, ενώ μπορείτε να μεταφορτώσετε τη λίστα αναπαραγωγής σας, μόλις συνδεθείτε στον διακομιστή.

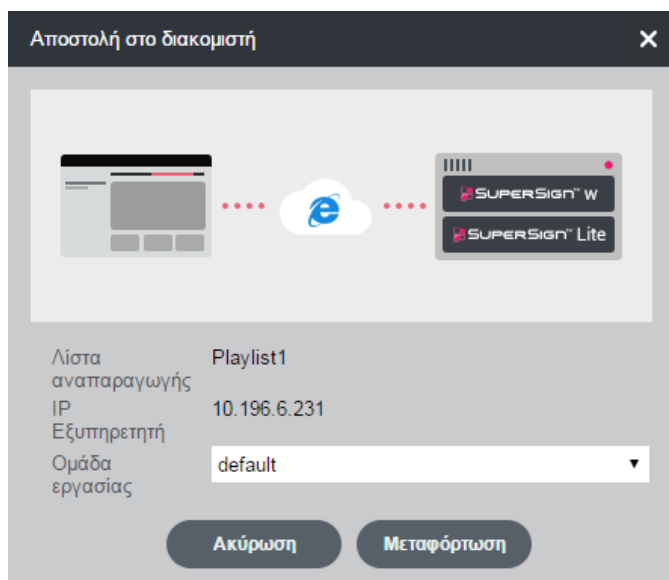


Διανομή δικτύου

Κάνοντας κλικ στην επιλογή **[Διανομή δικτύου]** πραγματοποιείται διανομή της λίστας αναπαραγωγής που επεξεργάζεστε μέσω του διακομιστή SuperSign W. Εάν επιλέξετε μια ομάδα εργασίας του διακομιστή, μπορείτε να προβάλετε τα player που ανήκουν στην ομάδα εργασίας. Επιλέξτε το player που θέλετε, κάντε κλικ στο κουμπί **[Διανομή]** και, στη συνέχεια, η λίστα αναπαραγωγής μεταφορτώνεται στον διακομιστή και διανέμεται. Πρέπει να αποθηκεύσετε λίστες αναπαραγωγής για να τις διανέμετε στον διακομιστή. Εάν έχετε αποσυνδεθεί από τον διακομιστή, τότε εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο ρυθμίσεων του διακομιστή, ενώ μπορείτε να διανέμετε τη λίστα αναπαραγωγής σας, μόλις συνδεθείτε στον διακομιστή.

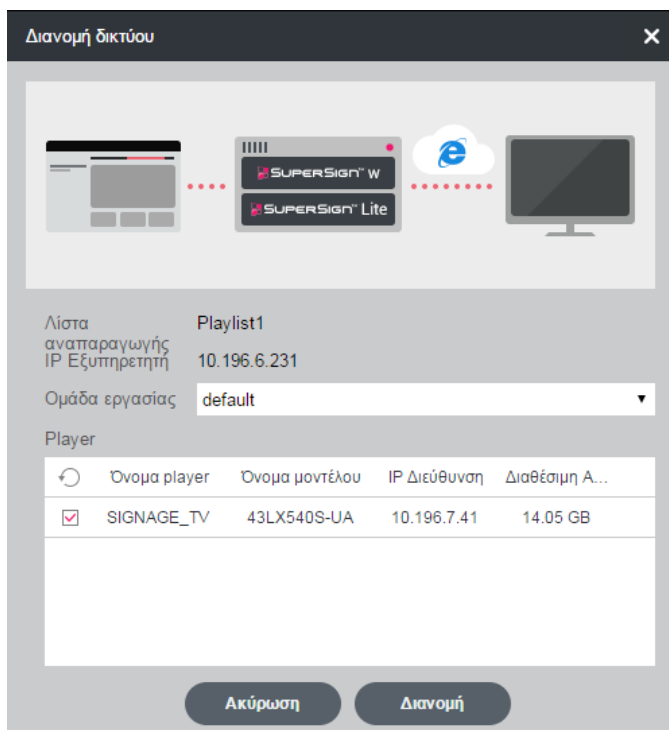

Εξαγωγή προς συσκευή USB

Κάνοντας κλικ στην επιλογή **[Εξαγωγή προς συσκευή USB]** η λίστα αναπαραγωγής που επεξεργάζεστε εξάγεται σε μια συσκευή αποθήκευσης USB. Εάν συνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB σε υπολογιστή και κάνετε κλικ στο κουμπί **[Εξαγωγή]**, η λίστα αναπαραγωγής εξάγεται στην επιλεγμένη συσκευή USB. Εάν συνδέσετε τη συσκευή USB στη θύρα USB 1 της τηλεόρασης, η λίστα αναπαραγωγής αναπαράγεται αυτόματα. Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε μη αποθηκευμένες λίστες αναπαραγωγής που επεξεργάζεστε σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.

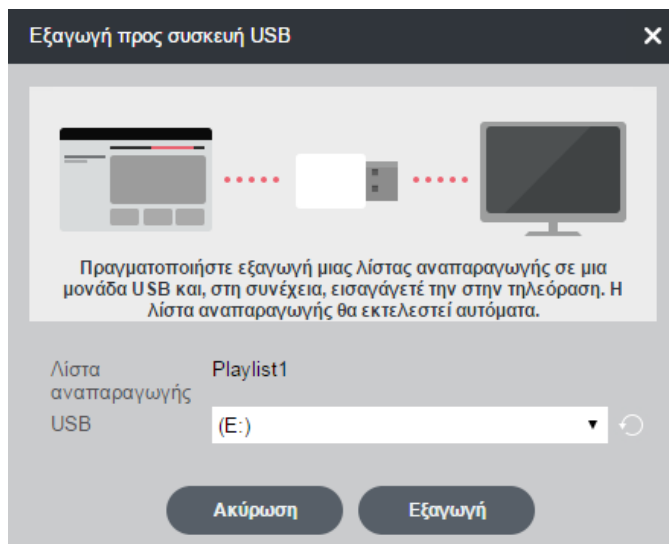

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η τηλεόραση υποστηρίζει την αυτόματη αναπαραγωγή μόνο για τη θύρα USB 1.

Κατάσταση διανομής


Κάνοντας κλικ στην επιλογή **[Κατάσταση διανομής]** στην οθόνη Δημιουργία και διανομή λίστας αναπαραγωγής μπορείτε να δείτε την κατάσταση διανομής των λιστών αναπαραγωγής που διανέμονται μέσω του διακομιστή SuperSign W.

Κατάσταση διανομής					
Λίστα αναπαραγω...	Όνομα player	Όνομα μοντέ...	IP Διεύθυνση	Ομάδα εργα...	Κατάσταση
Playlist1_1442991624	SIGNAGE_TV	49LX540S-UA	10.196.6.195	default	100%
Playlist1_1442907360	SIGNAGE_TV	49LX540S-UA	10.196.6.195	default	100%
Playlist1_1442906934	SIGNAGE_TV	49LX540S-UA	10.196.6.195	default	100%
Playlist1_1442906525	SIGNAGE_TV	49LX540S-UA	10.196.6.195	default	100%
Playlist1_1442906385	SIGNAGE_TV	49LX540S-UA	10.196.6.195	default	100%
Playlist1_1442880208	SIGNAGE_TV	49LX540S-UA	10.196.6.195	default	100%

Επιλογές μενού


Νέο

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα αναπαραγωγής. Εάν επεξεργάζεστε ήδη μια λίστα αναπαραγωγής, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε αν θέλετε να αποθηκεύσετε την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής πριν δημιουργήσετε μια νέα λίστα. Πρόκειται για μια λειτουργία που δεν παρέχεται στη **[Δημιουργία περιεχομένου]**.

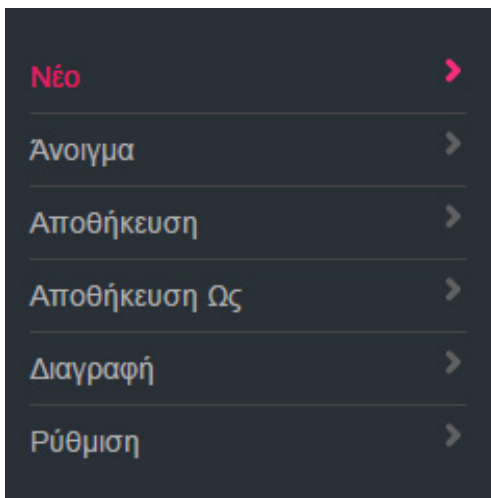


Άνοιγμα

Μπορείτε να εισάγετε περιεχόμενο ή μια λίστα αναπαραγωγής που έχει αποθηκευθεί νωρίτερα. Επιλέξτε το επιθυμητό περιεχόμενο ή την επιθυμητή λίστα αναπαραγωγής που έχει αποθηκευθεί νωρίτερα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **[Άνοιγμα]** για να τα εισαγάγετε. Μπορείτε να προβάλετε περιεχόμενο και λίστες αναπαραγωγής που έχουν αποθηκευθεί νωρίτερα χρησιμοποιώντας την Προβολή Μικρογραφιών ή την Προβολή Λίστας.

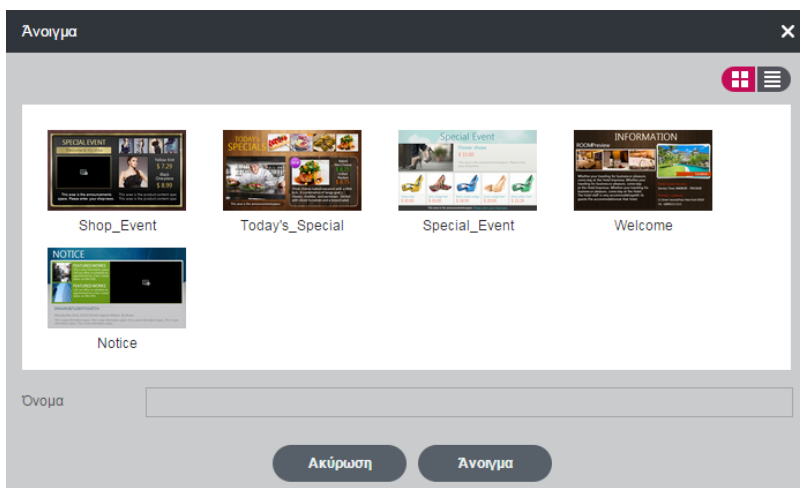

Αποθήκευση

Μπορείτε να αποθηκεύσετε περιεχόμενο ή μια λίστα αναπαραγωγής που επεξεργάζεστε την παρούσα στιγμή. Κάνοντας κλικ στην επιλογή **[Αποθήκευση]** στο περιεχόμενο ή στη λίστα αναπαραγωγής που εισήχθηκε χρησιμοποιώντας την επιλογή **[Άνοιγμα]**, αποθηκεύεται το εισηγμένο περιεχόμενο ή η λίστα αναπαραγωγής με το ίδιο όνομα που έχει το περιεχόμενο ή η λίστα αναπαραγωγής που επεξεργάζεστε την παρούσα στιγμή.

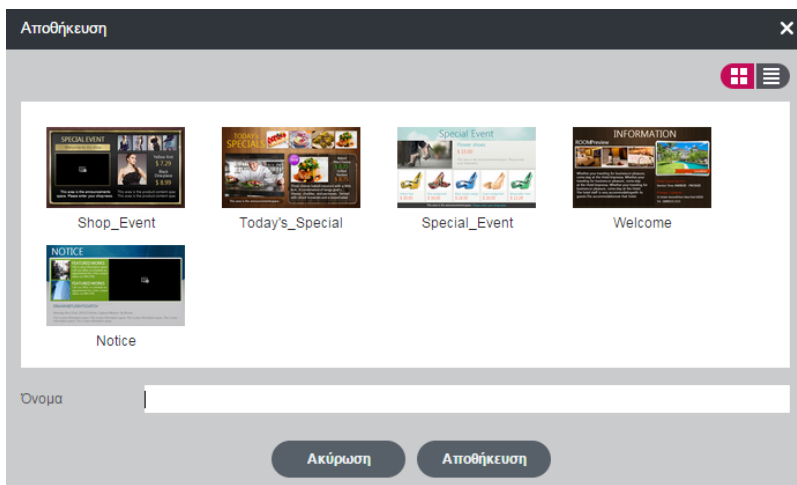


Αποθήκευση Ως

Μπορείτε να αποθηκεύσετε περιεχόμενο ή μια λίστα αναπαραγωγής που επεξεργάζεστε την παρούσα στιγμή με ένα νέο όνομα. Κάντε κλικ στην επιλογή **[Αποθήκευση Ως]** για να αποθηκεύσετε το περιεχόμενο ή τη λίστα αναπαραγωγής που επεξεργάζεστε με ένα νέο όνομα.

Διαγραφή

Μπορείτε να διαγράψετε περιεχόμενο ή λίστες αναπαραγωγής που έχουν αποθηκευθεί νωρίτερα. Επιλέξτε το επιθυμητό περιεχόμενο ή την επιθυμητή λίστα αναπαραγωγής που έχει αποθηκευθεί νωρίτερα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **[Διαγραφή]** για να διαγράψετε το περιεχόμενο ή τη λίστα αναπαραγωγής.

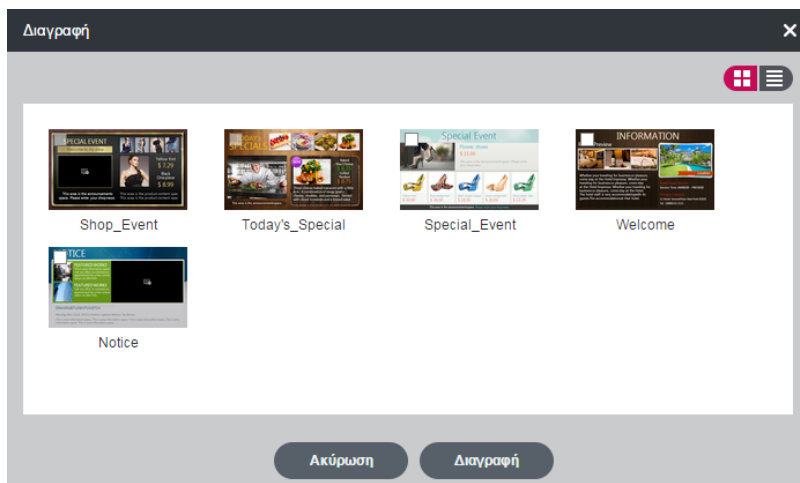

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Δεν μπορείτε να διαγράψετε περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε μια λίστα αναπαραγωγής.

Ρύθμιση

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του SuperSign Simple Editor και να διαμορφώσετε τις πληροφορίες του διακομιστή SuperSign W.

Γενικός Έλεγχος

Η καρτέλα **[Γενικός Έλεγχος]** στο μενού Ρύθμιση σας επιτρέπει να αλλάξετε γλώσσα, προβολή ημερομηνίας και προβολή ώρας.

The screenshot shows the 'Ρύθμιση' (Settings) dialog box with the 'Γενικός Έλεγχος' (General) tab selected. The dialog has three tabs: 'Γενικός Έλεγχος', 'Εγκατάσταση διακομιστή', and 'Πληροφορίες'. The 'Γενικός Έλεγχος' tab contains the following settings:

- Γλώσσα**: A dropdown menu showing 'ελληνικά'.
- Προβολή Ημερομηνίας**: A dropdown menu showing 'MM-dd-yyyy'.
- Προβολή Ώρας**: Two radio buttons, '12Ωρα' (unselected) and '24Ωρα' (selected).

At the bottom of the dialog are two buttons: 'Ακύρωση' (Cancel) and 'Εφαρμογή' (Apply).

Εγκατάσταση διακομιστή

Η καρτέλα **[Εγκατάσταση διακομιστή]** στο μενού Ρύθμιση σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε πληροφορίες σχετικά με τον διακομιστή SuperSign W και να συνδεθείτε με αυτόν ή να αποσυνδεθείτε από αυτόν.

The screenshot shows the 'Ρύθμιση' (Settings) dialog box with the 'Εγκατάσταση διακομιστή' (Server Installation) tab selected. The dialog has three tabs: 'Γενικός Έλεγχος', 'Εγκατάσταση διακομιστή', and 'Πληροφορίες'. The 'Εγκατάσταση διακομιστή' tab contains the following settings:


- IP Εξυπηρετητή**: A text field with the value '127.0.0.1'.
- Ταυτότητα**: A text field with the value 'admin'.
- Κωδικός**: A text field (empty).

At the bottom of the dialog are two buttons: 'Είσοδος στον Εξυπηρετητή' (Login to the Server) and 'OK'.

Πληροφορίες

Η καρτέλα **[Πληροφορίες]** στο μενού Ρύθμιση σας επιτρέπει να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με το SuperSign Simple Editor.

Κάνοντας κλικ στην επιλογή **[Release Notes]** μπορείτε να δείτε τις σημειώσεις έκδοσης του SuperSign Simple Editor.

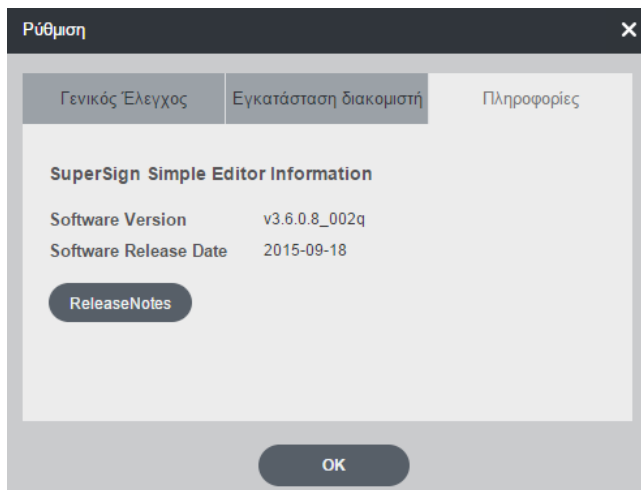



Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση

<http://opensource.lge.com>.

Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

Η LG Electronics παρέχει τον ανοικτό κώδικα σε CD-ROM, έναντι αντιτίμου που καλύπτει το κόστος της διανομής (το κόστος του πολυμέσου, την αποστολή και την παράδοση), κατόπιν υποβολής αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com. Αυτή η προσφορά ισχύει για τρία (3) έτη από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.