



LG
Life's Good

Proyector Business DX630

Proyector perfecto para ser utilizado en salas de conferencia. Ofrece alta intensidad de visualización y una elevada portabilidad.

Ajuste automático de color

Controla automáticamente la obtención de R/G/B por medio de un sensor que analiza el color de la pared mediante una cámara integrada en el proyector.

Brilliant Color


Tecnología que proporciona un mayor brillo en colores no primarios, potenciando la intensidad de colores por medio de la amplificación de los tonos de color medios.

Conectividades

Ofrece una amplia cantidad de entradas y salidas



Proyectores LG

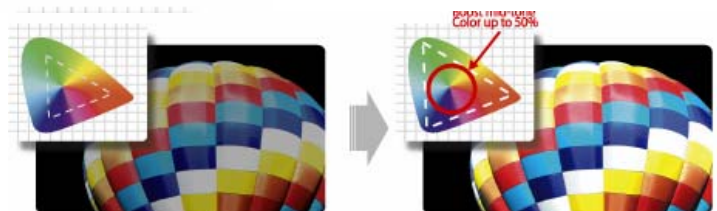



LG

Life's Good

Proyector LG

CARACTERÍSTICAS

Sistema de proyección

Tecnología de visualización

Resolución nativa

Brillo (ANSI-Lumens)

Ratio contraste

Sonoridad

Alto brillo

Económico

Uniformidad (min) JBMA

Rueda color

Lentes de proyección

Focus

Zoom

Imagen de proyección

Tamaño pantalla

Estándar

Throw ratio

Proyección Offset

Lámpara

Tipo

Duración con alto brillo

Duración modo económico

DLP

0.55"DMD

XGA (1024x768)

3000

2300:1

29dB

24dB

>95%

4 segmentos (RGBW)

Manual

Manual 1.17x

40"-250"

100@4.00m

1.94/2.27 (panorámico/TV)

115%

230W

2000hrs

3000hrs

Características generales

Lenguaje menú

Formato/Aspecto

Dimensiones (mm)

Peso

Consumo

Energía

Compatibilidad de señales

Digital (DVI, HDMI)

RGB

Video por componentes

Video compuesto (incl. S-Video)

Español, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués,

Sueco, Polaco, Chino, Coreano

Nativo 4:3, Soporta 16:9

302x271x95

3,4Kg

290W / Stand-By debajo 6W

AC 100-240V(Free Voltaje), 50Hz/60Hz

Hasta SXGA+ (1400x1050@60Hz)

Hasta SXGA+ (1400x1050@60Hz)

1080i/720p/576P/576i/480p/480i

NTSC/PAL/SECAM/NTSC4,43/PAL-M/PAL-N



LG

Life's Good

Proyector LG

CARACTERÍSTICAS

Entradas/Salidas

Entrada RGBx1/Salida RGBx1/S-Videox1/
Videlo compuestox1/Video por componentesx1
(YPoPrV, HDMIx1/USBx1 (servicio)/RS-232Cx1


Características especiales

Conexión Digital Keystone/Picture Still/Quick power
On/off /Auto Sleep/Smart Picture Mode/Auto Color
ADJ/ Presentation Timer/Brilliant Color/Expert Control

Accesorios

Cable alimentación/15Pin D-Sub/Mando a distancia/
Guía rápida de instalación/Manual CD Lens cap/
Batería AAA*2EA

Distancias de proyección Basadas en el formato de visualización

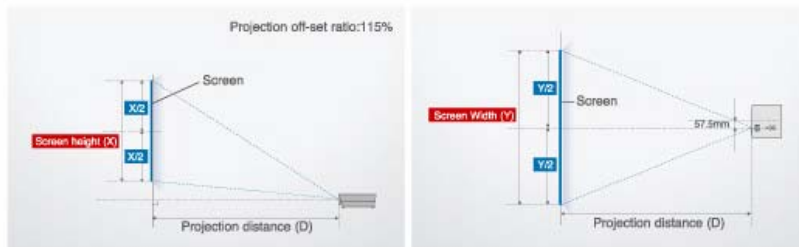

*4:3 Scale

Image				Projection Distance	
Diagonal Size (inch)	Diagonal Size (mm)	Horizontal Size (mm)	Vertical Size (mm)	Wide Distance (mm)	Tele Distance (mm)
40	1016	813	610	1595	1849
50	1270	1016	762	1999	2317
60	1524	1219	914	2403	2786
70	1778	1422	1067	2808	3254
80	2032	1626	1219	3212	3723
90	2286	1829	1372	3616	4191
100	2540	2032	1524	4020	4660
120	3048	2438	1829	4829	5597
140	3556	2845	2134	5637	6534
160	4064	3251	2438	6446	7471
180	4572	3658	2743	7254	8408
200	5080	4064	3048	8062	9345