



2017
LG klima-uređaji
za stambene prostore

Linija proizvoda

Unutarnje jedinice

KOMPATIBILNOST



Nove se unutarnje zidne jedinice mogu koristiti u mono ili multi konfiguraciji, uz prednost integracije u različite sustave u sklopu istog programa te uz očuvanje estetskog kontinuiteta unutarnjih jedinica.

○ Samo mono ○● Mono i multi ● Samo multi

(Btu)

UNUTARNJE JEDINICE								
Model	Slika	5k / 7k		9k	12k	15k	18k	24k
Zidna jedinica	Athena			○ H09AL NSM	○ H12AL NSM			
	ARTCOOL Stylist			○ G09WL NS3	○ G12WL NS3			
	ARTCOOL Gallery			● MA09AH1 NF1	● MA12AH1 NF1			
	Deluxe Wi-Fi		● DM07RP NSJ	○● DM09RP NSJ	○● DM12RP NSJ		○● DM18RP NSK	○● DM24RP NSK
	ARTCOOL Wi-Fi		● AM07BP NSJ	○● AM09BP NSJ	○● AM12BP NSJ		○● AM18BP NSK	
	Sirius Wi-Fi		● PM05SP NSJ	● PM07SP NSJ	○● PM09SP NSJ	○● PM12SP NSJ	● PM15SP NSJ	○● PM18SP NSK
	Standard		● PM07EP NSJ	○● PM09EP NSJ	○● PM12EP NSJ		○● PM18EP NSK	○● PM24EP NSK
4-smjerna kazetna jedinica				● CT09 NR2	● CT12 NR2		● CT18 NQ4	● CT24 NP4
Kanalna jedinica	Srednje/visokotlačna						● CM18 N14	● CM24 N14
	Niskotlačna				● CB09L N12	● CB12L N22	● CB18L N22	● CB24L N32
Podno-stropna jedinica				● CV09 NE2	● CV12 NE2		● CV18 NJ2	● CV24 NJ2
Parapetna				● CQ09 NA0	● CQ12 NA0		● CQ18 NA0	

Linija proizvoda

Vanjske jedinice



10 GODINA JAMSTVA NA INVERTERSKI KOMPRESOR

Na sve proizvode iz linije klima-uređaja za stambene prostore iz ovog kataloga, bilo u mono ili multi kombinaciji, LG daje 10 godina jamstva na inverter ski kompresor.

○ Samo mono ○● Mono i multi ● Samo multi

(Btu)

VANJSKE JEDINICE		Model	Slika	9k	12k	14k	16k	18k	21k	24k	27k	30k	40k	46k	48k	57k
Mono	Athena		○	○												
	ARTCOOL Stylist		○	○												
	Deluxe		○	○												
	ARTCOOL		○	○												
	Sirius		○	○			○		○							
	Standard		○	○			○									
Multi	Maks. 2 un.j. (1Ø)				●	●										
	Maks. 3 un.j. (1Ø)							●	●							
	Maks. 4 un.j. (1Ø)									●	●					
	Maks. 5 un.j. (1Ø)											●	●			
	Maks. 7 un.j. (1Ø, 3Ø)												●	●		
	Maks. 8 un.j. (1Ø, 3Ø)														●	
	Maks. 9 un.j. (1Ø, 3Ø)															●

Osnovne značajke zidnih jedinica

Smart Inverter

Athena



Samo mono

■ Hlađenje
■ Grijanje
Energetski razred

9k	12k
■ A+++ ■ A+++	■ A+++ ■ A+++

Energetska učinkovitost



Brzo hlađenje i grijanje



Aktivna energetska kontrola Prikaz potrošnje energije Brzo hlađenje 4-smjerno strujanje Brzo zagrijavanje

ARTCOOL Stylist



Samo mono

9k	12k
■ A+ ■ A	■ A+ ■ A

ARTCOOL Gallery



Samo multi

9k	12k
ND ¹	ND ¹

Deluxe Wi-Fi



NOVO 2017

Mono i multi

9k	12k
■ A++ ■ A++	■ A++ ■ A++
7k	
ND ¹	

ARTCOOL Wi-Fi



NOVO 2017

Mono i multi

9k	12k
■ A++ ■ A+	■ A++ ■ A+
7k	
ND ¹	

Sirius Wi-Fi



NOVO 2017

Mono i multi

9k	12k	18k	24k
A++ A+			A++ A
7k		15k	
ND ¹			

Standard



NOVO 2017

Mono i multi

9k	12k	18k
	A++	
	A+	
7k		
ND ¹		

1. U slučaju povezivanja s vanjskom multi jedinicom, tihi mod rada od 3dB je jednostavno podesiti putem DIP prekidača na vanjskoj jedinici.
2. U kombinaciji s jedinicom od 40k Btu, A+ hlađenje, A grijanje

[illegible]



10 godina jamstva na inverter ski kompresor

LG ima puno povjerenje u kvalitetu i pouzdanost svojih proizvoda te nudi 10 godina jamstva na inverter ski kompresor svih mono i multi split modela iz ovog kataloga.

*Ovo jamstvo pokriva isključivo troškove kompresora u ukupnom trajanju od 10 godina od datuma kupnje klima-uređaja. Bilo koji drugi troškovi osim vrijednosti ove komponente smatraju se isključenima iz pokrivanja.



INVERTER
KOMPRESOR

10
GODINA
JAMSTVA



Ugrađeni Wi-Fi modul

Bilo gdje i bilo kada!

LG-eva Smart tehnologija omogućuje upravljanje klima-uređajima jednostavnije nego ikada prije! Zahvaljujući Wi-Fi modulu integriranom u unutarnju jedinicu klima-uređaja i internetskoj vezi, jednostavno upravljaj glavnim funkcijama klima-uređaja putem pametnog telefona i aplikacije LG SmartThinQ (Android ili iOS).



Višestruko kompatibilne

Nove unutarnje zidne jedinice su višestruko kompatibilne s vanjskim mono odn. multi jedinicama. To znači da, u smislu postizanja optimalne učinkovitosti hlađenja odn. grijanja, jednu unutarnju jedinicu možete spojiti u multi varijanti ili zasebno s jednom vanjskom jedinicom u mono split sustav. Sve ovisno o vašim potrebama, a bez narušavanja estetskog kontinuiteta unutarnjih jedinica.





Ušteda energije*

LG-eva napredna tehnologija invertera i funkcija upravljanja energijom daje visokoučinkovite performanse uz minimalnu potrošnju energije. LCD zaslon prikazuje trenutnu i ukupnu potrošnju energije, osiguravajući korisnicima da su uvijek informirani kako bi mogli smanjiti potrošnju energije dok uživaju u svježem i ugodnom okruženju.




Brza i jednostavna ugradnja


LG-ev klima-uređaj je dizajniran za brzu i jednostavnu ugradnju. LG nizom praktičnih inovacija olakšava posao instalaterima pa samo jedan instalater može ugraditi čak i nekoliko jedinica, i to u kratkom vremenskom razdoblju. Vanjske i unutarnje jedinice su manjih dimenzija te ih je lako postaviti u bilo koji prostor.




① Podupirač za instaliranje




② Širi prostor za cijevi



③ Odvojivi donji poklopac



④ Brza tipka za pokretanje testa



Pametna dijagnostika*

Opcija pametne dijagnostike (Smart Diagnosis) omogućuje korisniku jednostavnu provjeru postavki klima-sustava, rješavanje problema kao i druge korisne informacije izravno s pametnog telefona.



* Kada se koristi u multi-split varijanti, moguće da aktivna energetska kontrola i pametna dijagnostika nisu podržane.



Athena
Smart Inverter



ARTCOOL Stylist
Smart Inverter



Deluxe 
Smart Inverter

ARTCOOL Wi-Fi
Smart Inverter



Sirius Wi-Fi
Smart Inverter




Standard
Smart Inverter



Unutarnje jedinice - monosplit

Tehničke specifikacije

NOVO
2017



Deluxe Wi-Fi Smart Inverter

NOVO
2017



Unutarnja jedinica			DM09RP NSJ	DM12RP NSJ	DM18RP NSK	DM24RP NSK
Vanjska jedinica			DM09RP UL2	DM12RP UL2	DM12RP UL2	DM18RP UL2
Btu			9k	12k	18k	24k
Kapacitet	Hlađenje	Min / Nom / Maks kW	0,9 / 2,5 / 3,7	0,9 / 3,5 / 4,0	0,9 / 5,0 / 5,5	0,9 / 6,6 / 7,4
	Grijanje +7°C	Min / Nom / Maks kW	0,9 / 3,2 / 5,0	0,9 / 4,0 / 6,0	0,9 / 5,8 / 6,4	0,9 / 7,5 / 8,6
Energetski razred	Hlađenje/ Grijanje		A++ / A++	A++ / A++	A++ / A+	A++ / A+
	S.E.E.R. / S.C.O.P.		7,7 / 4,6	7,6 / 4,6	7,0 / 4,2	6,5 / 4,0
Područje rada	Hlađenje	Min-Maks °C BD	-15-48	-15-48	-15-48	-15-48
	Grijanje	Min-Maks °C WB	-15-24	-15-24	-10-24	-10-24
Dimenzije	Unutarnja jedinica	mm	837x302x189	837x302x189	998*330*210	998*330*210
	Vanjska jedinica	mm	770x545x288	770x545x288	770*545*288	870*655*320

ARTCOOL Wi-Fi Smart Inverter

NOVO
2017



Unutarnja jedinica			AM09BP NSJ	AM12BP NSJ	AM18BP NSK
Vanjska jedinica			AM09BP UA3	AM12BP UA3	AM18BP UL2
Btu			9k	12k	18k
Kapacitet	Hlađenje	Min / Nom / Maks kW	0,9 / 2,5 / 3,7	0,9 / 3,5 / 4,0	0,9 / 5,0 / 5,5
	Grijanje +7°C	Min / Nom / Maks kW	0,9 / 3,2 / 4,1	0,9 / 3,8 / 5,1	0,9 / 5,8 / 6,4
Energetski razred	Hlađenje/ Grijanje		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
	S.E.E.R. / S.C.O.P.		6,5 / 4,0	6,4 / 4,0	6,5 / 4,0
Područje rada	Hlađenje	Min-Maks °C BD	-10-48	-10-48	-15-48
	Grijanje	Min-Maks °C WB	-10-24	-10-24	-10-24
Dimenzije	Unutarnja jedinica	mm	837x302x193	837x302x193	998*330*214
	Vanjska jedinica	mm	717x483x230	717x483x230	770*545*288

Sirius Wi-Fi Smart Inverter

NOVO
2017



Unutarnja jedinica			PM09SP NSJ	PM12SP NSJ	PM18SP NSK	PM24SP NSK
Vanjska jedinica			PM09SP UA3	PM12SP UA3	PM18SP UL2	PM24SP UUE
Btu			9k	12k	18k	24k
Kapacitet	Hlađenje	Min / Nom / Maks kW	0,9 / 2,5 / 3,7	0,9 / 3,5 / 4,0	0,9 / 5,0 / 5,5	0,9 / 6,6 / 7,4
	Grijanje +7°C	Min / Nom / Maks kW	0,9 / 3,2 / 4,1	0,9 / 3,8 / 5,1	0,9 / 5,8 / 6,4	0,9 / 7,5 / 8,6
Energetski razred	Hlađenje/ Grijanje		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A
	S.E.E.R. / S.C.O.P.		6,5 / 4,0	6,4 / 4,0	6,5 / 4,0	6,2 / 3,9
Područje rada	Hlađenje	Min-Maks °C BD	-10-48	-10-48	-15-48	-15-48
	Grijanje	Min-Maks °C WB	-10-24	-10-24	-10-24	-10-24
Dimenzije	Unutarnja jedinica	mm	837x302x189	837x302x189	998x330x210	998x330x210
	Vanjska jedinica	mm	717x483x230	717x483x230	770x545x288	870x655x320

Standard Smart Inverter

NOVO
2017



Unutarnja jedinica			P09EN NSJ	P12EN NSJ	P18EN NSK	P24EN NSJ
Vanjska jedinica			P09EN UA3	P12EN UA3	P18EN NSK	P24EN UUE
Btu			9k	12k	18k	24k
Kapacitet	Hlađenje	Min / Nom / Maks kW	0,9 / 2,5 / 3,7	0,9 / 3,5 / 4,0	0,9 / 5,0 / 5,5	0,9 / 6,6 / 7,4
	Grijanje +7°C	Min / Nom / Maks kW	0,9 / 3,2 / 4,1	0,9 / 3,8 / 5,1	0,9 / 5,8 / 6,4	0,9 / 7,5 / 8,6
Energetski razred	Hlađenje/ Grijanje		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A
	S.E.E.R. / S.C.O.P.		6,5 / 4,0	6,4 / 4,0	6,5 / 4,0	6,2 / 3,9
Područje rada	Hlađenje	Min-Maks °C BD	-10-48	-10-48	-15-48	-15-48
	Grijanje	Min-Maks °C WB	-10-24	-10-24	-10-24	-10-24
Dimenzije	Unutarnja jedinica	mm	837x302x189	837x302x189	998x330x210	998*330*210
	Vanjska jedinica	mm	717x483x230	717x483x230	770x545x288	870*655*320

* Ovi proizvodi sadrže fluorirane stakleničke plinove (R410A).

** Zbog LG-eve politike stalnog razvoja proizvoda, moguće su izmjene specifikacija, dizajna i značajki proizvoda bez prethodne najave. Slike proizvoda i dodatne opreme su indikativne; iz grafičkih razloga boje proizvoda na slici mogu odudarati od onih u stvarnosti.

Vanjske jedinice - multisplit

Tehničke specifikacije

NOVO
2017



Maks.
unutarnje jedinice **2**

NOVO
2017



Model	MU2M15 UL4			MU2M17 UL4		
Btu	15k			17k		
Osnovna kombinacija	2 x 7000 Btu			2 x 9000 Btu		
Kapacitet	Hlađenje	Min / Nom / Maks kW	0,9 / 4,1 / 5,4	Hlađenje	Min / Nom / Maks kW	0,9 / 4,7 / 5,4
	Grijanje +7°C	Min / Nom / Maks kW	1,0 / 4,7 / 5,7	Grijanje +7°C	Min / Nom / Maks kW	1,0 / 5,3 / 5,7
Energetski razred	A++ / A+			A++ / A+		
S.E.E.R. / S.C.O.P.	7,6 / 4,2			7,5 / 4,2		
Područje rada	Hlađenje	Min-Maks °C BD	-10~48	Hlađenje	Min-Maks °C BD	-10~48
	Grijanje	Min-Maks °C WB	-18~18	Grijanje	Min-Maks °C WB	-18~18
Dimenzije	Š x V x D	mm	770 x 545 x 288	Š x V x D	mm	770 x 545 x 288

Maks.
unutarnje jedinice **3**

NOVO
2017



Model	MU3M19 UE4			MU3M21 UE4		
Btu	19k			21k		
Osnovna kombinacija	3 x 7000 Btu			3 x 7000 Btu		
Kapacitet	Hlađenje	Min / Nom / Maks kW	1,3 / 5,3 / 6,3	Hlađenje	Min / Nom / Maks kW	1,4 / 6,2 / 7,3
	Grijanje +7°C	Min / Nom / Maks kW	1,4 / 6,3 / 7,3	Grijanje +7°C	Min / Nom / Maks kW	1,5 / 7,0 / 7,8
Energetski razred	A++ / A+			A++ / A+		
S.E.E.R. / S.C.O.P.	7,6 / 4,2			7,3 / 4,2		
Područje rada	Hlađenje	Min-Maks °C BD	-10~48	Hlađenje	Min-Maks °C BD	-10~48
	Grijanje	Min-Maks °C WB	-18~18	Grijanje	Min-Maks °C WB	-18~18
Dimenzije	Š x V x D	mm	870 x 655 x 320	Š x V x D	mm	870 x 655 x 320

Maks.
unutarnje jedinice **4**

NOVO
2017



Model	MU4M25 U44			MU4M27 U44		
Btu	25k			27k		
Osnovna kombinacija	4 x 7000 Btu			4 x 7000 Btu		
Kapacitet	Hlađenje	Min / Nom / Maks kW	1,3 / 7,0 / 8,5	Hlađenje	Min / Nom / Maks kW	1,3 / 7,9 / 9,5
	Grijanje +7°C	Min / Nom / Maks kW	1,5 / 8,4 / 9,4	Grijanje +7°C	Min / Nom / Maks kW	1,5 / 9,1 / 10,6
Energetski razred	A++ / A+			A++ / A+		
S.E.E.R. / S.C.O.P.	7,3 / 4,0			7,20 / 4,0		
Područje rada	Hlađenje	Min-Maks °C BD	-10~48	Hlađenje	Min-Maks °C BD	-10~48
	Grijanje	Min-Maks °C WB	-18~18	Grijanje	Min-Maks °C WB	-18~18
Dimenzije	Š x V x D	mm	950 x 834 x 330	Š x V x D	mm	950 x 834 x 330

Maks.
unutarnje jedinice **5**

NOVO
2017



Model	MU5M30 U44			MU5M40 OU2		
Btu	30k			38,2 k		
Osnovna kombinacija	5 x 7000 Btu			5 x 9000 Btu		
Kapacitet	Hlađenje	Min / Nom / Maks kW	1,3 / 8,8 / 10,6	Hlađenje	Min / Nom / Maks kW	1,32 / 11,2 / 13,5
	Grijanje +7°C	Min / Nom / Maks kW	1,5 / 10,1 / 12,1	Grijanje +7°C	Min / Nom / Maks kW	1,47 / 12,5 / 15,0
Energetski razred	A++ / A+			A+ / A		
S.E.E.R. / S.C.O.P.	7,0 / 4,0			5,80 / 3,81		
Područje rada	Hlađenje	Min-Maks °C BD	-10~48	Hlađenje	Min-Maks °C BD	-10~48
	Grijanje	Min-Maks °C WB	-18~18	Grijanje	Min-Maks °C WB	-18~18
Dimenzije	Š x V x D	mm	950 x 834 x 330	Š x V x D	mm	950 x 1,170 x 330

Dodatna oprema

Tablica kombinacija



		Athena	ARTCOOL Stylist	ARTCOOL Gallery	Deluxe Wi-Fi	ARTCOOL Wi-Fi	Sirius Wi-Fi	Standard
Žični daljinski upravljač	7k				DA	DA	DA	-
	9k	DA	DA	DA	DA	DA	DA	-
	12k	DA	DA	DA	DA	DA	DA	-
	15k						DA	
	18k						DA	-
	24k						DA	
PI 485	7k				DA*	-	-	-
	9k	-	-	-	DA*	-	-	-
	12k	-	-	-	DA*	-	-	-
	15k						-	
	18k						-	-
	24k						-	
Beznaponski modul	7k				DA	DA	DA	-
	9k	DA	DA	DA	DA	DA	DA	-
	12k	DA	DA	DA	DA	DA	DA	-
	15k						DA	
	18k						DA	-
	24k						DA	

* Može se desiti da povezivanje na vanjsku multi jedinicu od 14K ili 16k nije podržano.

Žični daljinski upravljač



Korištenje žičnog daljinskog upravljača omogućuje drugačije upravljanje radom unutarnjih jedinica u usporedbi s tradicionalnim bežičnim upravljačem. Veliki LCD zaslon, pozadinsko osvjetljenje svijetlo plavih tonova te elegantan dizajn savršeno se uklapaju u svaki prostor. Žični daljinski upravljač omogućuje tjedno podešavanje odn. programiranje postavki klima-uređaja te detekciju temperature okoline izravno iz pozicije u kojoj se nalazi.

Sučelje PI 485



Primjermom ovog elektronskog modula, vanjske se jedinice klima-uređaja za stambene prostore mogu povezati u centralizirani sustav upravljanja.

Beznaponski modul



PDRYCB000	Beznaponski modul za upravljanje vanjskim jedinicama • 1 ulaz (upravljanje Uklj-Isklj. i blokada lokalnog upravljanja) • Sinkronizirani rad • El. napajanje 220 - 240 V 50 Hz..
PDRYCB100	Beznaponski modul za upravljanje vanjskim jedinicama • 1 ulaz (upravljanje Uklj-Isklj. i blokada lokalnog upravljanja) • El. napajanje 24V
PDRYCB400	Beznaponski modul za upravljanje vanjskim jedinicama • 2 ulaza • El. napajanje 12V ili 5V * Moguće spajanje beznaponskog kontakta

Alati i usluge

LG KLIMATIZACIJA U HRVATSKOJ


Odjel LG klimatizacije na teritoriju Republike Hrvatske je prisutan na tržištu kroz prodajnu mrežu partnera uz nadzor regionalnog menadžera - iskusnog stručnjaka iz područja klimatizacije.

Tehničku podršku čini tim stručnjaka - profesionalni prodajni inženjer zadužen za konzultantske usluge dizajnerskim tvrtkama, organizaciju seminara i tehničku pomoć kod puštanja projekata u pogon. Dodatni član tima je i terenski inženjer koji se brine o ispravnosti rada uređaja na raznim objektima i pruža podršku instalacijskom timu kod pokretanja uređaja i instalacije sustava.

LG B2B PORTAL: LG PORTAL ZA PARTNERE

LG portal za partnere (partner.lge.com/hr) je zamišljen kao stranica za podršku profesionalcima iz branše - instalaterima, projektantima, arhitektima i stručnjacima.

Stranica sadrži prilagođene informacije, korisne u svim fazama projektiranja i prodajnih procesa, kao što su tehnički podaci, priručnici, primjeri primjene i instalacije, novosti i obavijesti te je izravna točka kontakta s tvrtkom. LG B2B partner portal je i aplikacija putem koje su korisnicima sadržaji i informacije dostupni u bilo koje doba dana putem pametnog telefona ili tableta.

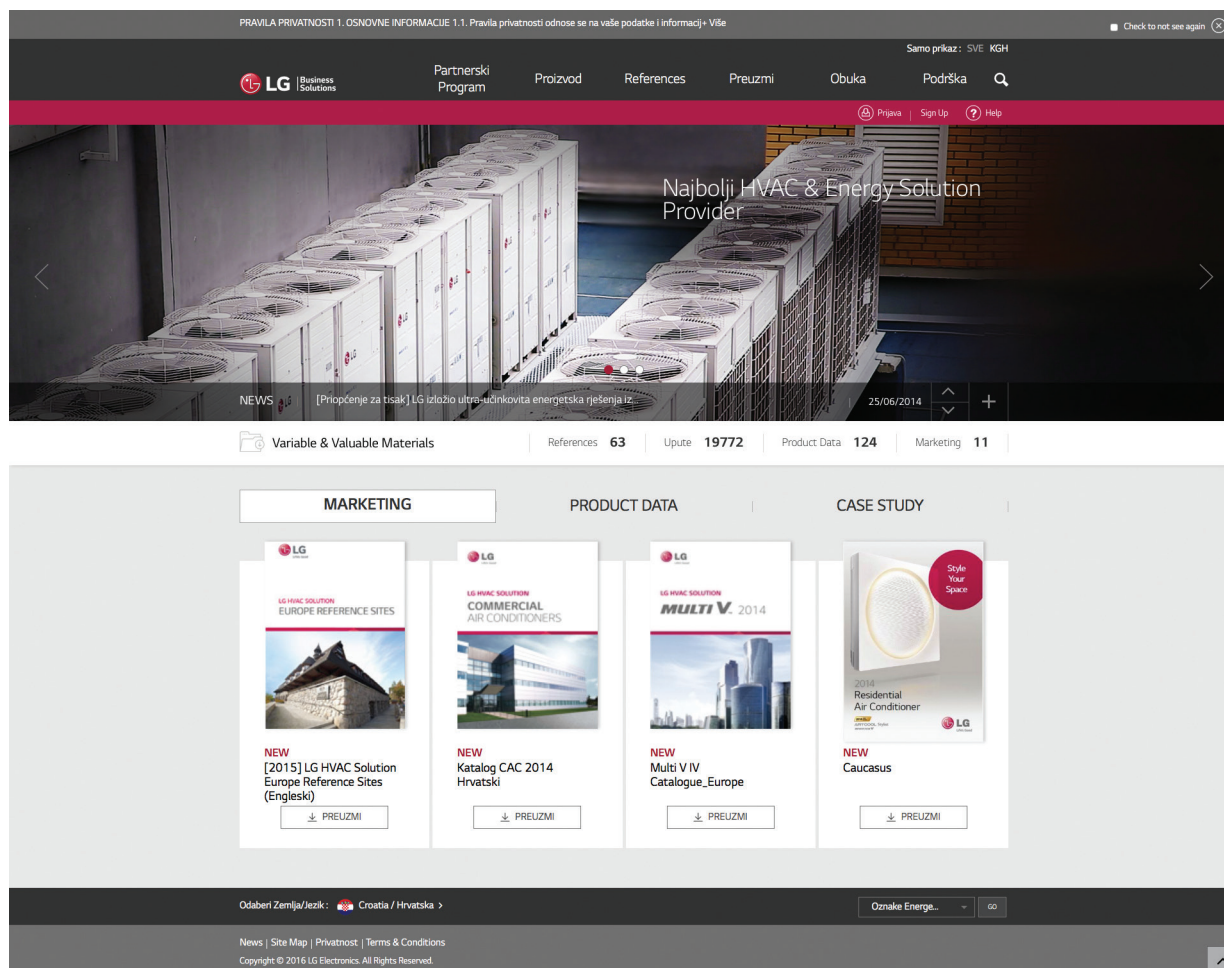

Alati i usluge

■ LG JAMSTVO: UVIJEK NA RASPOLAGANJU

LG daje kupcu uobičajeno jamstvo od 24 mjeseca od datuma kupnje. Jamstvo obuhvaća dolazak specijaliziranih tehničara, trošak rada te rezervnih dijelova ukoliko su potrebni.

Osim toga, LG daje 10 godina jamstva na inverterski kompresor za sve proizvode iz linije klima-uređaja za stambene prostore iz ovog kataloga, bilo da se radi o mono ili multi split kombinaciji. Ovo jamstvo pokriva isključivo troškove kompresora u ukupnom trajanju od 10 godina od datuma kupnje klima-uređaja. Bilo koji drugi troškovi osim vrijednosti ove komponente smatraju se isključenima iz pokrića.



■ LG PODRŠKA: NAJBOLJI ODABIR ZA VAŠ SUSTAV

Osim pažnje koju stavlja na kvalitetu i pouzdanost svojih proizvoda, LG nudi široku servisnu mrežu, uz visoke standarde kvalitete, pravovremene intervencije i rješavanje problema. LG-eva servisna služba blisko surađuje sa službom za korisnike, putem koje također možete zatražiti pomoć najbližeg ovlaštenog centra. Službu za korisnike možete kontaktirati putem:



Telefona

Predstavnik službe za korisnike kontaktirajte na tel.:

(01) 553-5554 za područje Republike Hrvatske

(033) 911-811 za područje Bosne i Hercegovine

Služba za korisnike radi od ponedjeljka do petka 8:00 - 18:00 sati. Subotom, nedjeljom i blagdanima ne radi.

Cijena poziva odgovara cijeni lokalnog poziva.




E-poštom

Svoja pitanja možete poslati i e-poštom.

Predstavnik LG-evog ovlaštenog servisa odgovorit će u roku od 24 sata.

Legenda piktograma

UŠTEDA ENERGIJE



Aktivna energetska kontrola

2 razine potrošnje energije (80% i 60% u usporedbi s uobičajenim uvjetima rada) kojima se može upravljati putem bežičnog daljinskog upravljača.



Prikaz potrošnje energije


Pratite trenutnu potrošnju energije zahvaljujući prikazu na LED zaslonu koji će se pojaviti na klima-uređaju u slučaju komunikacije bilo kakve informacije.

SAVRŠENA BRIGA O ZDRAVLJU



Plasmaster Ionizator Plus

Eliminira broj mikroskopskih štetnih čestica (bakterija, virusa, neugodnih mirisa) emisijom u prostor više od 3 milijuna negativno nabijenih iona. Oni na sebe vežu štetne tvari i tako ih izbacuju iz prostorije.



Filtar s dvostrukom zaštitom

Prva linija obrane, eliminacija bakterija i čestica većih od 10µm.



Automatsko čišćenje


Funkcionira na način da suši izmjenivač topline i automatski pokreće ventilator kako bi se uklonili neugodni mirisi i spriječio nakupljanje plijesni i bakterija.

BRZO RASHLAĐIVANJE I GRIJANJE PROSTORA



Brzo hlađenje

Brzo rashlađivanje prostora - najveća brzina rada ventilatora pri zadanoj temperaturi od 18°C kroz 30 min. Tipka Jet Mode na daljinskom upravljaču.



4-smjerno strujanje

Kontrola protoka zraka vertikalnim i horizontalnim podešavanjem lopatica putem bežičnog daljinskog upravljača i s prikazom statusa na zaslonu uređaja.



Brzo zagrijavanje prostora

Brzo zagrijavanje prostora - najveća brzina rada ventilatora pri zadanoj temperaturi od 30°C kroz 30 min.

UDOBNOST



Optimalno strujanje zraka

Automatsko podešavanje lopatica u horizontalni položaj kod rashlađivanja prostora, odn. u vertikalni položaj kod grijanja.



Niska razina buke 19dB

Smanjuje razinu buke u radu unutarnje jedinice. Idealna opcija za noć.



Tihi način rada

Smanjuje razinu buke u radu vanjske jedinice do maks. 3dB.



Brza i jednostavna ugradnja

Podupirač za instaliranje, više prostora za cijevi, odvojni donji poklopac, tipka za brzo pokretanje testa.

PAMETNA TEHNOLOGIJA



Ugrađen Wi-Fi modul

Integrirani Wi-Fi modul za pristup i upravljanje klima-uređajem i opcija tjednog programiranja dostupni su putem aplikacije LG SmartThinQ.



Pametna dijagnostika

Provjerite postavke sustava i riješite eventualne probleme izravno putem pametnog telefona uz aplikaciju LG Smart Diagnosis.

TRAJNOST



Premaz Gold Fin™

Posebni zaštitni premaz boje zlata štiti izmjenjivač topline od trošenja i korozije te time produžuje vijek trajanja uređaja.



LG Electronics Magyar Kft.
Podružnica Zagreb

Avenija Većeslava Holjevca 40
10 000 Zagreb
Hrvatska

www.lg.com/hr
Facebook LG Hrvatska