

# 透過有機ELサインージ (T-OLED) 55EW5G-V 仕様表

## ■ 製品仕様


型名		55EW5G-V	
パネル仕様		OLED	
画面サイズ		55インチ	
解像度 (表示画素数)		1,920×1,080 (FHD)	
透明度		38% Haze 3% (SET), Hard coating (5H)	
輝度		150/400nit (APL 100%/25%, Without Glass)	
コントラスト比		150000:1	
視野角		左右178° / 上下178°	
表示色		約10億7,000万色	
応答速度		1ms (G to G)	
入力端子	デジタル入力	HDMI	1端子 (HDCP1.4)
		DisplayPort	1端子 (HDCP1.3)
		DVI-D	-
	アナログ入力	RGB	-
		オーディオ入力	-
	コントロール入力	RS-232C IN	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)
LAN		1端子 (RJ-45)	
IR受光部		1端子 (φ3.5mmミニジャック)	
出力端子	デジタル出力	DisplayPort	1端子
		HDMI Out	-
	コントロール出力	RS-232C OUT	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)
		LAN	1端子 (RJ-45)
音声出力	内蔵スピーカ	-	
	オーディオ出力	1端子 (φ3.5mmミニジャック)	
	External Speaker Out	-	
USB端子		2端子 (USB2.0 Type A)	
使用環境条件	温度/湿度	0~40℃ / 10~80% (結露なきこと)	
	設置方向	縦設置 / 横設置	
連続稼働時間/日		18時間 * 動画での運用	
Life time		30,000Hrs	
保管環境条件	温度/湿度	- 20~60℃ / 5~85% (結露なきこと)	
	外形仕様	外形寸法	表示パネル部 W1225.5mm×H810.1mm×D6.6mm サインージBox W782.8mm×H238.4mm×D34.7mm
		本体質量	11.7kg * サインージBox : 3.4kg
		梱包寸法	W1345mm×H920mm×D207mm
		梱包質量	23.2kg
防水等級		-	
ベゼル幅	オフベゼル * 非表示部含まず	-	
	オンベゼル * 非表示部含む	7.9mm/7.9mm/7.9mm/121.7mm (トップ/ライト/レフト/ボトム)	
WebOS		WebOS4.0	
VESA金具取り付けピッチ		-	
電源	入力 電圧,周波数	100-240V, 50/60Hz	
	消費電力	最大	280W
		標準	250W
Internal Memory		16GB	
Tile Mode Setting(O/X)		0	
Tilt(FaceDown)		-	
主な付属品		ワイヤレスリモコン, 単四乾電池×2, 電源コード (1.55m), DPケーブル (2m), MCX/ハーネスケーブル (3m×4/3m×2), RS-232Cジェンダーコード (D-SUB→4Pミニジャック変換コード), RS-232Cケーブル (4P-4P 1.5m), VILケーブル (3m), LANケーブル (1.5m)	

\* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です

\* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

\* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります

Rear

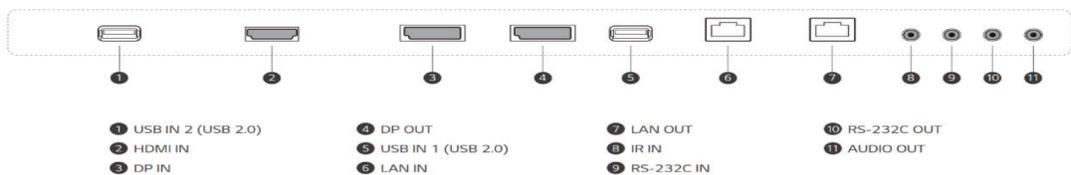

\* Dimensions & Jack Panels may differ from the above image, so please contact LG sales team to verify before ordering.

